EMASA

Empresa Municipal
Aguas de Málaga

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, numerada del 1 a la 22 ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

20 NOV. 2017

INFORME CONTESTACIÓN AL REDACTADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN AL DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES DISEMINADOS EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL, EN LO RELATIVO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS Y A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

MÁLAGA, JULIO DE 2017

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	1/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

26 MAI. 2017

INFORME CONTESTACIÓN AL REDACTADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN AL DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES DISEMINADOS EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL, EN LO RELATIVO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS Y A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN..... 3

2.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS..... 3

3.- INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA..... 10

3.1.- ABASTECIMIENTO

3.2.- SANEAMIENTO DEPURACIÓN

3.3.- FNANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS

4.- PLANOS..... 21

5.- DOCUMENTACION SOBRE POZOS DE ABASTECIMIENTO..... 24

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	2/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

1.- INTRODUCCIÓN

Se redacta este documento a petición de la Gerencia municipal de Urbanismo de Málaga siendo su objeto dar respuesta al informe redactado por la Junta de Andalucía en relación al documento de alcance del estudio ambiental estratégico de la revisión del PGOU de Málaga para la incorporación de los asentamiento y hábitats rurales diseminados del término, en lo relativo a la disponibilidad de recursos hídricos y a las infraestructuras del ciclo integral del agua

Se analizan los siguientes diseminados y asentamientos:

Locota-San Antonio, Costilla, Los Arias, El Mallorquín, El Ciprés, Cortijo del Conde, Salinas, El Cerrillo, Cuesta del Cerrado, Casas de Lanzas, Los Vázquez, Los Ruices, El Mirlo, Matagatos, Los Negros, Molino de San Telmo, Los Pintados, Cotrina, Valladares, Venta El Boticario, Venta el Detalle, Las Maravillas, La Pocaria, Las Tres Marías, Alto Jaboneros y el SUNC-R-CA.28 "Los Carneros"

2.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS

El análisis de la disponibilidad de recursos se realiza partiendo de la base de que algunos de los diseminados y asentamientos que se estudian ya se encuentran conectados a la red municipal por lo que su consumo no es nuevo sino que está incluido en el consumo medio de la ciudad. Para el resto, en el caso de que existan pozos se aportarán los documentos de legalización de los mismos, y en el caso de que se proyecte una nueva conexión a la red, se estudiará como nuevo suministro dentro de la concesión de la que dispone Málaga capital.

Los parámetros empleados son los establecidos en el PGOU, 2.4 habitantes vivienda y 130 litros por habitante y día para uso residencial.

Se incluye a continuación un cuadro en el que se indica la situación de cada uno de ellos, así como la propuesta de actuación:

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	3/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación | PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==
Firmado Por | Maria Marta Werner Rivera
Observaciones |
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado | Firmado
Fecha y hora | 18/07/2025 13:17:26
Página | 4/80

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

	POBLACIÓN, DOTACIÓN Y CAUDALES				
	SITUACIÓN ACTUAL	VIVIENDAS	HABITANTES	M3/DÍA	PROPUESTA
LOCOTA-SAN ANTONIO	Conectado a red municipal	233	559	72.7	Conectado a red municipal
COSTILLA	Conectado a red municipal	19	46	5.93	Conectado a red municipal
LOS ARIAS	*	15	36	4.68	Aljibe y camiones cuba
EL MALLORQUÍN	*	30	72	9.36	Conexión a red municipal
EL CIPRÉS	Conectado a red municipal	16	38	4.99	Conectado a red municipal
CORTIJO DEL CONDE	Pozo propio	26	62	8.11	Pozo propio
SALINAS	Conectado a red municipal	29	70	9.05	Conectado a red municipal
EL CERRILLO	*	13	31	4.06	Conexión a red municipal
CUESTA DEL CERRADO	*	112	269	34.94	Conexión a red municipal
CASAS DE LANZAS	Conectado a red municipal	17	41	5.30	Conectado a red municipal
LOS VÁZQUEZ	*	24	58	7.49	Conexión a red municipal
LOS RUICES	Conectado a red municipal	15	36	4.68	Conectado a red municipal
EL MIRLO	Conectado a red municipal	15	36	4.68	Conectado a red municipal
MATAGATOS	*	17	41	5.30	Conexión a red municipal
LOS NEGROS	*	22	53	6.86	Aljibe y camiones cuba
MOLINO DE SAN TELMO	Conectado a red municipal	16	38	4.99	Conectado a red municipal
LOS PINTADOS	Pozo propio	22	53	6.86	Pozo propio
COTRINA	*	21	50	6.55	Aljibe y camiones cuba
VALLADARES	*	19	46	5.93	Aljibe y camiones cuba
VENTA EL BOTICARIO	Conectado a red municipal	16	38	4.99	Conectado a red municipal
VENTA EL DETALLE	*	48	115	14.98	Aljibe y camiones cuba
LAS MARAVILLAS	Conectado a red municipal	18	43	5.62	Conectado a red municipal
LA POCARIA	Conectado a red municipal	15	36	4.68	Conectado a red municipal
LAS TRES MARÍAS	Conectado a red municipal	15	36	4.68	Conectado a red municipal
ALTO JABONEROS	*	15	36	4.68	Aljibe y camiones cuba
LOS CARNEROS	Conectado a red municipal	87	209	27.14	Conectado a red municipal

2 4 JUL. 2017

Del total de consumo estimado, unos **112.3 m3 al día** son los correspondientes a los nuevos consumos, nuevas conexiones a la red municipal o abastecimiento a través de camiones cuba. Se han incluido igualmente las poblaciones abastecidas desde pozos para contemplar el caso de que en épocas estivales sea posible que se abastezcan desde recursos municipales.

Así, la justificación de la disponibilidad de nuevos recursos se realiza en base a los siguientes documentos:

- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 2 de Noviembre de 2011.
- Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, documento aprobado en julio de 2011.
- Informe de la Agencia Andaluza del Agua en relación al Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga.
- Recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades locales, documento redactado por la Administración Hidráulica Andaluza.

DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN EL PLAN HIDROLÓGICO

En el documento de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 2 de Noviembre de 2011, en su anexo 6, de asignación de reservas y recursos a usos, se establece que, dentro del subsistema I-4, la demanda actual (calculado con datos del año 2007) de abastecimiento asignada al municipio de Málaga es de 60,45 Hm3 al año. Se incluye a continuación una tabla con las demandas estimadas en el Plan Hidrológico para los años horizontes del mismo:

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	5/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	DEMANDA (HM3 AL AÑO)
HABITANTES ACTUALES	
609.846	60,45
HABITANTES 2015	
619.705	62,03
HABITANTES 2027	
639.933	63,72

Los recursos para abastecer a las demandas estimadas para los años horizontes del Plan Hidrológico se obtendrán tras la ejecución de una serie de actuaciones previstas en el programa de medidas del mismo.

CONSUMO EN EL AÑO DE REDACCION DEL PGOU Y PREVISTO POR EL PGOU EN SU DESARROLLO

Los datos de consumos actuales y previstos que se incluyen en el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, para una dotación de 225 litros por habitante y día (130 para uso doméstico y 95 para otros usos) y un ratio de 2,4 habitantes por vivienda son los siguientes:

			VIVIENDAS	CAUDAL (HM3/AÑO)
EJECUTADAS			244689	48.23
PLANEAMIENTOS APROBADOS (ANTERIORES AL PGOU DEL			31460	6.20
NUEVOS DESARROLLOS PGOU 2010	SUS	RESIDENCIAL	28838	5.68
		INDUSTRIAL	77	0.02
		SUNC	13848	2.73
TOTAL VIVIENDAS			318912	62.86

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y DESARROLLO DE LOS HÁBITATS

Con posterioridad a la aprobación del PGOU de Málaga, se ha informado el planeamiento de los siguientes sectores:

SECTOR	FECHA	CAUDAL COMPROMETIDO
SUNC R-R-5 "MARTIRICOS"	19/07/2012	0.614
SUS PT-5	07/08/2012	0.093
SUNS-T3 TREVÉNEZ OESTE	25/10/2012	0.155
SUS R-CA-25	29/12/2012	0.008

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	6/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

SUS BM-1 "LA CIZAÑA"	30/12/2012	0.066
SUP-T-10-O "BUENAVISTA OESTE"	11/01/2013	0.364
SUP-BM1 ROJAS SANTA TECLA	05/09/2013	0.324
SUNC R11 "LA TÉRMICA"	16/09/2013	0.146
SUNC R-P-2ª "MANZANA VERDE EL	19/05/2014	0.140
SUS CH4 "EL CORONEL"	05/06/2014	0.071
SUNC-R-LO-17 REPSOL	12/03/2015	0.195
SUNC BM4 AMPLIACIÓN PLAZA	13/07/2015	0.016
SUS T2 ZOCUECA OESTE	10/02/2017	0.077

Los caudales que se incluyen en la tabla anterior son los indicados en el documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga (actualizados según criterios del anexo 2 de la memoria propositiva, Justificación de la Demanda e infraestructuras del Agua)

Para el desarrollo de los nuevos hábitats que se tramitan se prevé **un consumo de 112,3 m3 al día (0.041 Hm3 al año).**

Además, el consumo medio correspondiente al año 2016 en la ciudad de Málaga es de 1.376 litros por segundo, lo que supone un consumo anual de 43.386 Hm3 al año.

Así, el consumo total que se obtendría con las viviendas actuales, más las de los planeamientos aprobados con anterioridad al PGOU del 2010 actualizados, más las de la aprobación de los planeamientos incluidos en el PGOU de 2010, y las innovaciones posteriores, es el siguiente:

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	7/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación | PsguCHrbOJlSEb3E8iqbg==
Firmado Por | Maria Marta Werner Rivera
Observaciones |
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJlSEb3E8iqbg%3D%3D
Página | 8/80
Estado | Firmado
Fecha y hora | 18/07/2025 13:17:26
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

			VIVIENDA	HAB/VIVIEND	DOTACIÓN	CONSUMO	M2	DOTACIÓN	OTROS	CAUDAL
CONSUMO 2016										**43.386**
PLANEAMIENTOS APROBADOS ANTERIORES AL PGOU										**4.374**
	RESIDENCIAL		28561	2.40	130	3.253				3.253
	PRODUCTIVO						930362	3,302	1.121	1.121
	TRAMITADOS								**0.688**	**0.688**
	SUP-BM1 ROJAS SANTA TECLA (INF								0.324	
	SUP-T10 BUENAVISTA OESTE (INF						301782	3,302	0.364	
NUEVOS DESARROLLOS PGOU 2010										**1.410**
	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO									**0.828**
		RESIDENCIAL								**0.685**
		SUS PT-5 (INF 07/08/2012)	4644	2.40	130	0.529	70500	3,302	0.085	0.614
		SUS CH4 El Coronel (INF 05/06/2014)	548	2.40	130	0.062	7203	3,302	0.009	0.071
		INDUSTRIAL								**0.143**
		SUS BM-1 (INF30/11/2012 (pr))	-				55079	3,302	0.066	0.066
		SUS T2 (INF 10/02/2017)	-				63588	3,302	0.077	0.077
	SUELO URBANO NO CONSOLIDADO									**0.583**
	R-R.5 Martiricos (INF 19/07/2012)		674	2.40	130	0.077	13500	3,302	0.016	0.093
	R-CA-25 (INF 29/11/2012 (pr))		-				6720	3,302	0.008	0.008
	R-11 La Térmica (INF 16/09/2013)		874	2.40	130	0.100	38648	3,302	0.047	0.146
	R-P-2A Manzana Verde (INF 23/04/2014)		963	2.40	130	0.110	25448	3,302	0.031	0.140
	O-LO.17 "Repsol" (INF 12/03/2015)		1332	2.40	130	0.152	68065	1,742	0.043	0.195
PLANEAMIENTOS POSTERIORES AL PGOU DEL 2010										**0.212**
	SUNS-T3 TREVÉNEZ OESTE (25/10/2012)		-				128635	3,302	0.155	0.155
	SUNC-BM4 "AMP. PLAZA MAYOR"						12726	s/exp	s/exp	0.016
	HÁBITATS RURALES (24/07/2017)		360	2.40	130	0.041				0.041
TOTAL CONSUMO ACUMULADO										**49.382**

26 JUL. 2017

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

CONCLUSIÓN RELATIVA A LOS RECURSOS HÍDRICOS

En base a lo anteriormente expuesto, se informa que la demanda de agua necesaria para el desarrollo de de los hábitats rurales diseminados puede atenderse ya que se engloba dentro del volumen asignado al municipio de Málaga en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y por lo tanto, no es necesaria la solicitud de nuevos recursos.

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	9/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3.- INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

3.1.- ABASTECIMIENTO

Para el abastecimiento de los asentamientos y sectores analizados, se plantea la siguiente casuística:

- Aquellos que se encuentran conectados a la red municipal.
- Aquellos cuya proximidad a la red municipal permite que se pueda conectar con la misma, para lo cual es necesario llevar a cabo una red de distribución interior que de servicio a las viviendas.
- Aquellos que disponen de un sistema de abastecimiento propio (pozos)
- Aquellos cuya situación geográfica no permiten la conexión a la red de saneamiento municipal y que no disponen de sistema alguno. En estos casos se plantea la construcción de un aljibe y el abastecimiento al mismo mediante camiones cuba.

En todos los casos, con las actuaciones propuestas se garantiza técnicamente el abastecimiento a las distintas poblaciones.

Se incluye a continuación un cuadro resumen en relación a las propuestas de abastecimiento de cada uno de los hábitats y sectores que se tramitan:

	PROPUESTA ABASTECIMIENTO
LOCOTA-SAN ANTONIO	Conectado a red municipal
COSTILLA	Conectado a red municipal
LOS ARIAS	Aljibe y camiones cuba
EL MALLORQUÍN	Conexión a red municipal
EL CIPRÉS	Conectado a red municipal
CORTIJO DEL CONDE	Pozo propio
SALINAS	Conectado a red municipal
EL CERRILLO	Conexión a red municipal
CUESTA DEL CERRADO	Conexión a red municipal
CASAS DE LANZAS	Conectado a red municipal
LOS VÁZQUEZ	Conexión a red municipal
LOS RUICES	Conectado a red municipal
EL MIRLO	Conectado a red municipal
MATAGATOS	Conexión a red municipal

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	10/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

LOS NEGROS	Aljibe y camiones cuba
MOLINO DE SAN TELMO	Conectado a red municipal
LOS PINTADOS	Pozo propio
COTRINA	Aljibe y camiones cuba
VALLADARES	Aljibe y camiones cuba
VENTA EL BOTICARIO	Conectado a red municipal
VENTA EL DETALLE	Aljibe y camiones cuba
LAS MARAVILLAS	Conectado a red municipal
LA POCARIA	Conectado a red municipal
LAS TRES MARÍAS	Conectado a red municipal
ALT JABONEROS	Aljibe y camiones cuba
LOS CARNEROS	Conectado a red municipal

En el apartado 4 de este informe se incluye un plano de definición de las infraestructuras de abastecimiento tanto las existentes como las propuestas, y a continuación se hace una breve descripción de cada uno de los casos.

LOCOTA-SAN ANTONIO

Este asentamiento ya se encuentra abastecido por la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua.

COSTILLA

Este asentamiento, al igual que en el caso anterior, ya se encuentra abastecido por la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua. Únicamente se proyecta un pequeño ramal para dar servicio a dos viviendas que se han incluido en la delimitación del hábitat.

LOS ÁRIAS

La situación geográfica de este asentamiento impide el abastecimiento desde la red municipal que se encuentra bastante alejada. Se propone en este caso la construcción de un aljibe con

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	11/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

capacidad de abastecimiento para el suministro de una semana, unos 50 m3, y una pequeña red de distribución a las viviendas existentes. El aljibe se abastecerá mediante camiones cuba siendo la manera de garantizar técnicamente el suministro de agua.

EL MALLORQUÍN

El Mallorquín se encuentra a escasos metros de la red de abastecimiento municipal por lo que la propuesta consiste en conectar con la misma y colocar una red de distribución interior tal y como se indica en el plano que se incluye en el capítulo 4 de este documento. Se garantiza así técnicamente el suministro.

EL CIPRÉS

Este asentamiento ya se encuentra abastecido por la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua.

CORTIJJO DEL CONDE

La comunidad de vecinos del Cortijo del Conde dispone de un pozo para abastecimiento, una red de conexión desde éste pozo a un depósito y una red de distribución las viviendas existentes en la zona. Los datos aportados por la comunidad en relación al pozo se incluyen en el apartado 5 de este informe y se refieren a la autorización de industria para la ejecución del pozo así como del expediente de concesión tramitado en el organismo de cuenca para un consumo de <7.000 m3/año, expediente MA-46297. El caudal calculado para este asentamiento es de 5.125 m3 al año por lo que existe garantía técnica de abastecimiento. En el caso de que no sea suficiente el empleo del pozo de referencia, aun en momentos puntuales, el aljibe se podrá abastecer mediante camiones cuba.

SALINAS

Este asentamiento ya se encuentra abastecido por la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua. Únicamente se proyectan algunos ramales para dar servicio a viviendas que se han incluido en la delimitación del hábitat.

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	12/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

EL CERRILLO

El Cerrillo se encuentra cerca de la red de abastecimiento municipal por lo que la propuesta consiste en conectar con la misma y colocar una red de distribución interior tal y como se indica en el plano que se incluye en el capítulo 4 de este documento. Se garantiza así técnicamente el suministro.

CUESTA DEL CERRADO

Al igual que en el caso anterior, Cuesta del Cerrado se encuentra cerca de la red de abastecimiento municipal por lo que la propuesta consiste en conectar con la misma y colocar una red de distribución interior tal y como se indica en el plano que se incluye en el capítulo 4 de este documento. Se garantiza así técnicamente el suministro.

CASAS DE LANZAS

Este asentamiento ya se encuentra abastecido por la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua. Se proyecta un pequeño ramal para dar servicio a dos viviendas incluidas en la delimitación del hábitat.

LOS VÁZQUEZ

El asentamiento se encuentra cerca de la red municipal por lo que se propone la conexión a la misma, así como una red de distribución interior (ver plano en apartado 4). Garantizamos así técnicamente el abastecimiento.

LOS RUICES

Los Ruices ya se encuentra abastecido por la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua.

EL MIRLO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	13/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El Mirlo ya se encuentra conectado a la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua.

MATAGATOS

Matagatos se encuentra a escasos metros de la red de abastecimiento municipal por lo que la propuesta consiste en conectar con la misma y colocar una red de distribución interior tal y como se indica en el plano que se incluye en el capítulo 4 de este documento. Se garantiza así técnicamente el suministro.

LOS NEGROS

La situación geográfica de este asentamiento impide el abastecimiento desde la red municipal que se encuentra bastante alejada. Se propone en este caso la construcción de un aljibe con capacidad de abastecimiento para el suministro de una semana, unos 85 m3, y una pequeña red de distribución a las viviendas existentes. El aljibe se abastecerá mediante camiones cuba siendo la manera de garantizar técnicamente el suministro de agua.

MOLINO DE SAN TELMO

Este asentamiento ya se encuentra conectado a la red municipal y dispone de una red de distribución interior. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua.

LOS PINTADOS

El abastecimiento se realiza a partir de dos pozos situados en el Río Guadalmedina, en la zona conocida como "La Toma" (ver plano en apartado 4) y que dan servicio a la Barriada de los Gámez y a Los Pintado, entre otras zonas. El primero de los pozos es un pozo excavado y el segundo un sondeo de 200 metros de profundidad. Desde los pozos, el agua es bombeada a una serie de depósitos entre los que se encuentra el que abastece a Los Pintado, punto a partir del cual ya existe una red de distribución a las viviendas.

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	14/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En aquellos casos en los que exista falta de suministro desde los pozos, el depósito se puede abastecer mediante camiones cuba, garantizándose así técnicamente el abastecimiento.

COTRINA

La situación geográfica de este asentamiento impide el abastecimiento desde la red municipal que se encuentra bastante alejada. Se propone en este caso la construcción de un aljibe con capacidad de abastecimiento para el suministro de una semana, unos 85 m3, y una pequeña red de distribución a las viviendas existentes. El aljibe se abastecerá mediante camiones cuba siendo la manera de garantizar técnicamente el suministro de agua.

VALLADARES

La situación geográfica de este asentamiento impide el abastecimiento desde la red municipal que se encuentra bastante alejada. Se propone en este caso la construcción de un aljibe con capacidad de abastecimiento para el suministro de una semana, unos 85 m3, y una pequeña red de distribución a las viviendas existentes. El aljibe se abastecerá mediante camiones cuba siendo la manera de garantizar técnicamente el suministro de agua.

VENTA DEL BOTICARIO

Este asentamiento se abastece desde la red municipal a través de una red privada gestionada por la Comunidad de Valseca. Dispone por lo tanto de garantía técnica de suministro.

VENTA EL DETALLE

La situación geográfica de este asentamiento impide el abastecimiento desde la red municipal que se encuentra bastante alejada. Se propone en este caso la construcción de un aljibe con capacidad de abastecimiento para el suministro de una semana, unos 180 m3, y una pequeña red de distribución a las viviendas existentes. El aljibe se abastecerá mediante camiones cuba siendo la manera de garantizar técnicamente el suministro de agua.

LAS MARAVILLAS

Este asentamiento ya se encuentra abastecido por la red municipal. El origen de los recursos es el indicado en el plano correspondiente (apartado 4 de este informe) y por tanto garantizado a través de la red municipal en cuanto a calidad y dotación. Existe por lo tanto una garantía técnica del suministro de agua.

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	15/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

LA POCARIA

La Pocaria se encuentra conectada a la red municipal tal y como se indica en el plano correspondiente del apartado 4 de éste informe de manera que queda garantizado técnicamente el suministro de agua.

LAS TRES MARÍAS

Al igual que en e caso anterior, Las Tres Marías se encuentra conectada a la red municipal tal y como se indica en el plano correspondiente del apartado 4 de éste informe de manera que queda garantizado técnicamente el suministro de agua.

ALTO JABONEROS

La situación geográfica de este asentamiento impide el abastecimiento desde la red municipal que se encuentra bastante alejada. Se propone en este caso la construcción de un aljibe con capacidad de abastecimiento para el suministro de una semana, unos 50 m3, y una pequeña red de distribución a las viviendas existentes. El aljibe se abastecerá mediante camiones cuba siendo la manera de garantizar técnicamente el suministro de agua.

LOS CARNEROS

El sector de Los Carneros se encuentra conectado a la red municipal tal y como se indica en el plano correspondiente del apartado 4 de éste informe de manera que queda garantizado técnicamente el suministro de agua.

3.2.- SANEAMIENTO

En lo que respecta al saneamiento, del total de asentamientos y sectores analizados, se plantea la siguiente casuística:

- Aquellos que se encuentran conectados a la red municipal y por lo tanto disponen tanto de sistema de saneamiento como de depuración de aguas residuales.
- Aquellos cuya proximidad a la red municipal permite que se pueda conectar con la misma, para lo cual es necesario llevar a cabo una red de saneamiento interior que de servicio a las viviendas.

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	16/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Aquellos cuya situación geográfica no permiten la conexión a la red de saneamiento municipal y que no disponen de sistema alguno. En estos casos se plantea la construcción de una EDAR.

En todos los casos, con las actuaciones que se proponen, se garantiza técnicamente la evacuación de las aguas residuales.

Se incluye a continuación un cuadro resumen de la situación y propuesta de cada uno de los hábitats y sectores:

	PROPUESTA SANEAMIENTO
LOCOTA-SAN ANTONIO	Conexión a red municipal
COSTILLA	Conectado a red municipal
LOS ARIAS	Nueva EDAR
EL MALLORQUÍN	Conexión a red municipal
EL CIPRÉS	Conectado a red municipal
CORTIJO DEL CONDE	Nueva EDAR
SALINAS	Conexión a red municipal
EL CERRILLO	Conexión a red municipal
CUESTA DEL CERRADO	Conexión a red municipal
CASAS DE LANZAS	Nueva EDAR
LOS VÁZQUEZ	Conexión a red municipal
LOS RUICES	Conexión a red municipal
EL MIRLO	Conectado a red municipal
MATAGATOS	Nueva EDAR
LOS NEGROS	Nueva EDAR
MOLINO DE SAN TELMO	Conectado a red municipal
LOS PINTADOS	Nueva EDAR
COTRINA	Nueva EDAR
VALLADARES	Nueva EDAR
VENTA EL BOTICARIO	Nueva EDAR
VENTA EL DETALLE	Nueva EDAR
LAS MARAVILLAS	Conectado a red municipal
LA POCARIA	Conectado a red municipal
LAS TRES MARÍAS	Nueva EDAR
ALT JABONEROS	Nueva EDAR
LOS CARNEROS	Conectado a red municipal

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	17/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En el apartado 4 de este informe se aportan planos de planta con la definición de las infraestructuras tanto existentes como propuestas.

En lo que respecta a las depuradoras que se proyectan, será necesario realizar la reserva de los terrenos correspondientes y que son:

Población < 50 habitantes equivalentes	15 m2
Población < 200 habitantes equivalentes	30 m2
Población < 500 habitantes equivalentes	50 m2

La evacuación de pluviales, al no llevarse a cabo una urbanización del terreno afectado ni una modificación topográfica, se producirá de la misma manera que hasta ahora, mediante la escorrentía superficial del terreno. El carácter rural de los hábitats así lo determina. Por lo tanto, al no canalizarse estos caudales, no se producirán nuevos puntos de vertido a cauces ni modificación de las condiciones hidráulicas de los mismos aguas abajo de los asentamientos.

3.3.- FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS

Según artículo 23 del Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamiento se existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la mejora de las infraestructuras y de los servicios se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias, correspondiendo el coste de las mismas a las personas propietarias que se beneficien con la actuación, de conformidad con el artículo 143.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. El planeamiento urbanístico establecerá la forma de conservación y el mantenimiento de las infraestructuras y servicio de cada ámbito.

Valoración aproximada de las infraestructuras propuestas.

Las actuaciones propuestas se valoran a continuación de una forma aproximada con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Junta de Andalucía. Para ello se emplean costes medios por metro lineal de conducción y por capacidad de aljibes, y costes medios de plantas descentralizadas de tratamiento de aguas residuales. El valor aproximado de las infraestructuras es el que se resume en el cuadro adjunto:

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	18/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación | PsguCHrbOJlSEb3E8iqbg==
Firmado Por | Maria Marta Werner Rivera
Observaciones | Página | Estado | Fecha y hora
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJlSEb3E8iqbg%3D%3D | 19/80 | Firmado | 18/07/2025 13:17:26
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

	MEDICIÓN APROXIMADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS		VALORACIÓN APROXIMADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS			
	ABASTECIMIENTO	SANEAMIENTO	ABASTECIMIENTO	SANEAMIENTO	DEPURACIÓN	TOTAL
LOCOTA-SAN ANTONIO	*	11200 M DE 315 MM	0	672000	0	672000
COSTILLA	150 M DE 63 MM	270 M DE 315 MM	6000	16200	0	22200
LOS ARIAS	200 M DE 63 MM Y ALJIBE DE 50 M3	190 M DE 315 MM Y EDAR	13000	11400	16500	40900
EL MALLORQUÍN	750 M DE 90 MM Y 1000 M DE 63 MM	1750 M DE 315 MM	77500	105000	0	182500
EL CIPRÉS	*	*	0	0	0	0
CORTIJO DEL CONDE	*	1000 M DE 315 MM Y EDAR	0	60000	30000	90000
SALINAS	350 M DE 40 MM	1200 M DE 315 MM	12250	72000	0	84250
EL CERRILLO	1200 M DE 63 MM	1200 M DE 315 MM	60000	72000	0	132000
CUESTA DEL CERRADO	1250 M DE 90 MM Y 1600 M DE 63 MM	4700 M DE 315 MM Y 800 M DE 63 MM	126500	314000	0	440500
CASAS DE LANZAS	180 M DE 63 MM	600 M DE 315 MM Y EDAR	7200	36000	16500	59700
LOS VÁZQUEZ	650 M DE 63 MM	650 M DE 315 MM	26000	39000	0	65000
LOS RUICES	*	220 M DE 315	0	13200	0	13200
EL MIRLO	*	*	0	0	0	0
MATAGATOS	180 M DE 90 MM Y 280 M DE 63 MM	400 M DE 315 MM Y 250 MM DE 90 MM Y BOMBEO Y EDAR	20200	25250	16500	61950

26 JUL. 2007

Código Seguro De Verificación | PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==
Firmado Por | Maria Marta Werner Rivera
Observaciones |
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado | Fecha y hora
Firmado | 18/07/2025 13:17:26
Página | 20/80

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

LOS NEGROS	1100 M DE 90 MM Y ALJIBE DE 85 M3	1100 M DE 315 MM Y EDAR	63500	66000	16500	146000
MOLINO DE SAN TELMO	*	*	0	0	0	0
LOS PINTADOS	*	970 M DE 315 MM Y EDAR	0	58200	30000	88200
COTRINA	700 M DE 90 MM Y 300 M DE 63 MM Y ALJIBE DE 85 M3	1000 M DE 315 MM Y 100 M DE 90 MM Y EDAR	55500	65000	16500	137000
VALLADARES	700 M DE 90 MM Y 300 M DE 63 MM Y ALJIBE DE 85 M3	1000 M DE 315 MM Y EDAR	55500	60000	16500	132000
VENTA EL BOTICARIO	*	190 M DE 315 MM Y EDAR	0	11400	16500	27900
VENTA EL DETALLE	700 M DE 90 MM Y 300 M DE 63 MM Y ALJIBE DE 180 M3	900 M DE 315 MM Y DOS EDARS	68000	54000	33000	155000
LAS MARAVILLAS	*	*	0	0	0	0
LA POCARIA	*	*	0	0	0	0
LAS TRES MARÍAS	*	1000 M DE 315 MM Y EDAR	0	60000	16500	76500
ALT JABONEROS	700 M DE 90 MM Y 2200 M DE 63 MM Y ALJIBE DE 50 M3	2300 M 315 MM Y 2 EDARS	128000	138000	16500	282500
LOS CARNEROS	*	310 M DE 315 MM	0	18600	0	18600

26 JUL. 2017

4.- PLANOS

4.1- ABASTECIMIENTO

4.2.- SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	21/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, numerada del 1 a la 22 ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

4.1- ABASTECIMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	22/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED EXISTENTE

- RED MUNICIPAL
- RED PRIVADA
- VALVULA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/3000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-1 LACOTA SAN ANTONIO
20/07/2017	
1	RED DE ABASTECIMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	23/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL 2017

PUNTO DE CONEXION

PUNTO DE CONEXION

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

RED PRIVADA

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500

FECHA: 17/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-2 COSTILLA

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	24/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

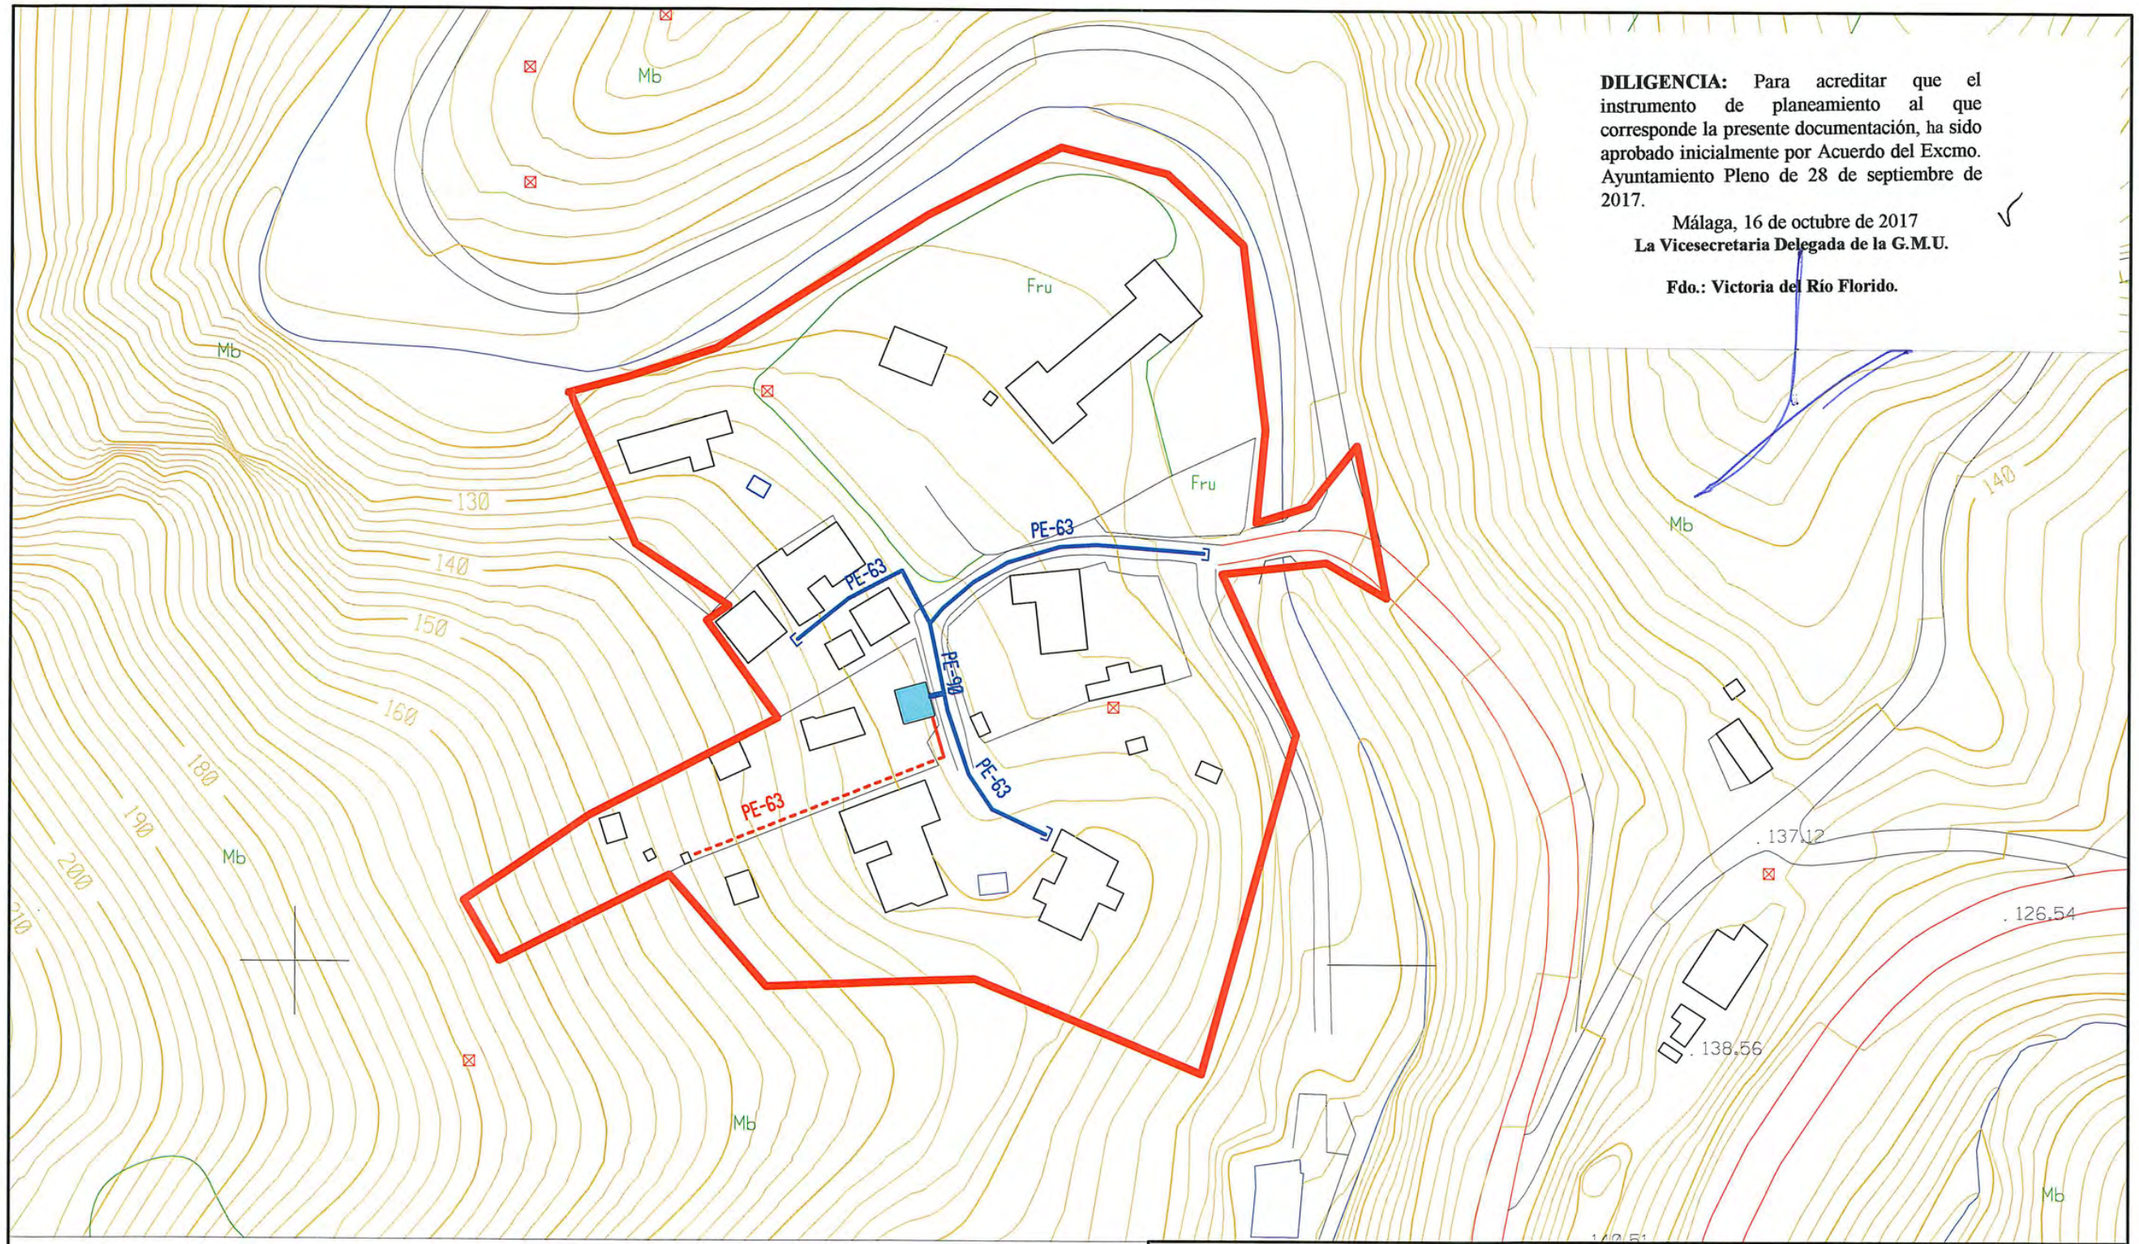

RED PROYECTADA

RED PROYECTADA

RED IMPULSION PROYECTADA

DEPOSITO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-3 LOS ARIAS
FECHA: 19/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	25/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

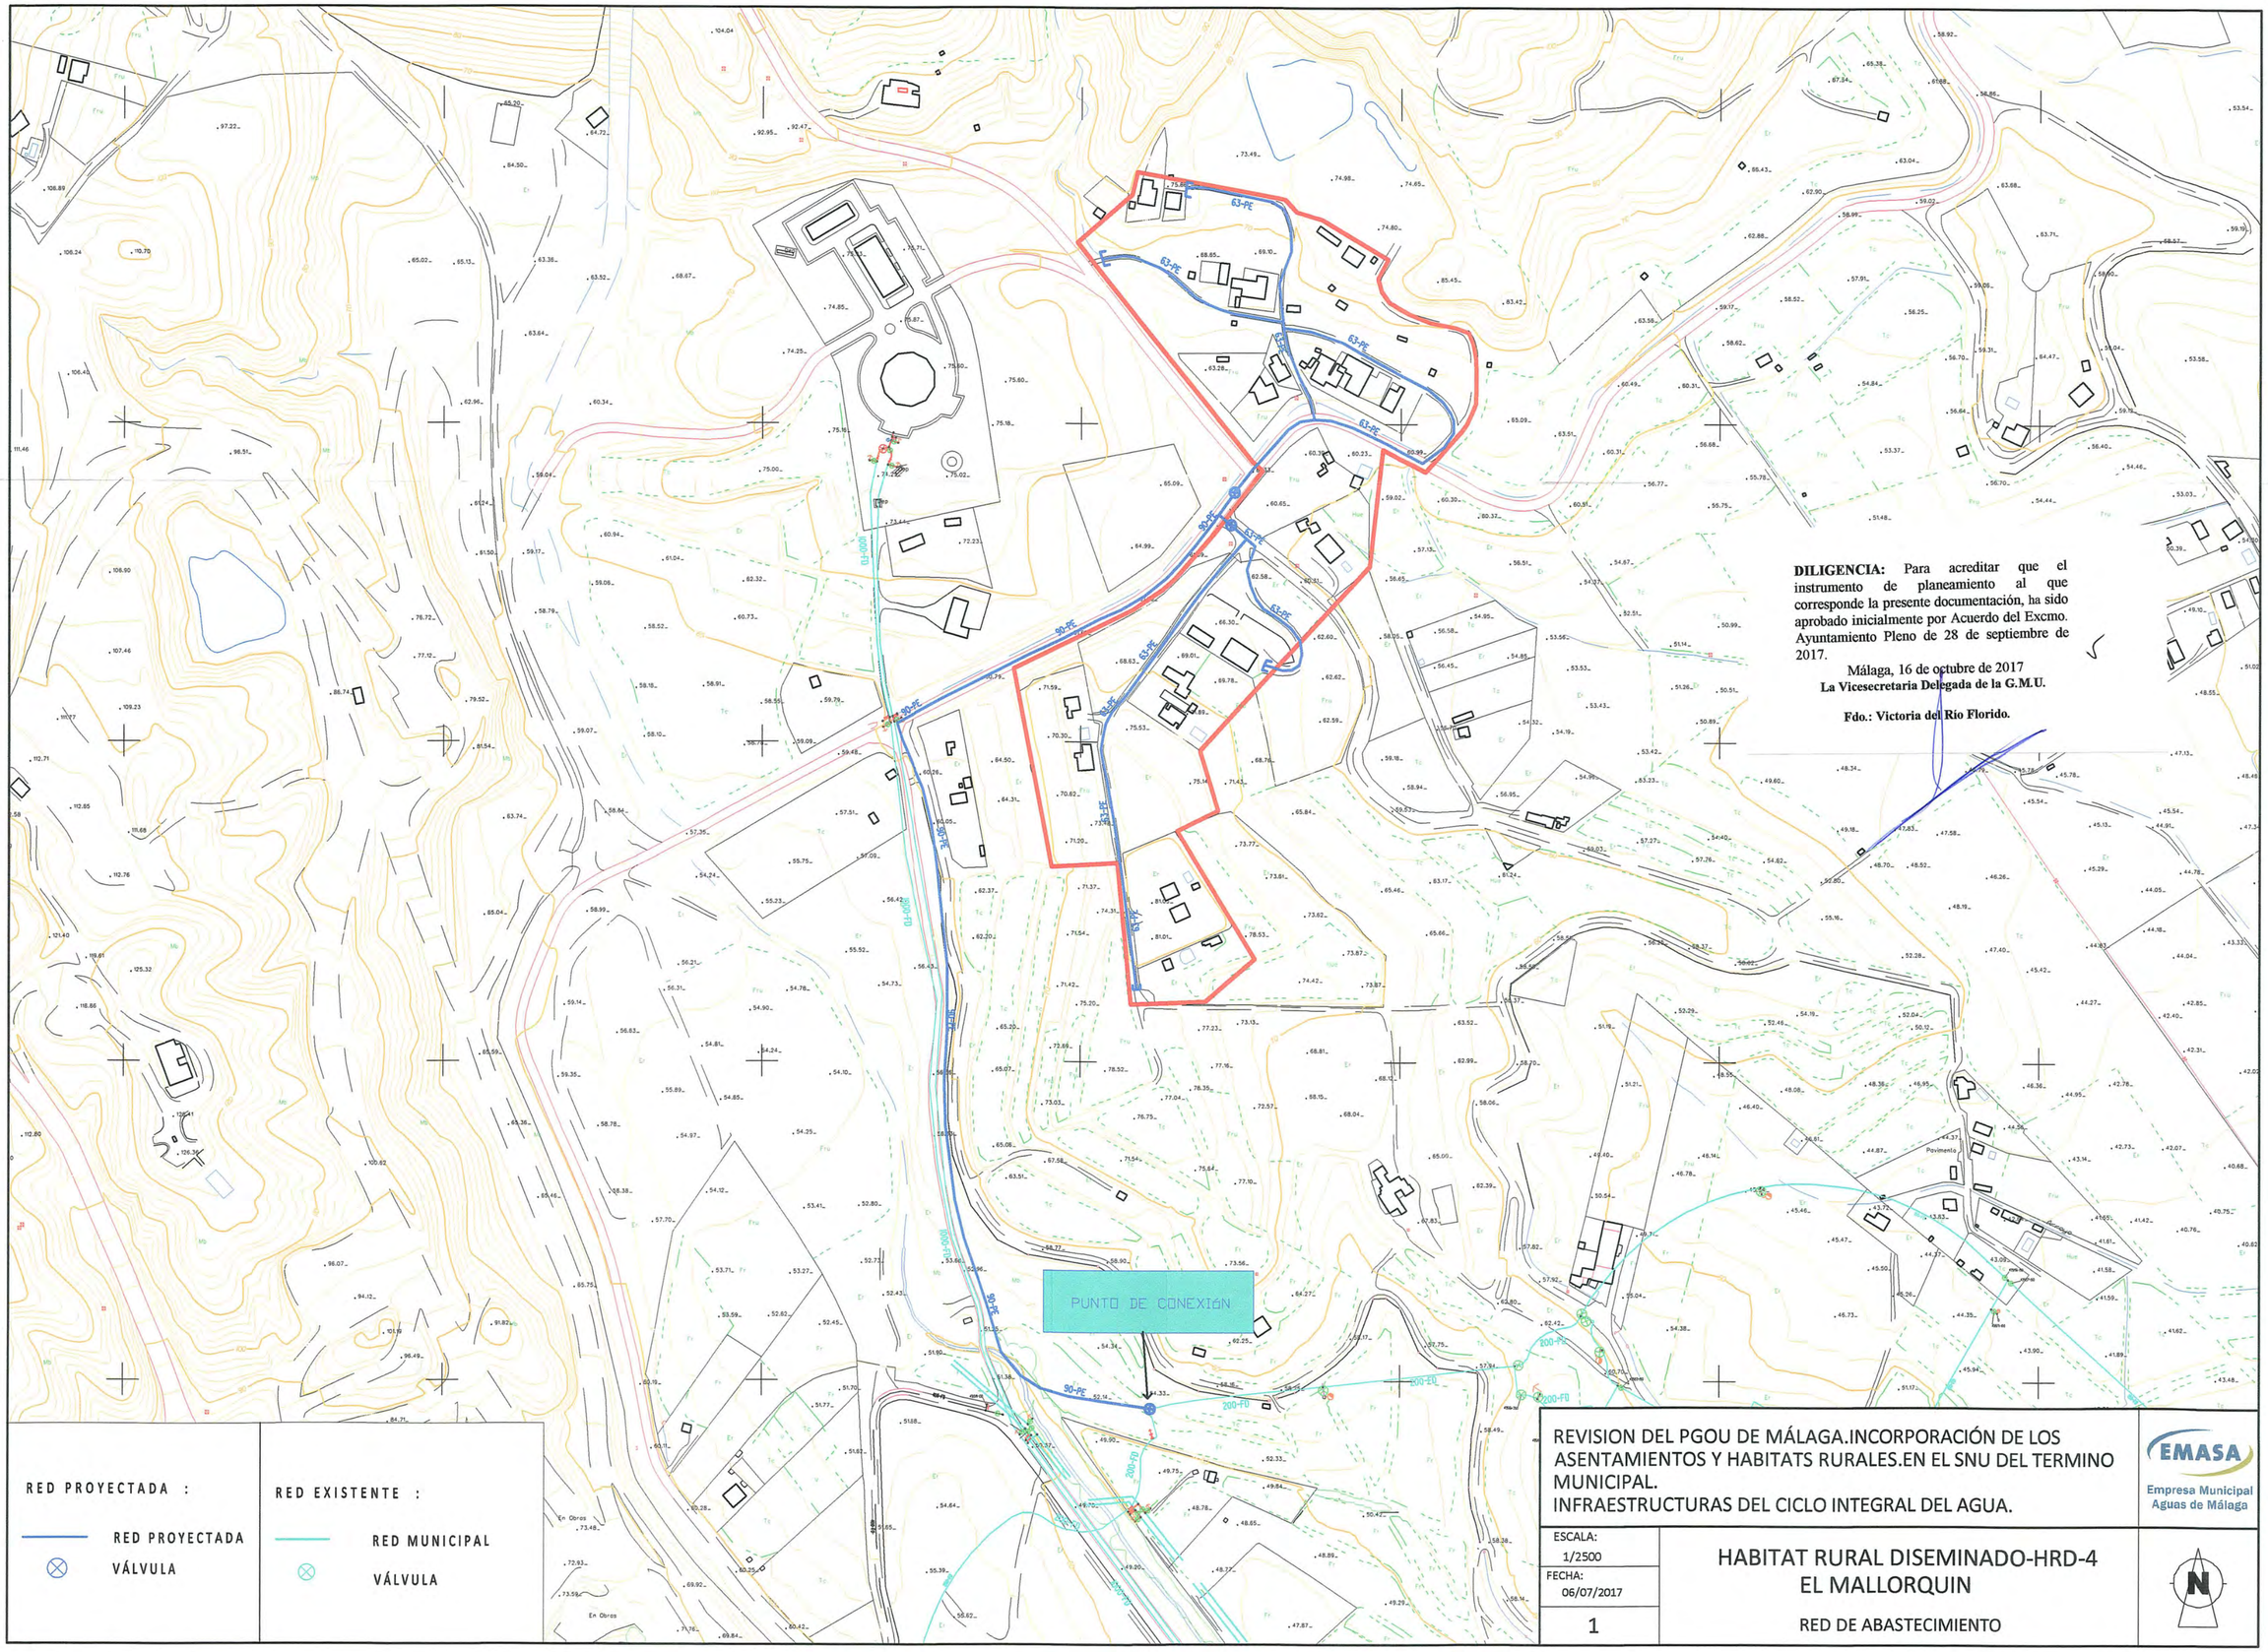

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-4 EL MALLORQUIN
FECHA: 06/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	26/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-5 EL CIPRES
FECHA: 19/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	27/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

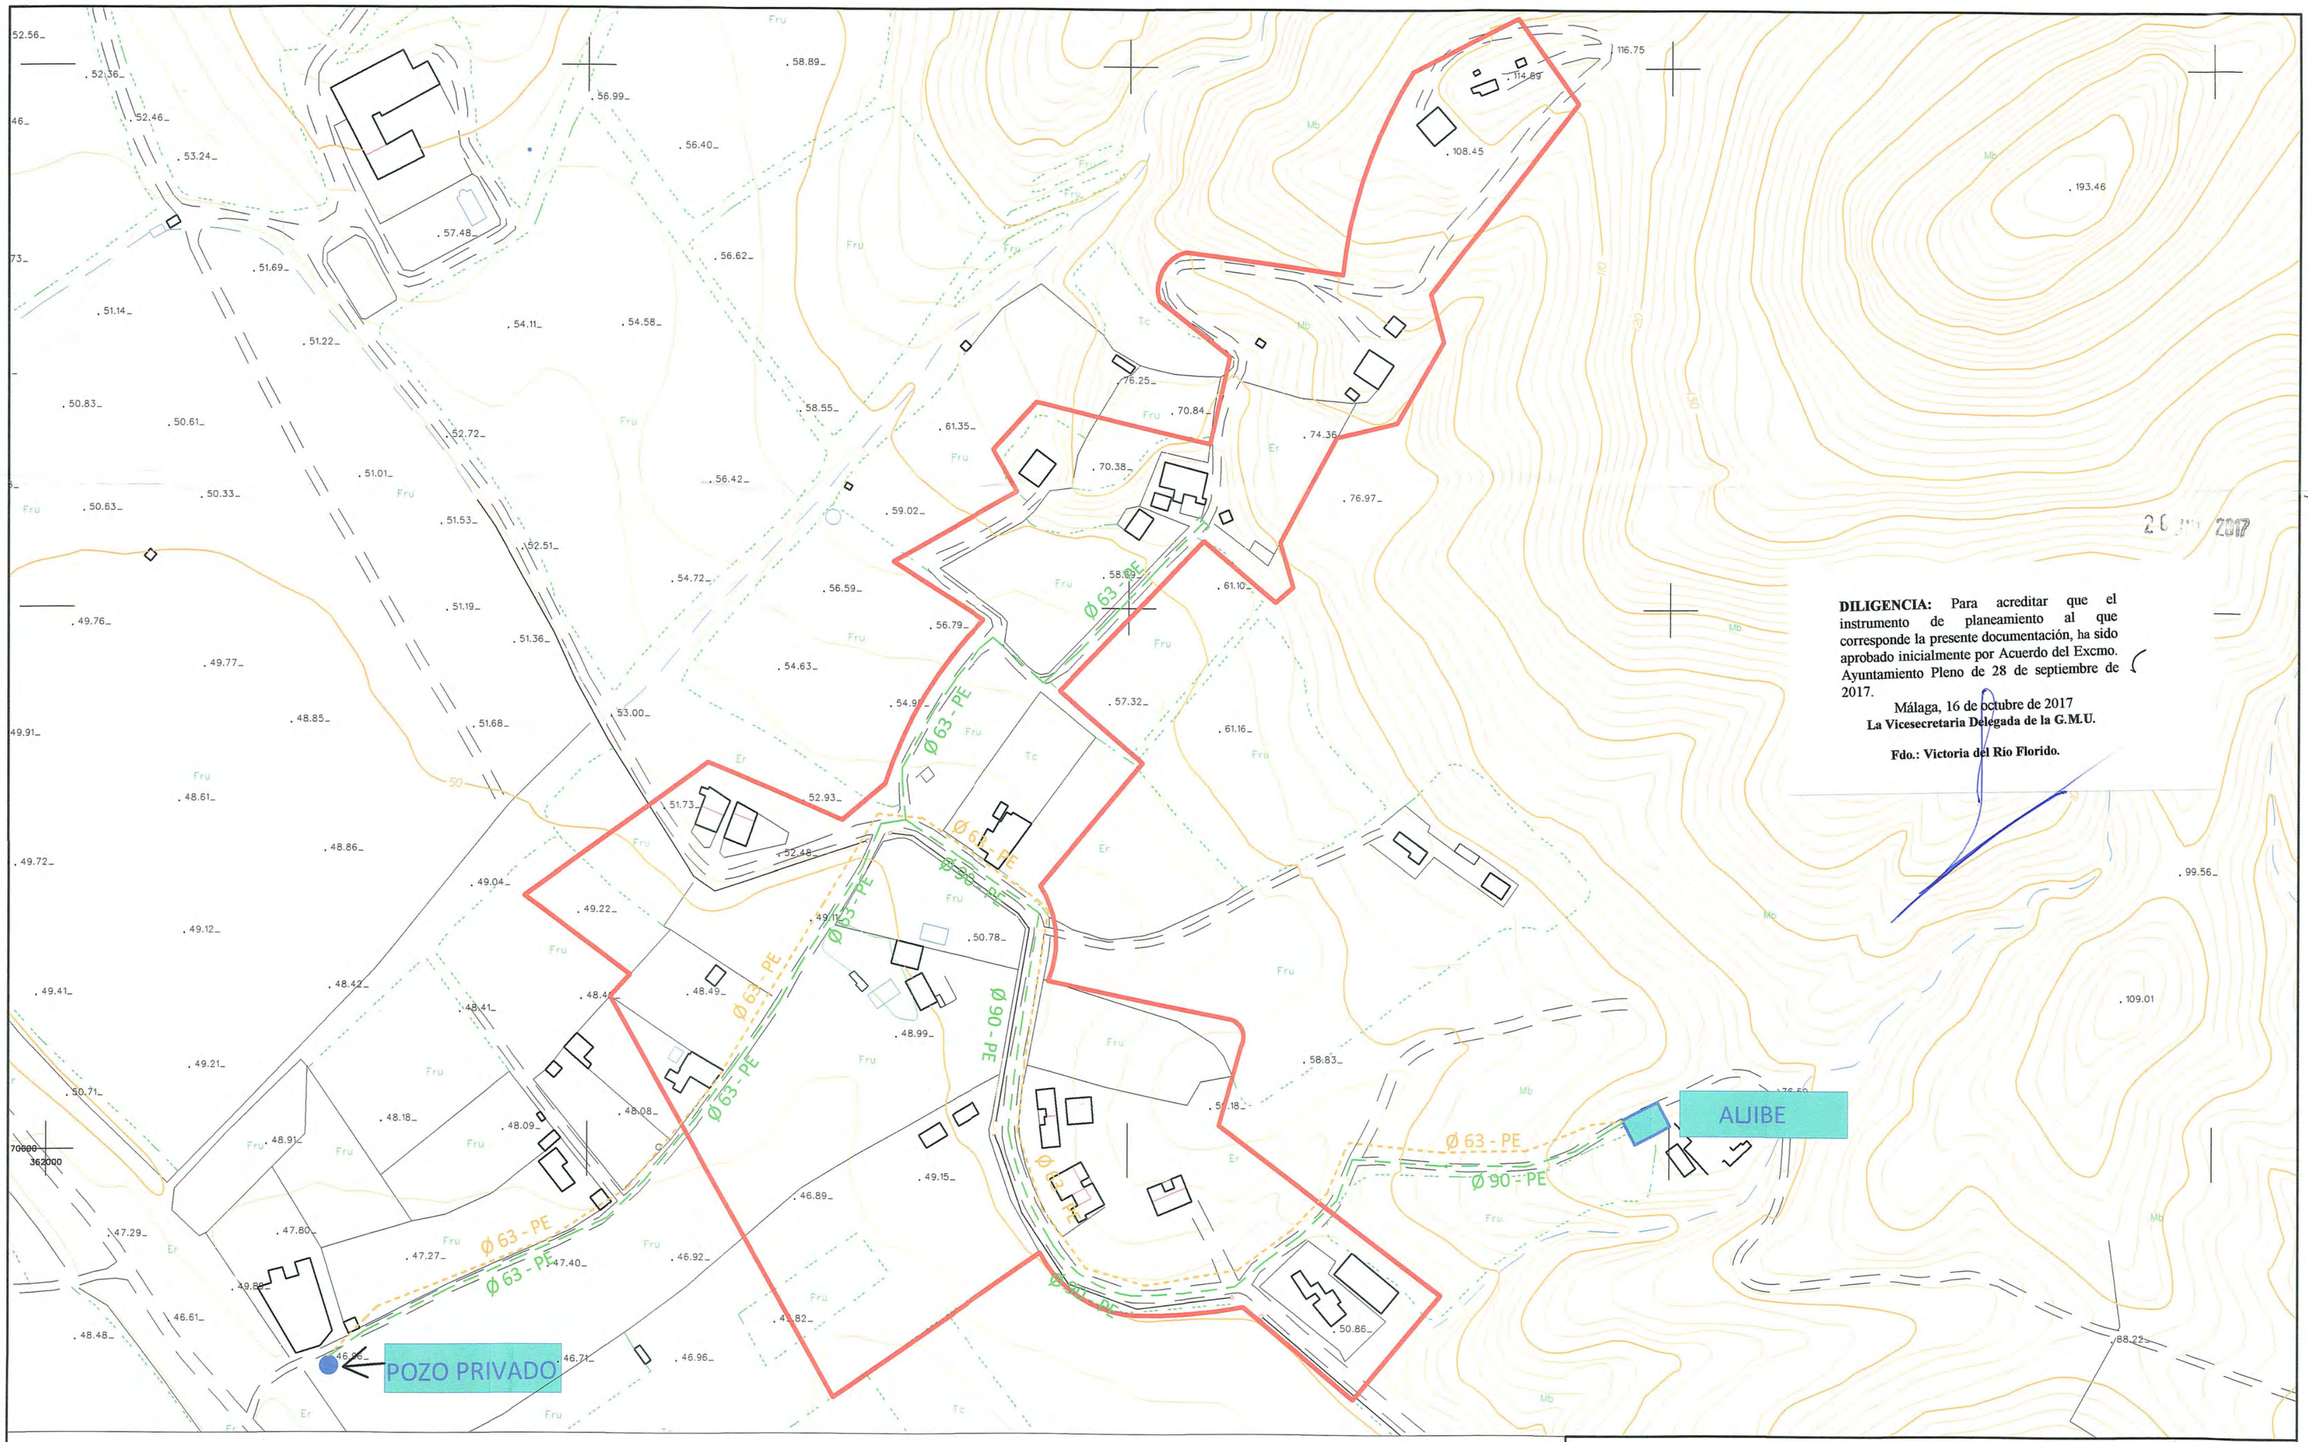

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED EXISTENTE :

RED PRIVADA

RED IMPULSADA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-6 CORTIJO DEL CONDE	
20/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO	N
1		

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	28/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

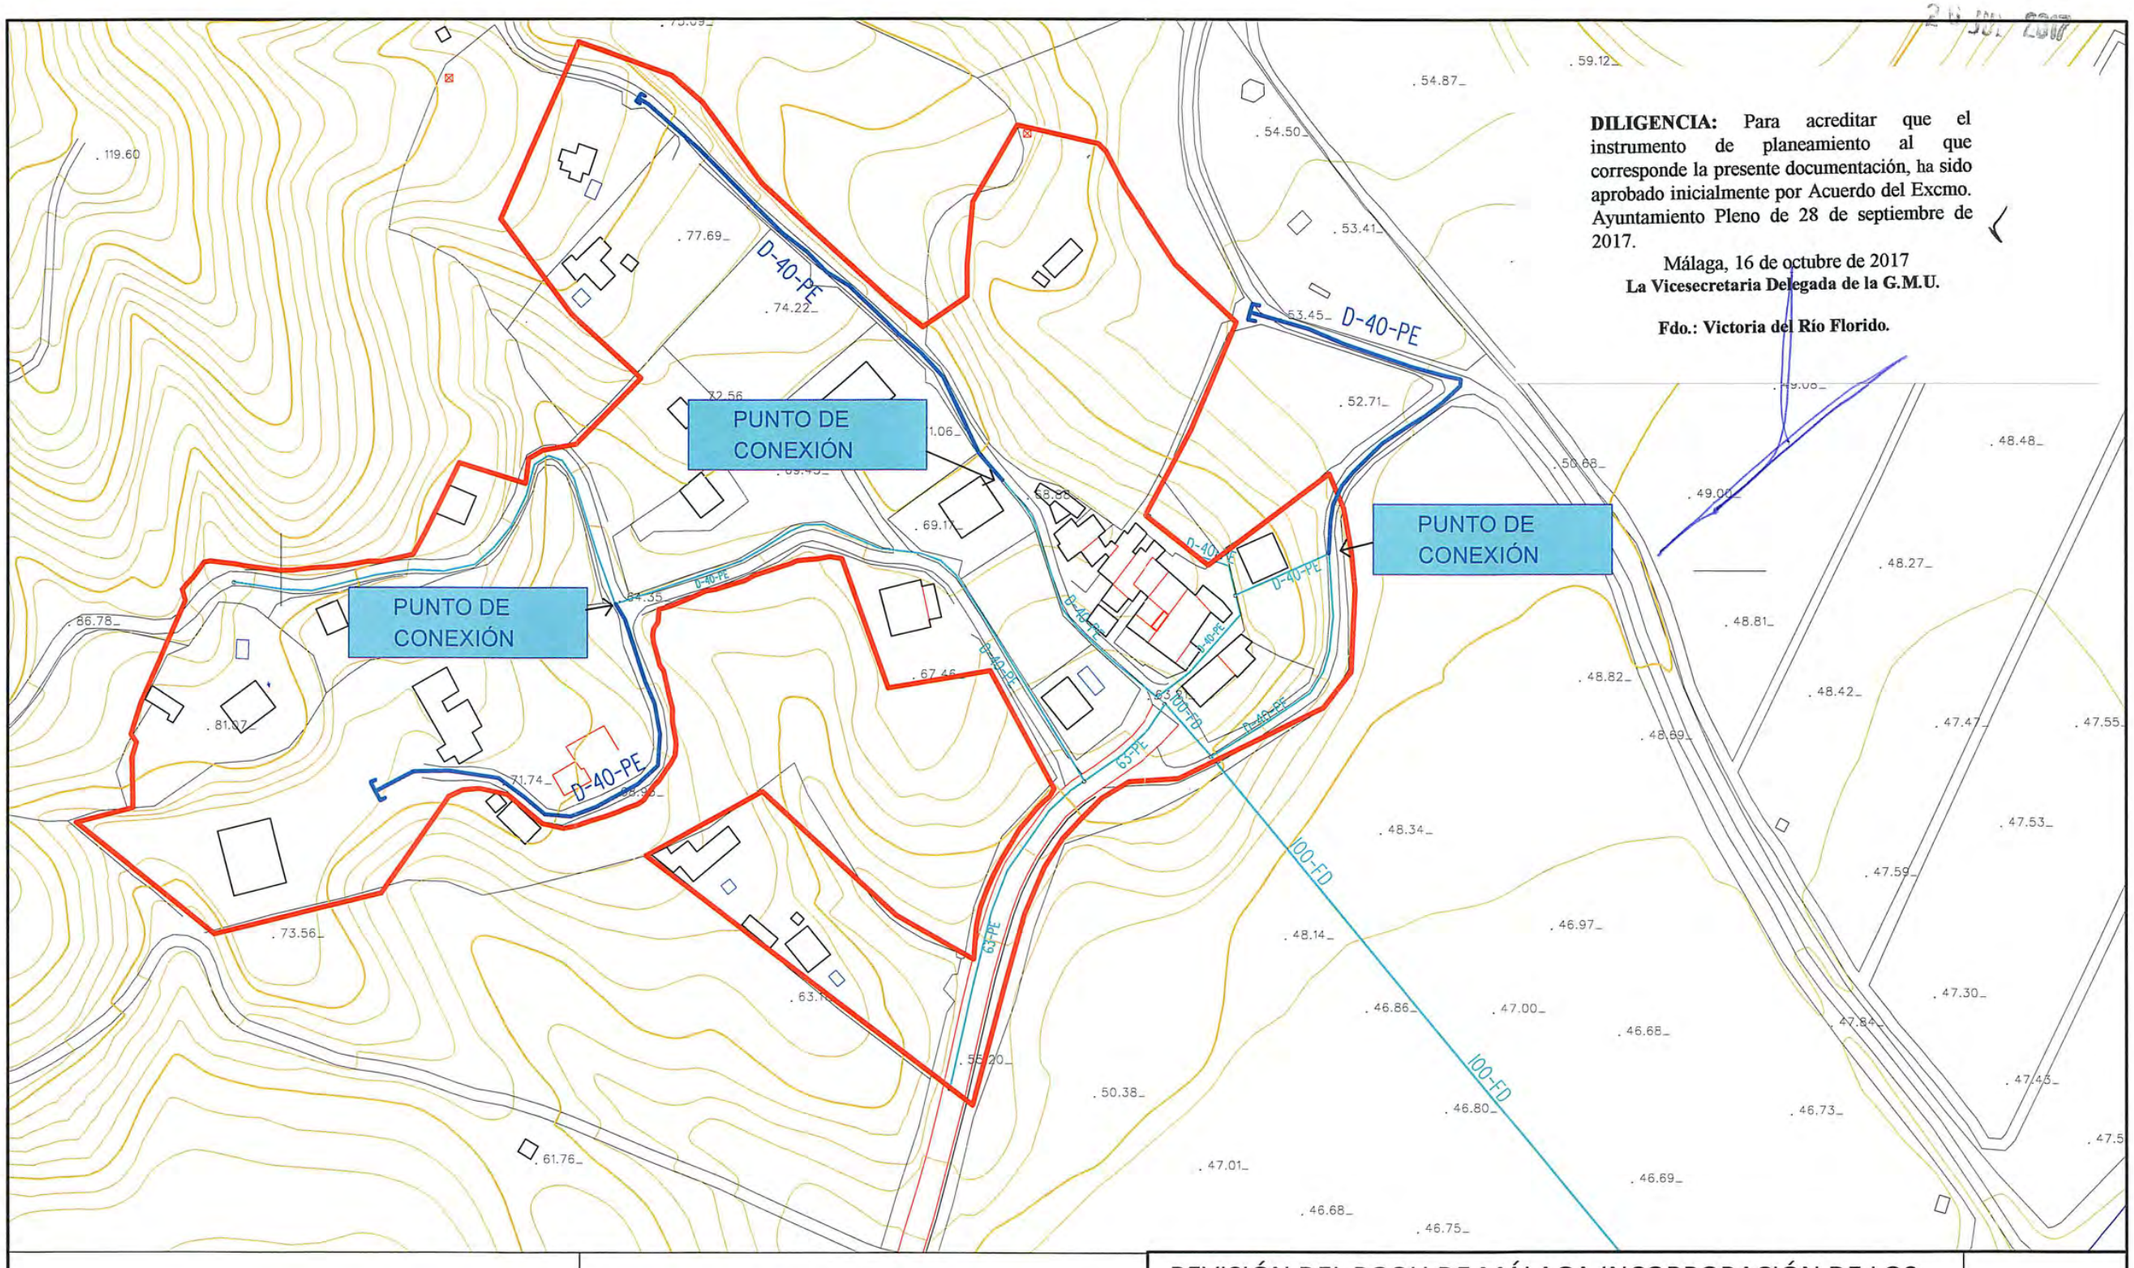

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA

Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500

FECHA: 17/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-7 SALINAS

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	29/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

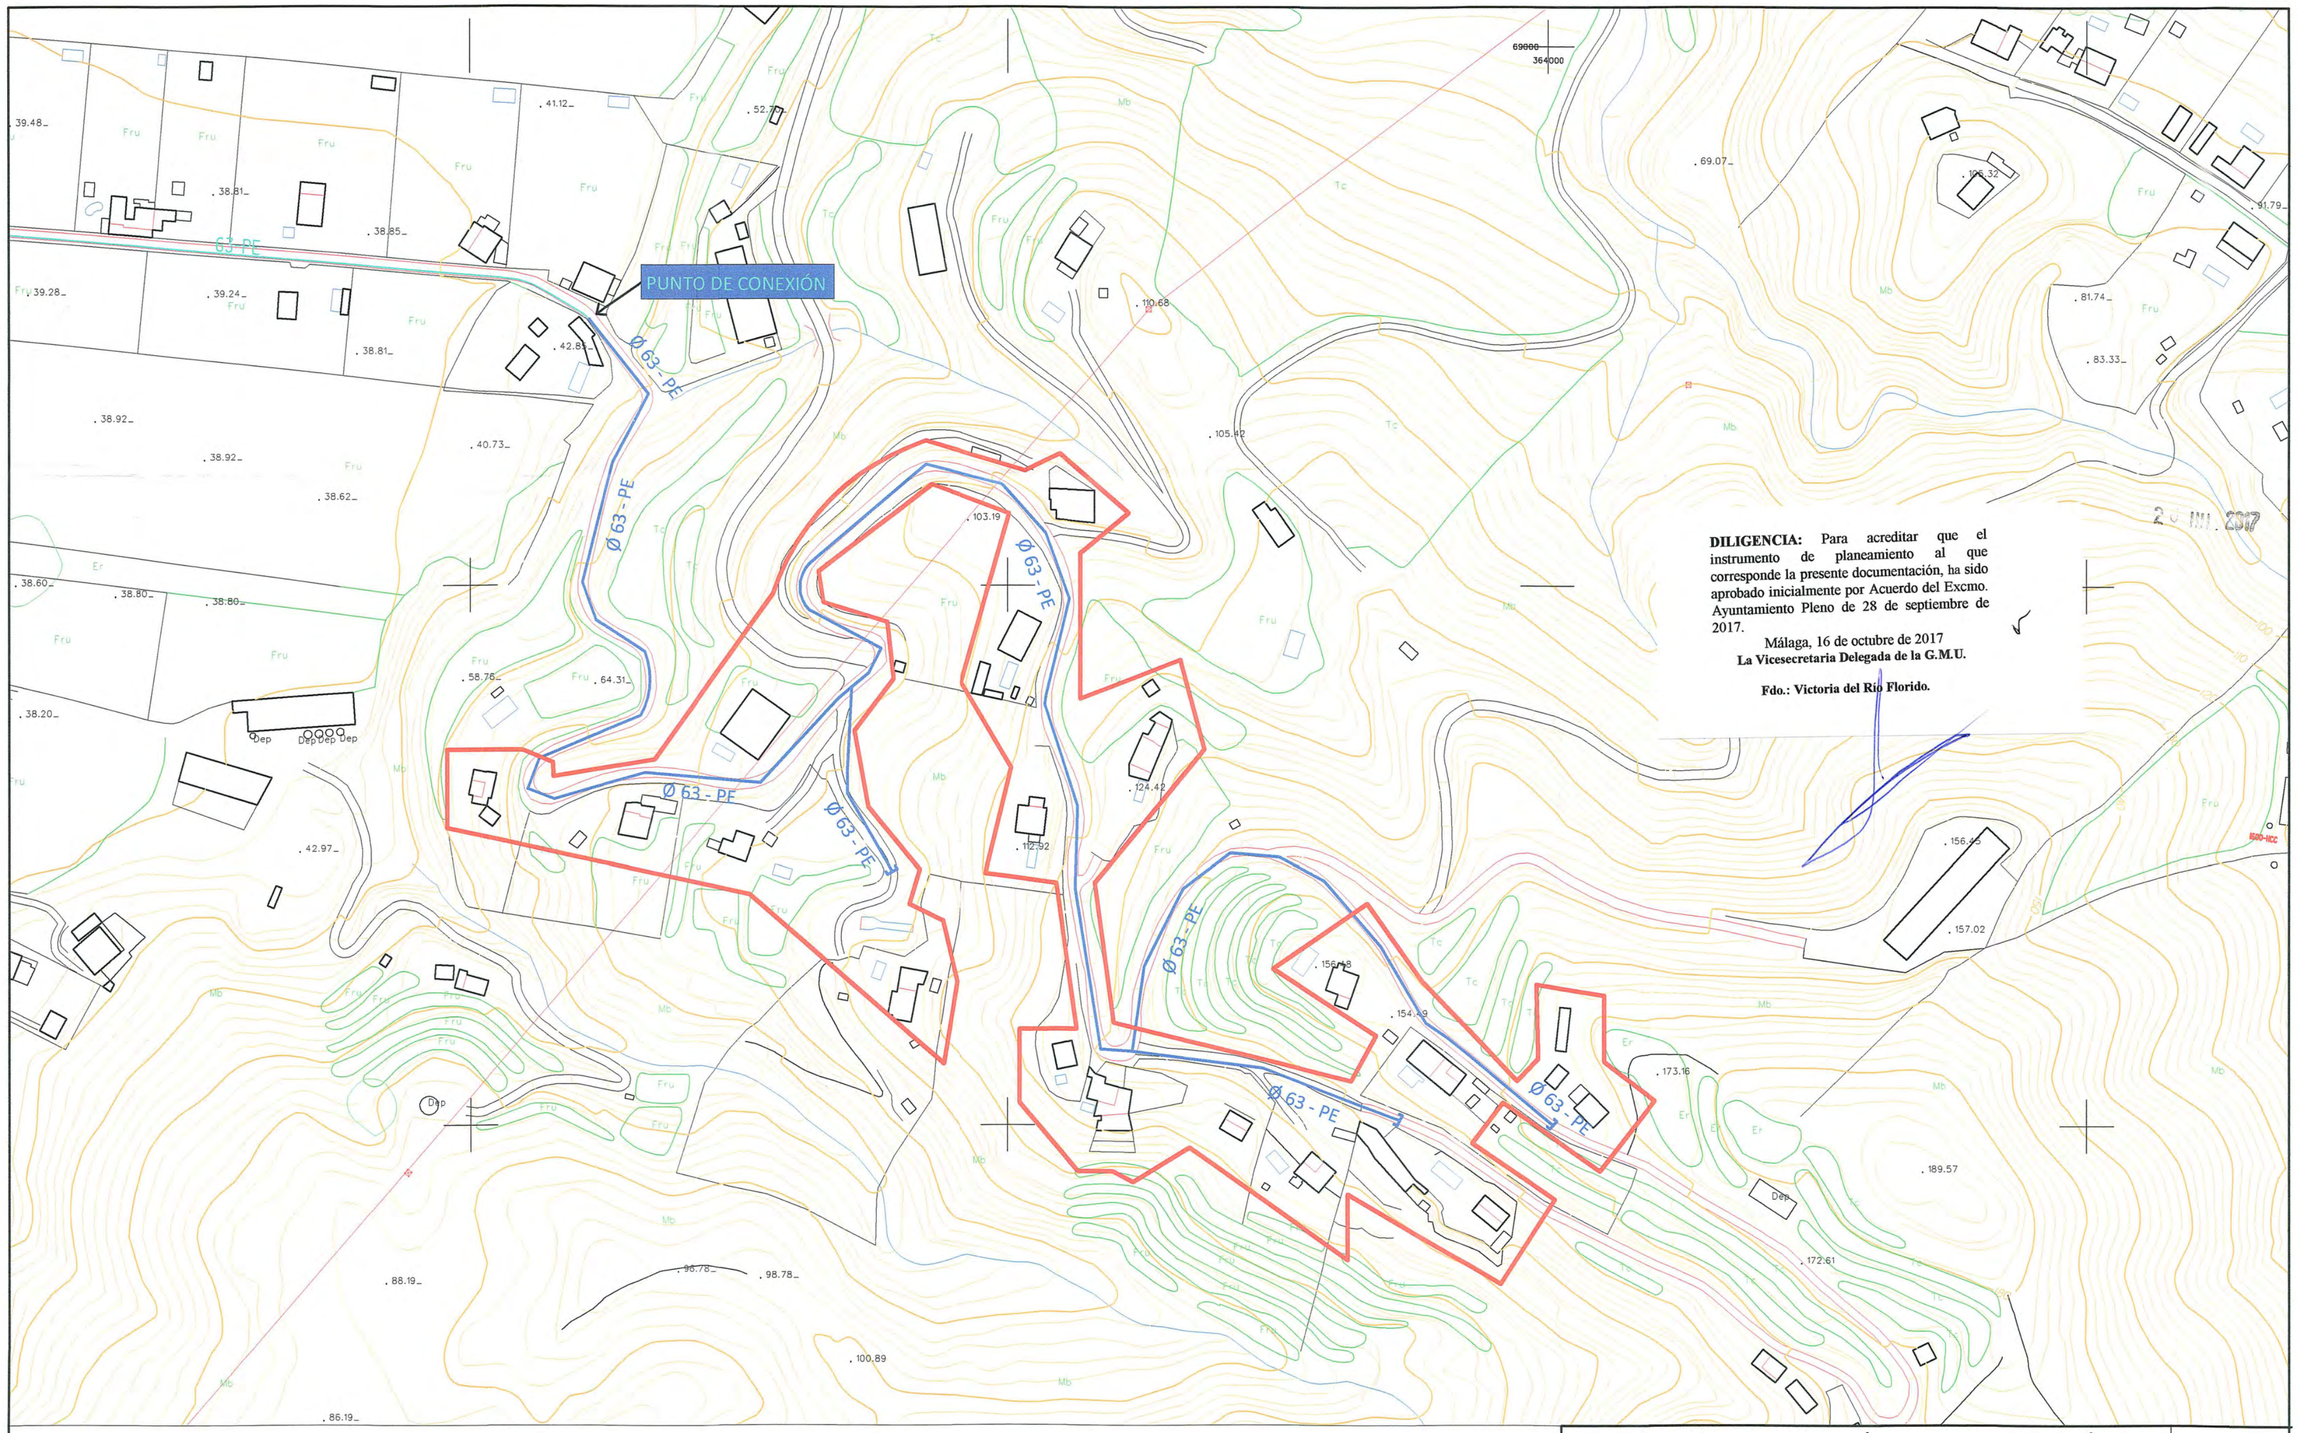

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-8 EL CERRILLO
FECHA: 20/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	30/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PUNTO DE CONEXION

20 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/3000

FECHA: 17/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO- HRD-9
"CUESTA DEL CERRADO"

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	31/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

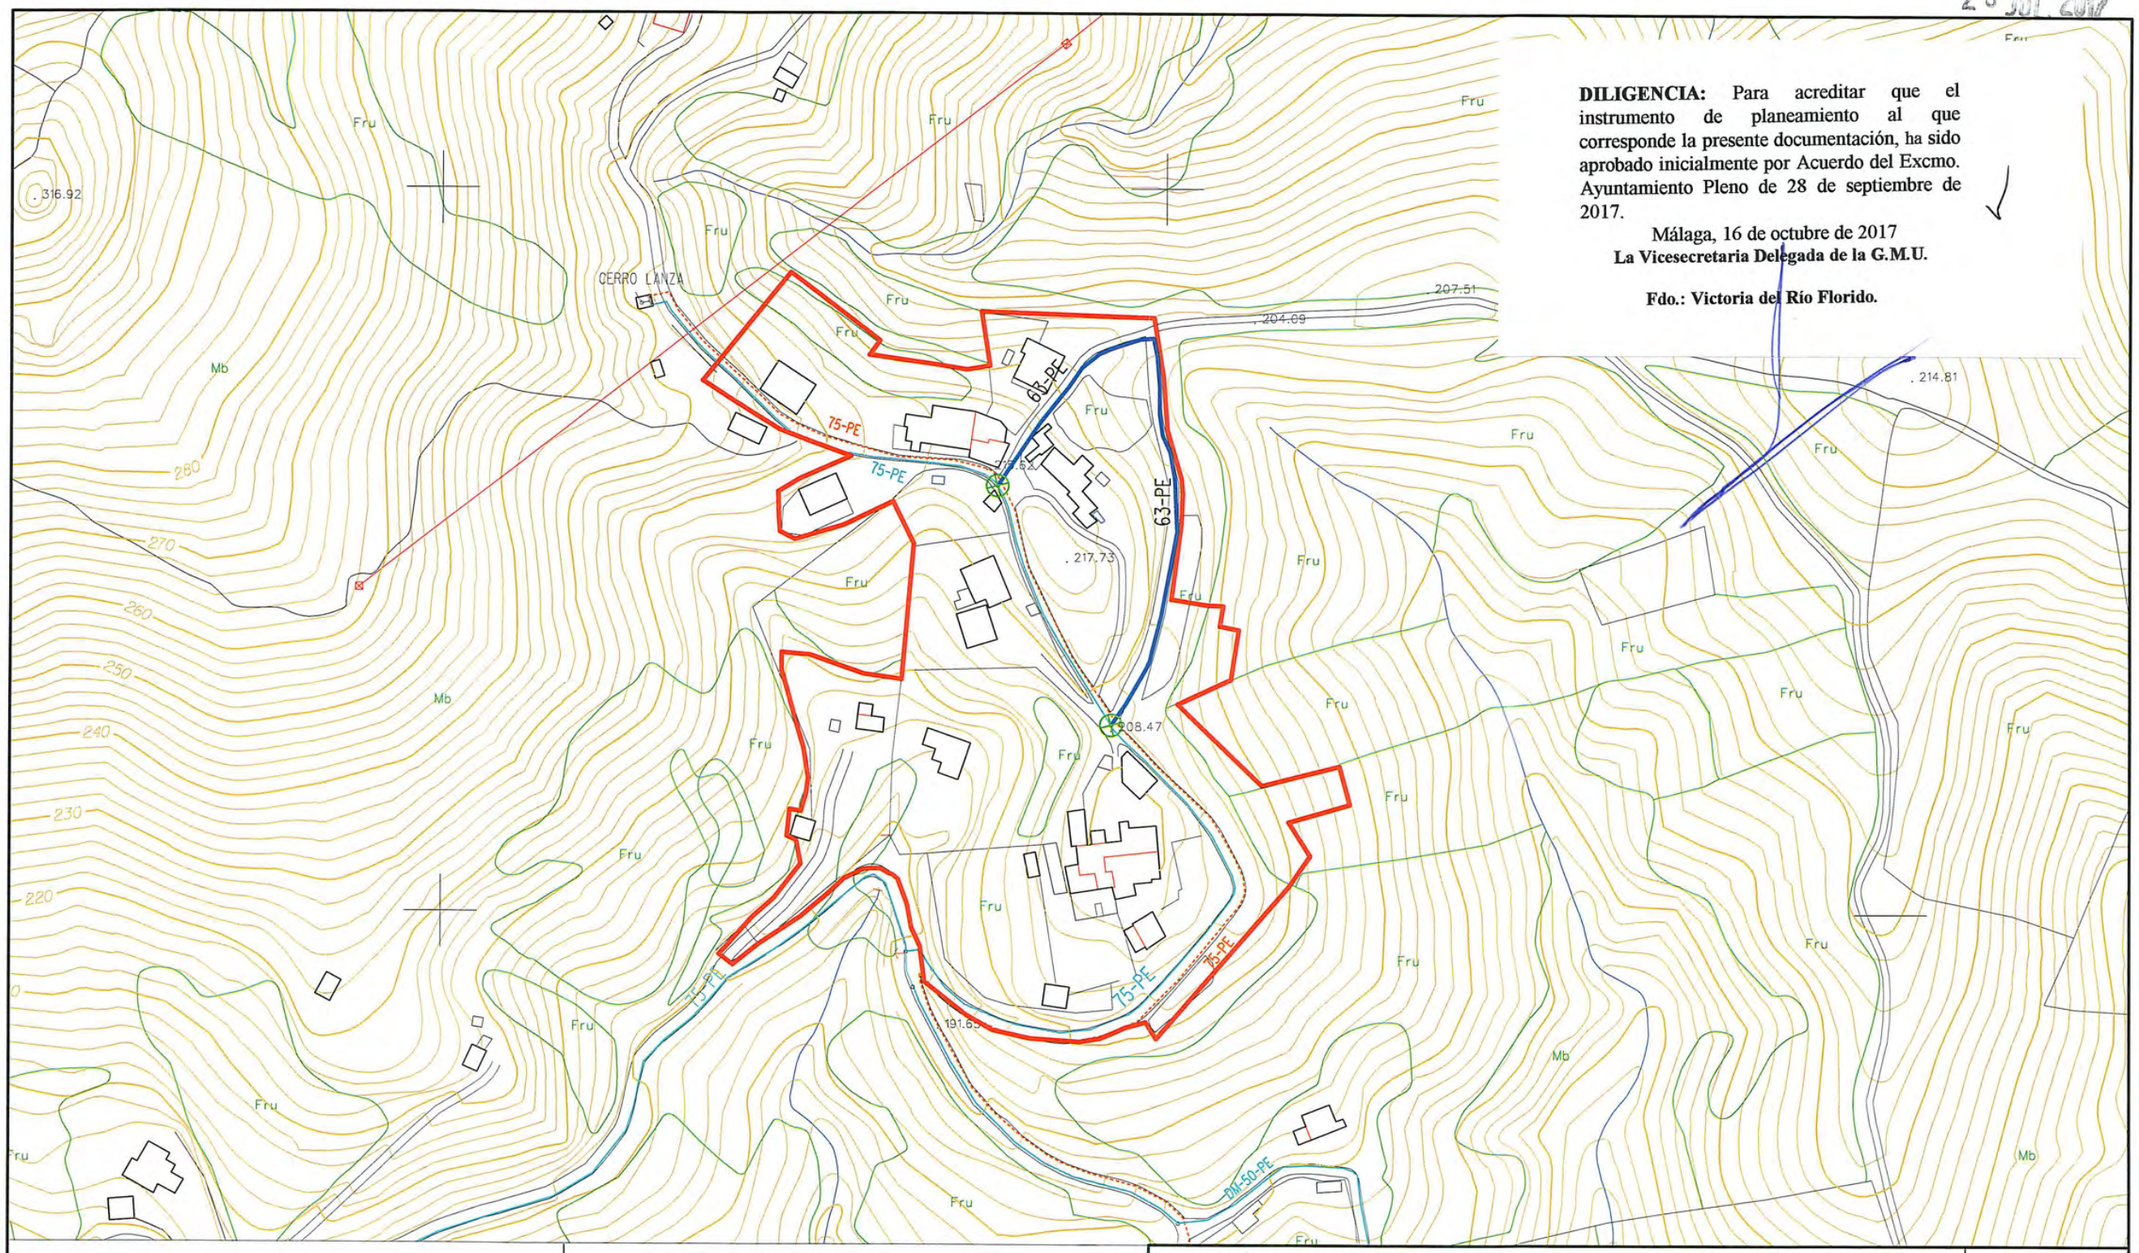

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

RED IMPULSADA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500

FECHA: 17/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-10
CASAS DE LANZA

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	32/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2 - JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

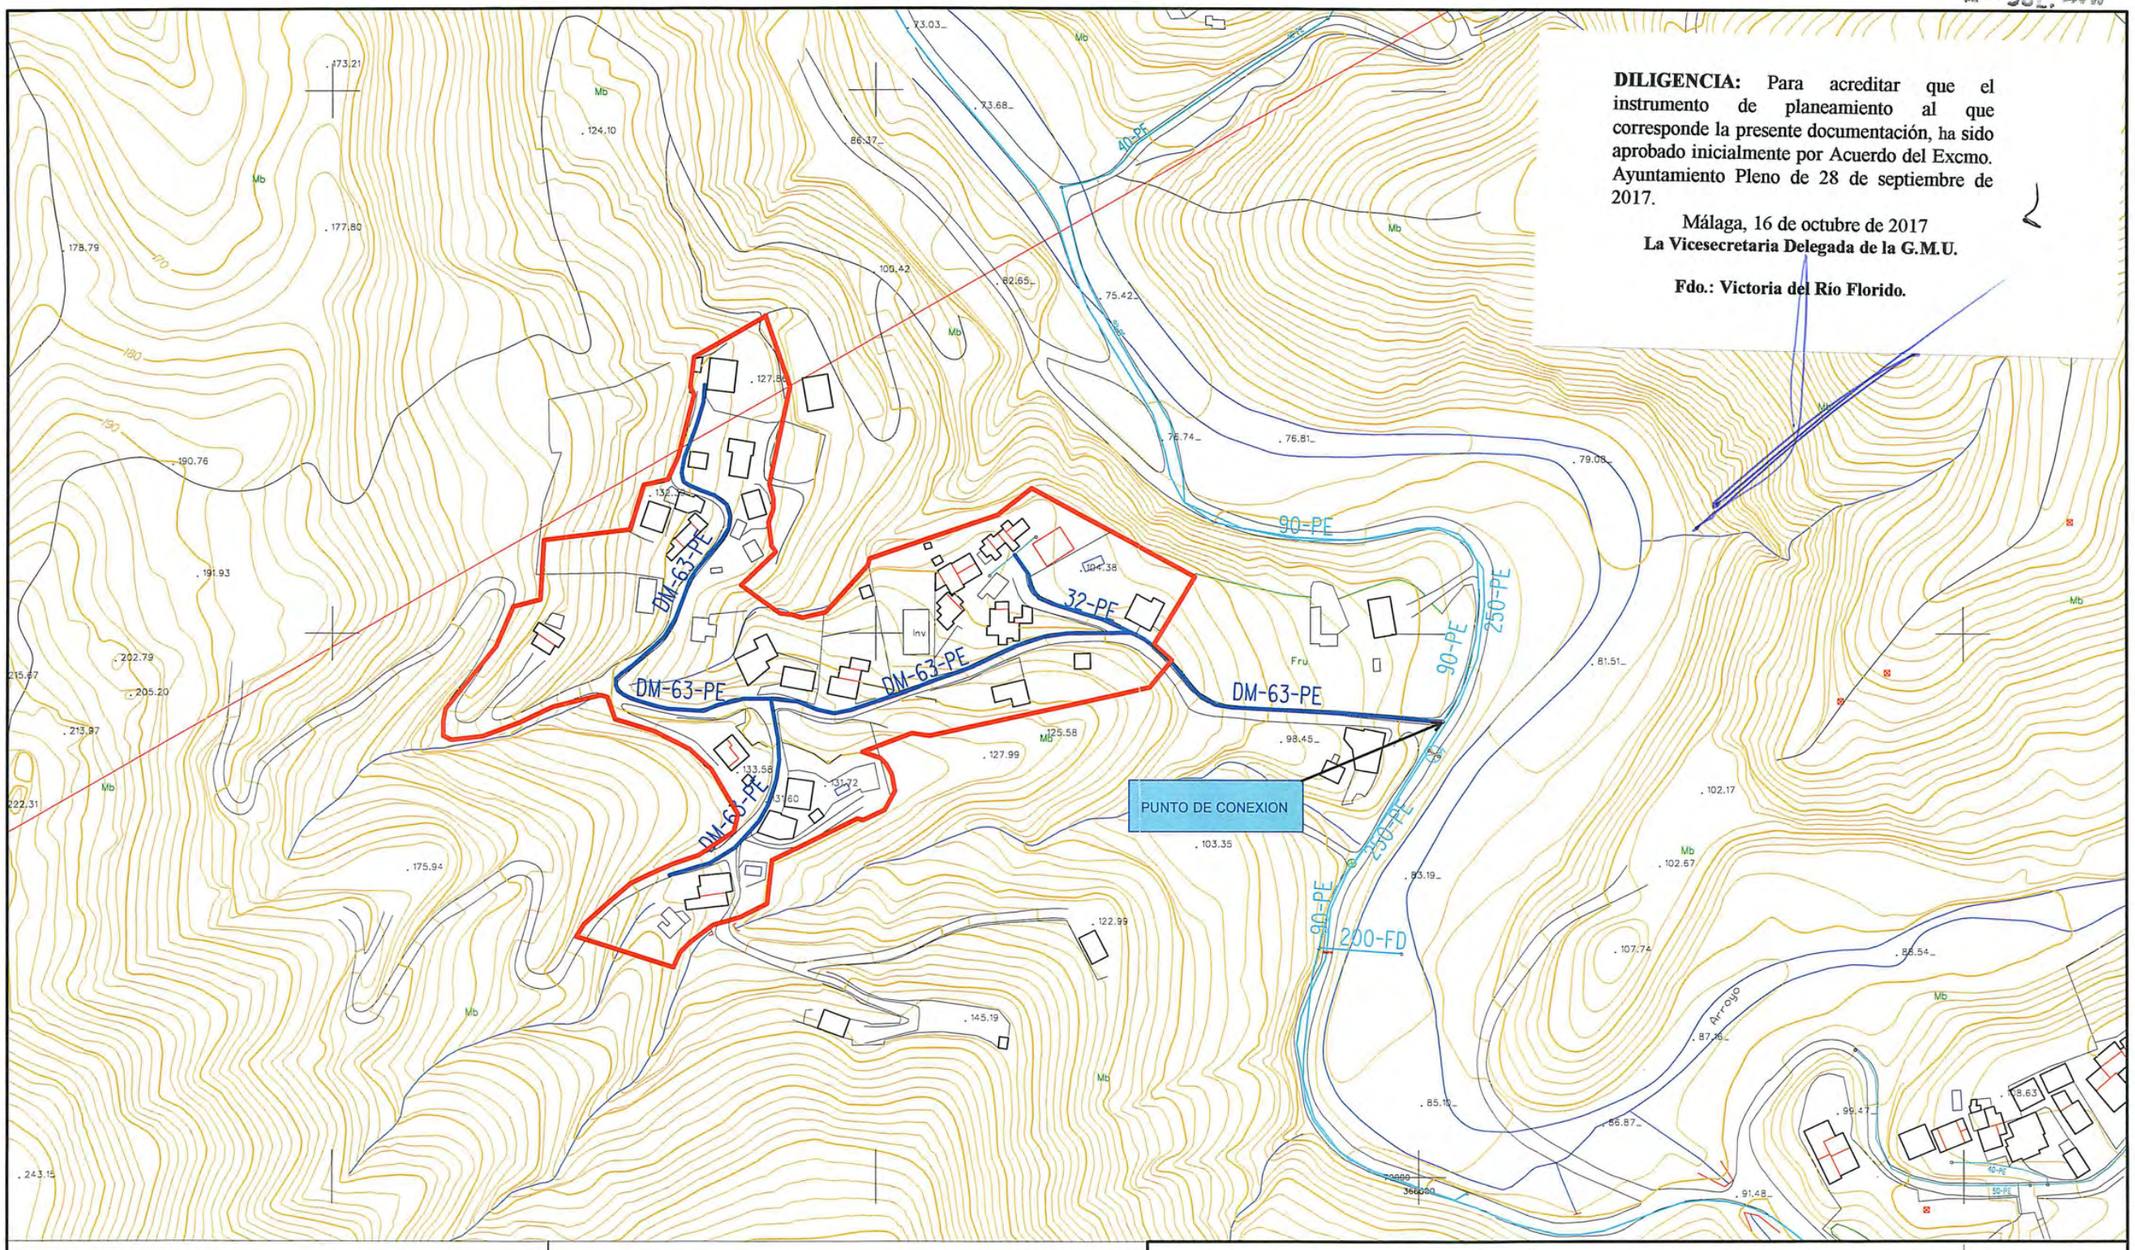

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 12/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-11
LOS VÁZQUEZ.

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	33/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

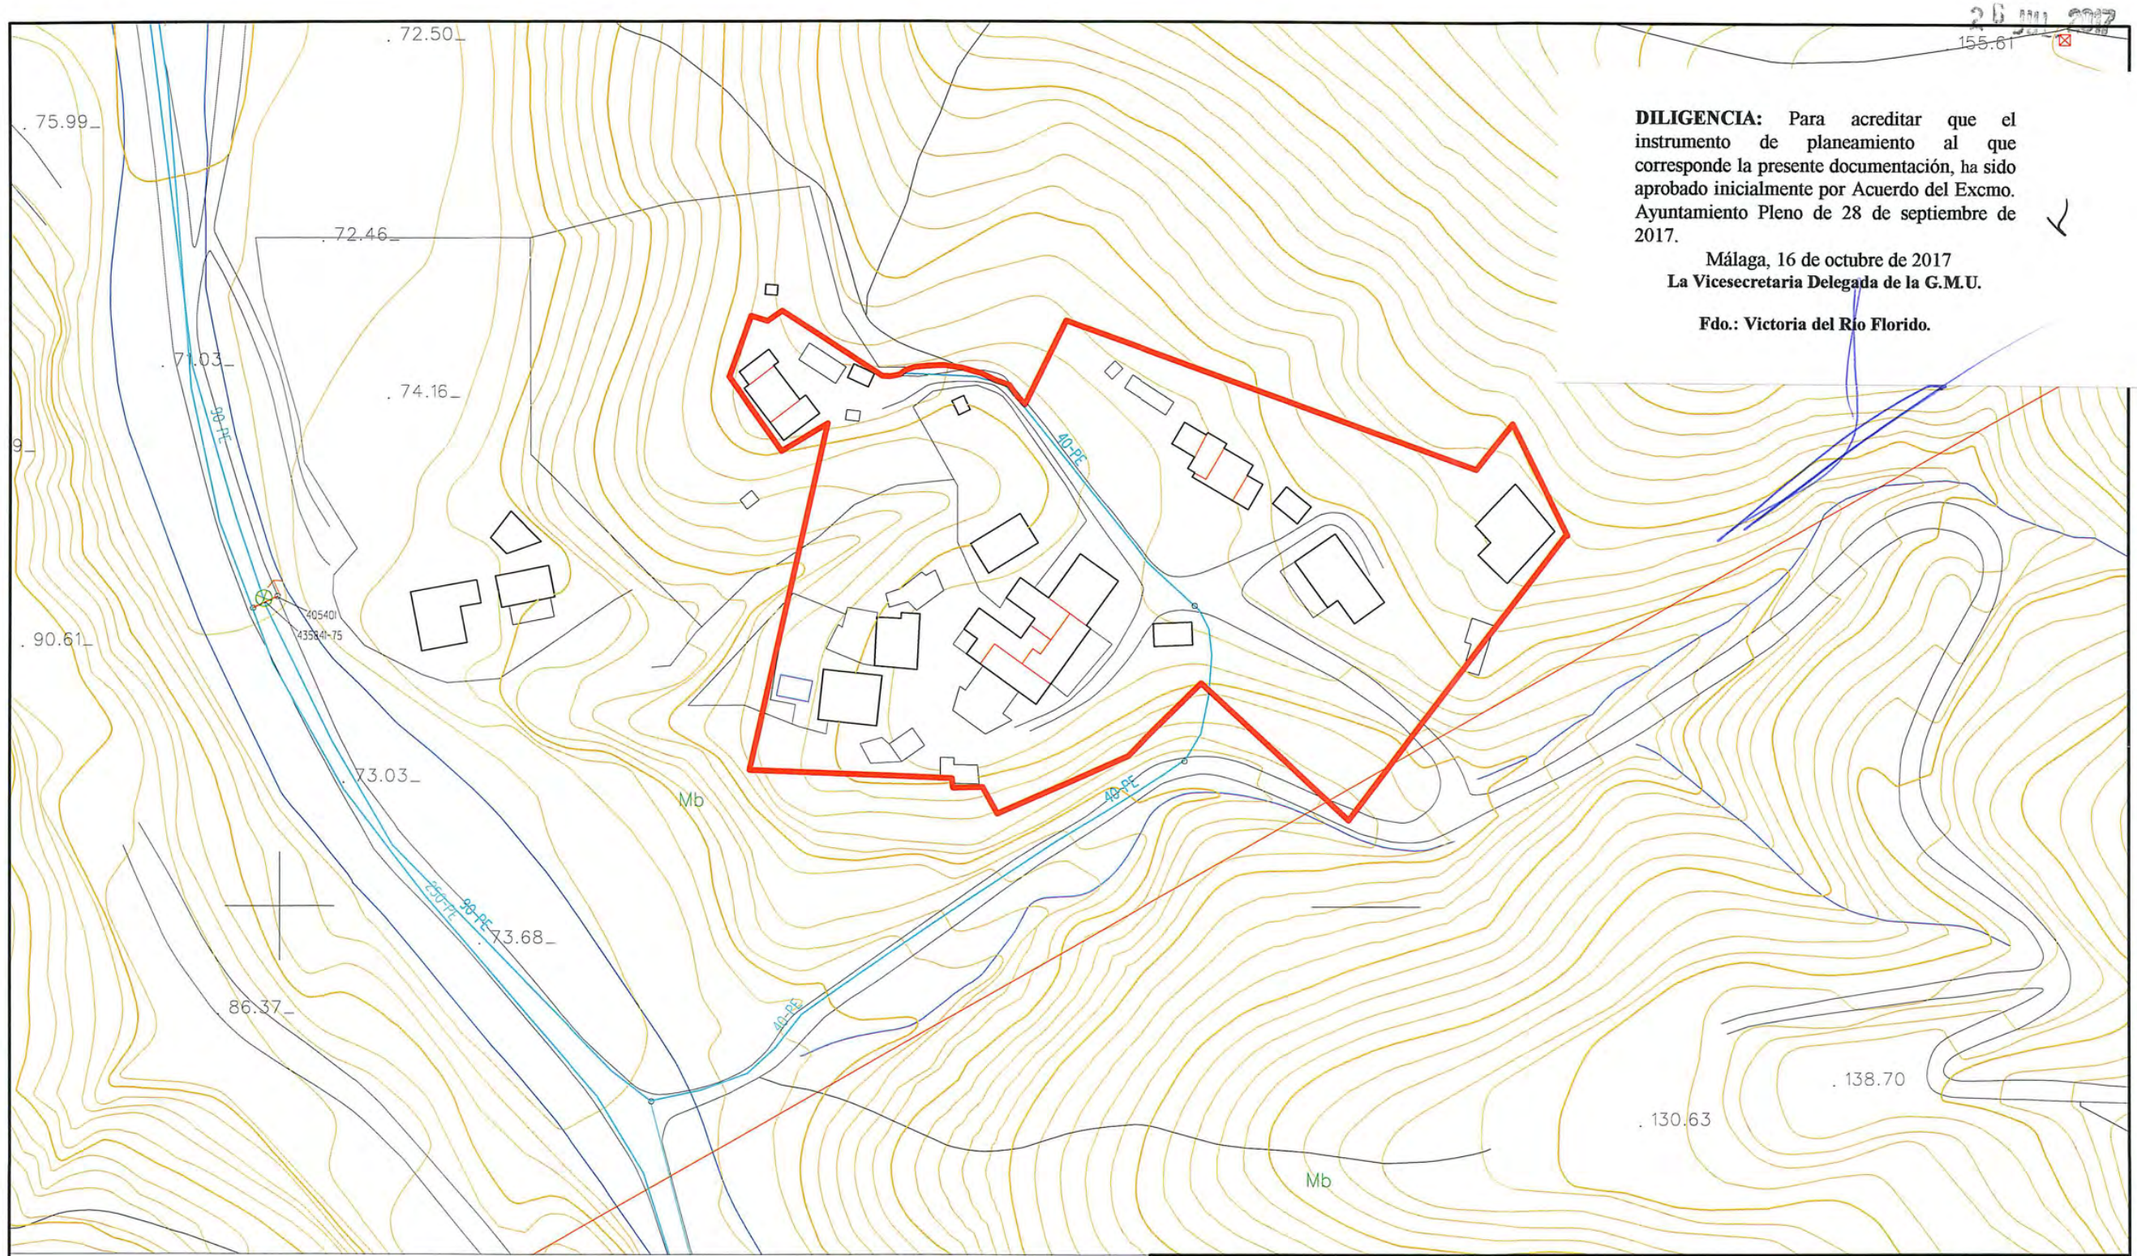

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 18/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-12
LOS RUICES

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	34/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

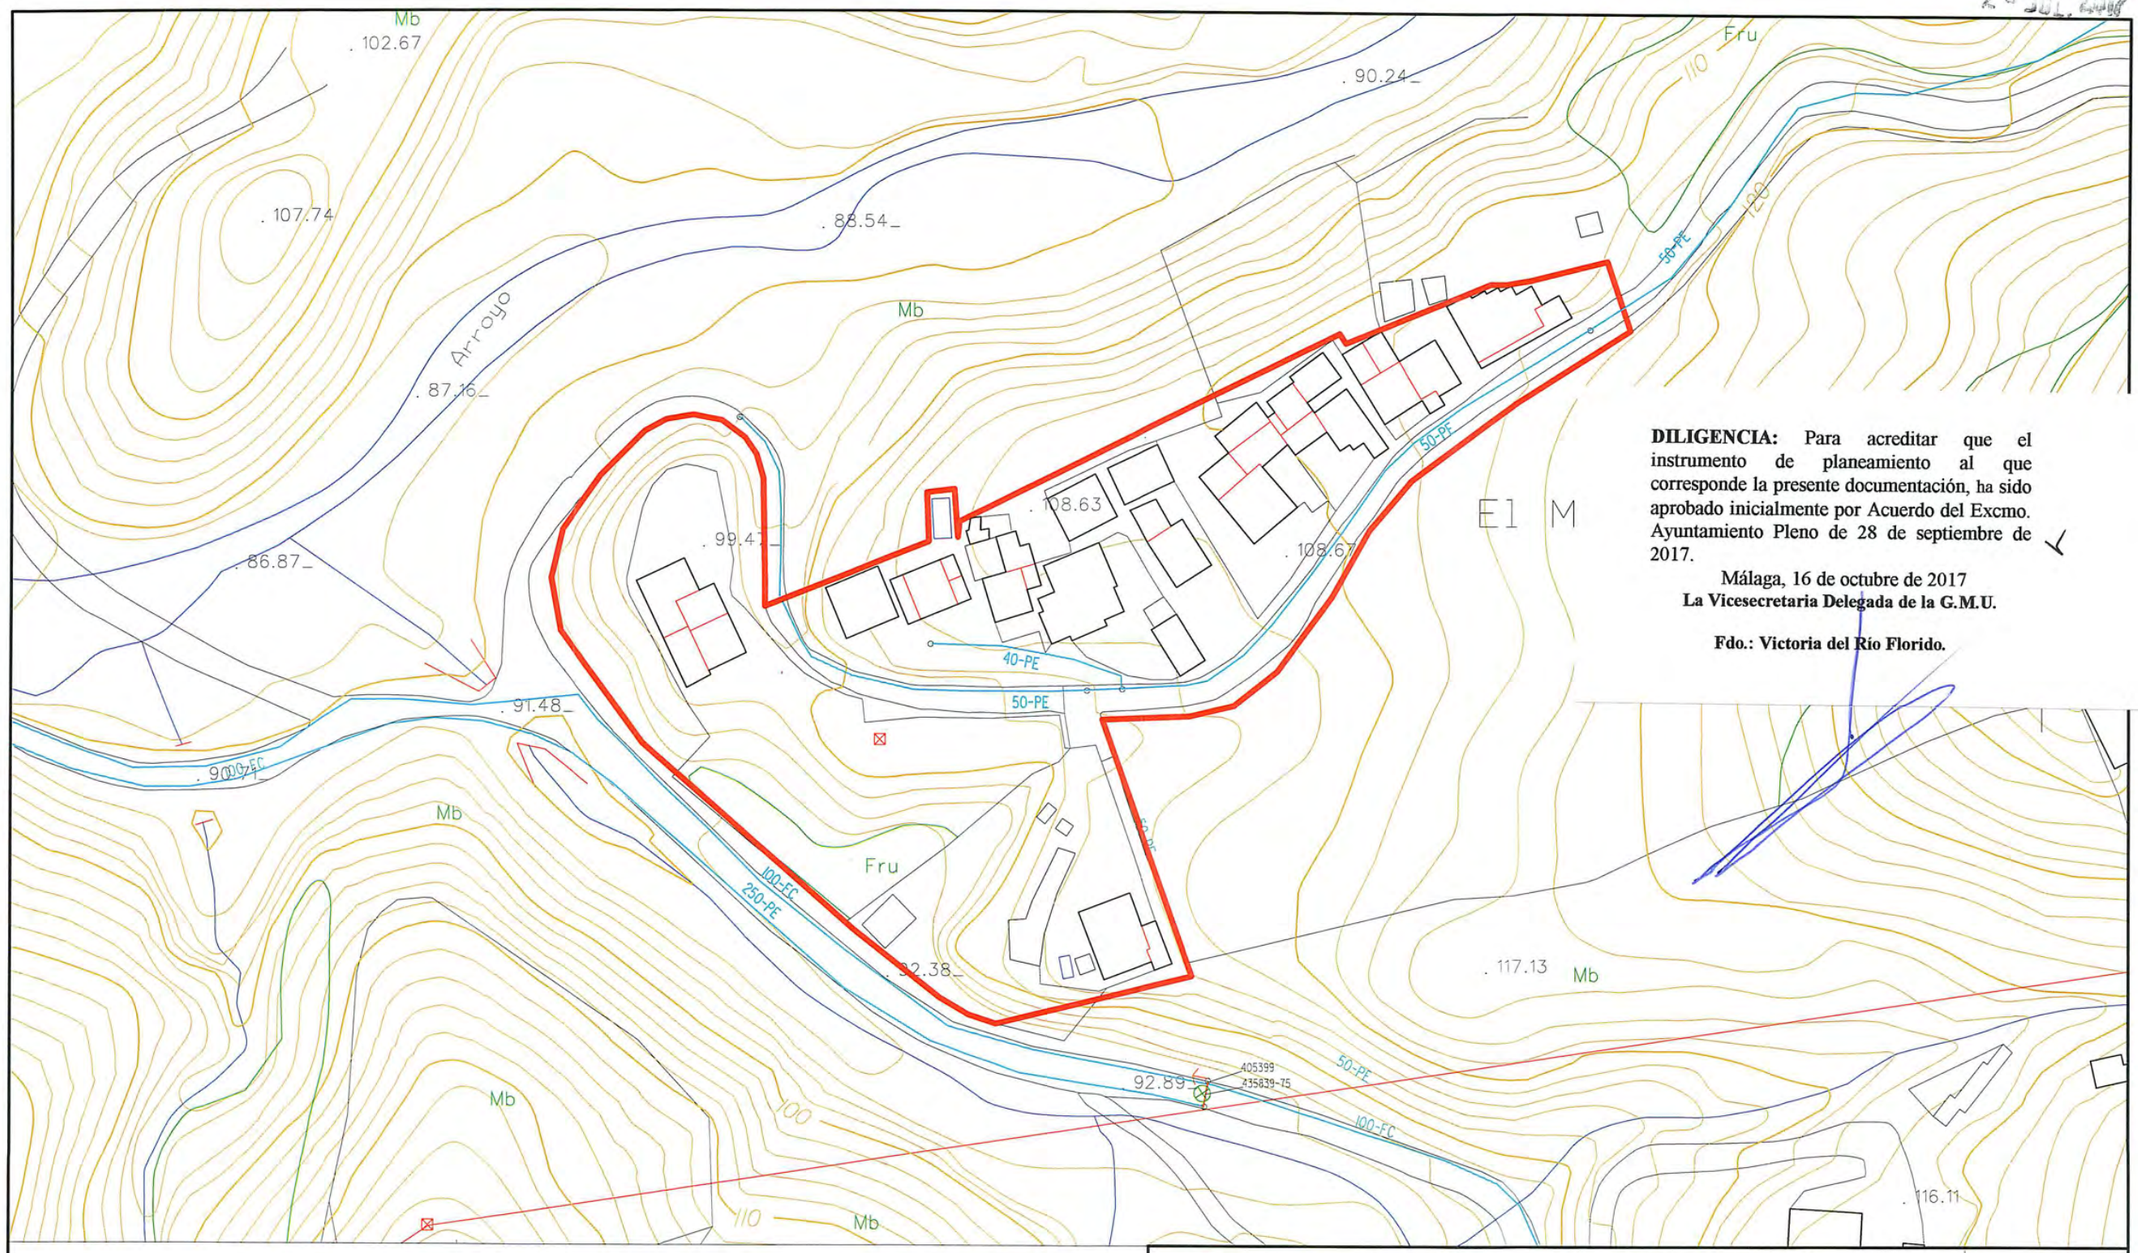

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 18/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-13
EL MIRLO

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	35/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

PE. 63 mm.

PE. 90 mm.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 18/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-14 MATAGATOS

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	36/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

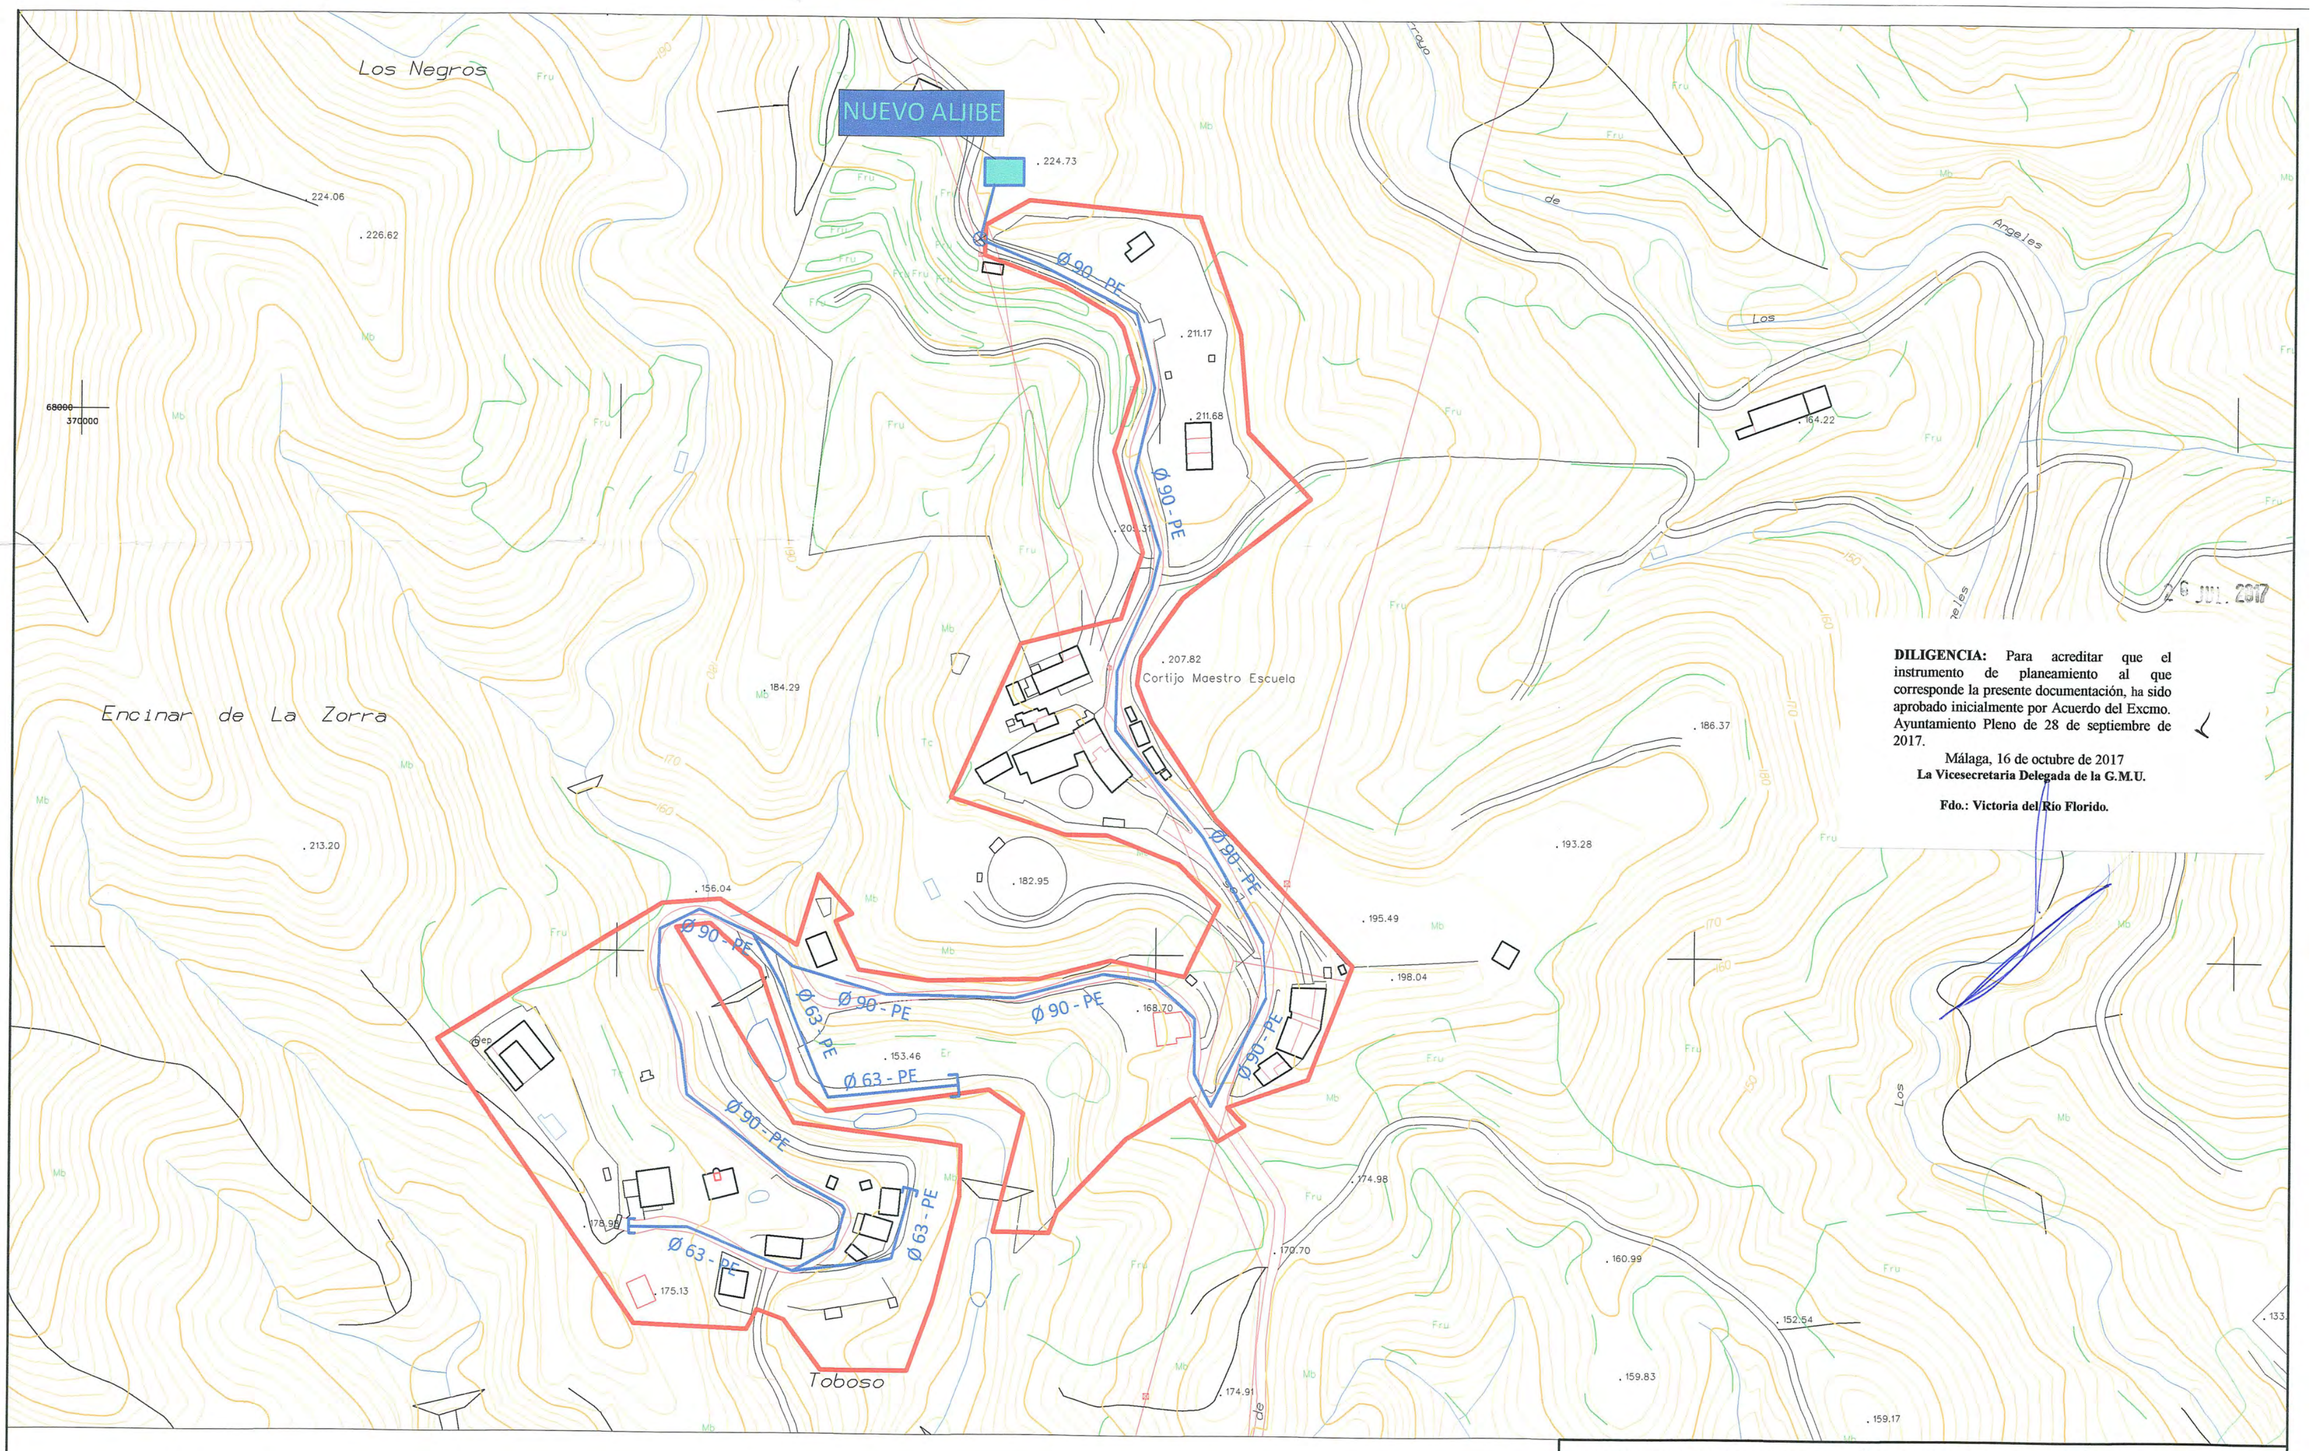

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

VÁLVULA

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

26 JUL. 2017

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-15 LOS NEGROS
20/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	37/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

E 0 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

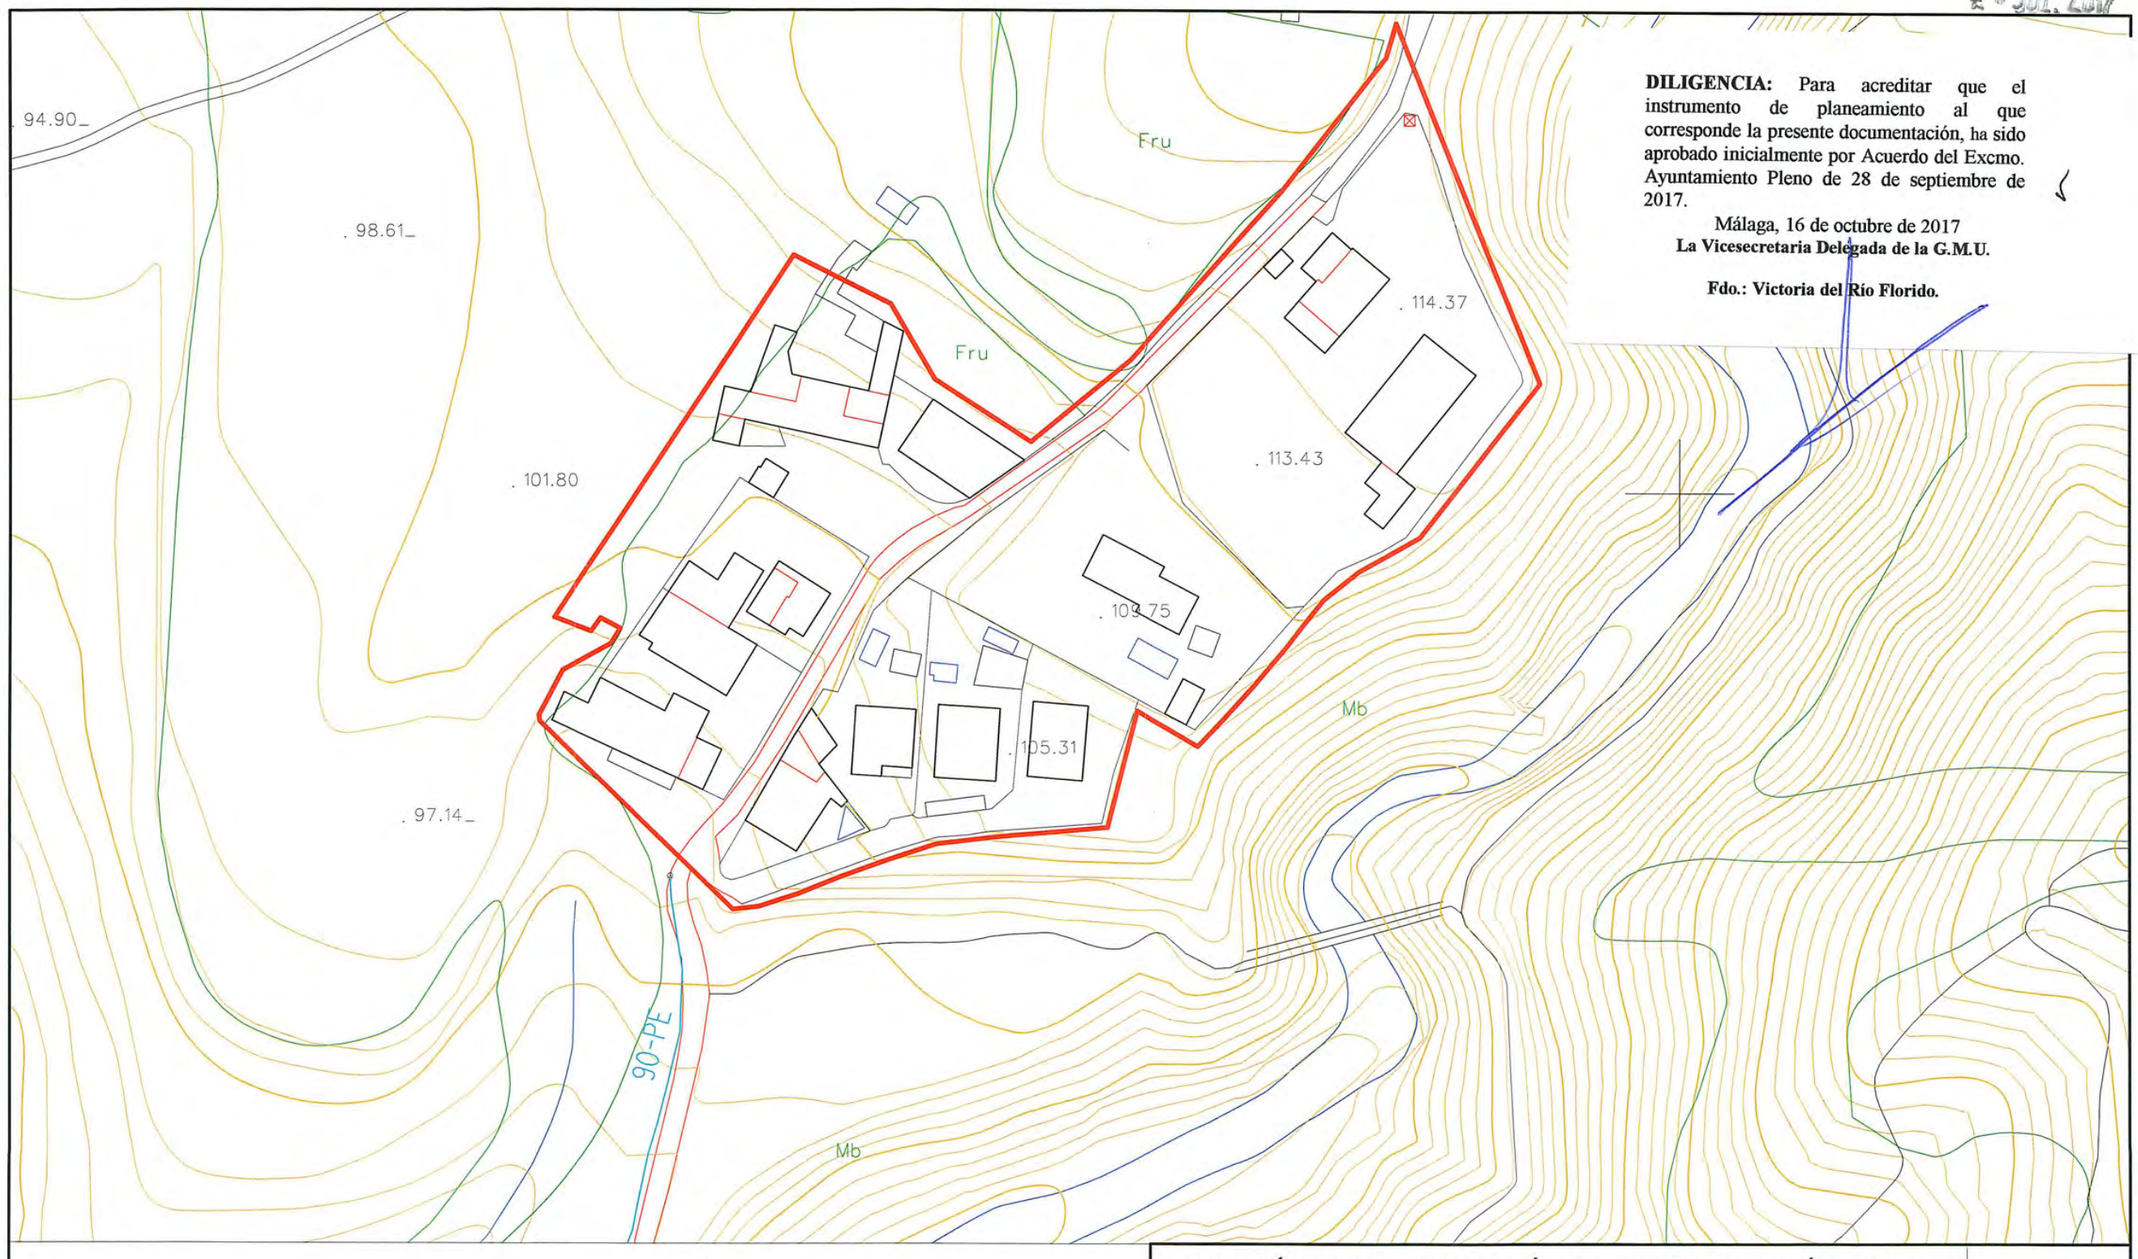

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 10/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-16 MOLINO DE SAN TELMO

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	38/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

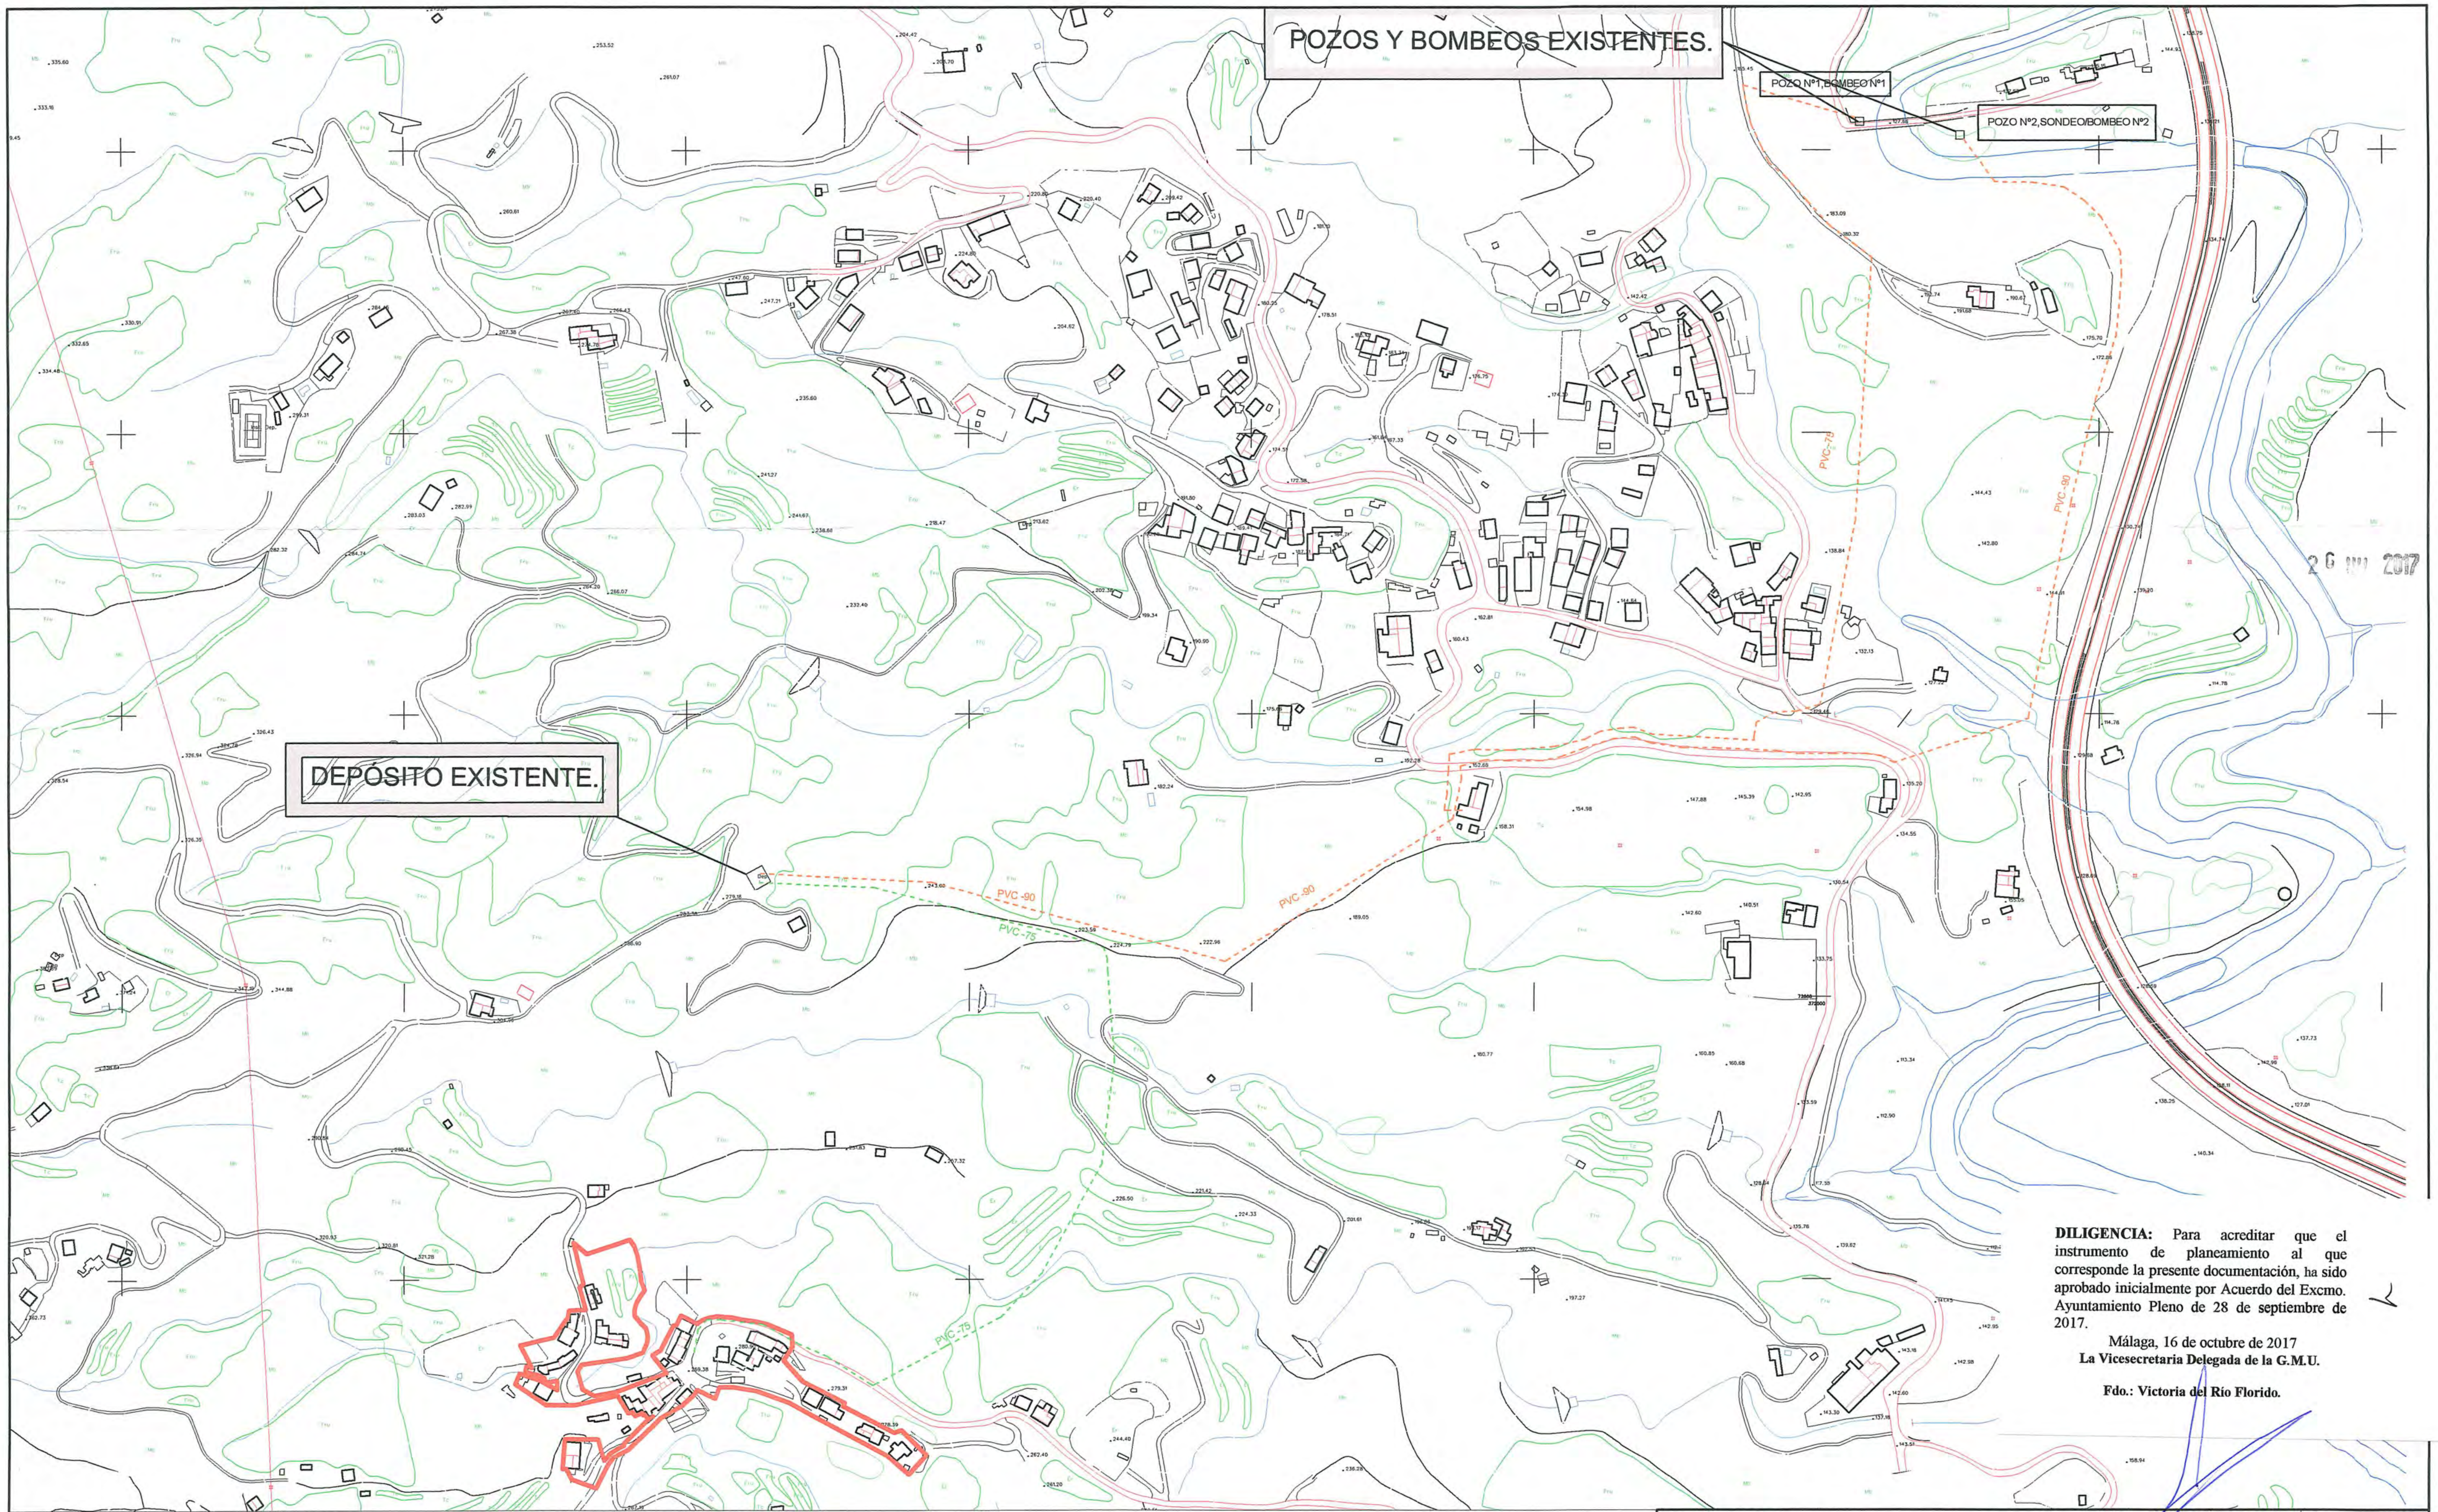

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Rio Florido.

RED EXISTENTE :

RED IMPULSADA PRIVADA

RED PRIVADA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/3000
FECHA: 18/07/2017

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACION DEL ASENTAMIENTO 17. "LOS PINTAOS"

1

RED DE ABASTECIMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	39/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

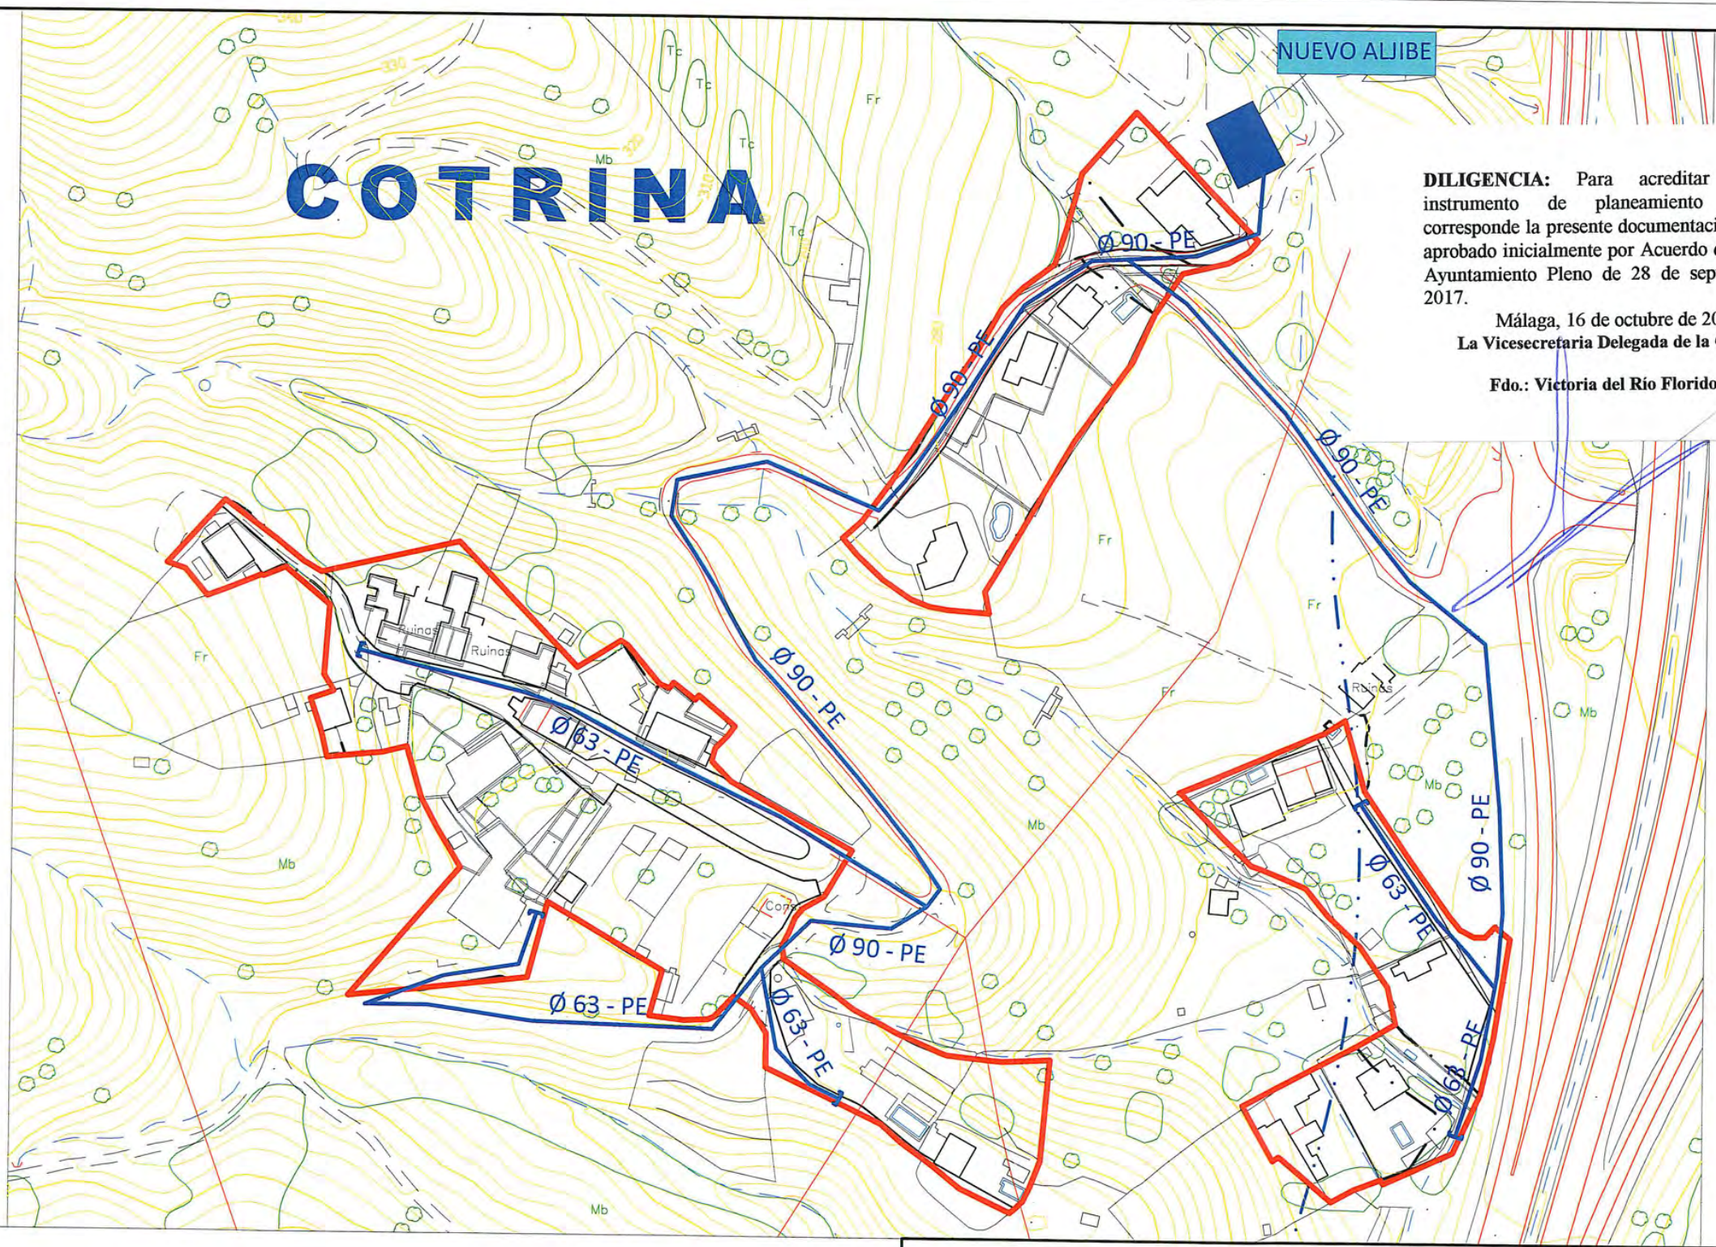

2 6 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA. INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500
FECHA: 18/07/2017
1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-18
COTRINA
RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	40/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

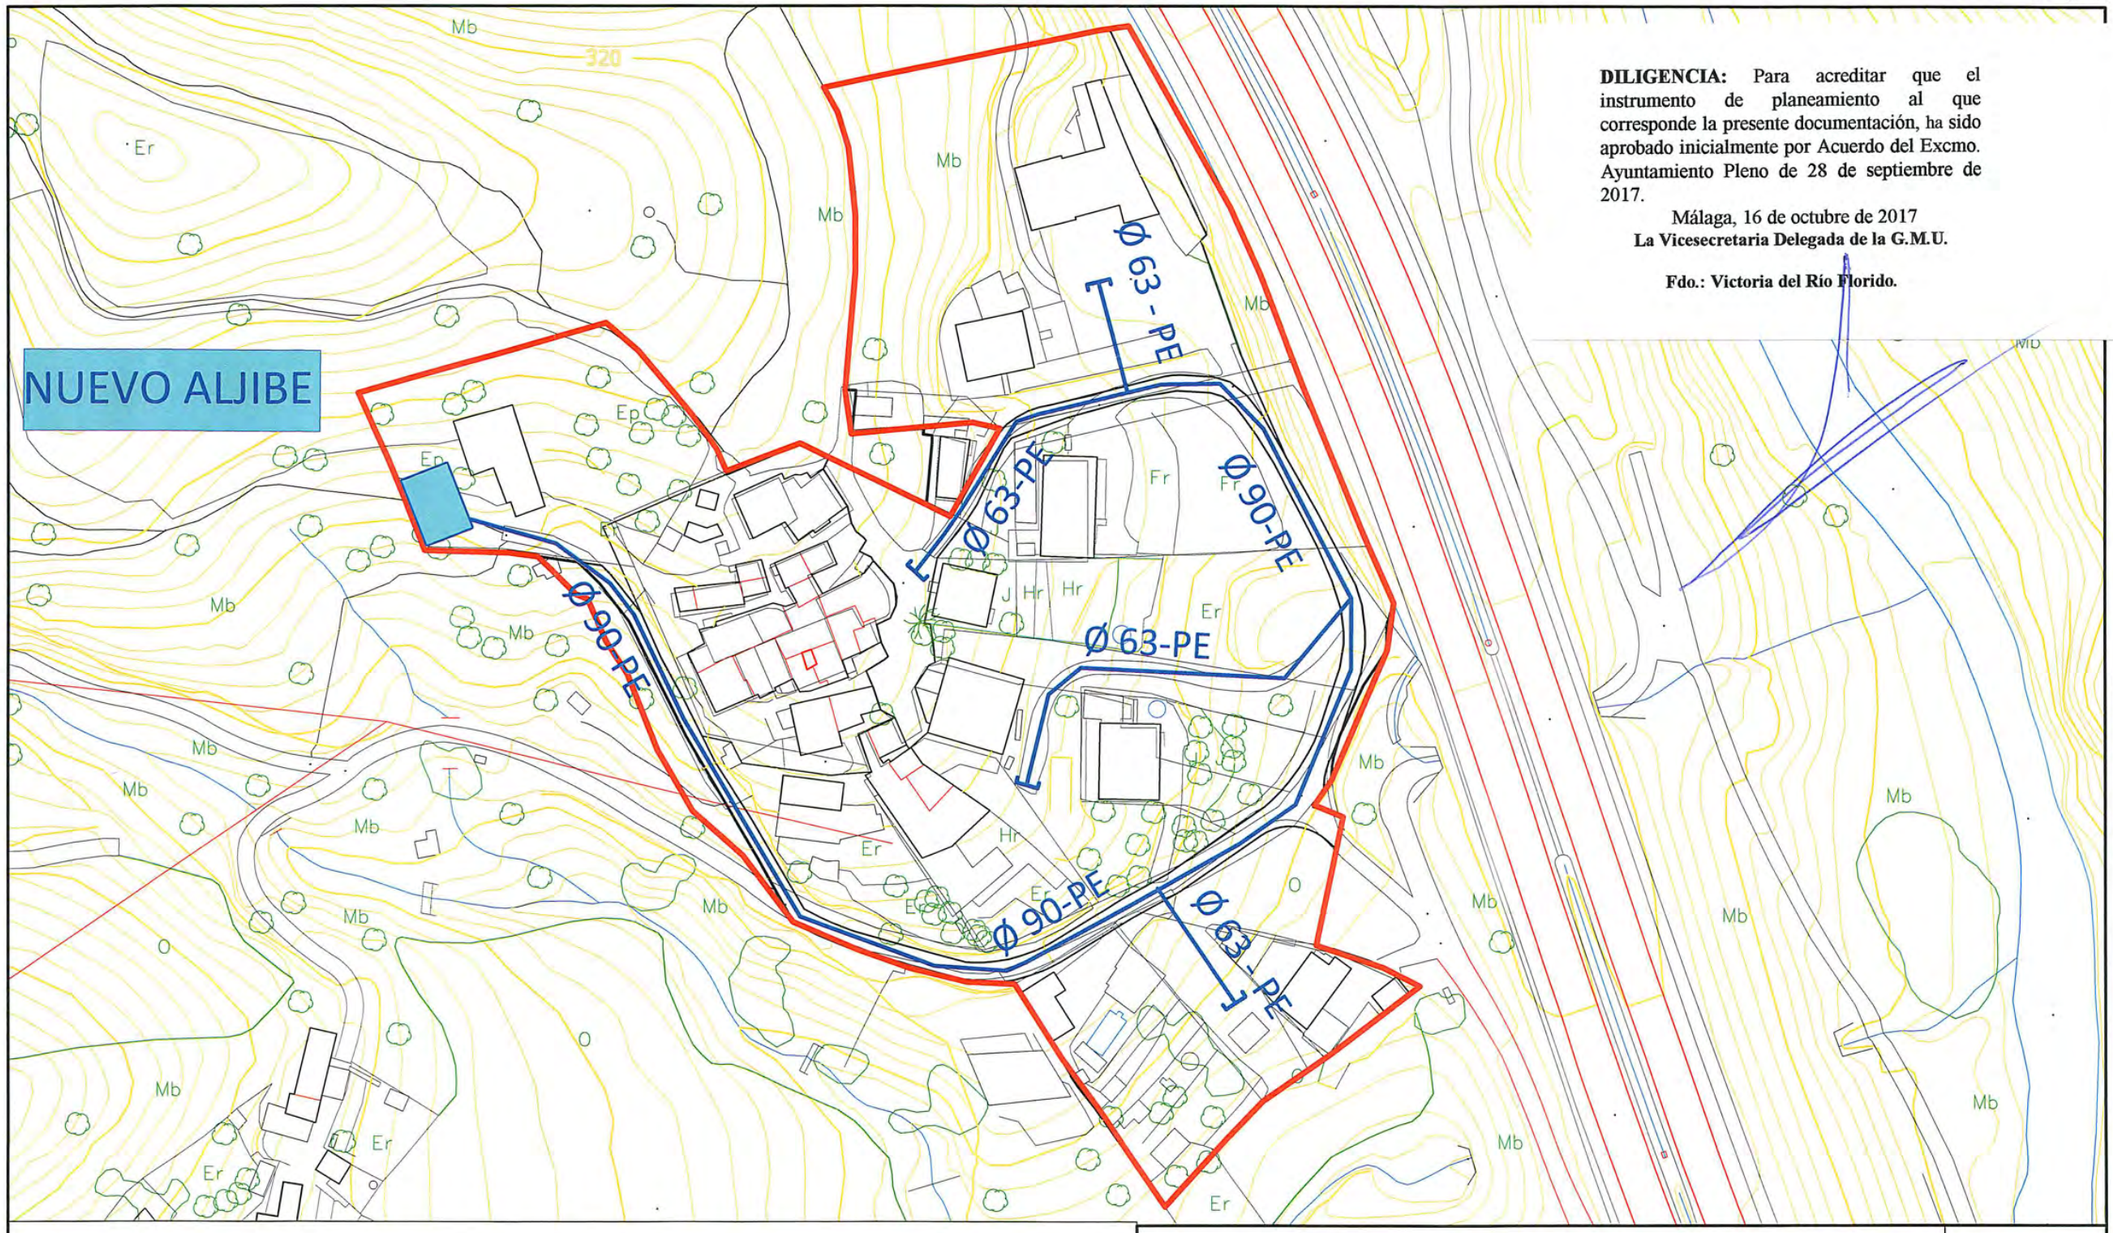

RED PROYECTADA

RED PROYECTADA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 19/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-19 VALLADARES

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	41/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

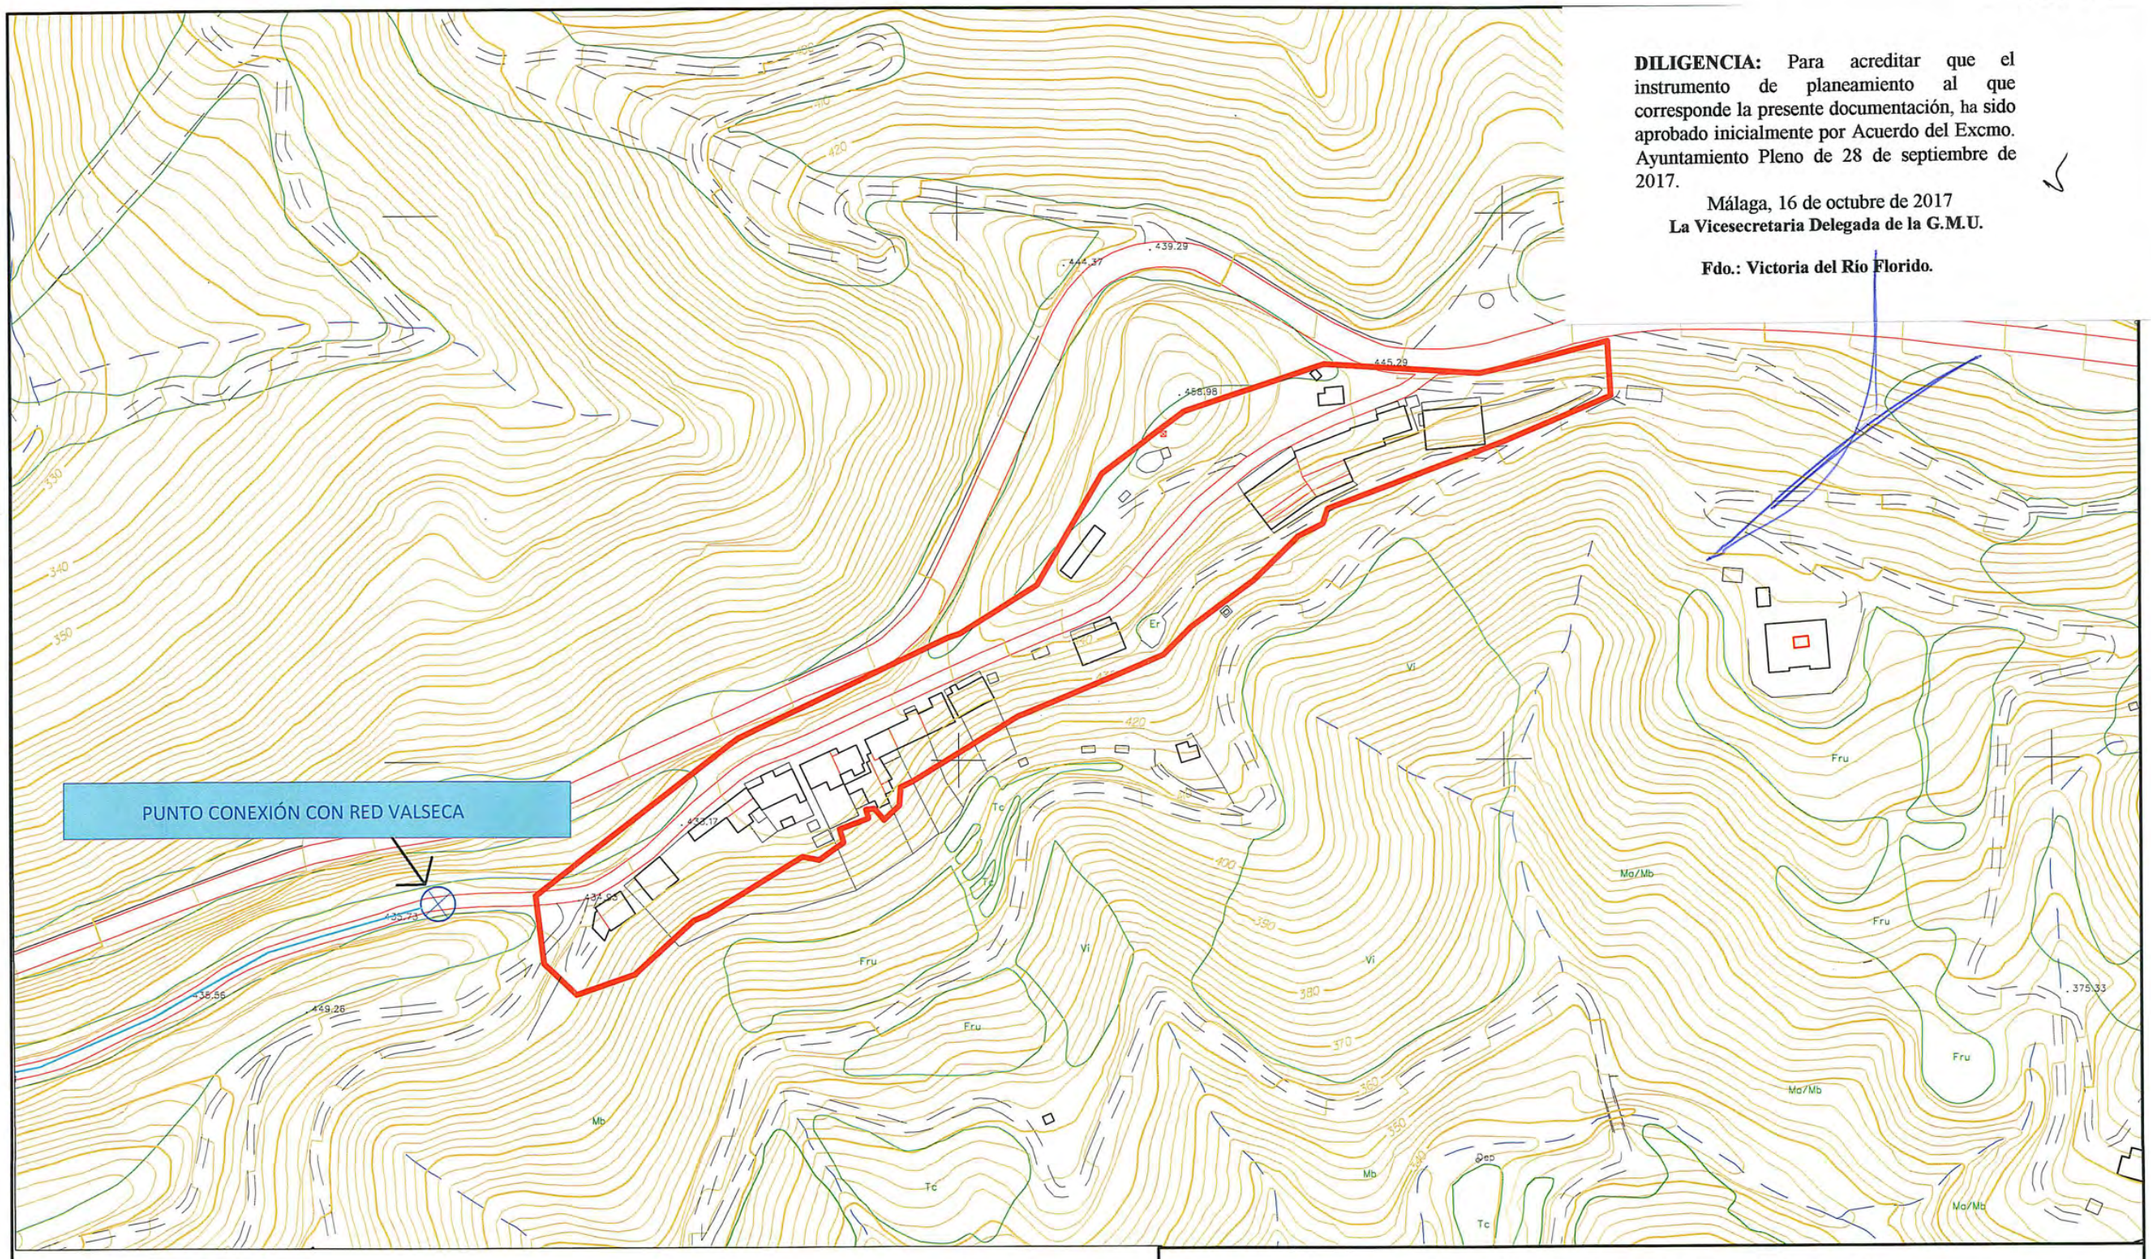

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-20 VENTA EL BOTICARIO.
FECHA: 19/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	42/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

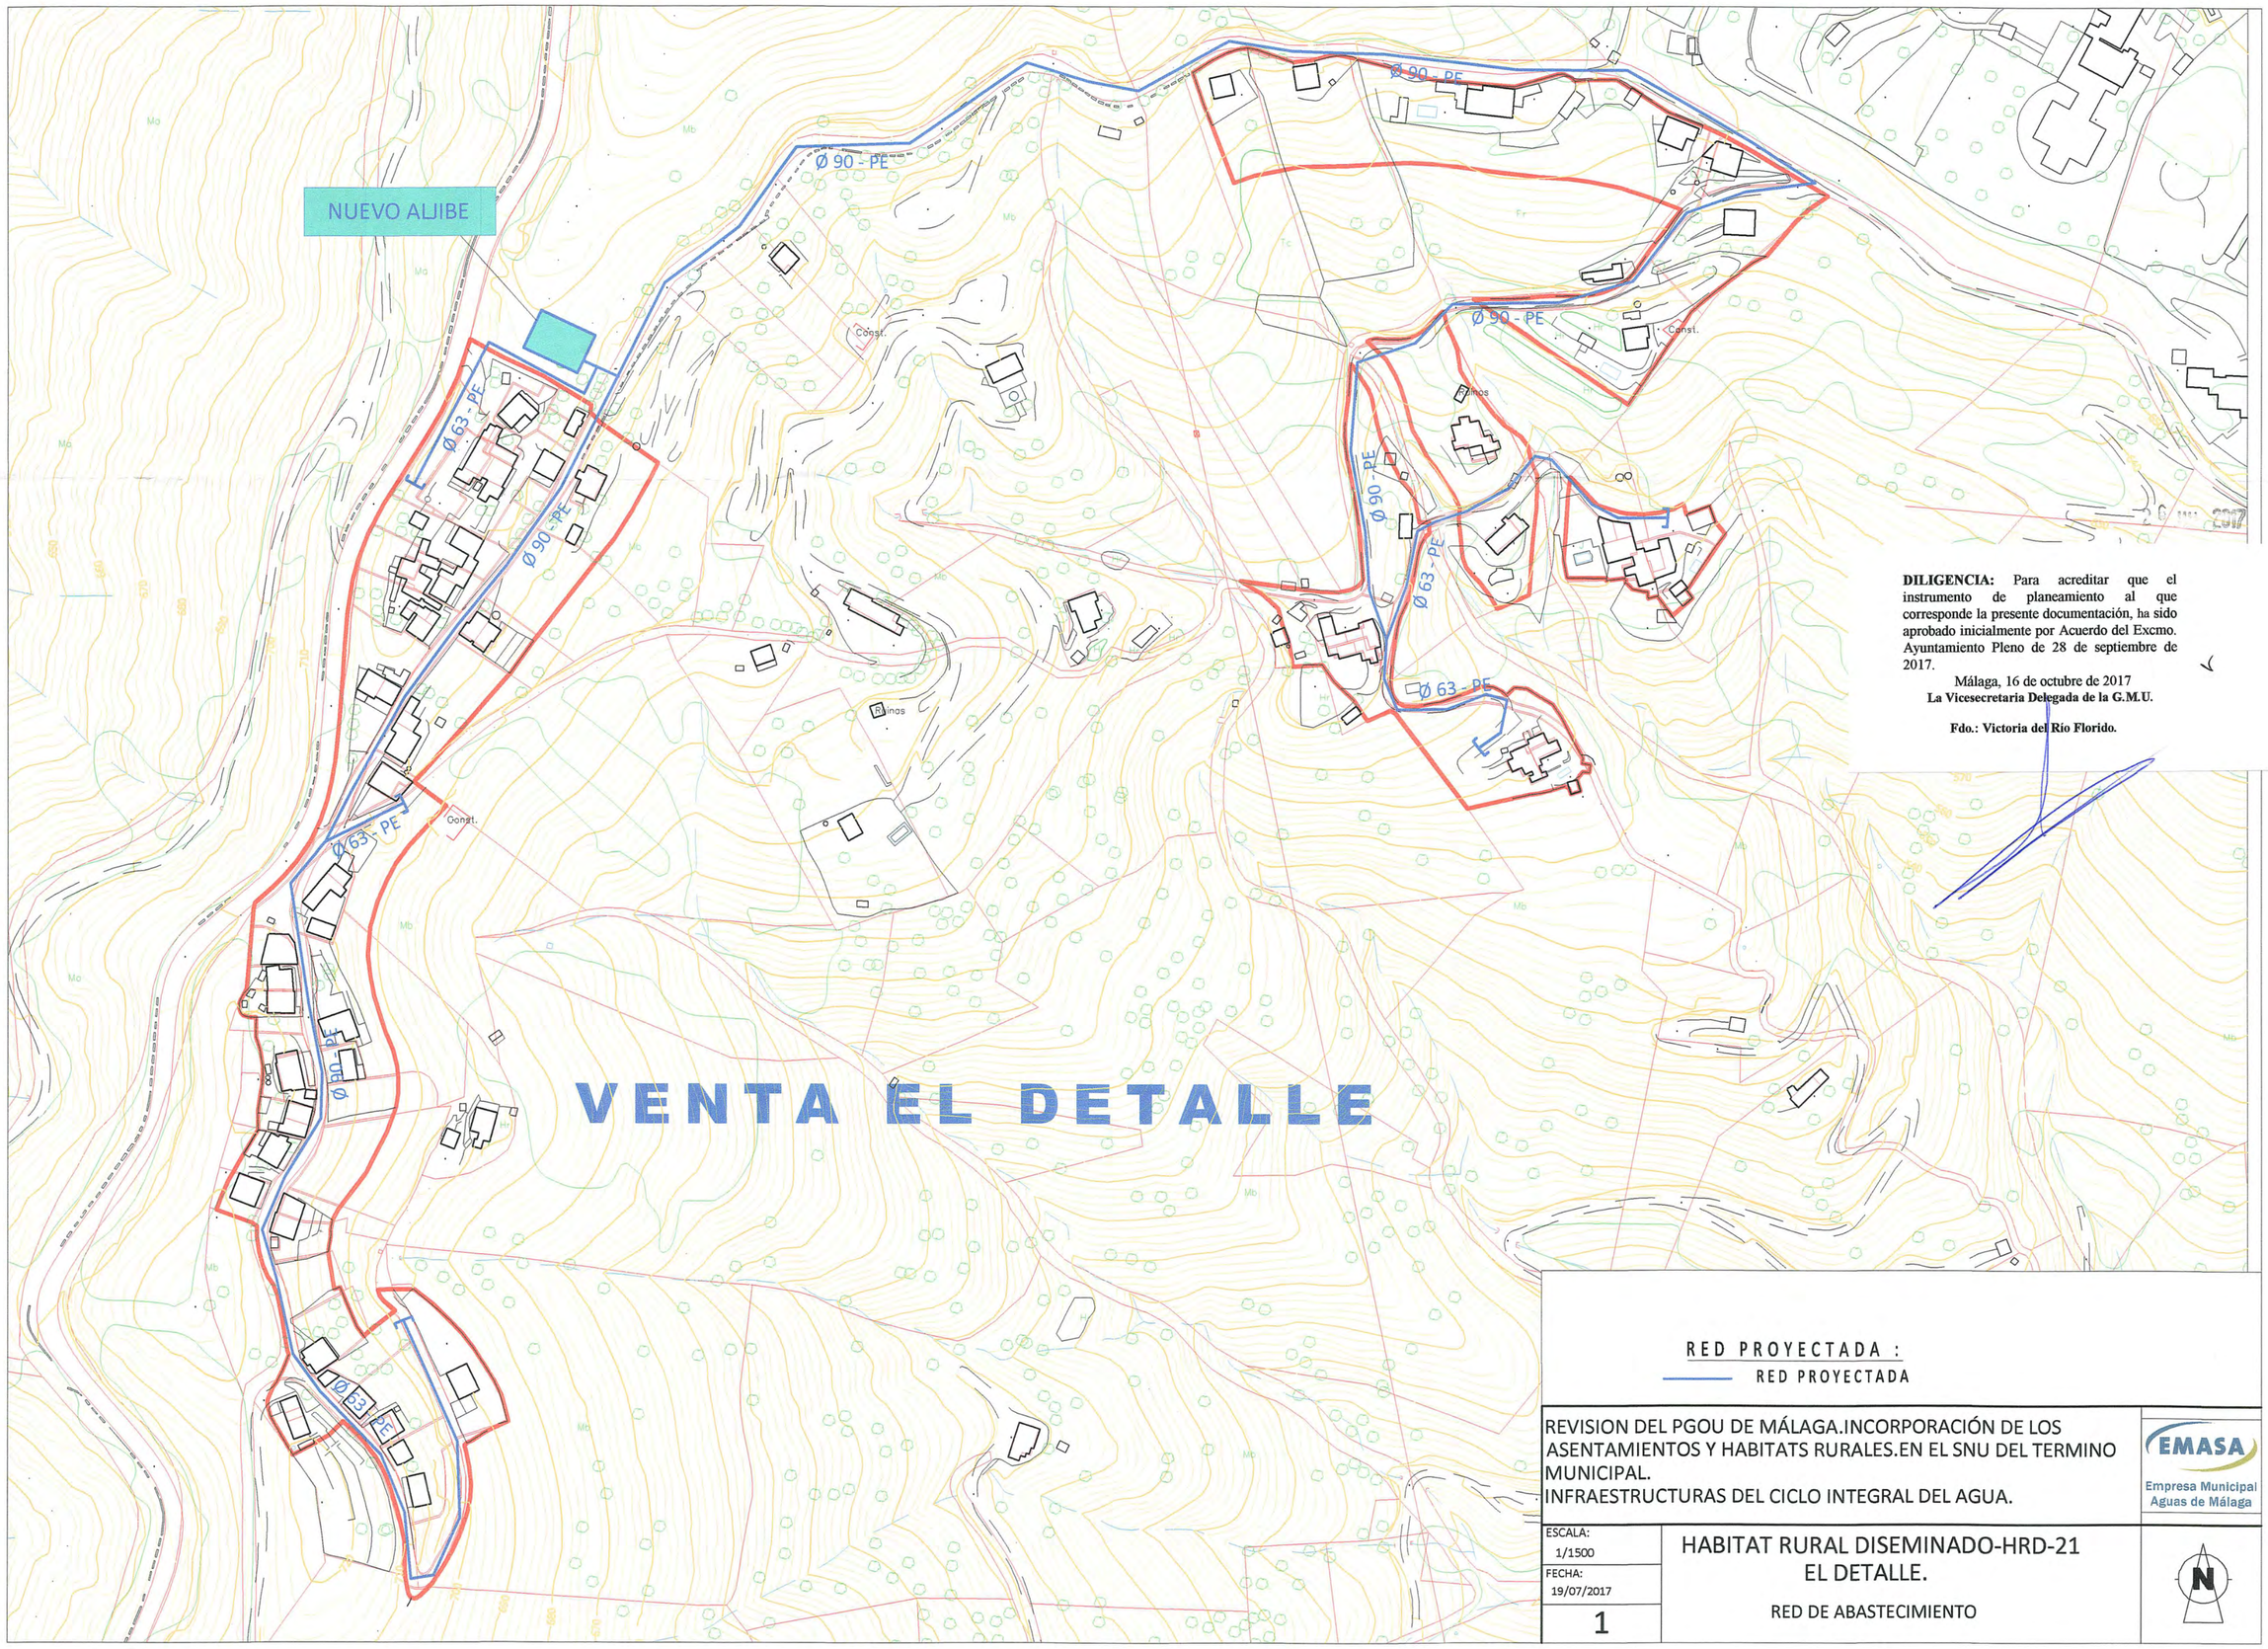

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500

FECHA: 19/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-21
EL DETALLE.

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	43/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

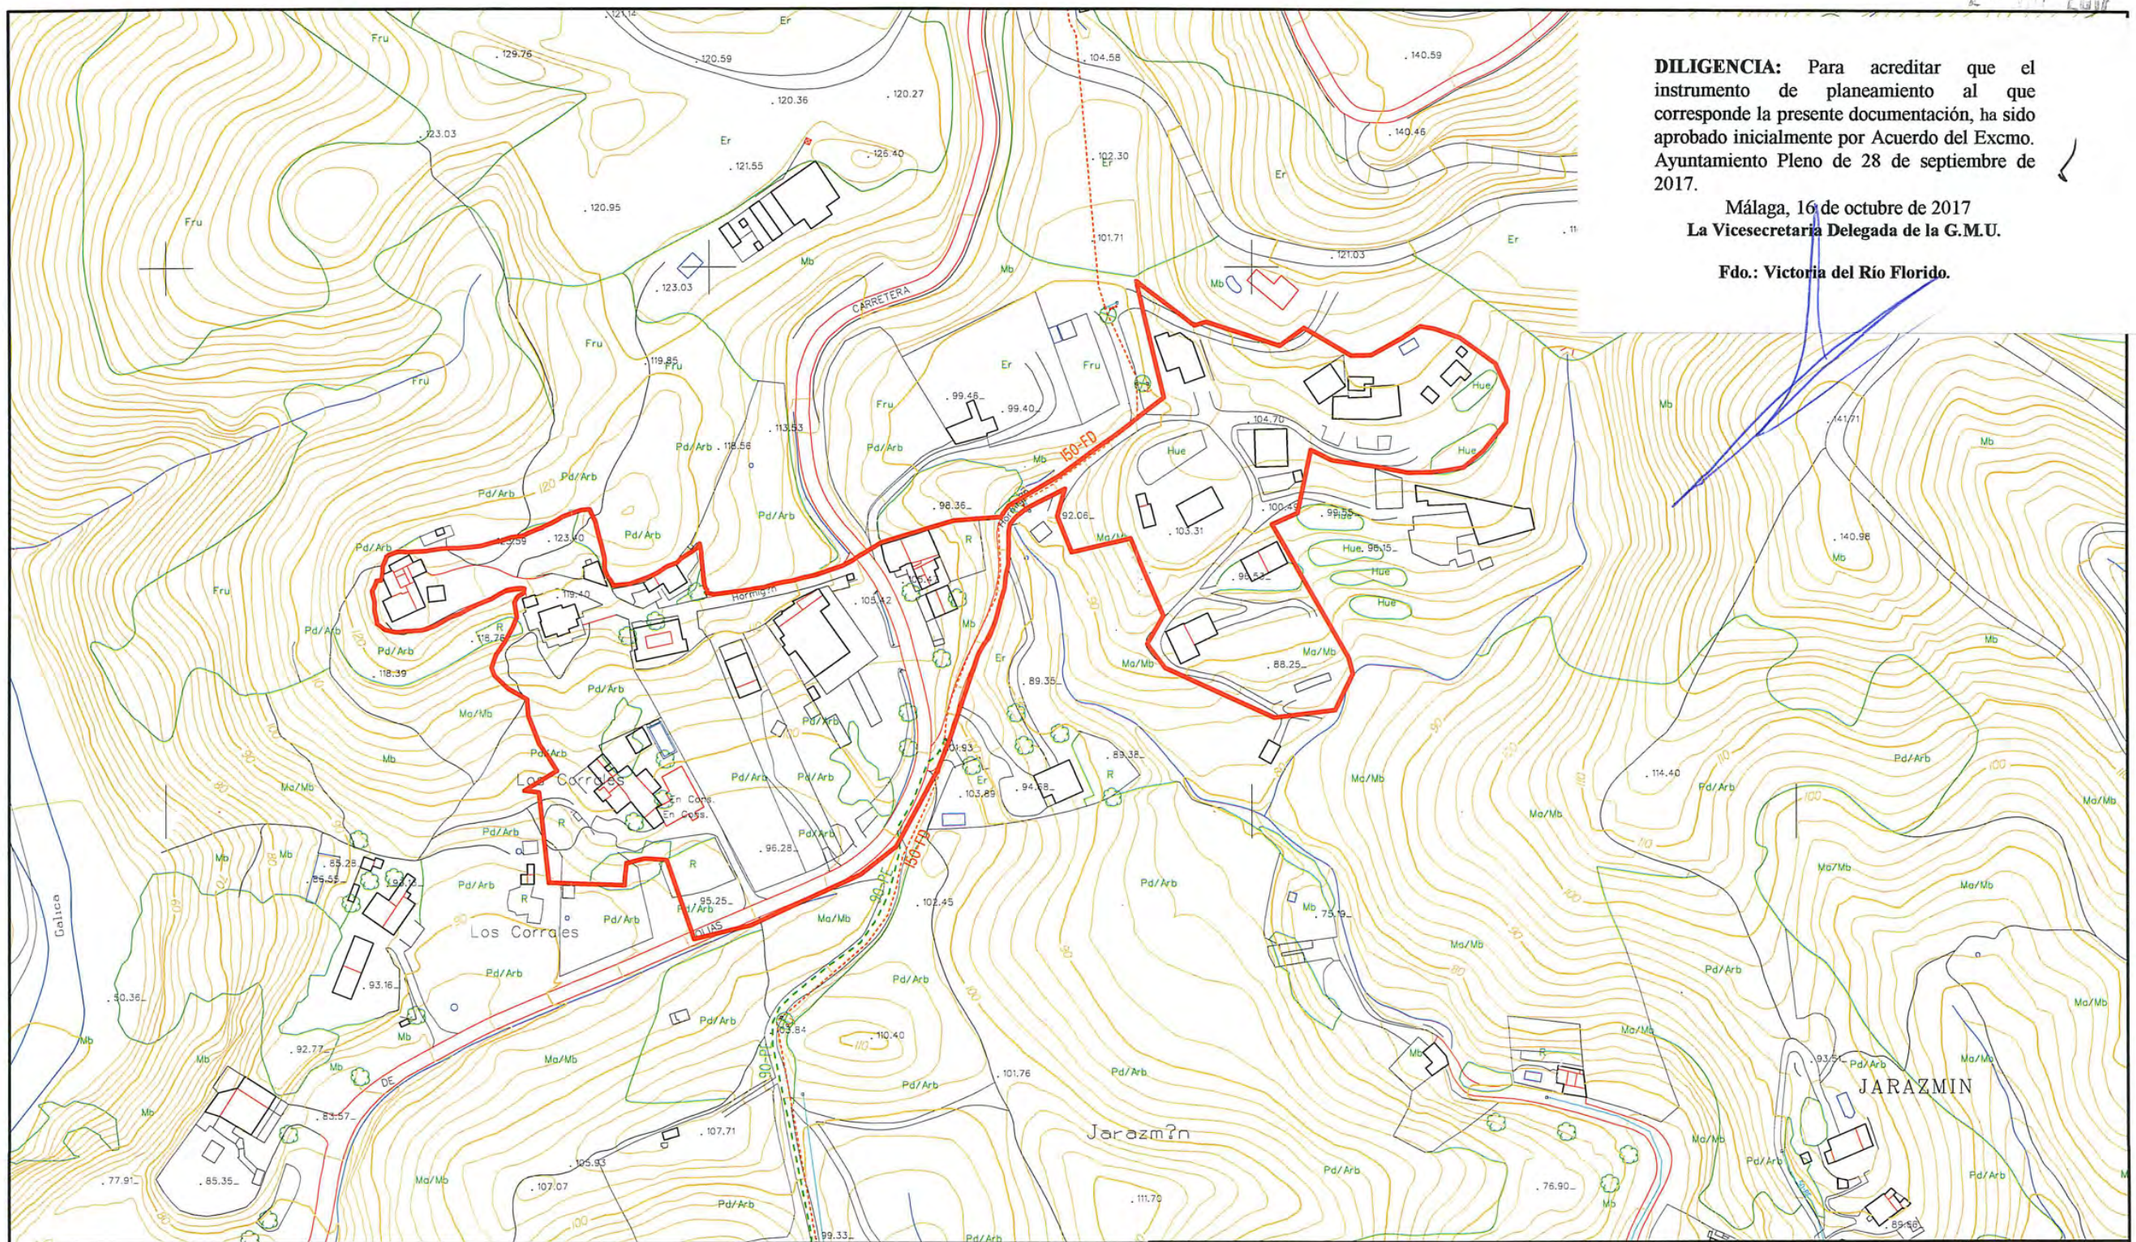

RED EXISTENTE :

RED IMPULSADA

VÁLVULA

RED PRIVADA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-22 LAS MARAVILLAS
FECHA: 18/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	44/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

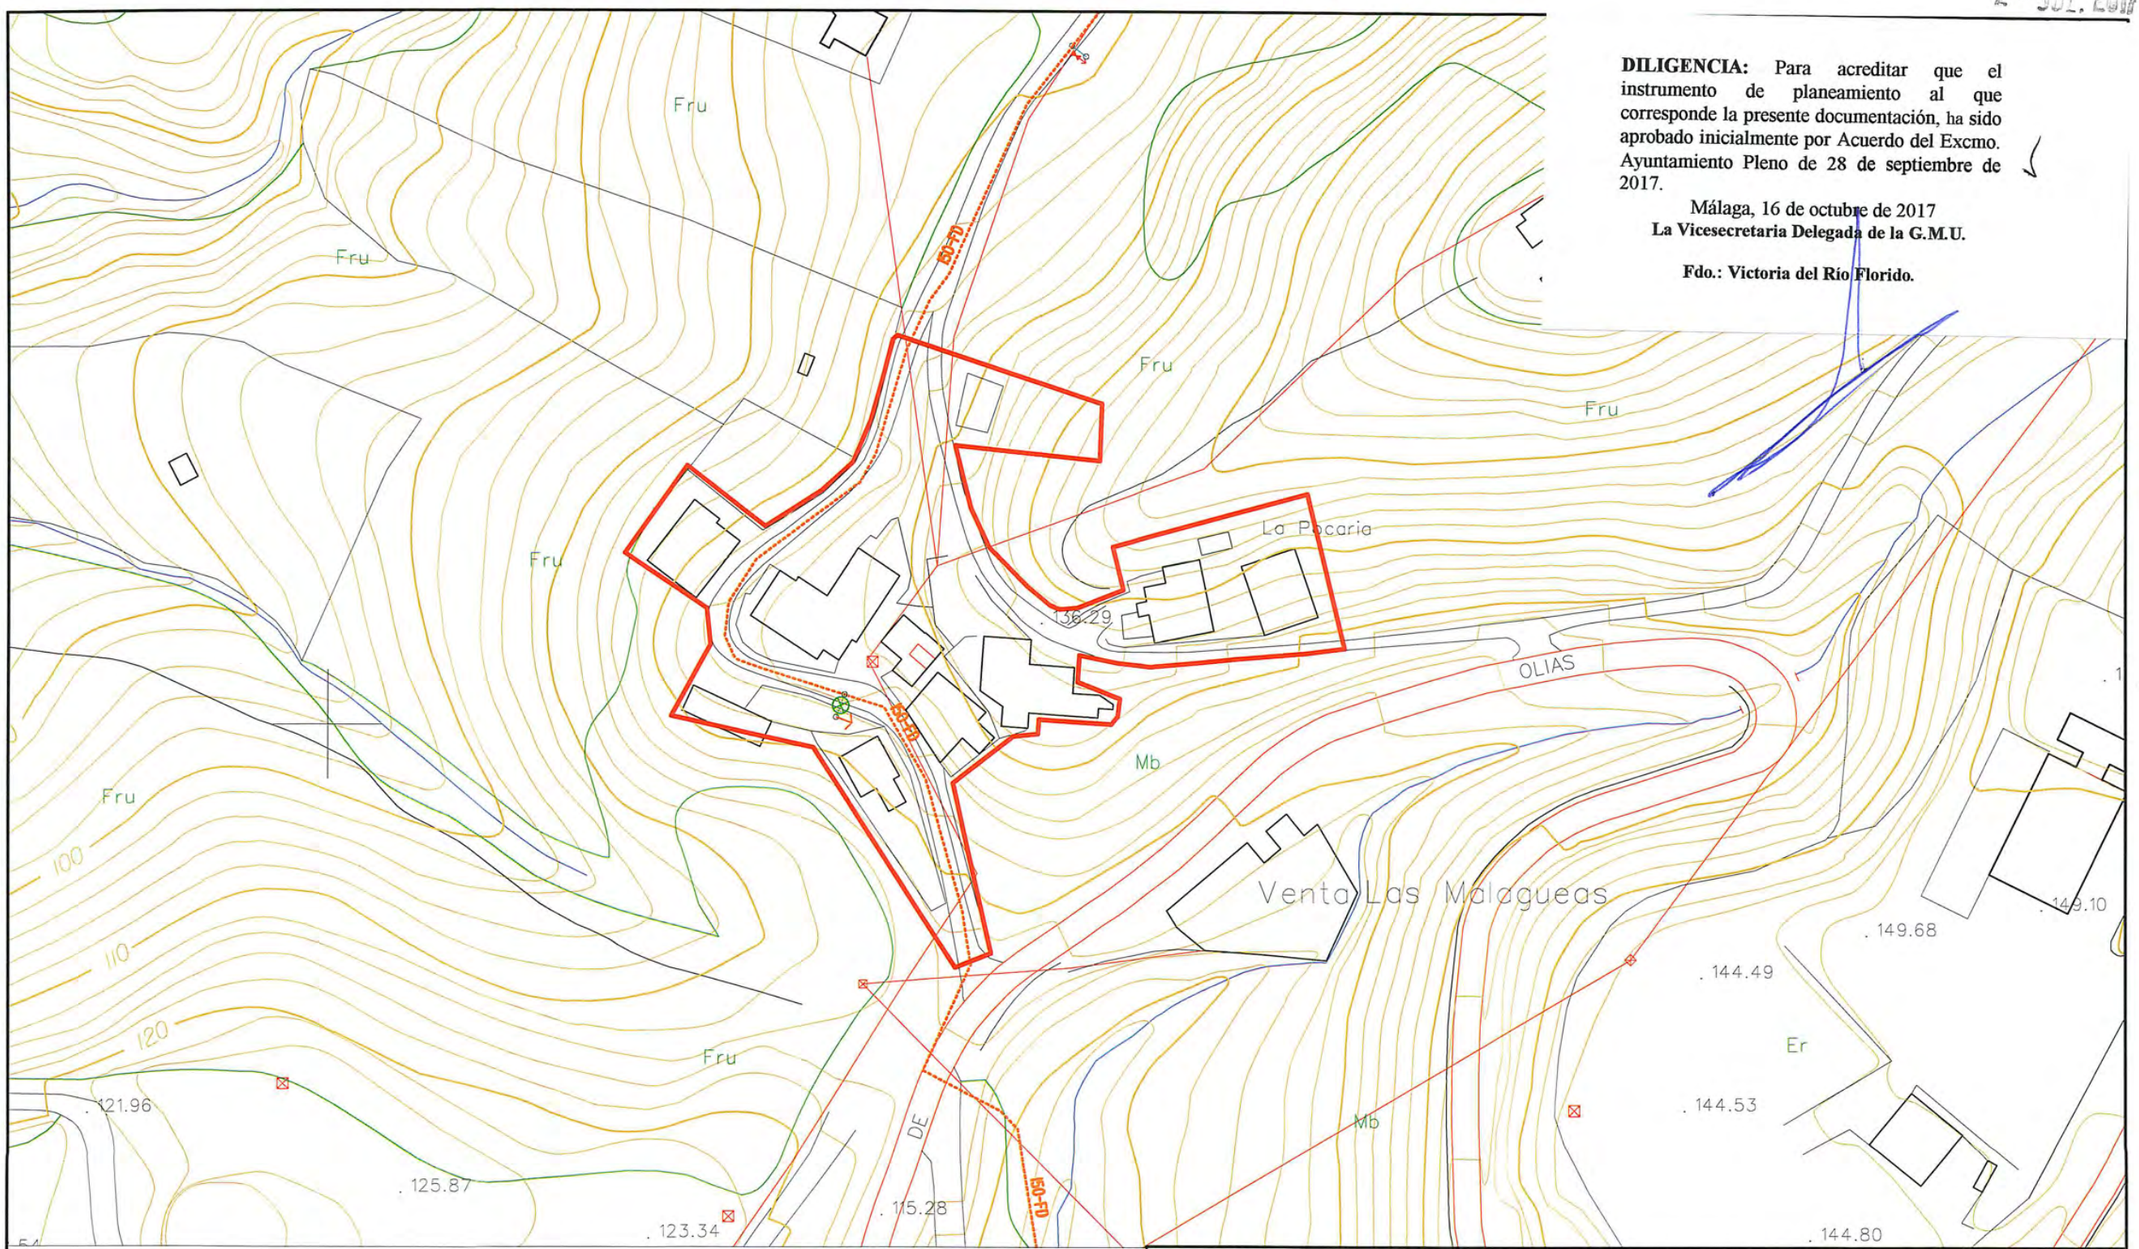

RED EXISTENTE :

RED EXISTENTE IMPULSADA

VÁLVULA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 07/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-23
LA POCARIA

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	45/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

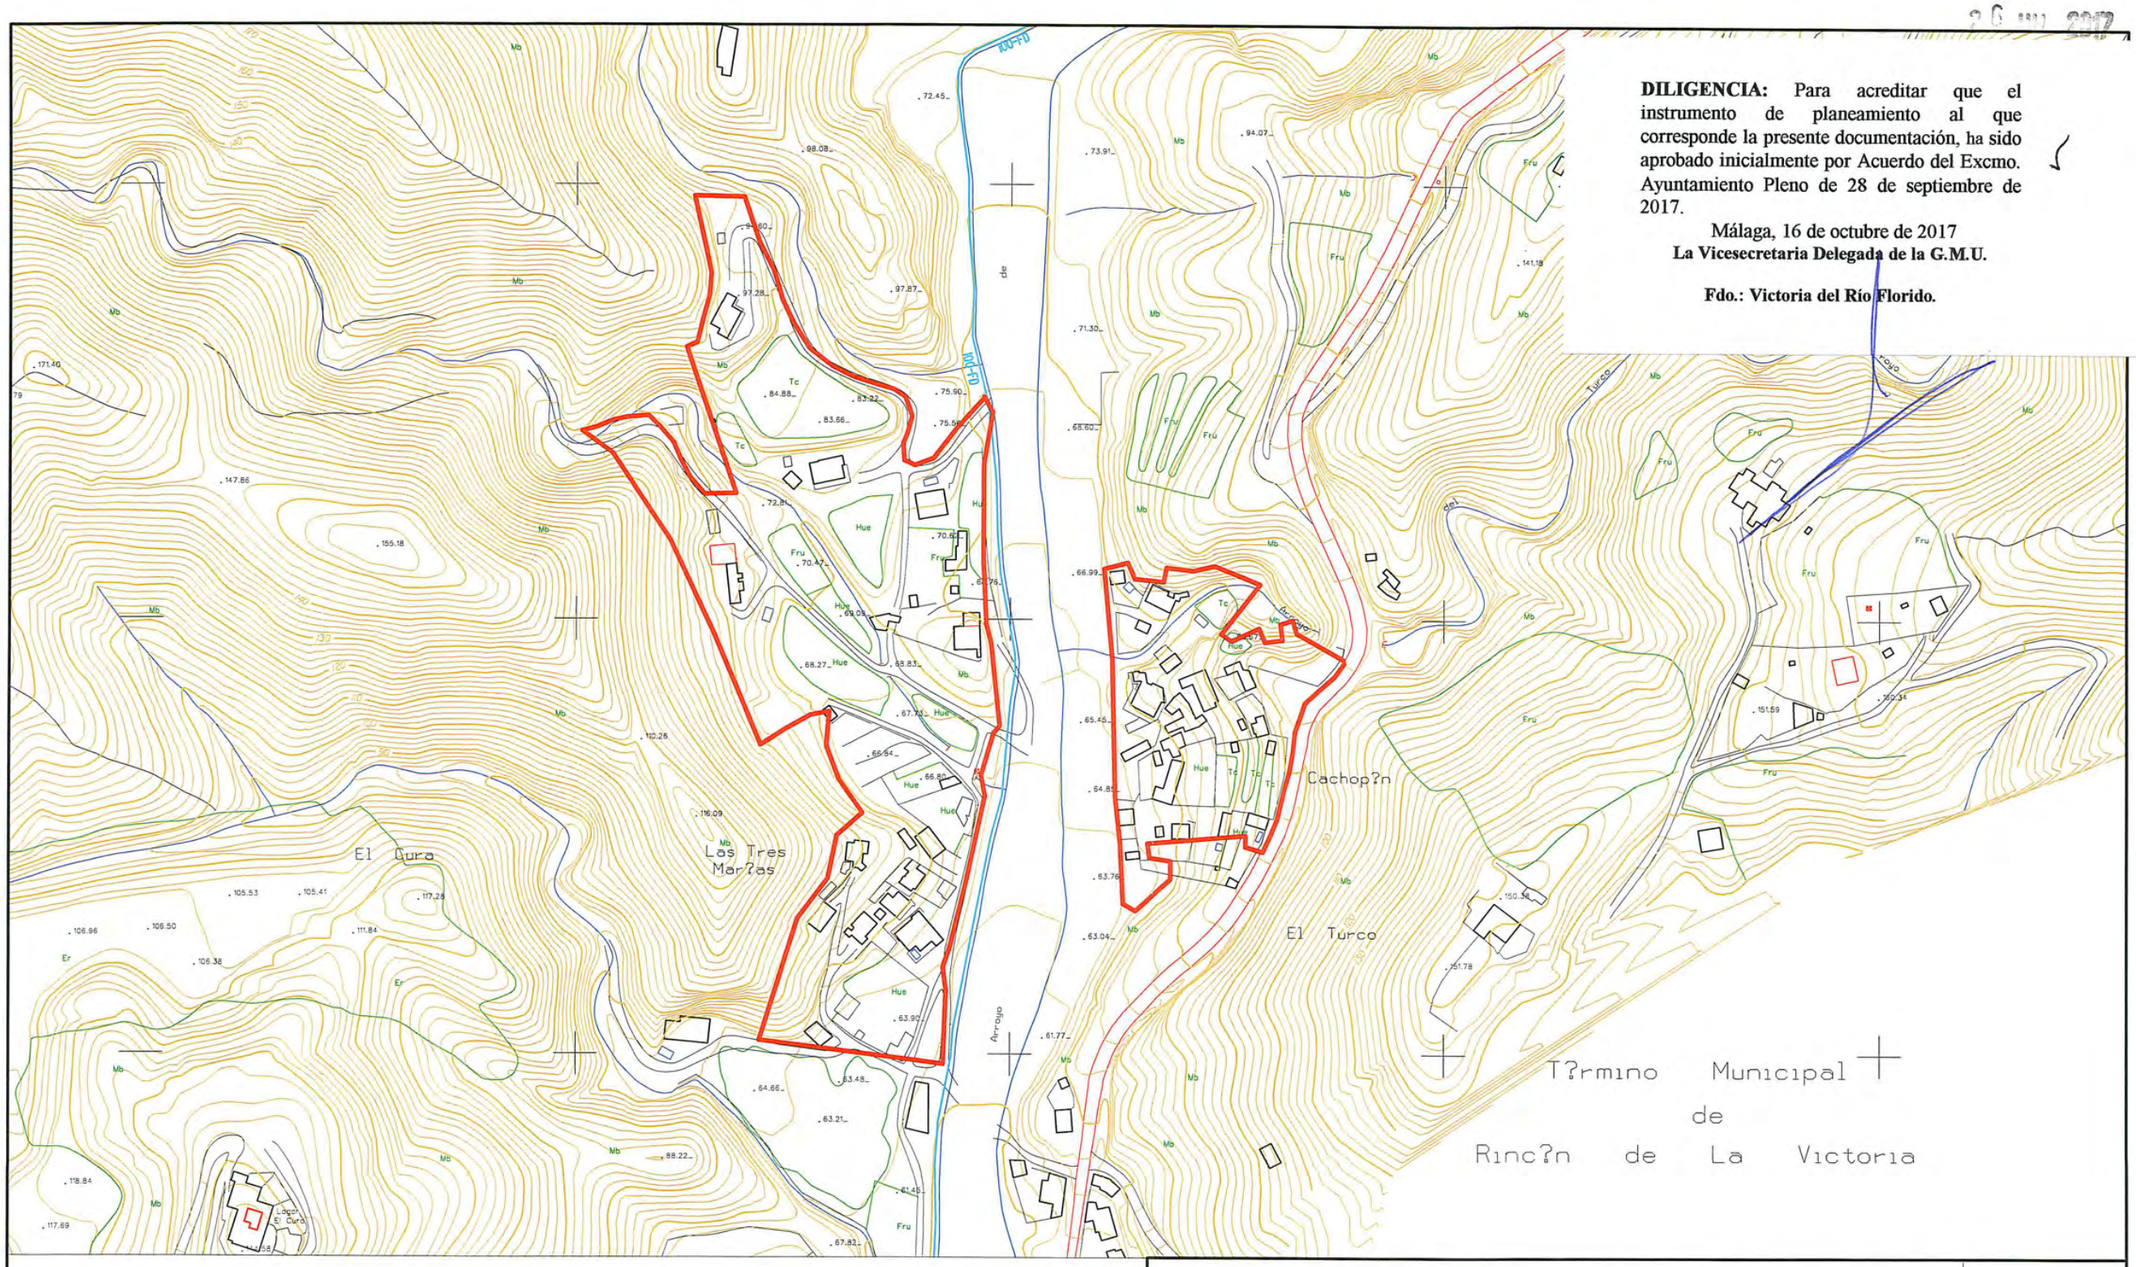

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2500

FECHA: 10/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-24
LAS TRES MARIAS

RED DE ABASTECIMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	46/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

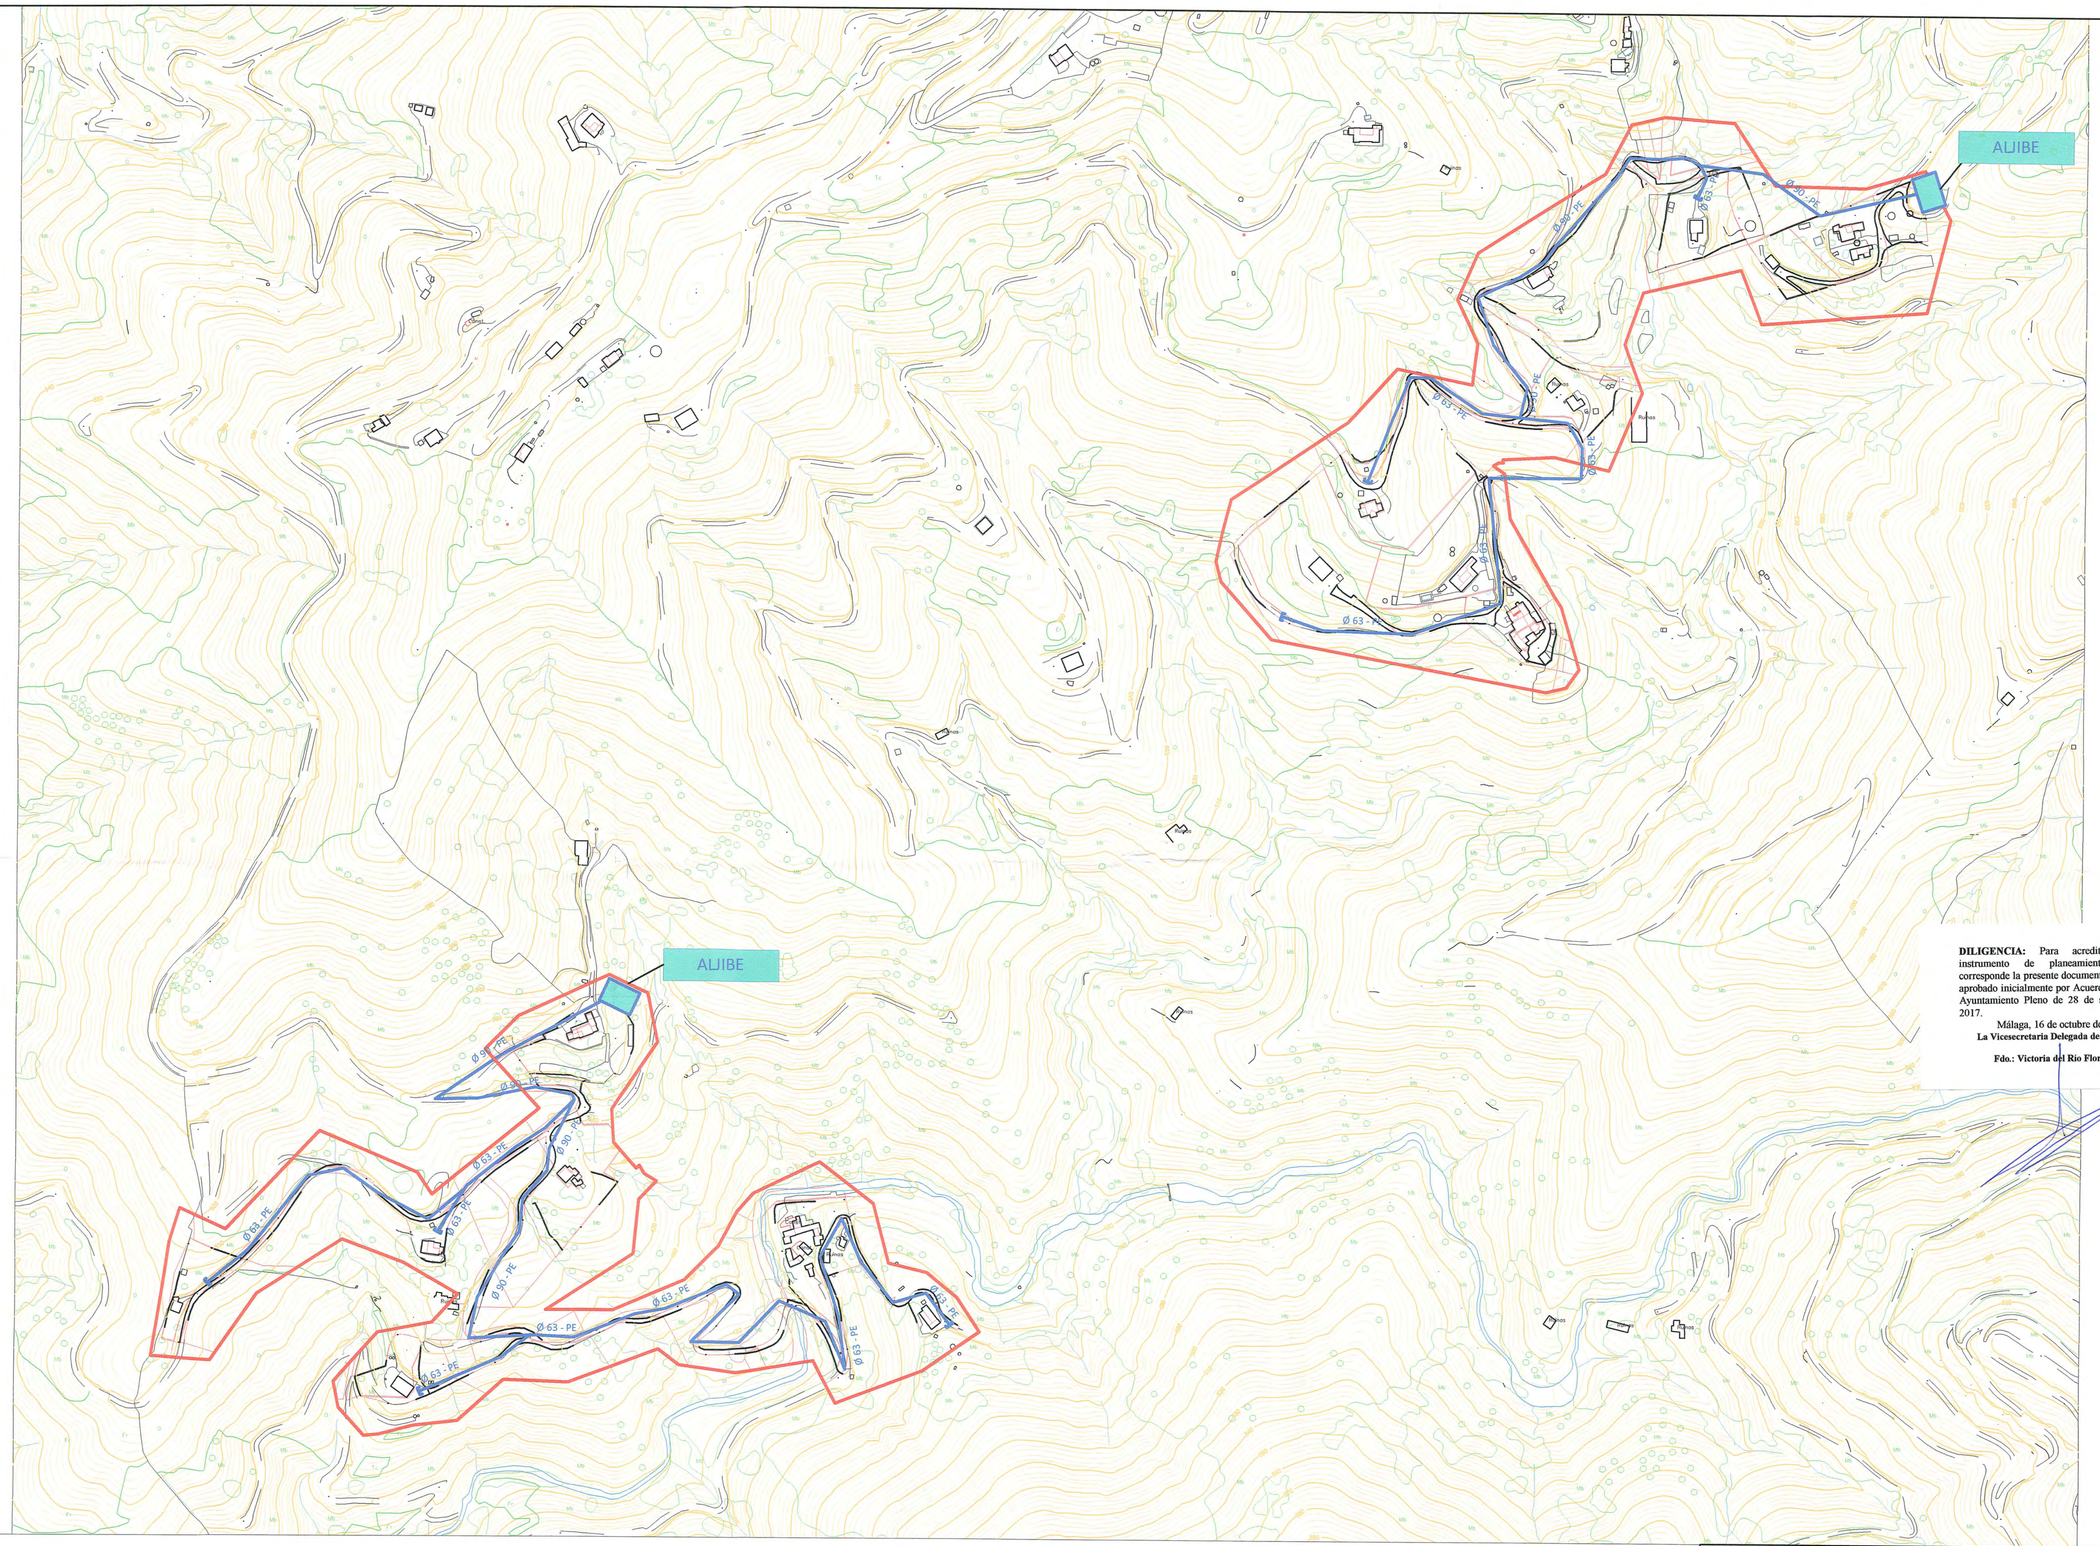

26 MAY. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA. INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 19/07/2017

1

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-25
ALTO JABONEROS.

RED DE ABASTECIMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	47/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

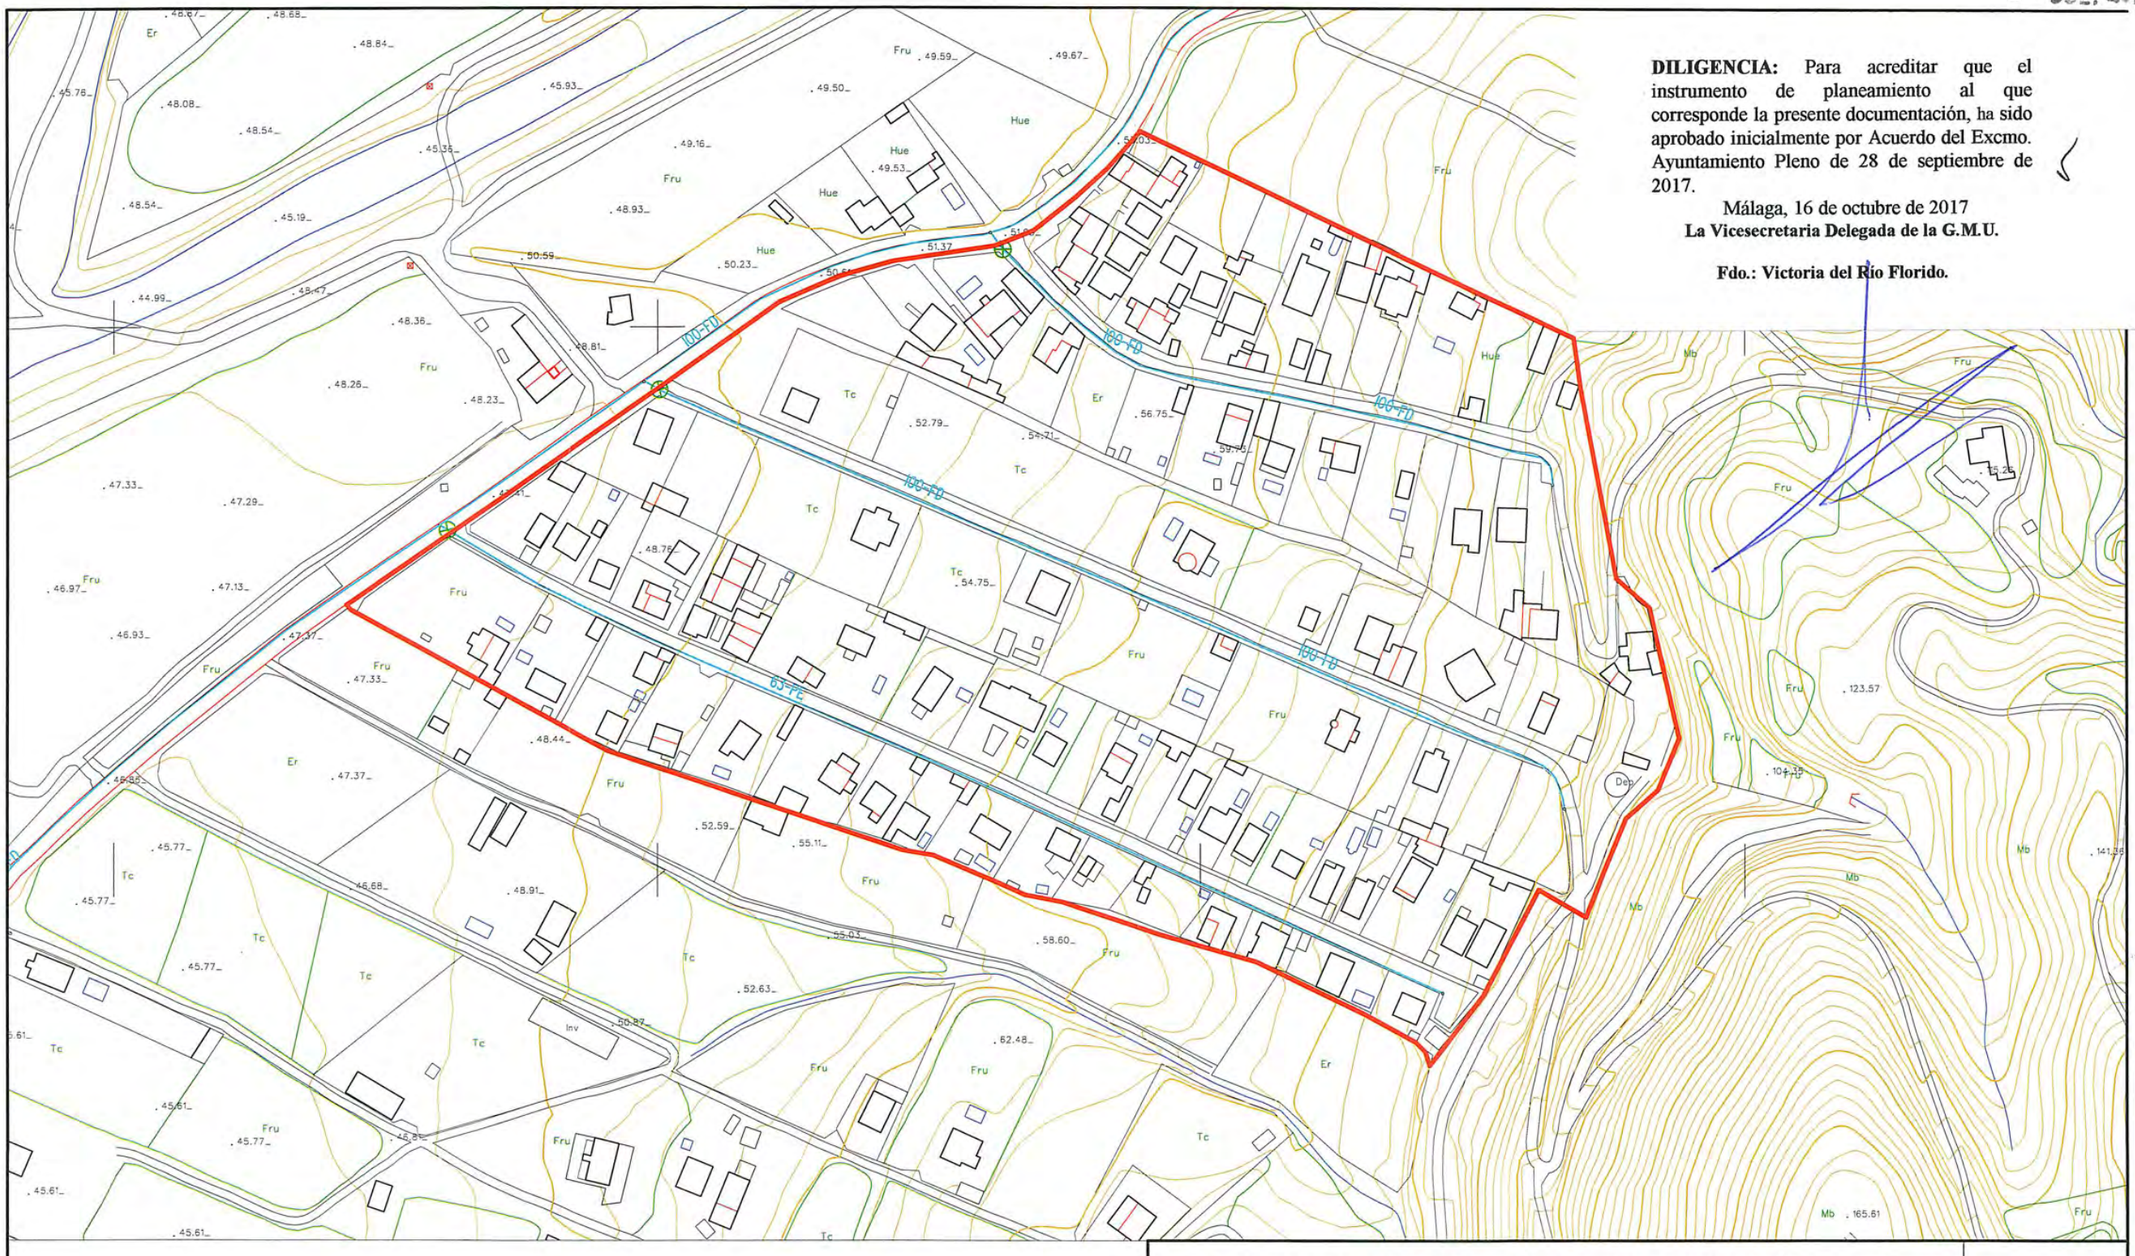

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

VÁLVULA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000	HABITAT RURAL DISEMINADO LOS CARNEROS
FECHA: 11/07/2017	RED DE ABASTECIMIENTO
1	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	48/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

4.2.- SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	49/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

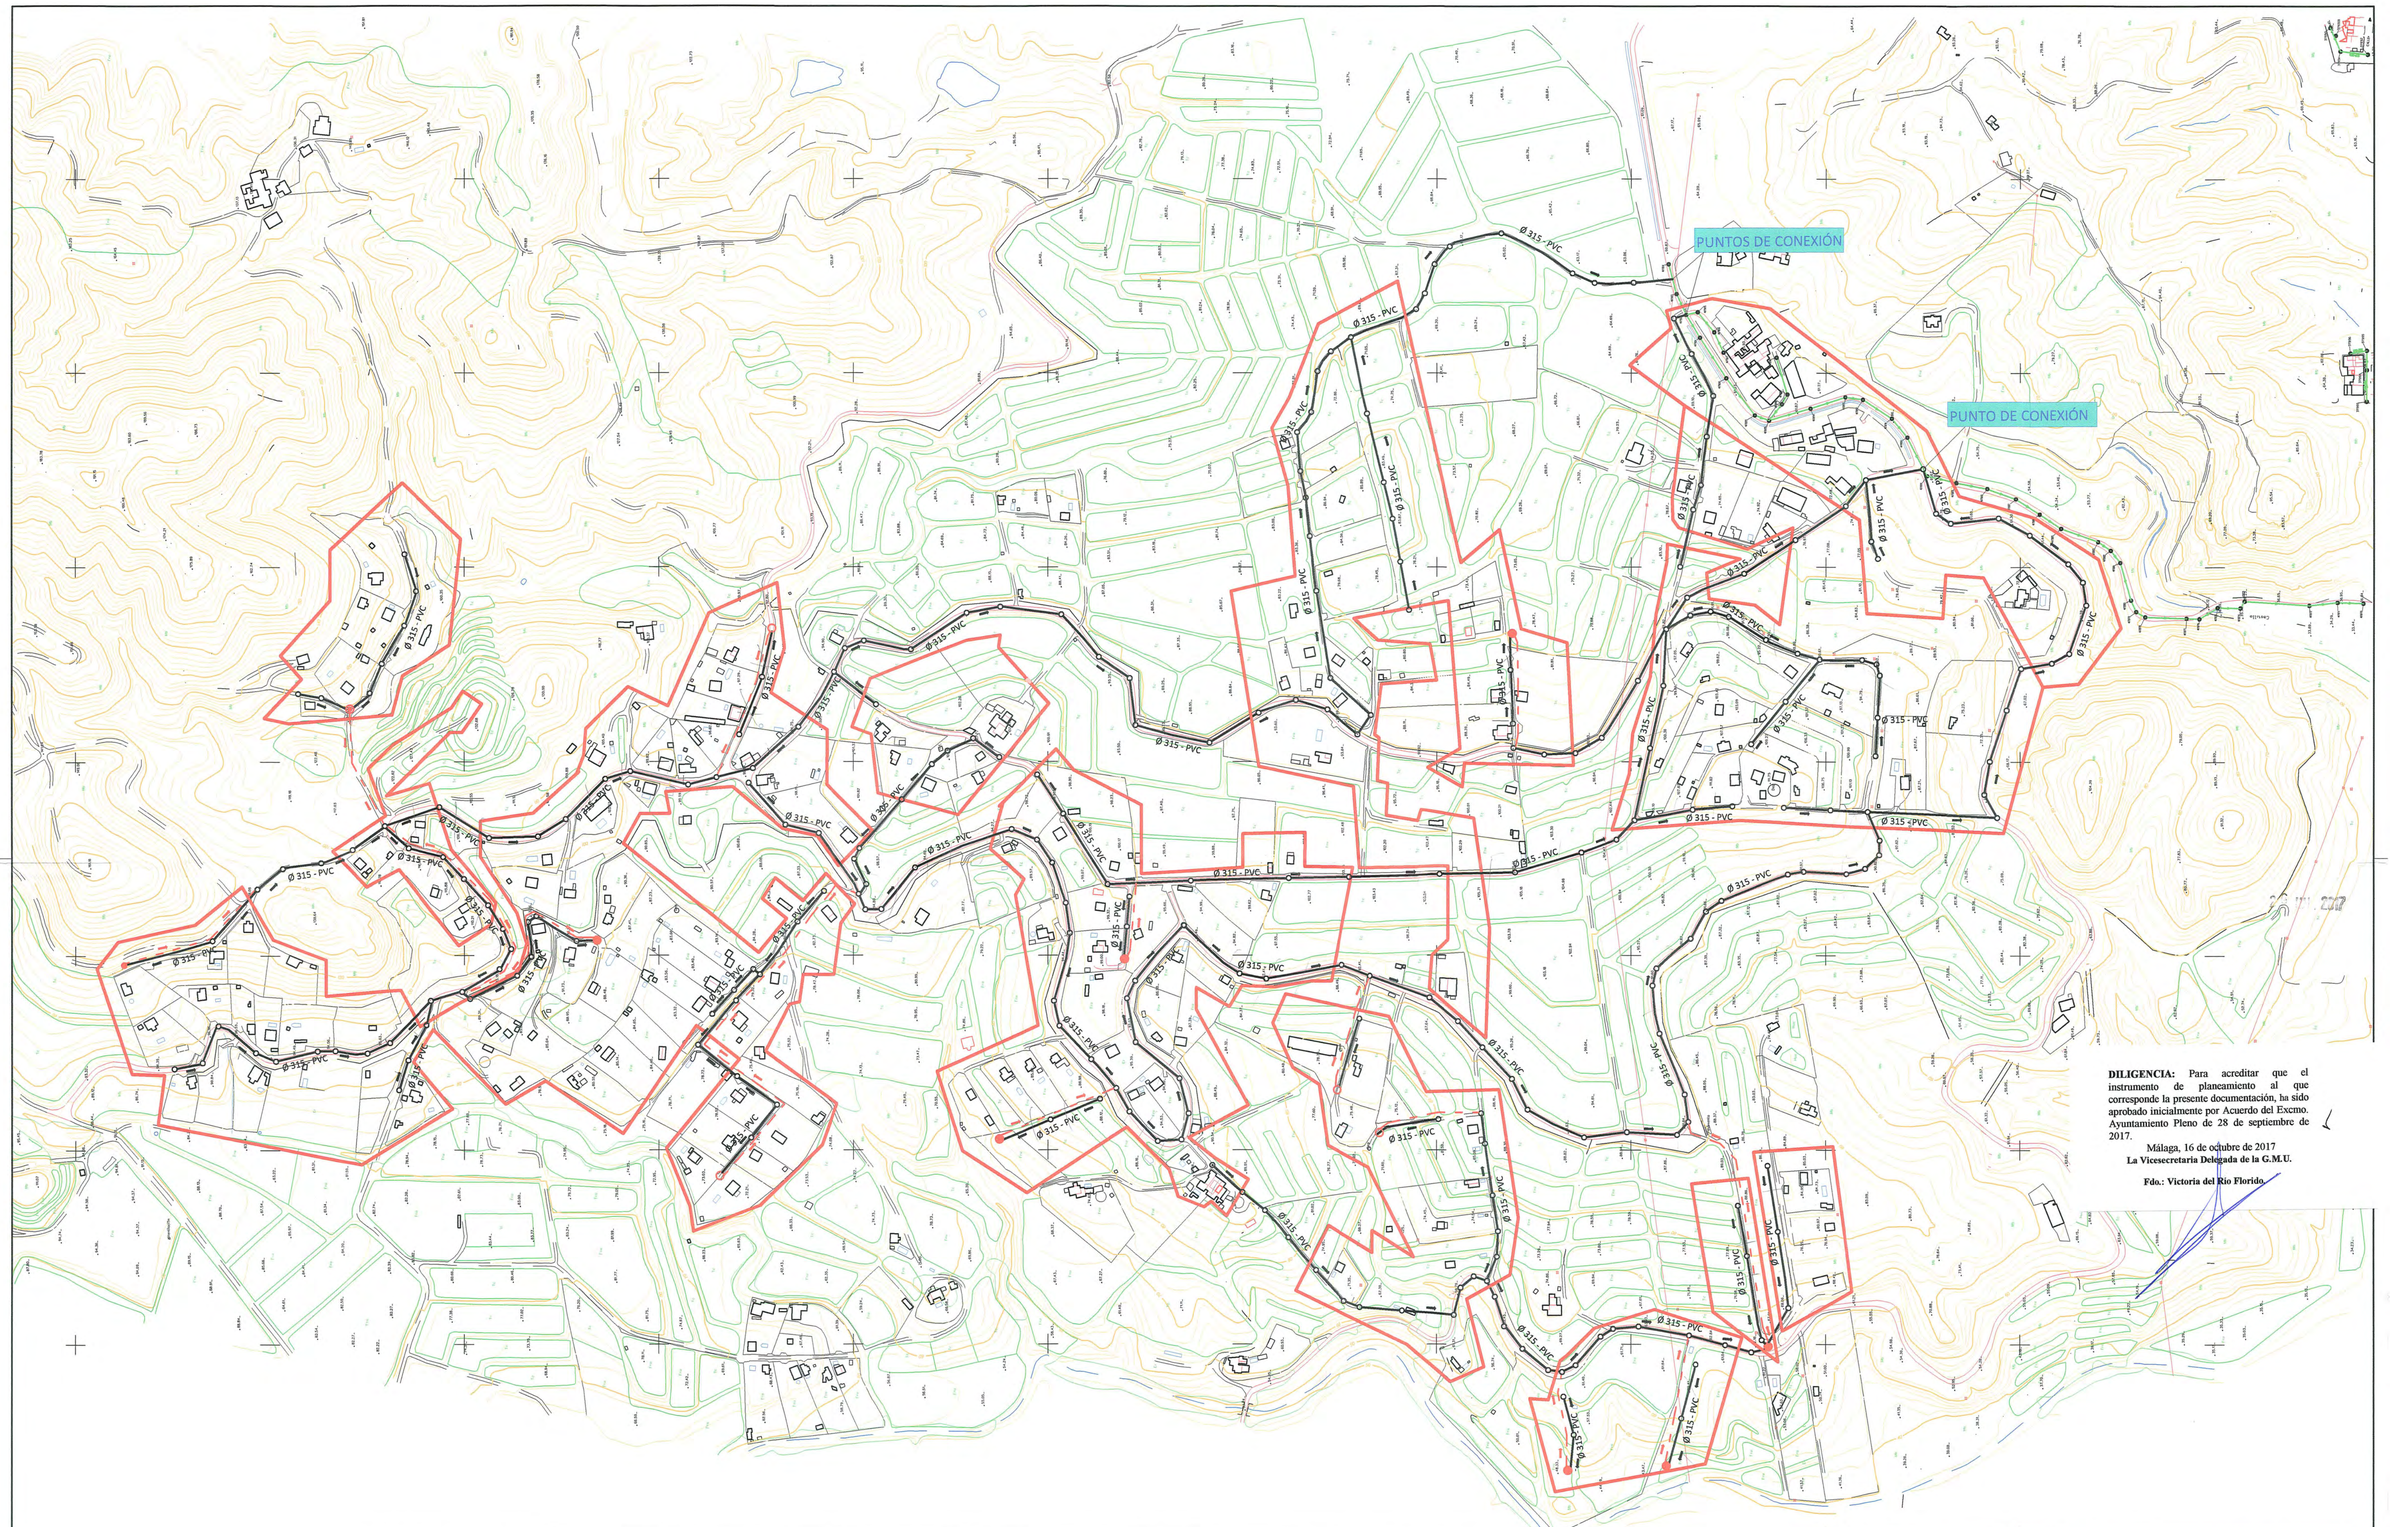

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADO

- RED PROYECTADA
- POZO DE REGISTRO
- BOMBEO
- IMPULSIÓN

RED EXISTENTE

- RED MUNICIPAL
- POZO DE REGISTRO EXISTENTE

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/3000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-1 LACOTA SAN ANTONIO
20/07/2017	
2	RED DE SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E81qbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	50/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E81qbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

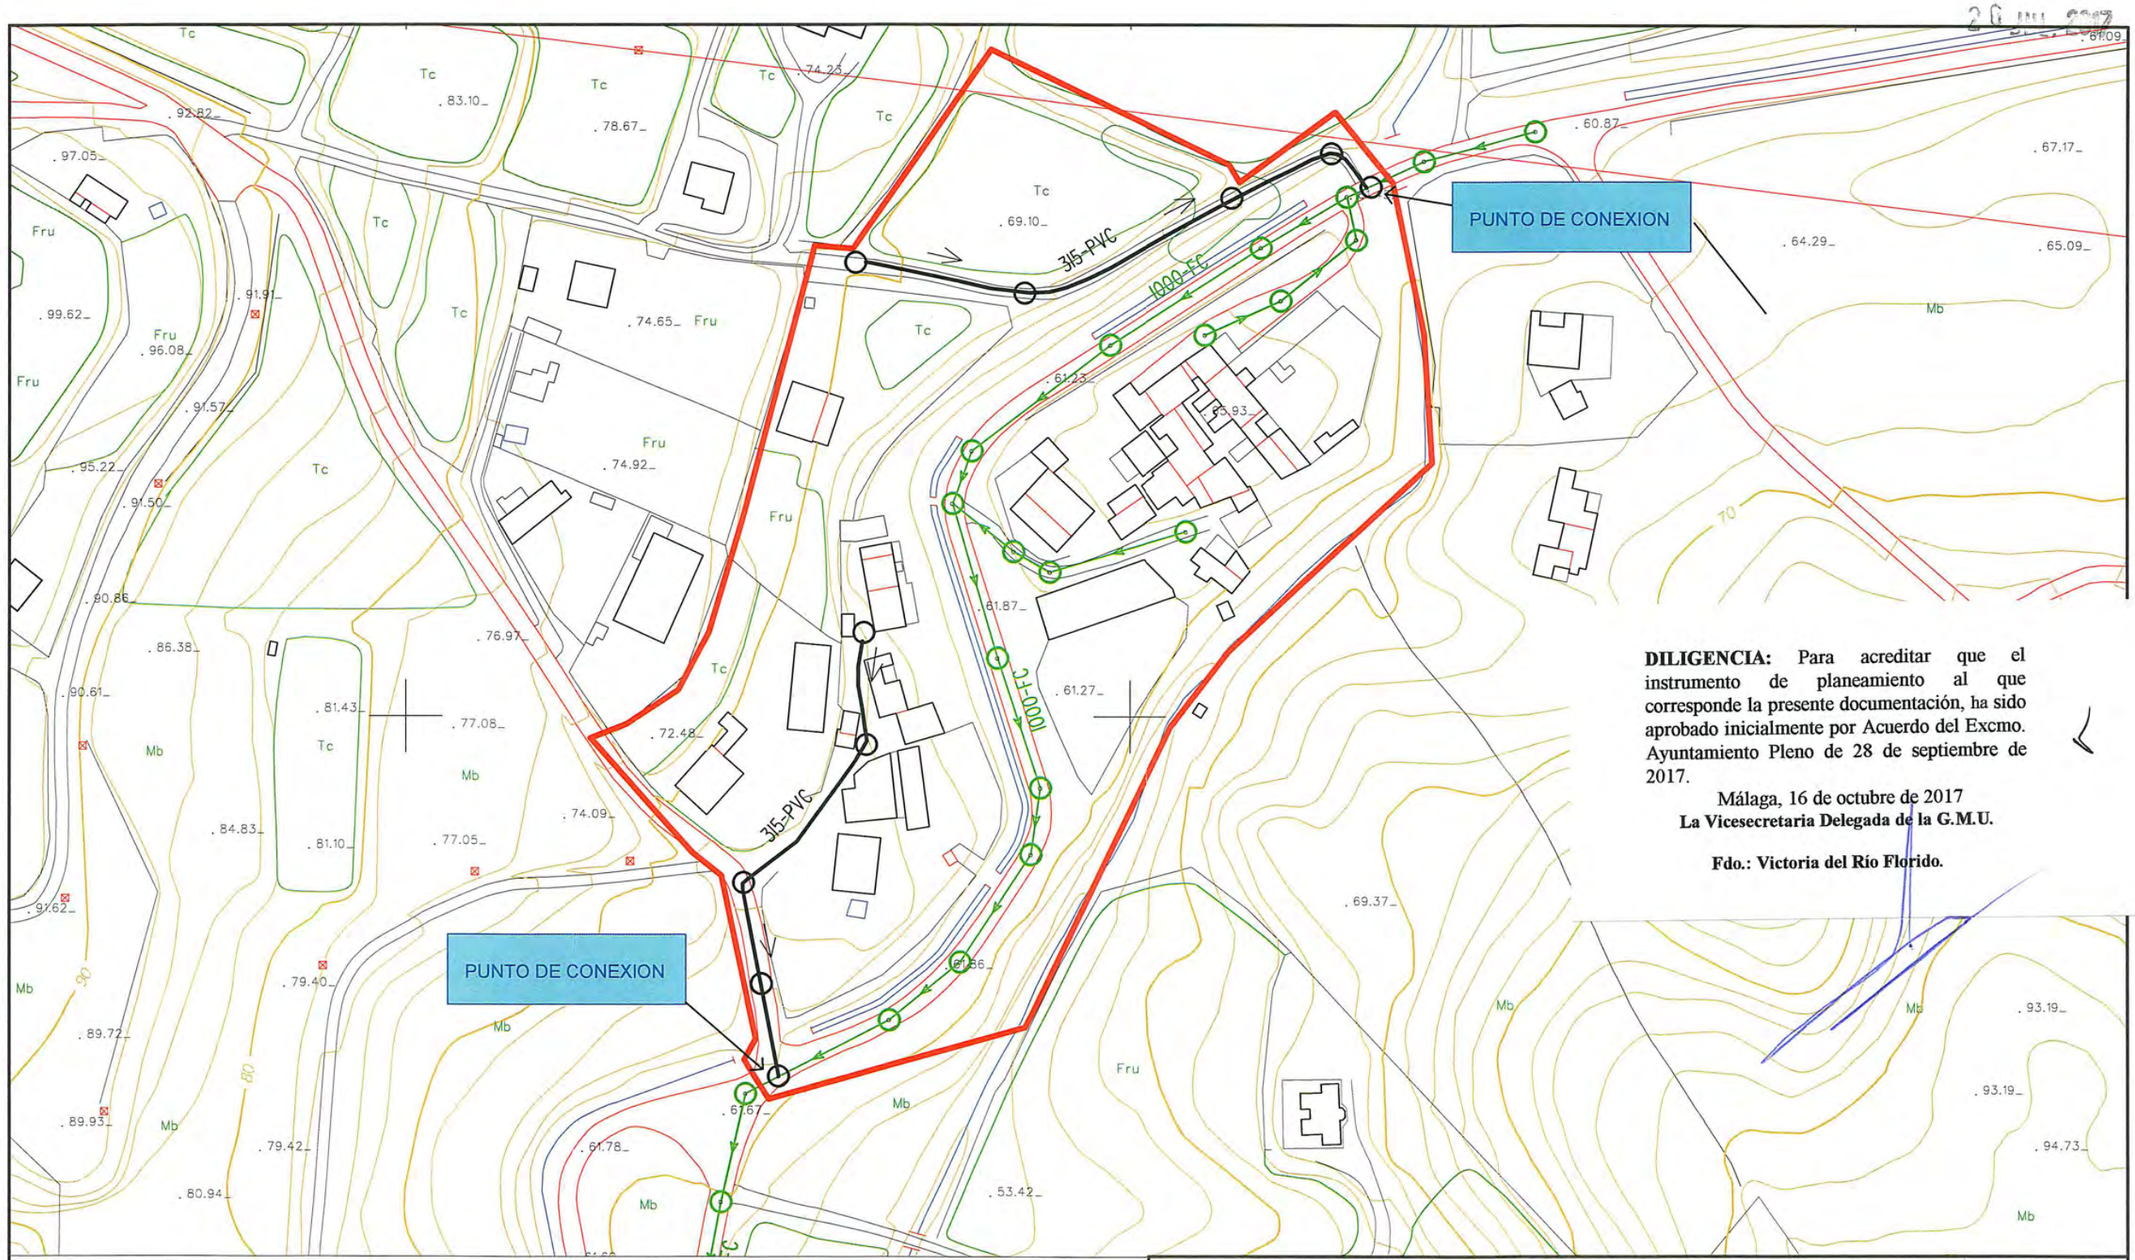

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

SANEAMIENTO PROYECTADO

RED PROYECTADA SANEAMIENTO

POZO DE REGISTRO

SANEAMIENTO EXISTENTE

RED EXISTENTE SANEAMIENTO

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500

FECHA: 17/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-2 COSTILLA

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	51/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

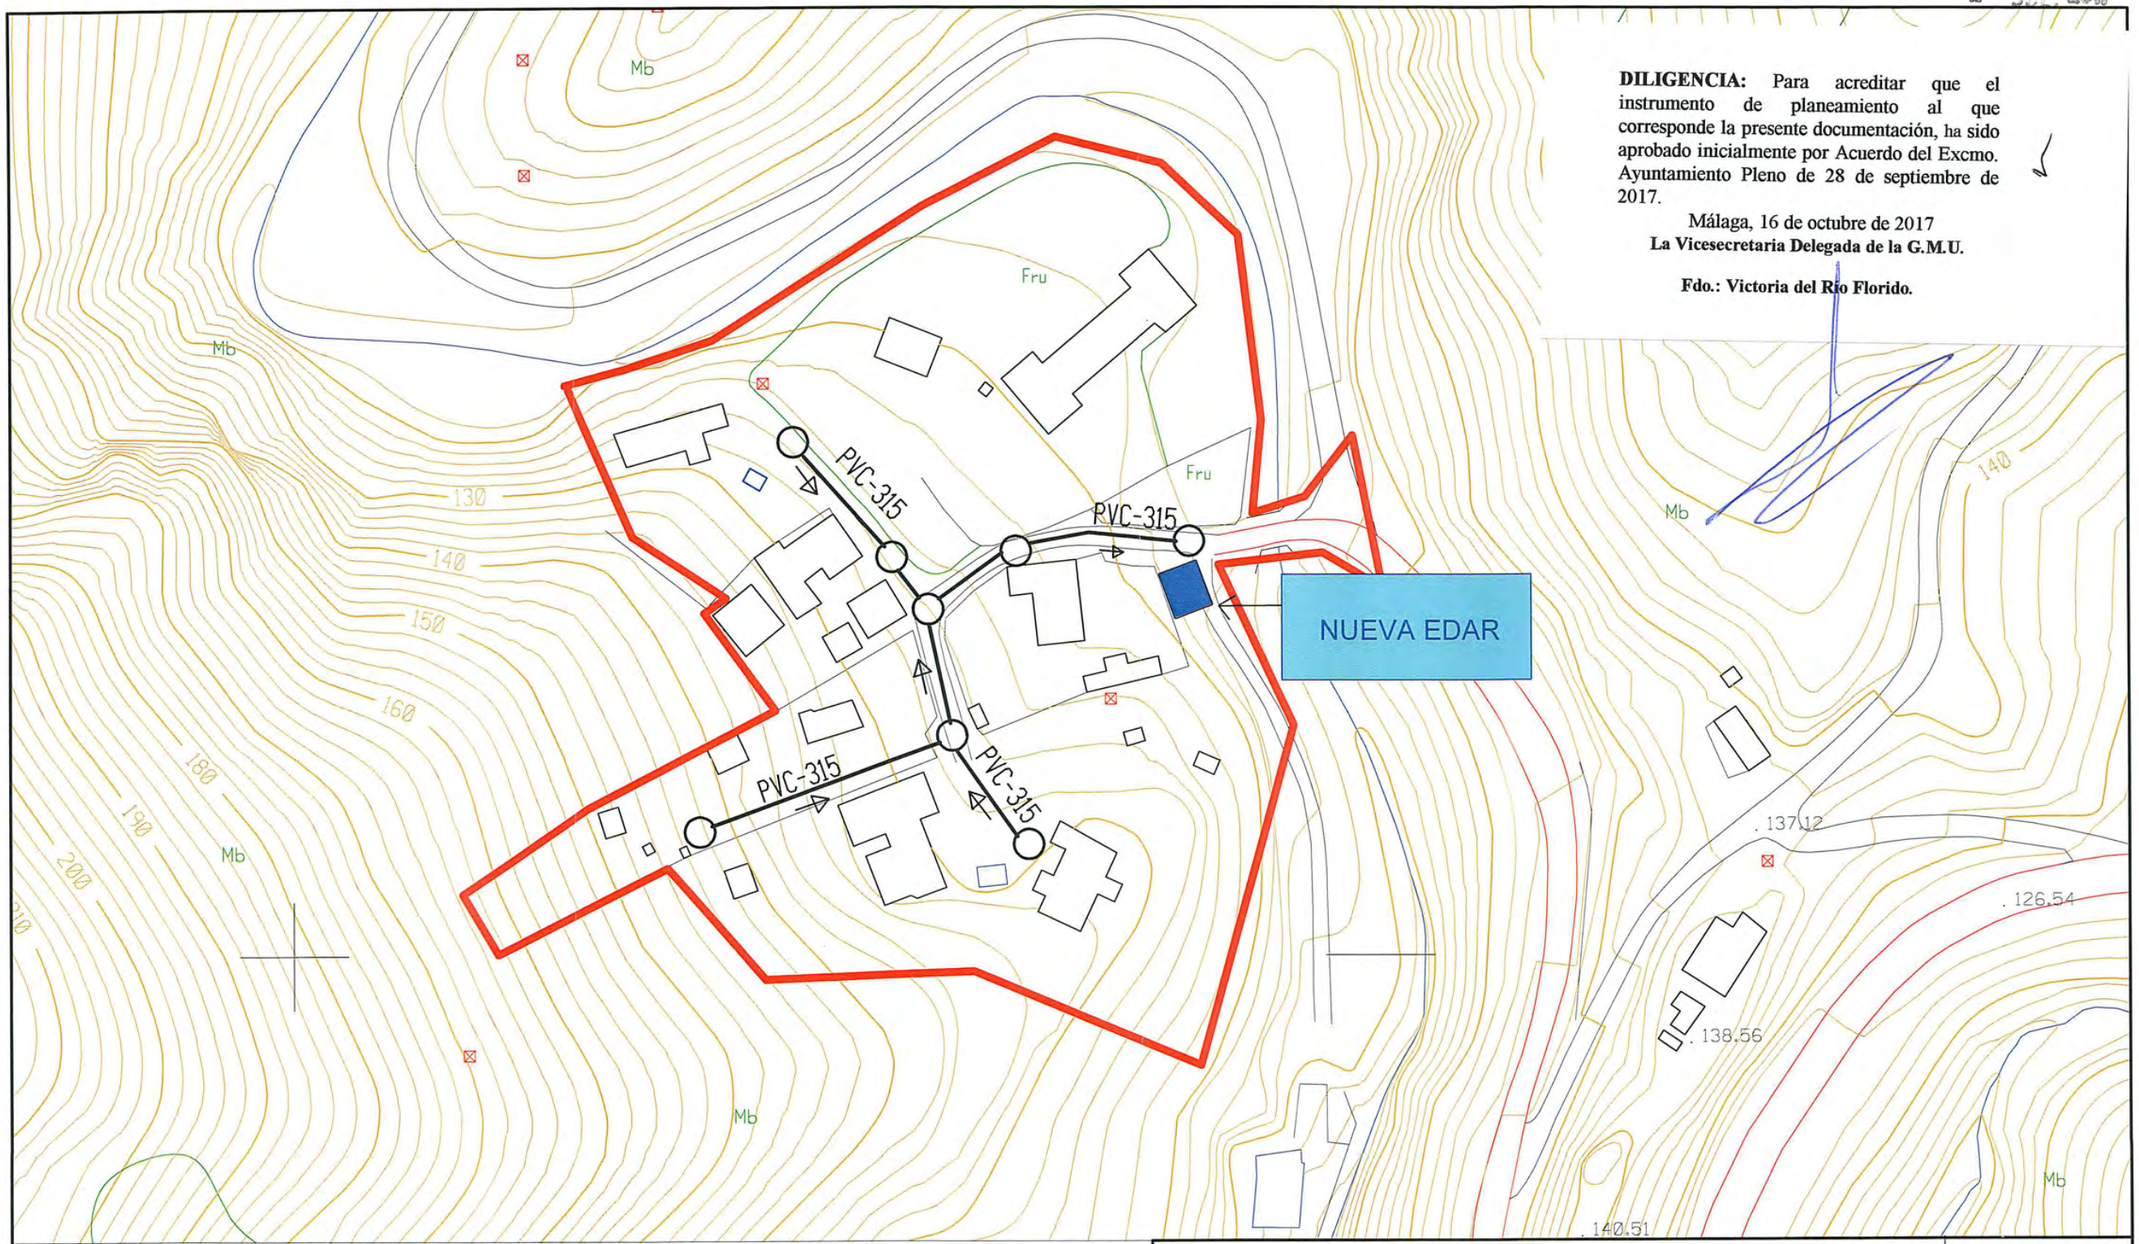

RED PROYECTADA

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-3 LOS ARIAS
FECHA: 19/07/2017	
2	RED DE SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	52/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

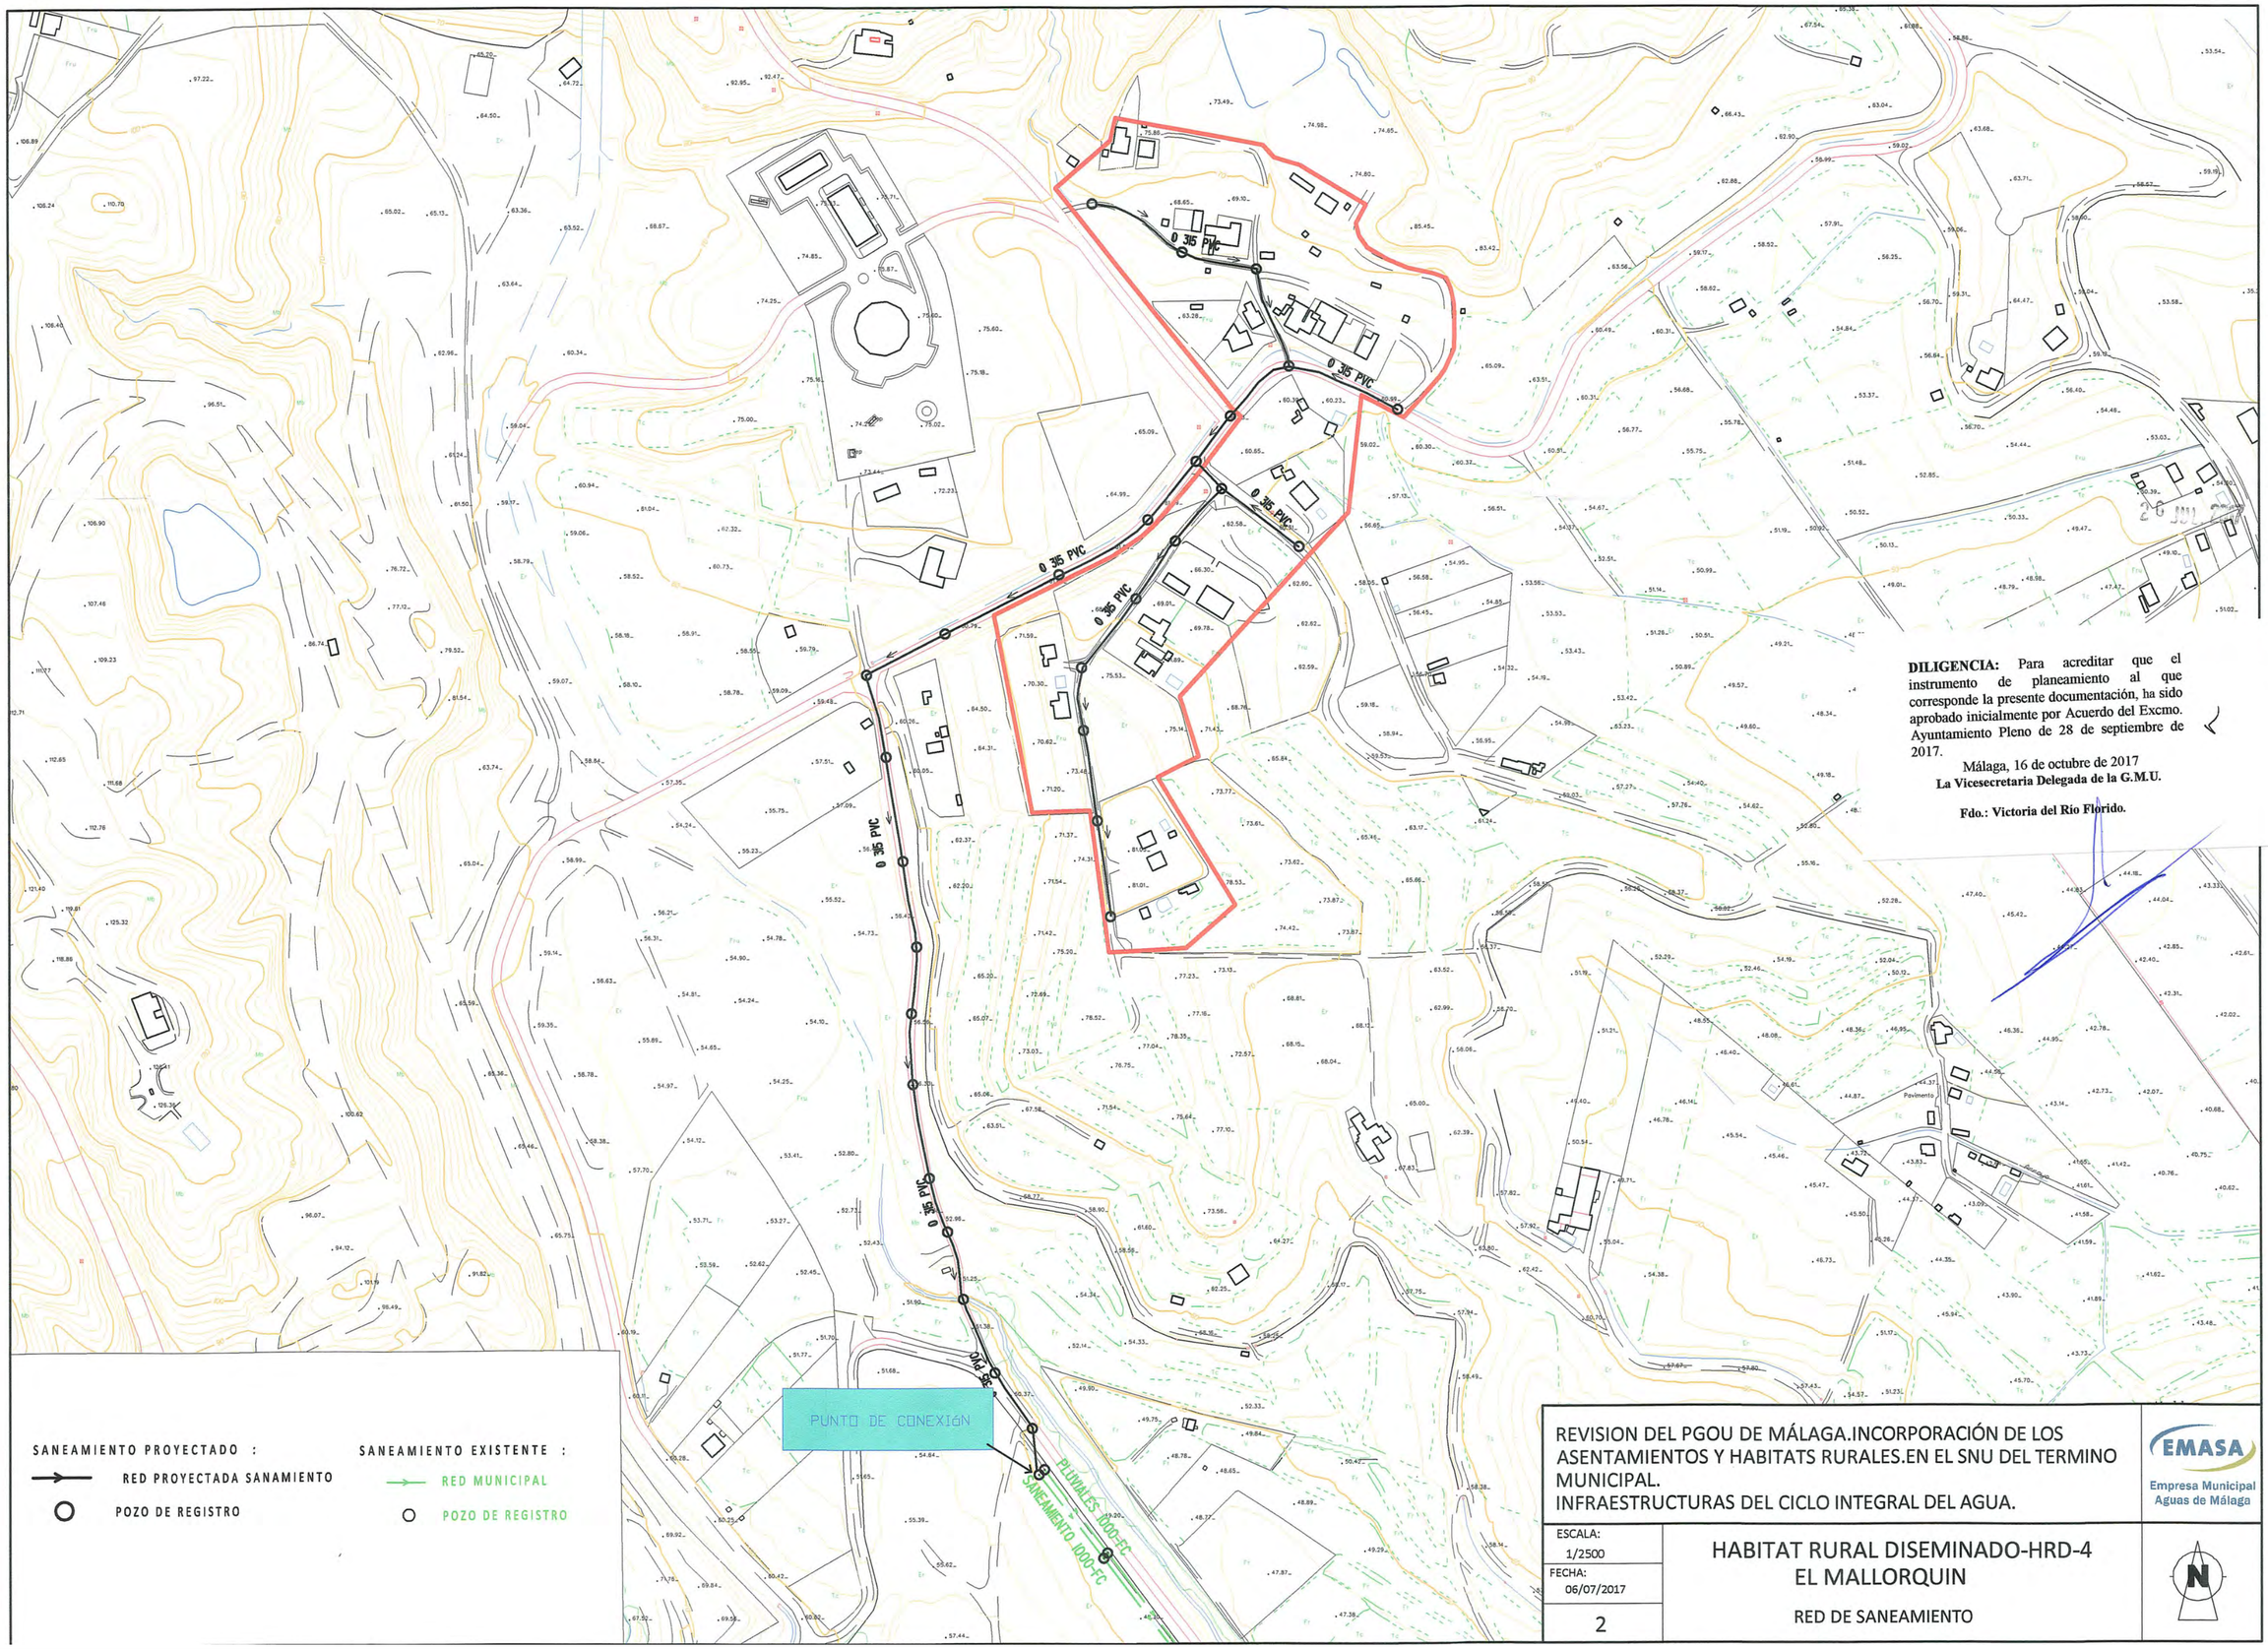

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Rio Florido.

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-4 EL MALLORQUIN
FECHA: 06/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	53/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

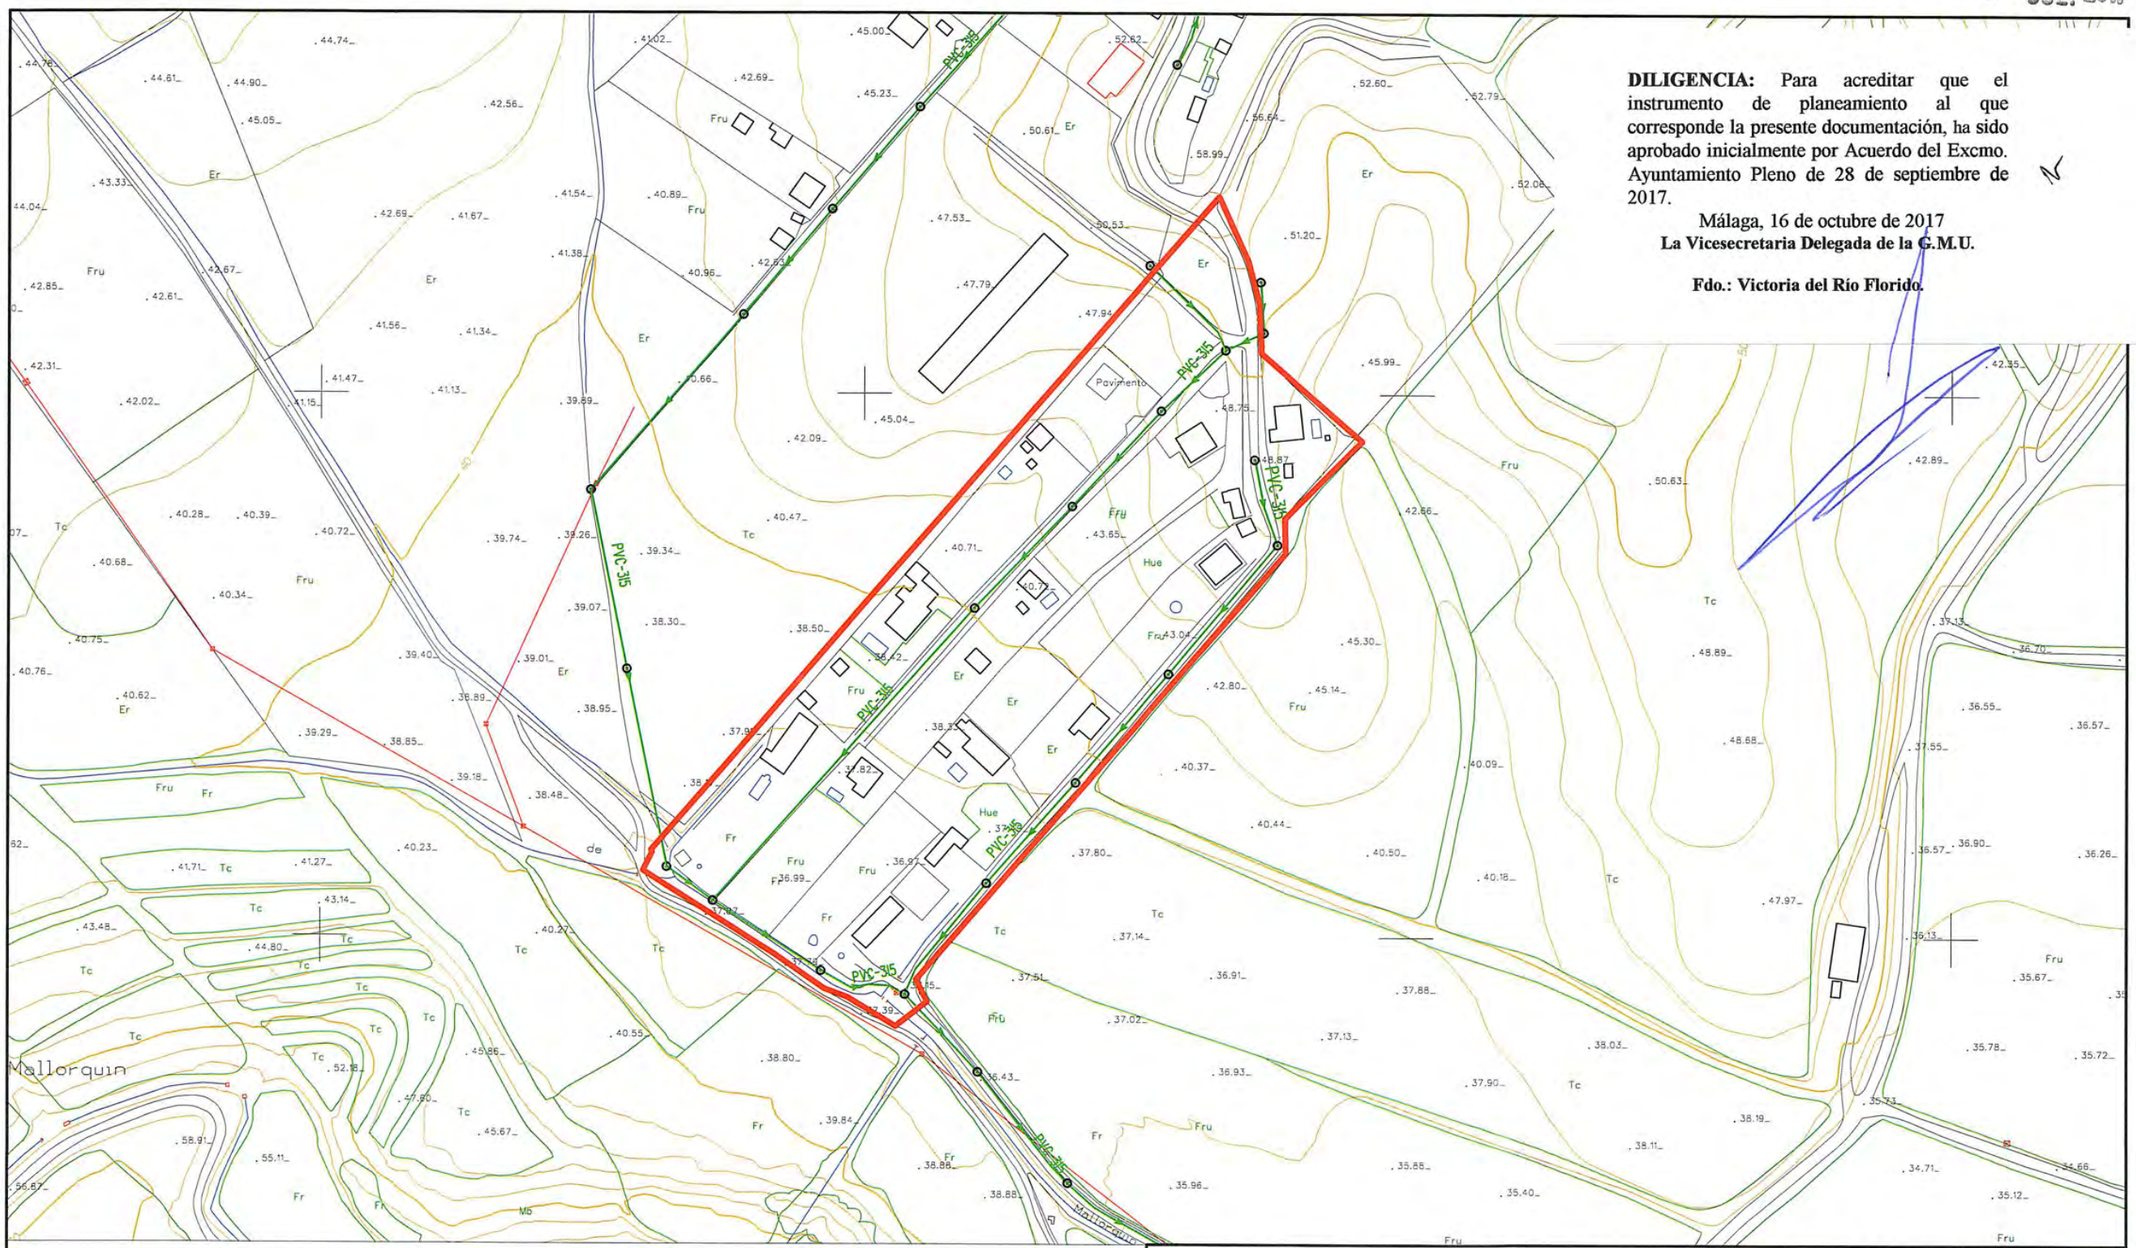

RED EXISTENTE

RED EXISTENTE

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 19/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-5 EL CIPRES

RED DE SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	54/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

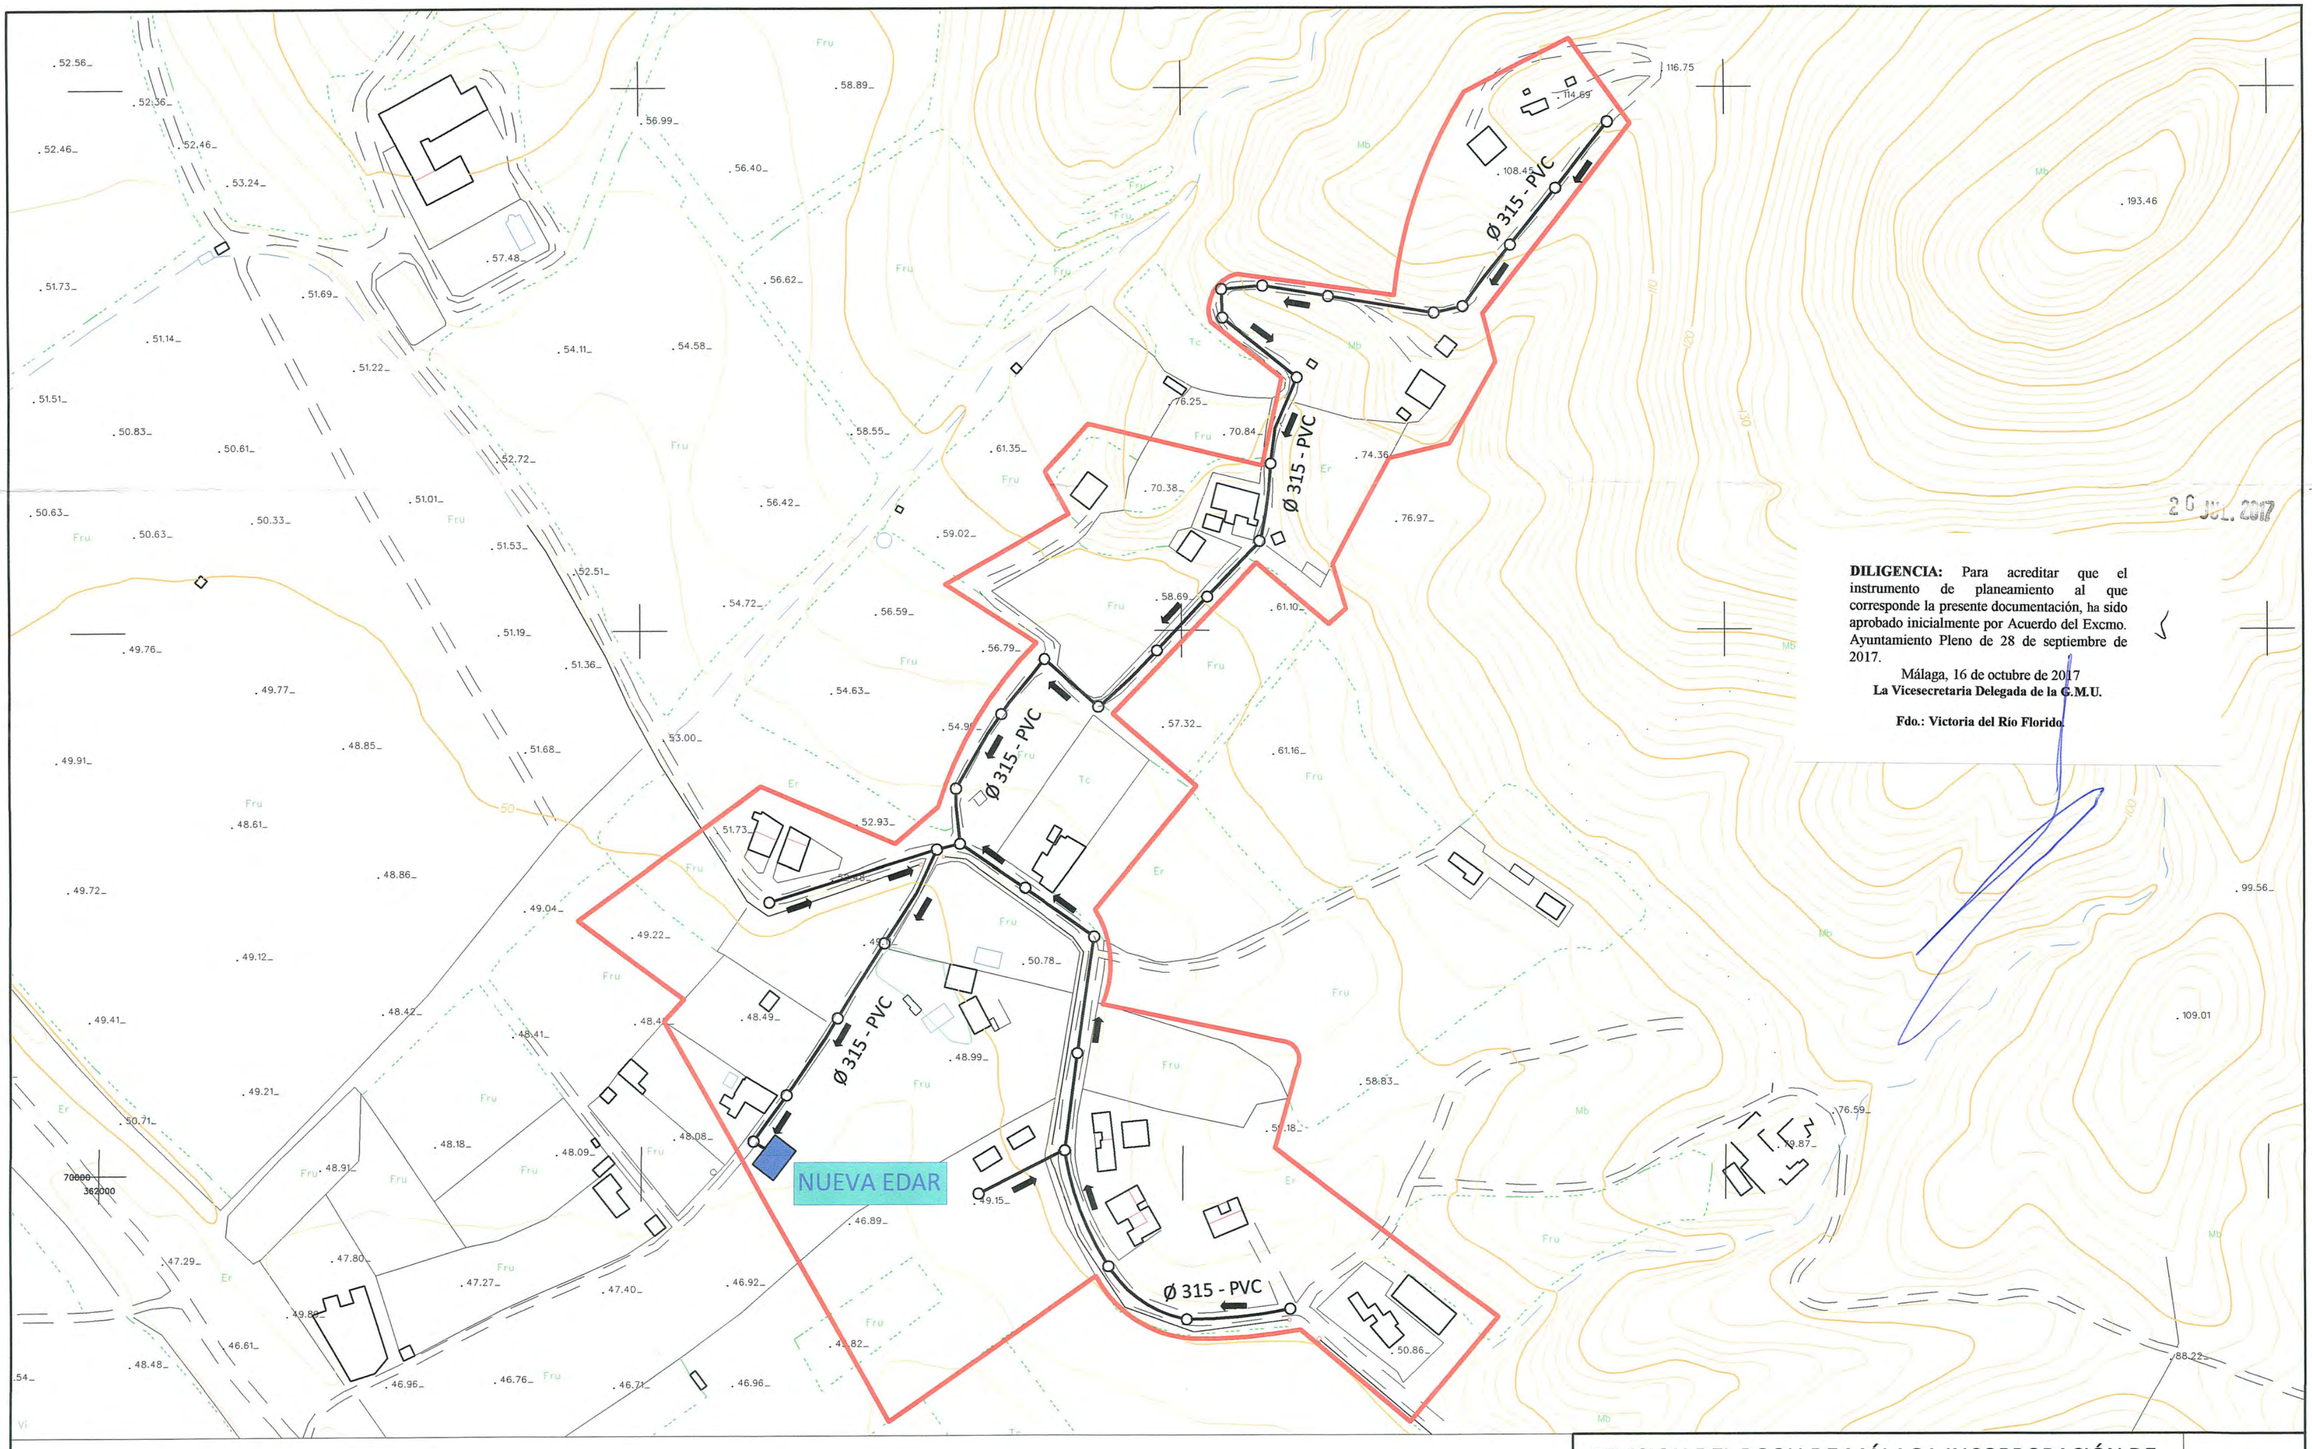

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

20 JUL. 2017

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-6 CORTIJO DEL CONDE
20/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	55/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

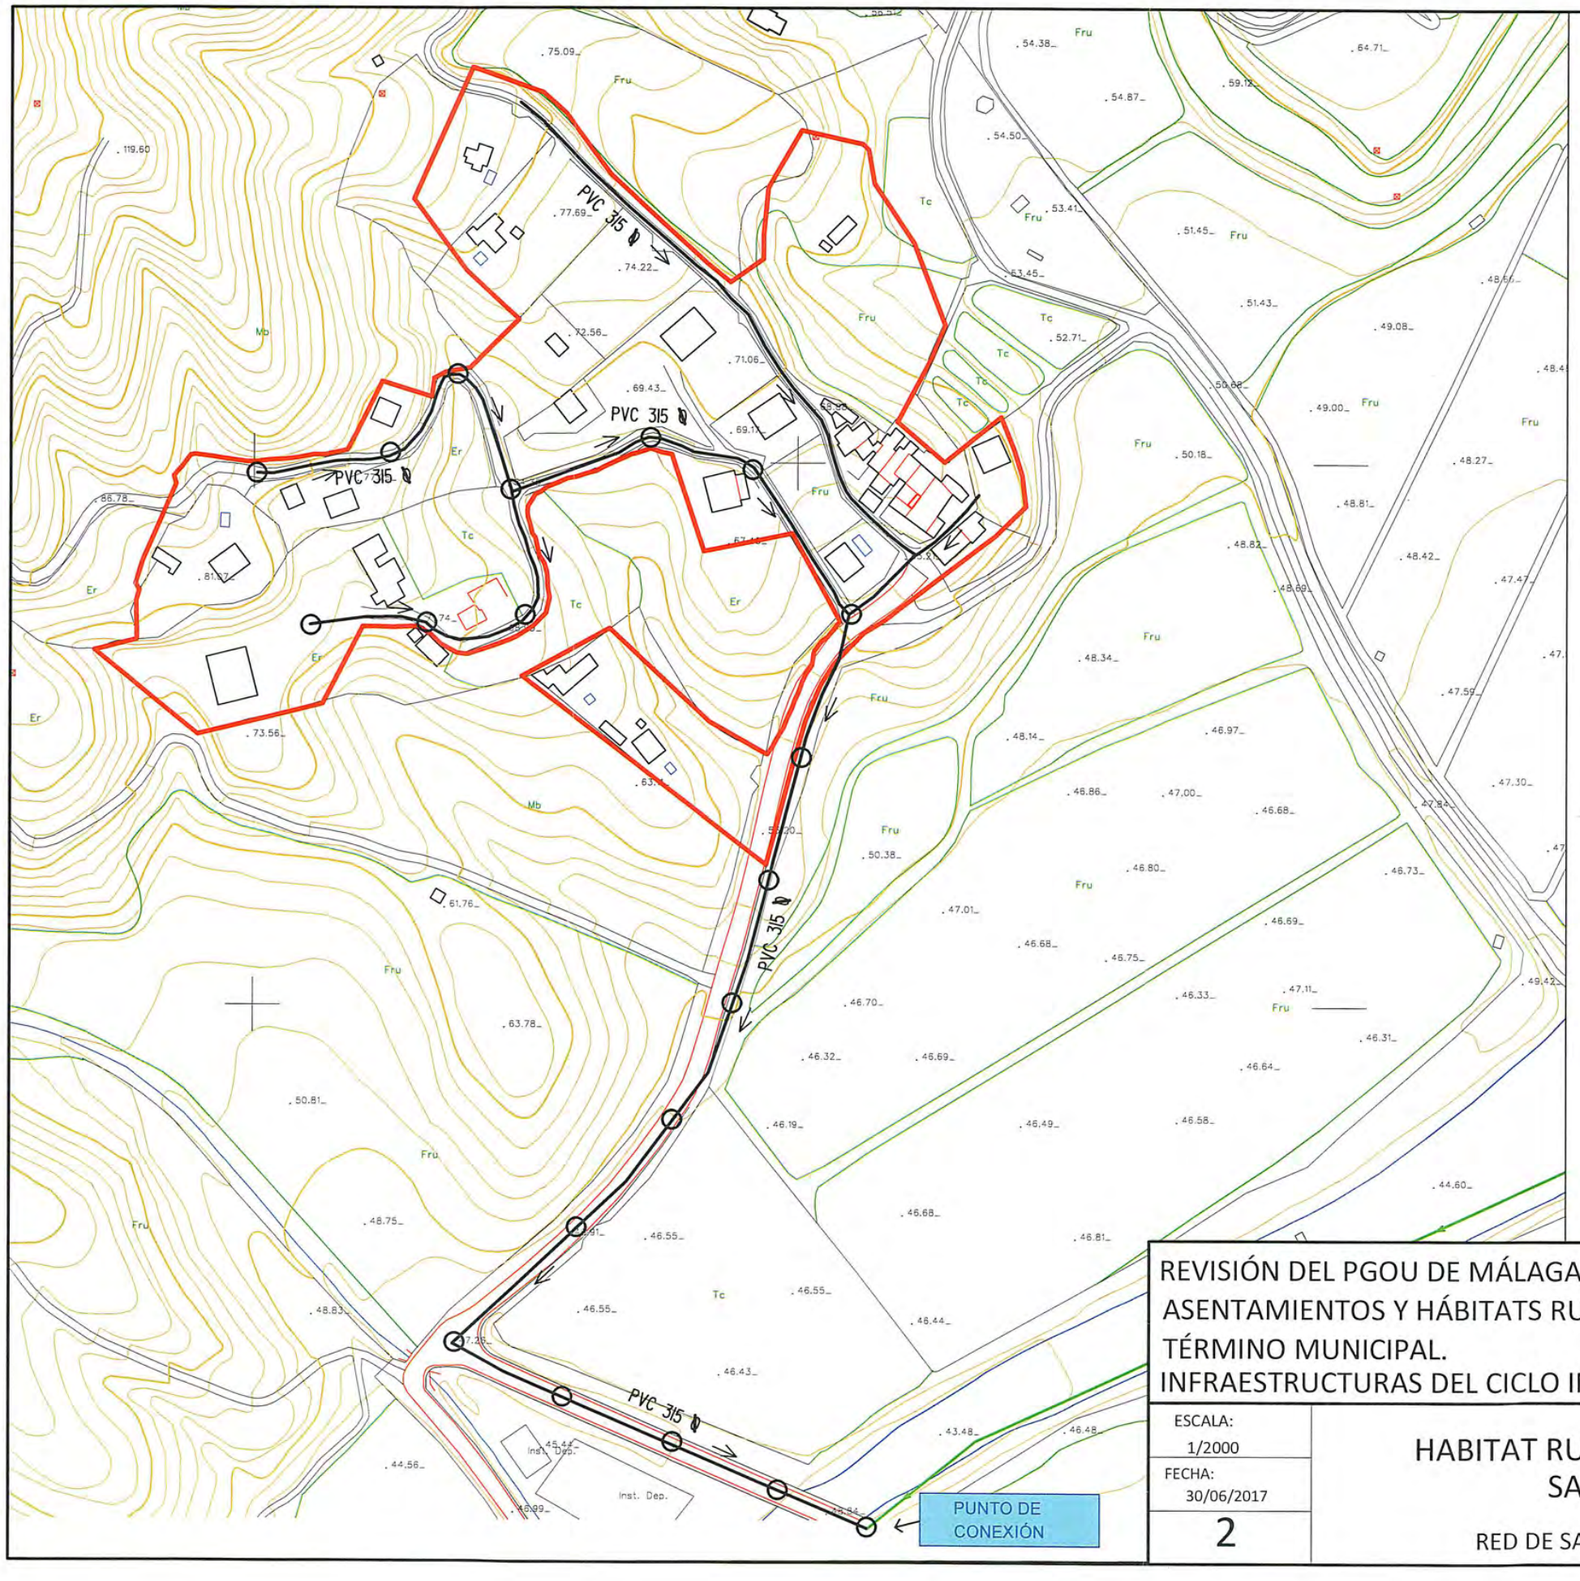

SANEAMIENTO PROYECTADO

RED PROYECTADA SANEAMIENTO

POZO DE REGISTRO

SANEAMIENTO EXISTENTE

RED EXISTENTE SANEAMIENTO

POZO DE REGISTRO

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 30/06/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-7 SALINAS

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	56/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PUNTO DE CONEXIÓN

315-PVC

Ø 315 - PVC

Ø 315 - PVC

Ø 315 - PVC

Ø 315 - PVC

Ø 315 - PVC

Ø 315 - PVC

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

RED EXISTENTE :

RED MUNICIPAL

POZO DE REGISTRO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500

FECHA: 20/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-8
EL CERRILLO
RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	57/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

PUNTO DE CONEXION

35-PVC

50-PVC

SANEAMIENTO PROYECTADO :

- RED PROYECTADA SANAMIENTO
- POZO DE REGISTRO
- BOMBEO
- RED IMPULSADA SANEAMIENTO

SANEAMIENTO EXISTENTE :

- RED MUNICIPAL
- POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/3000	HABITAT RURAL DISEMINADO- HRD-9 "CUESTA DEL CERRADO"
FECHA: 17/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		**Página**	58/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

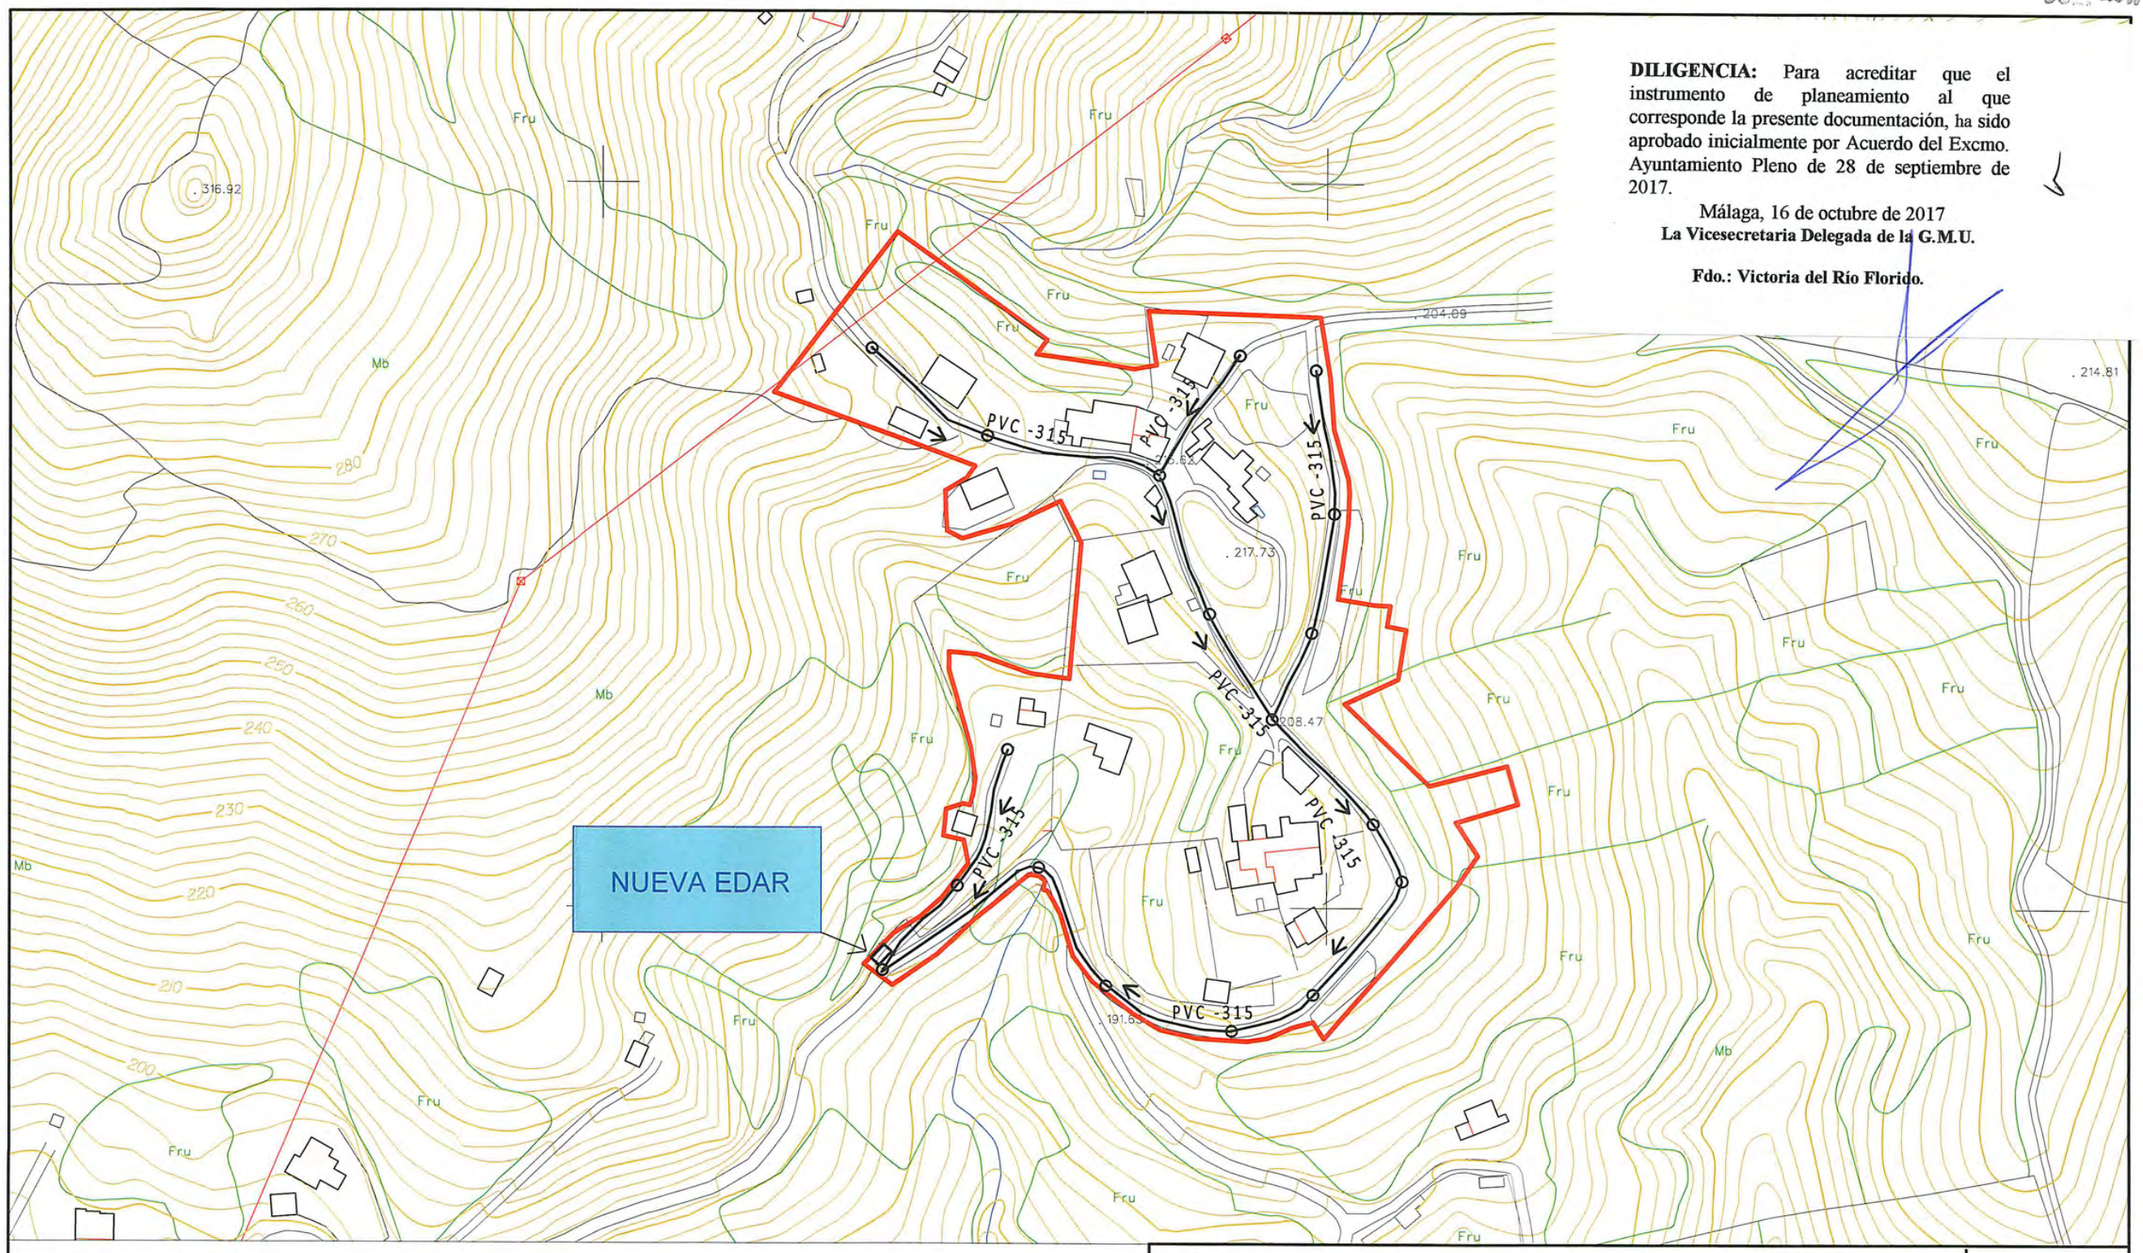

RED PROYECTADO

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500

FECHA: 12/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-10
CASAS DE LANZA

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	59/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

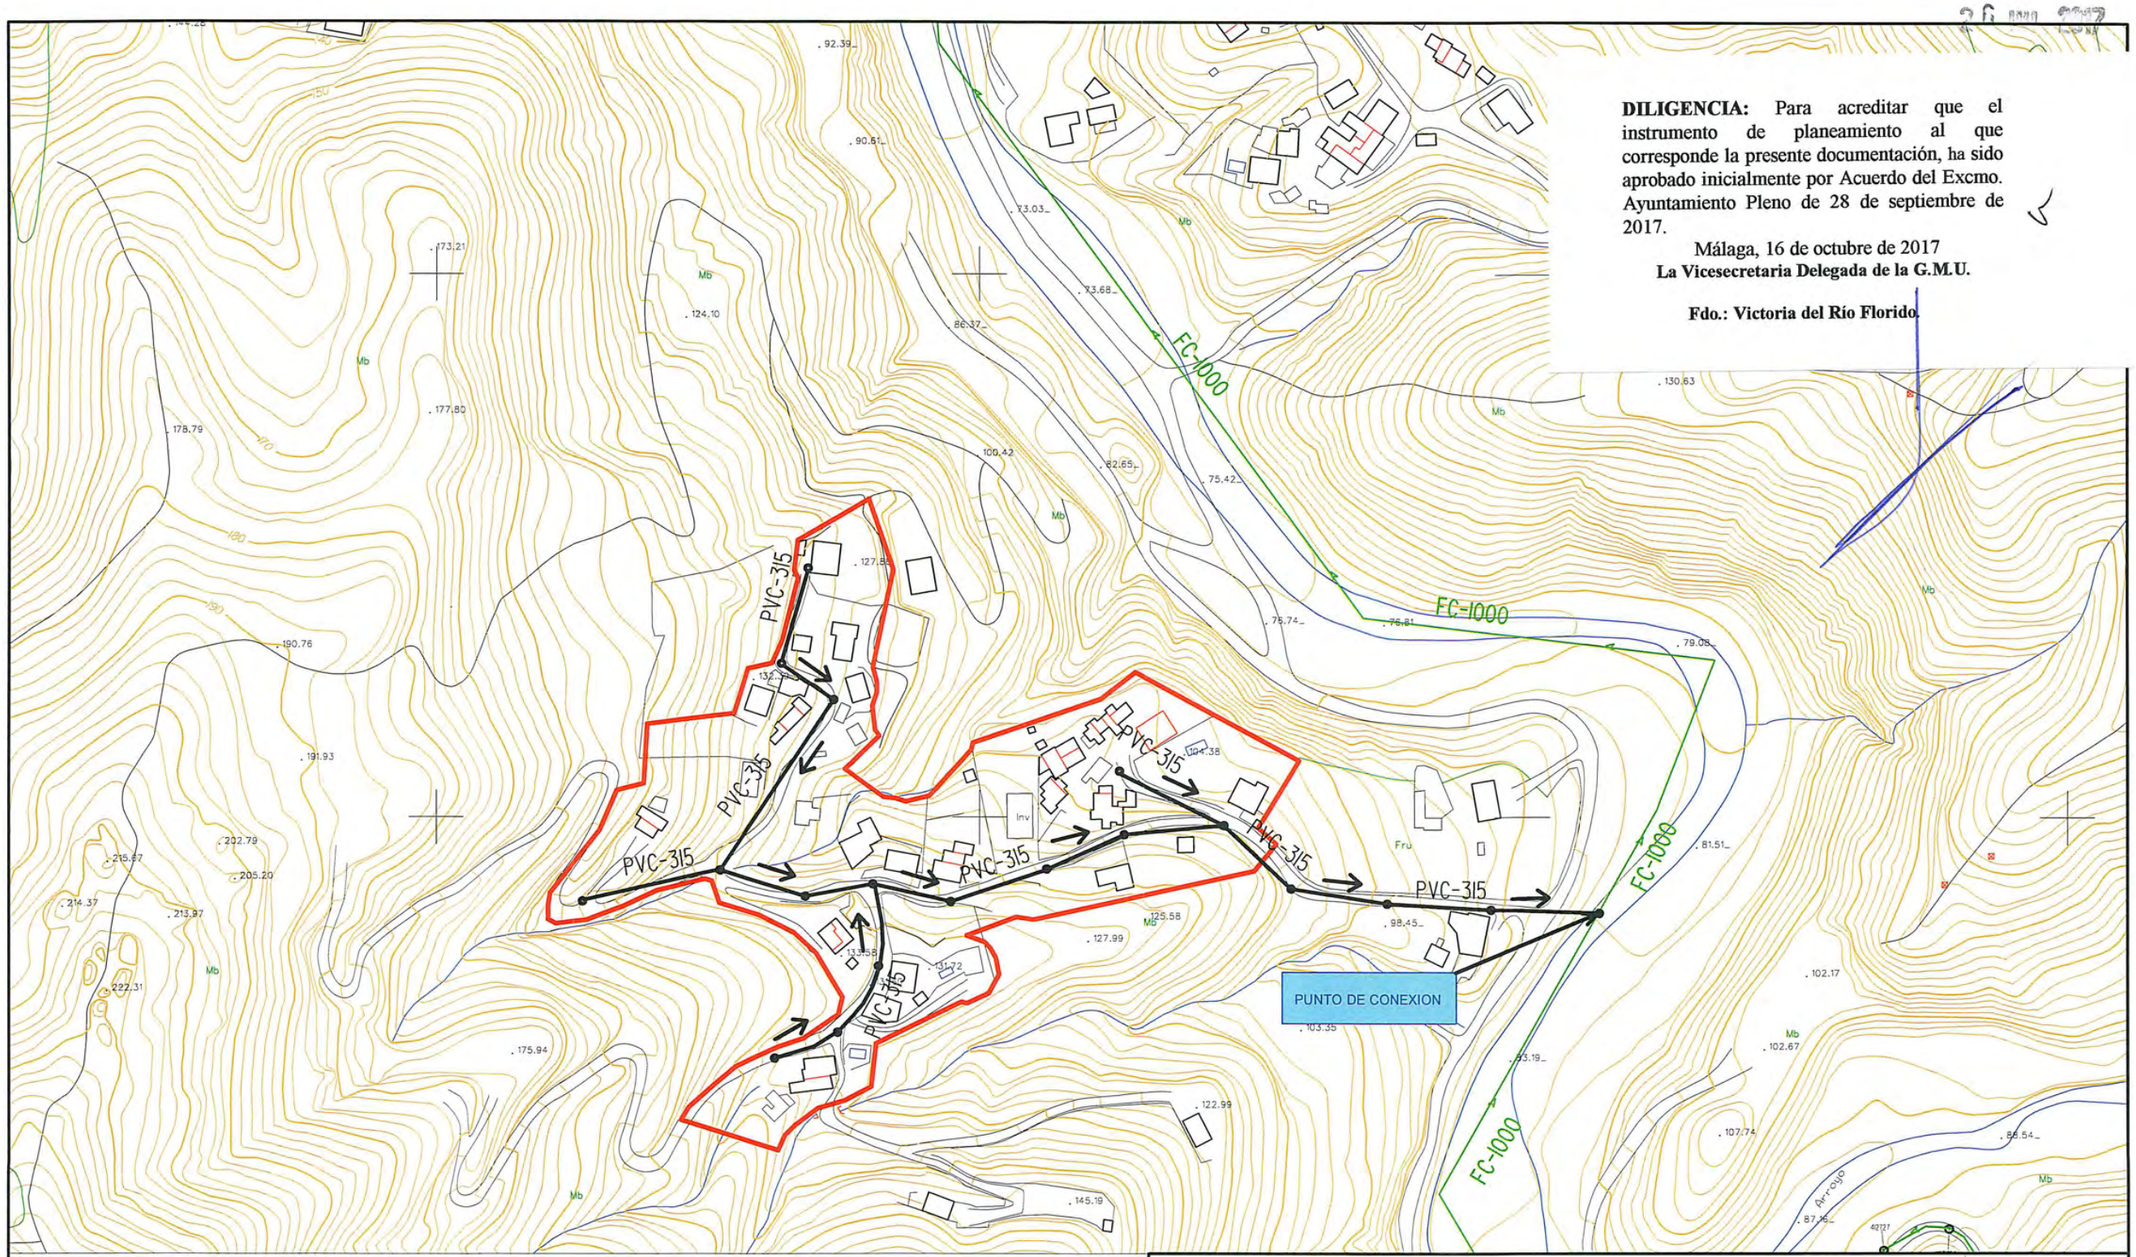

RED PROYECTADA

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

RED EXISTENTE

RED MUNICIPAL

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 12/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-11 LOS VÁZQUEZ.

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	60/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 MAY. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

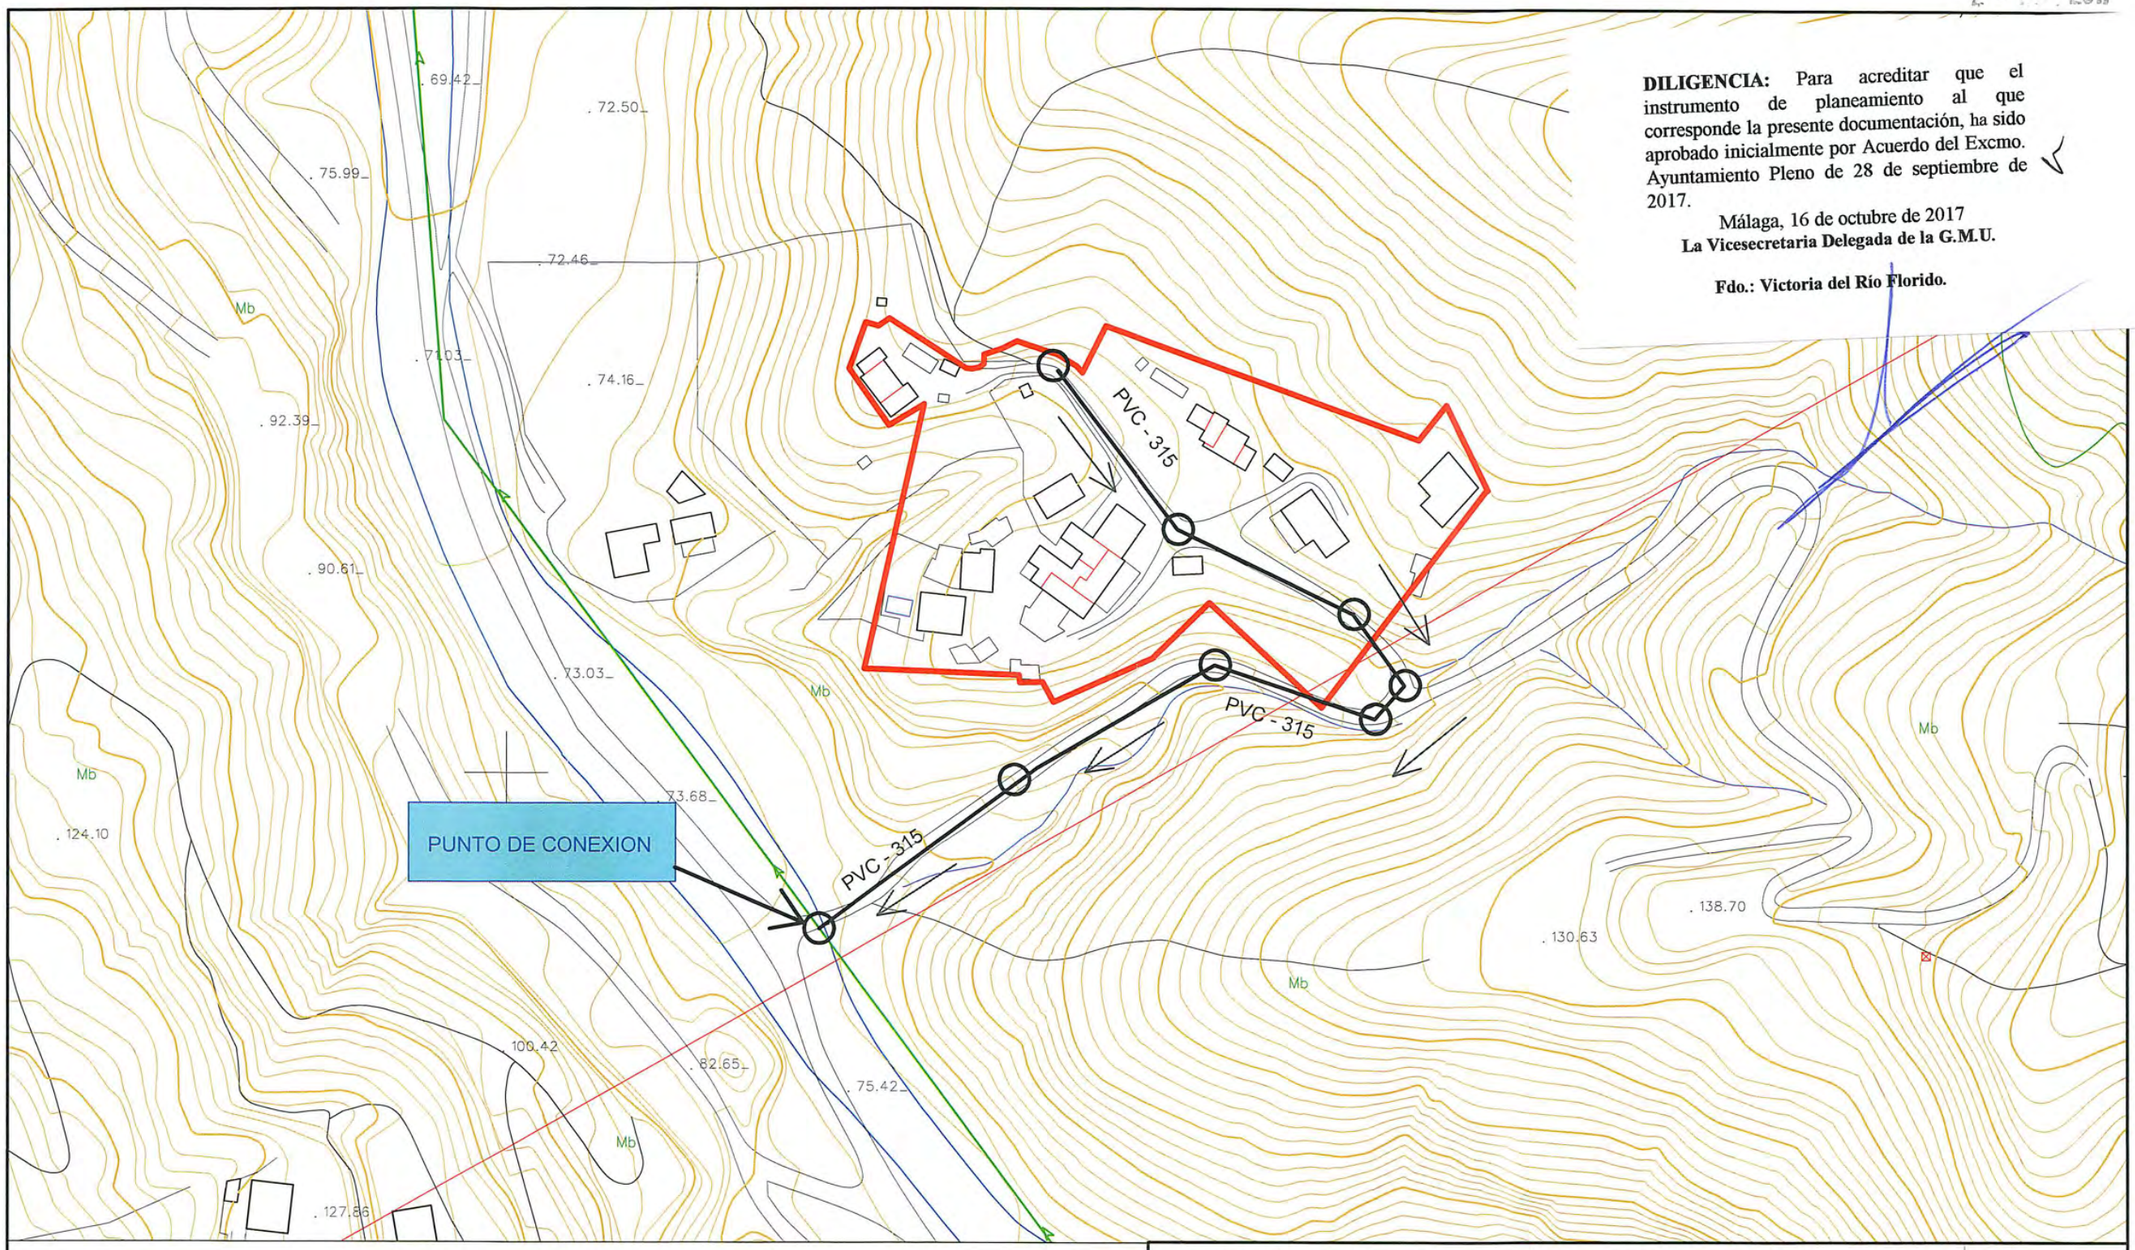

RED PROYECTADA

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

RED EXISTENTE

RED EXISTENTE

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 18/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-12 LOS RUICES

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	61/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

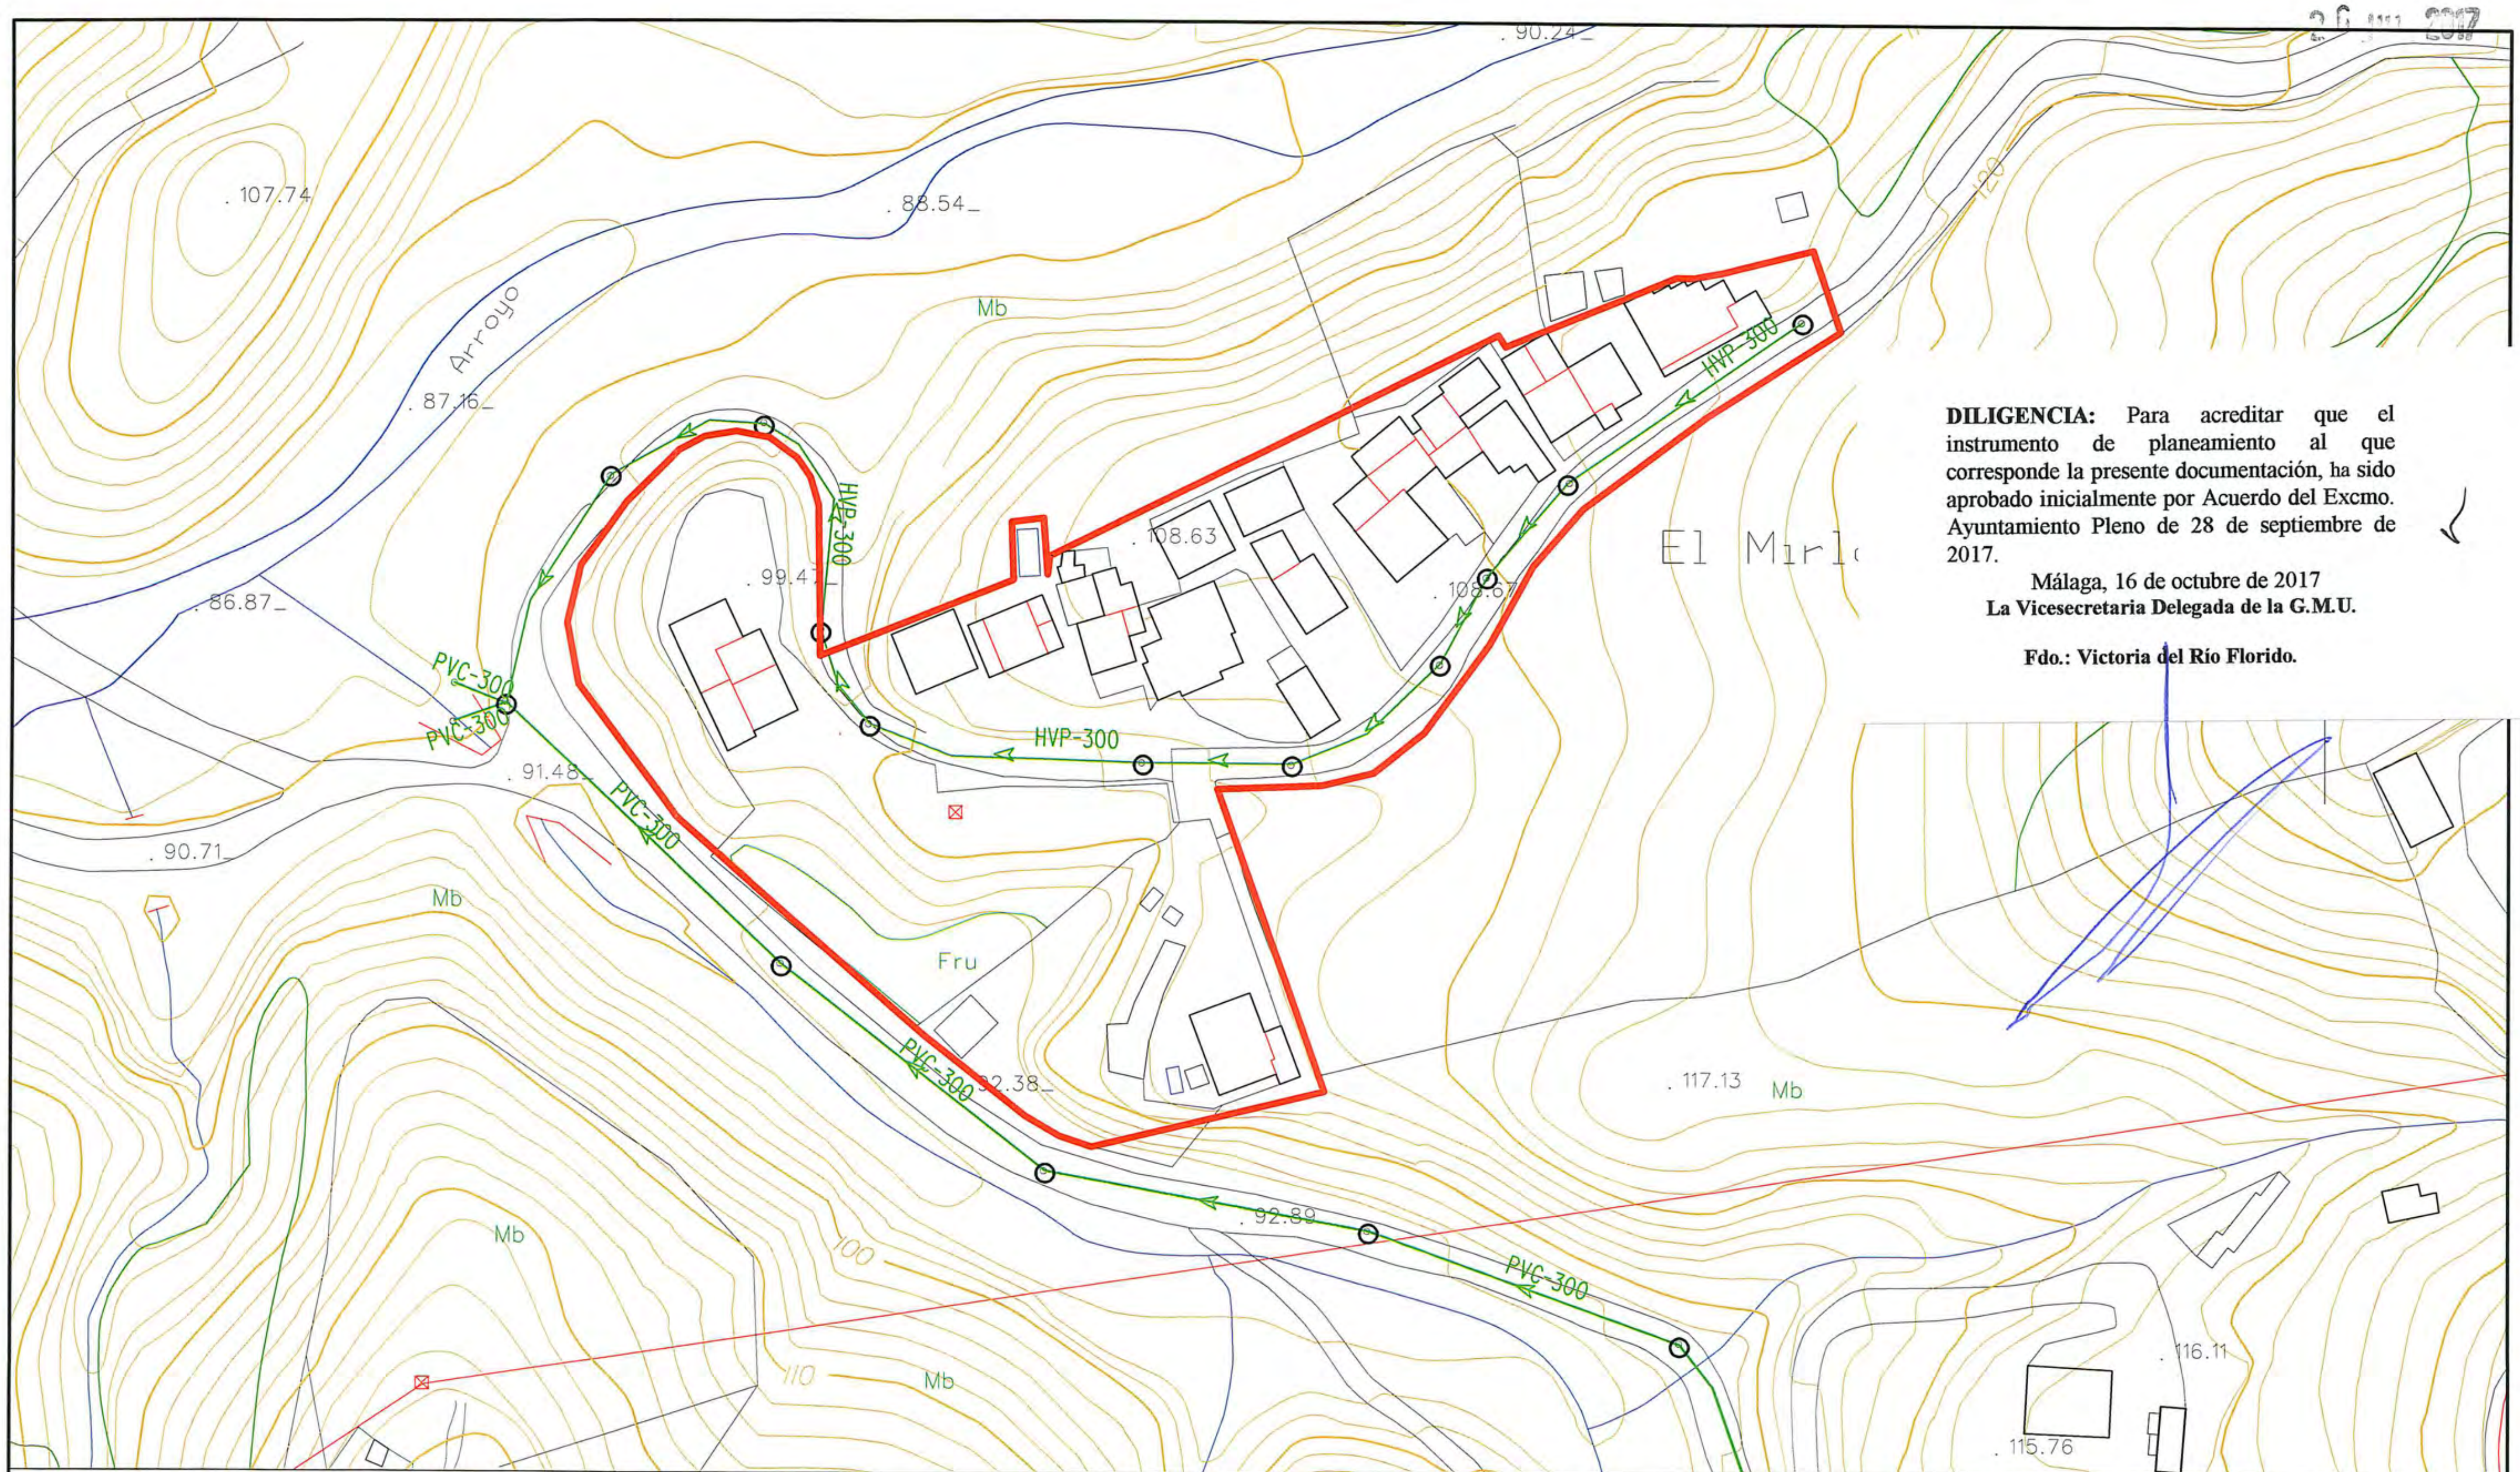

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017

La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED EXISTENTE

RED MUNICIPAL

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000
FECHA: 19/07/2017
2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-13 EL MIRLO

RED DE SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	62/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2 6 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

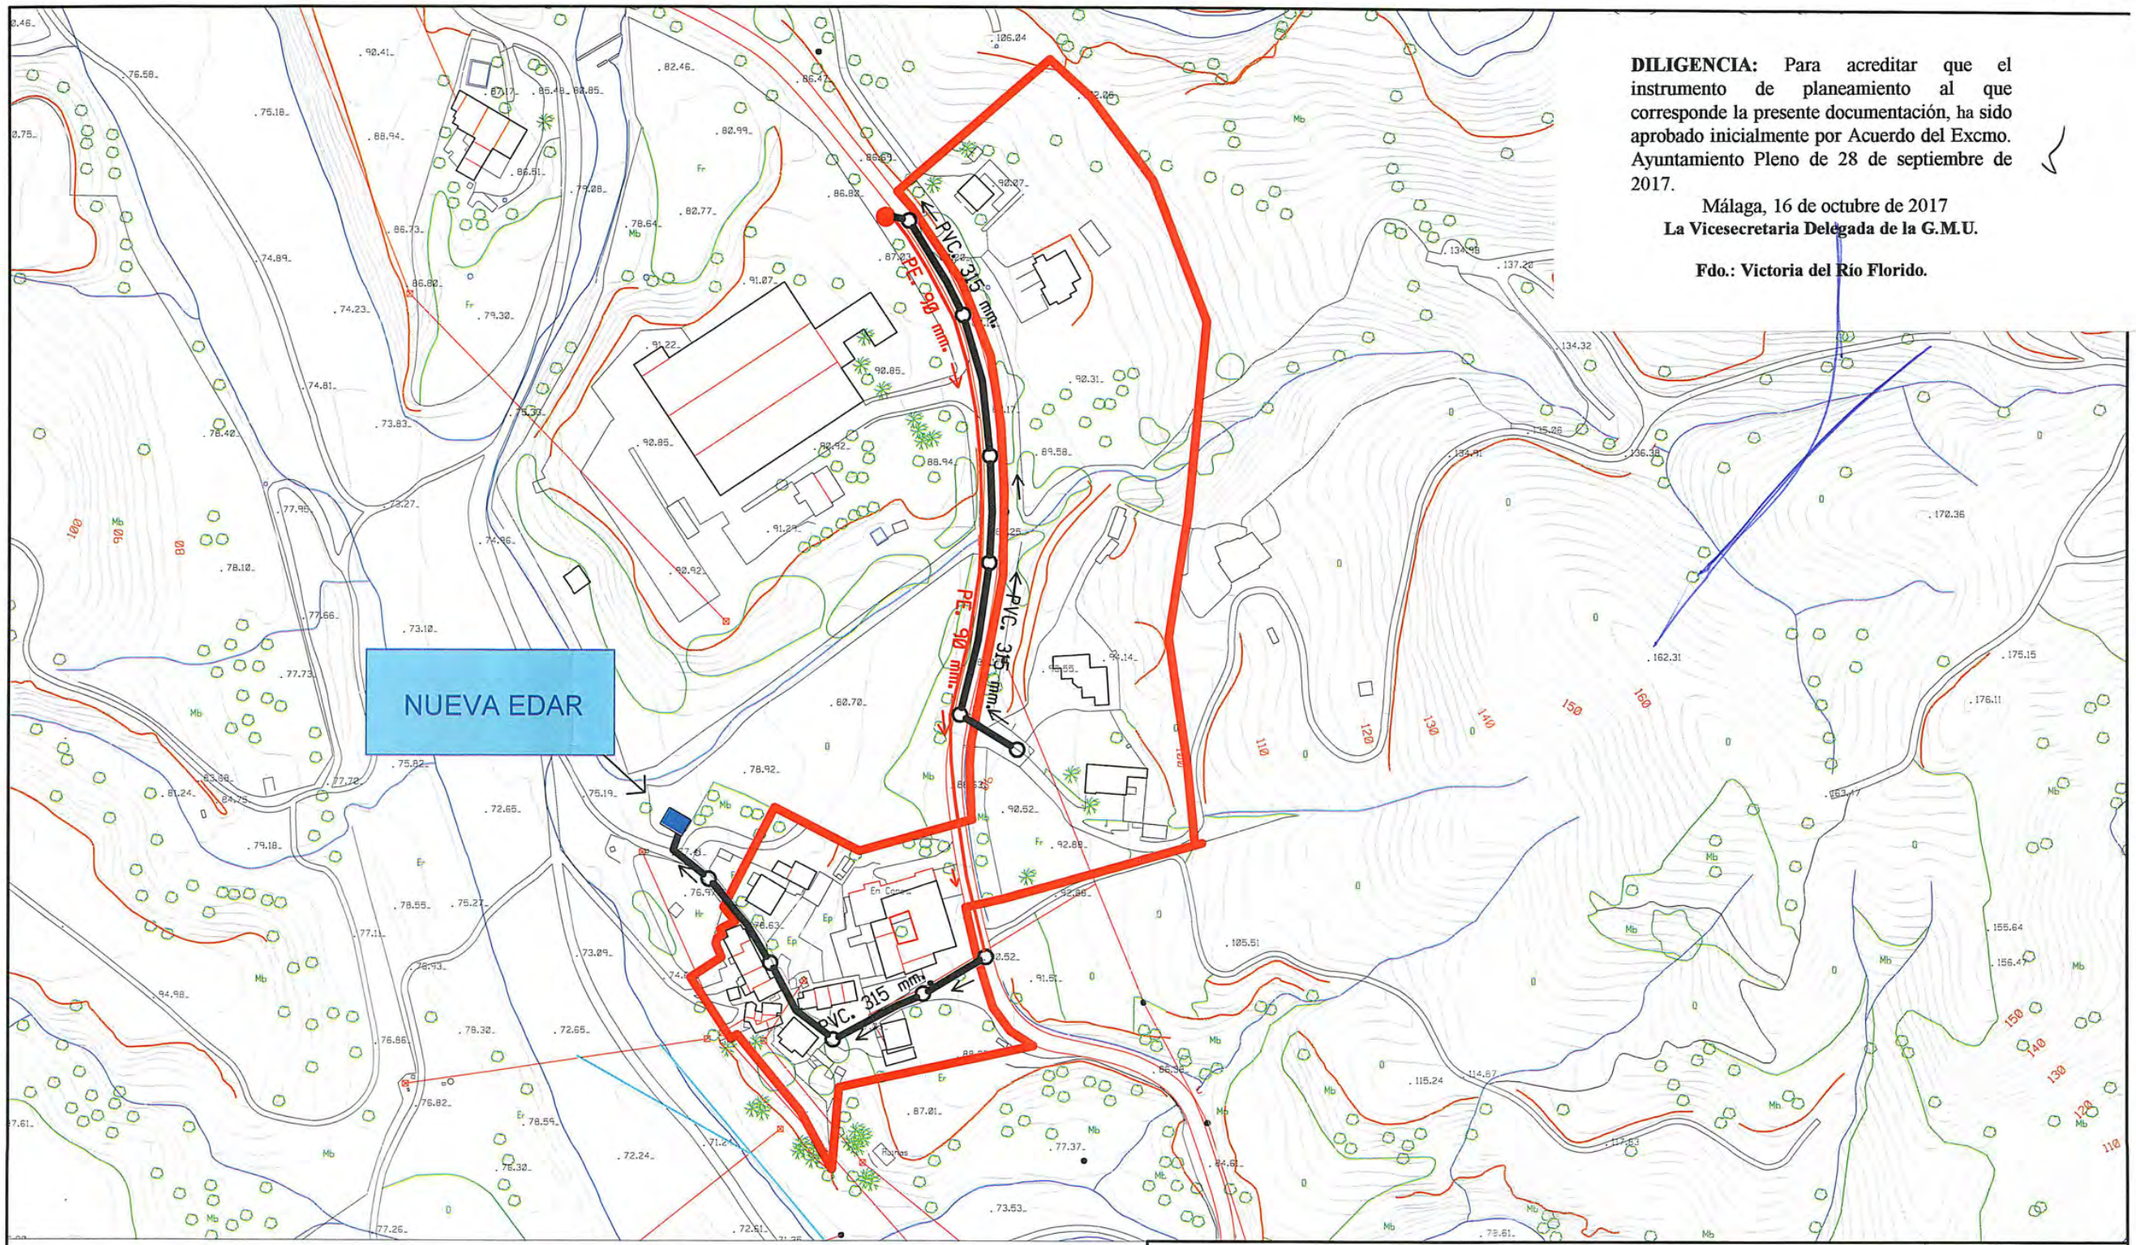

RED PROYECTADO :

- RED PROYECTADA
- POZO DE REGISTRO
- BOMBEO
- RED IMPULSADA

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 18/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-14 MATAGATOS

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	63/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

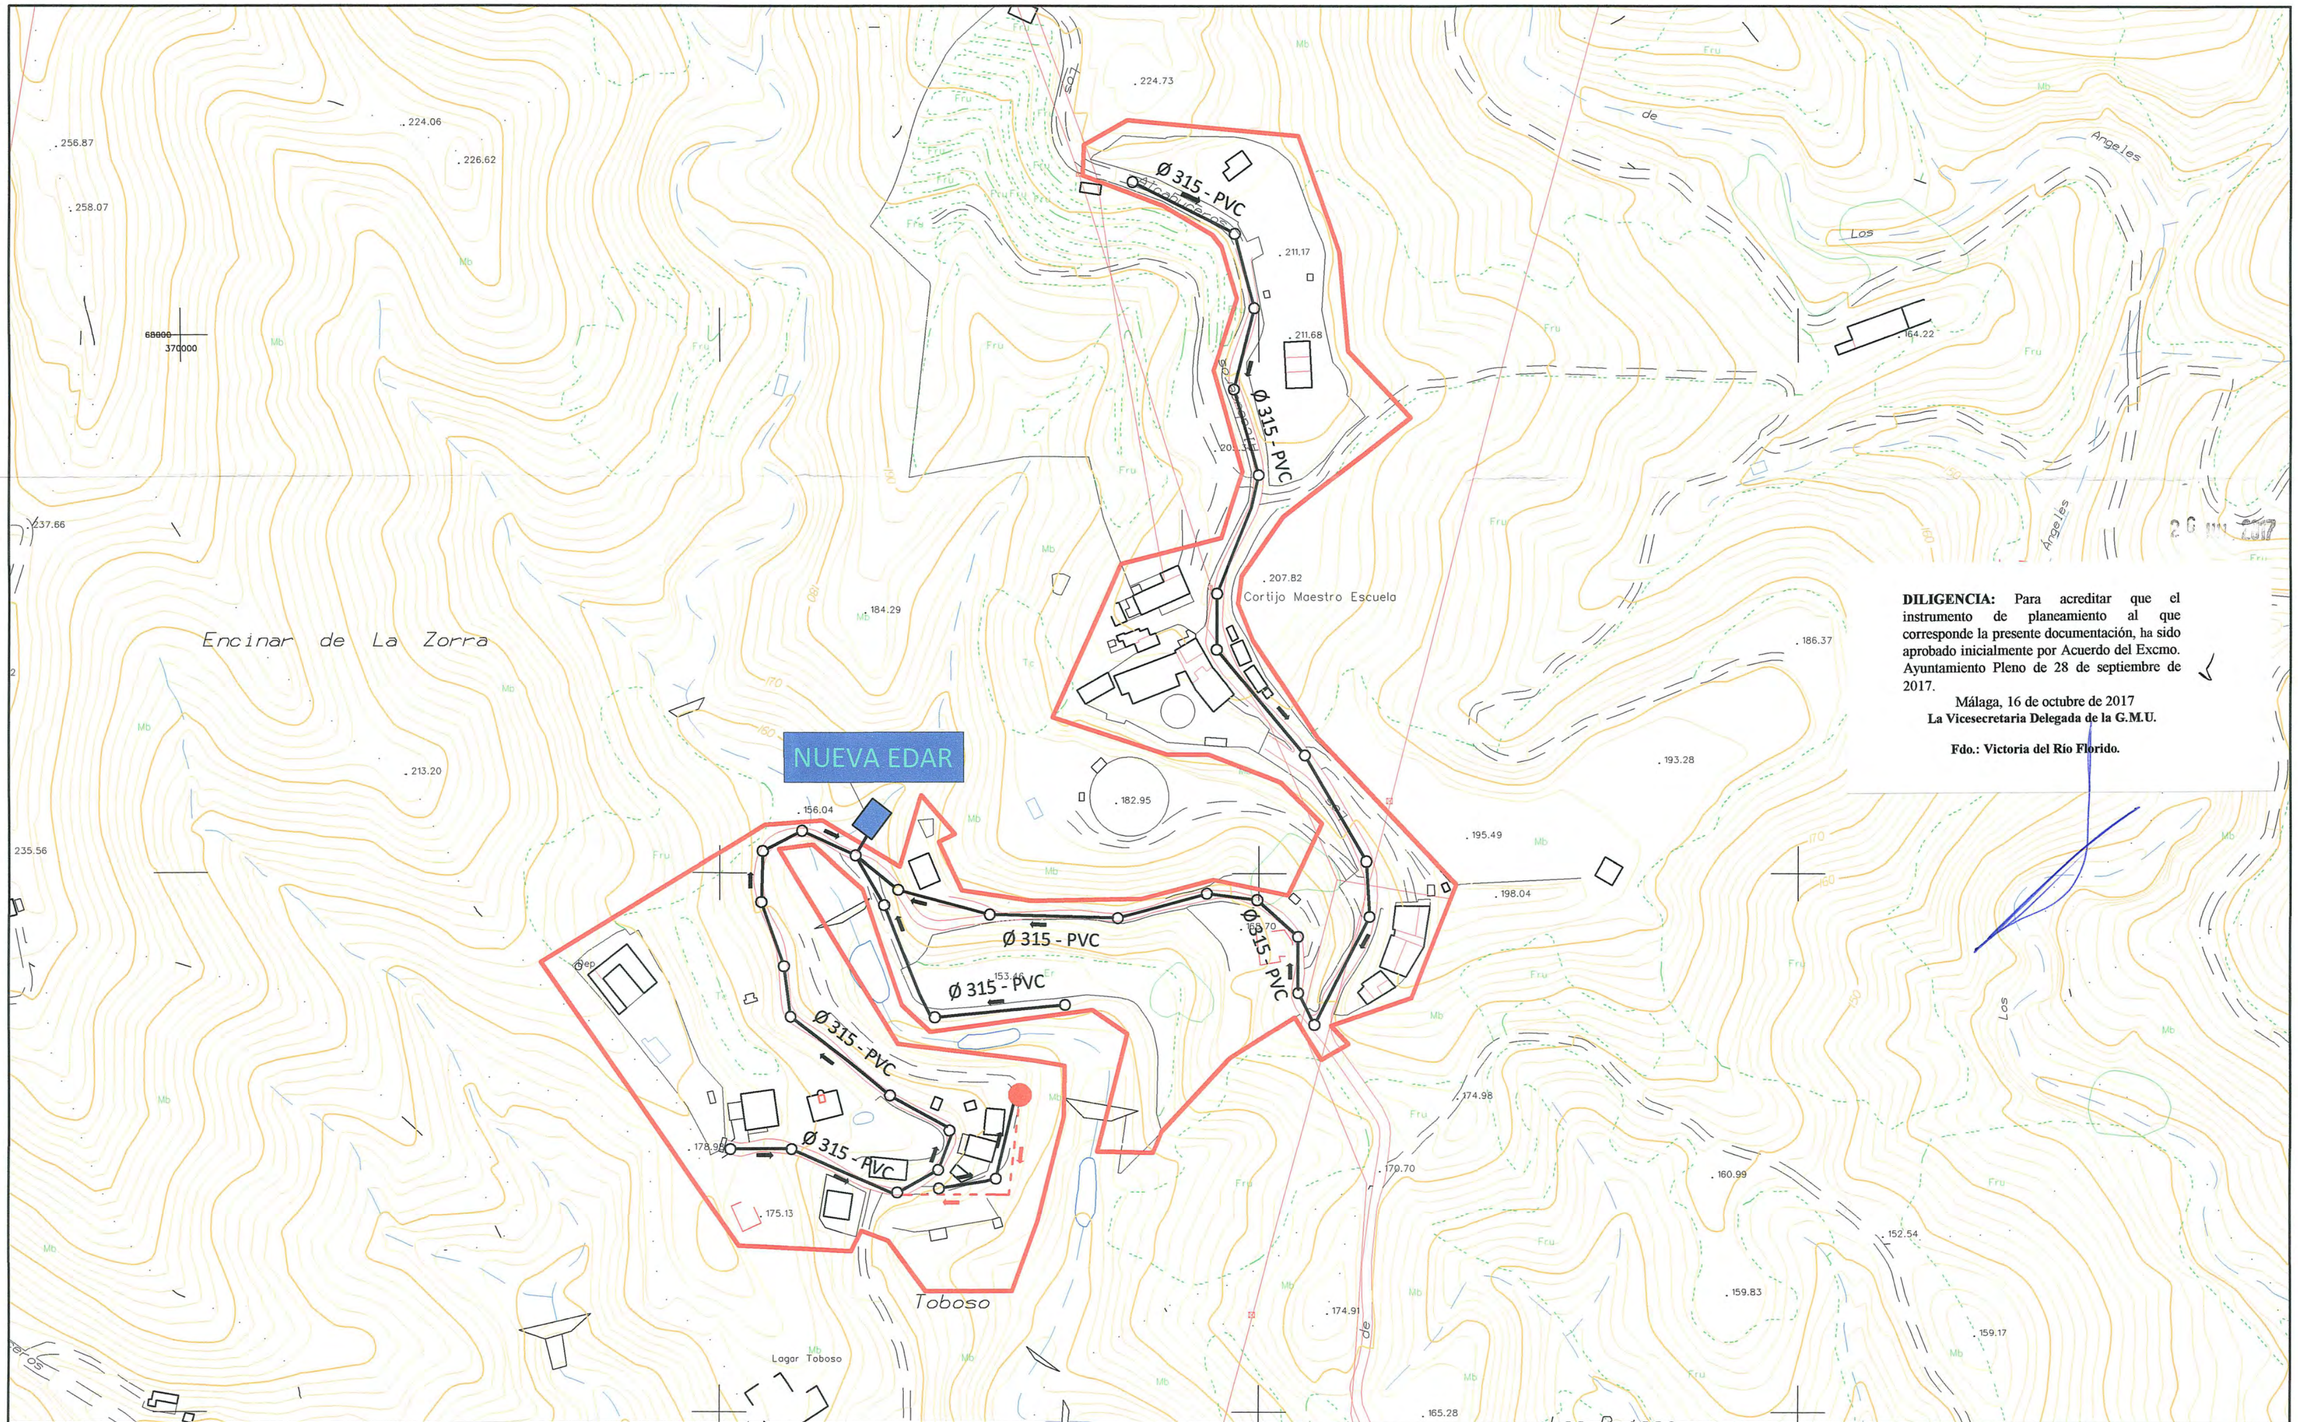

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

- RED PROYECTADA
- POZO DE REGISTRO
- RED IMPULSADA
- BOMBEO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-15 LOS NEGROS
20/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	64/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

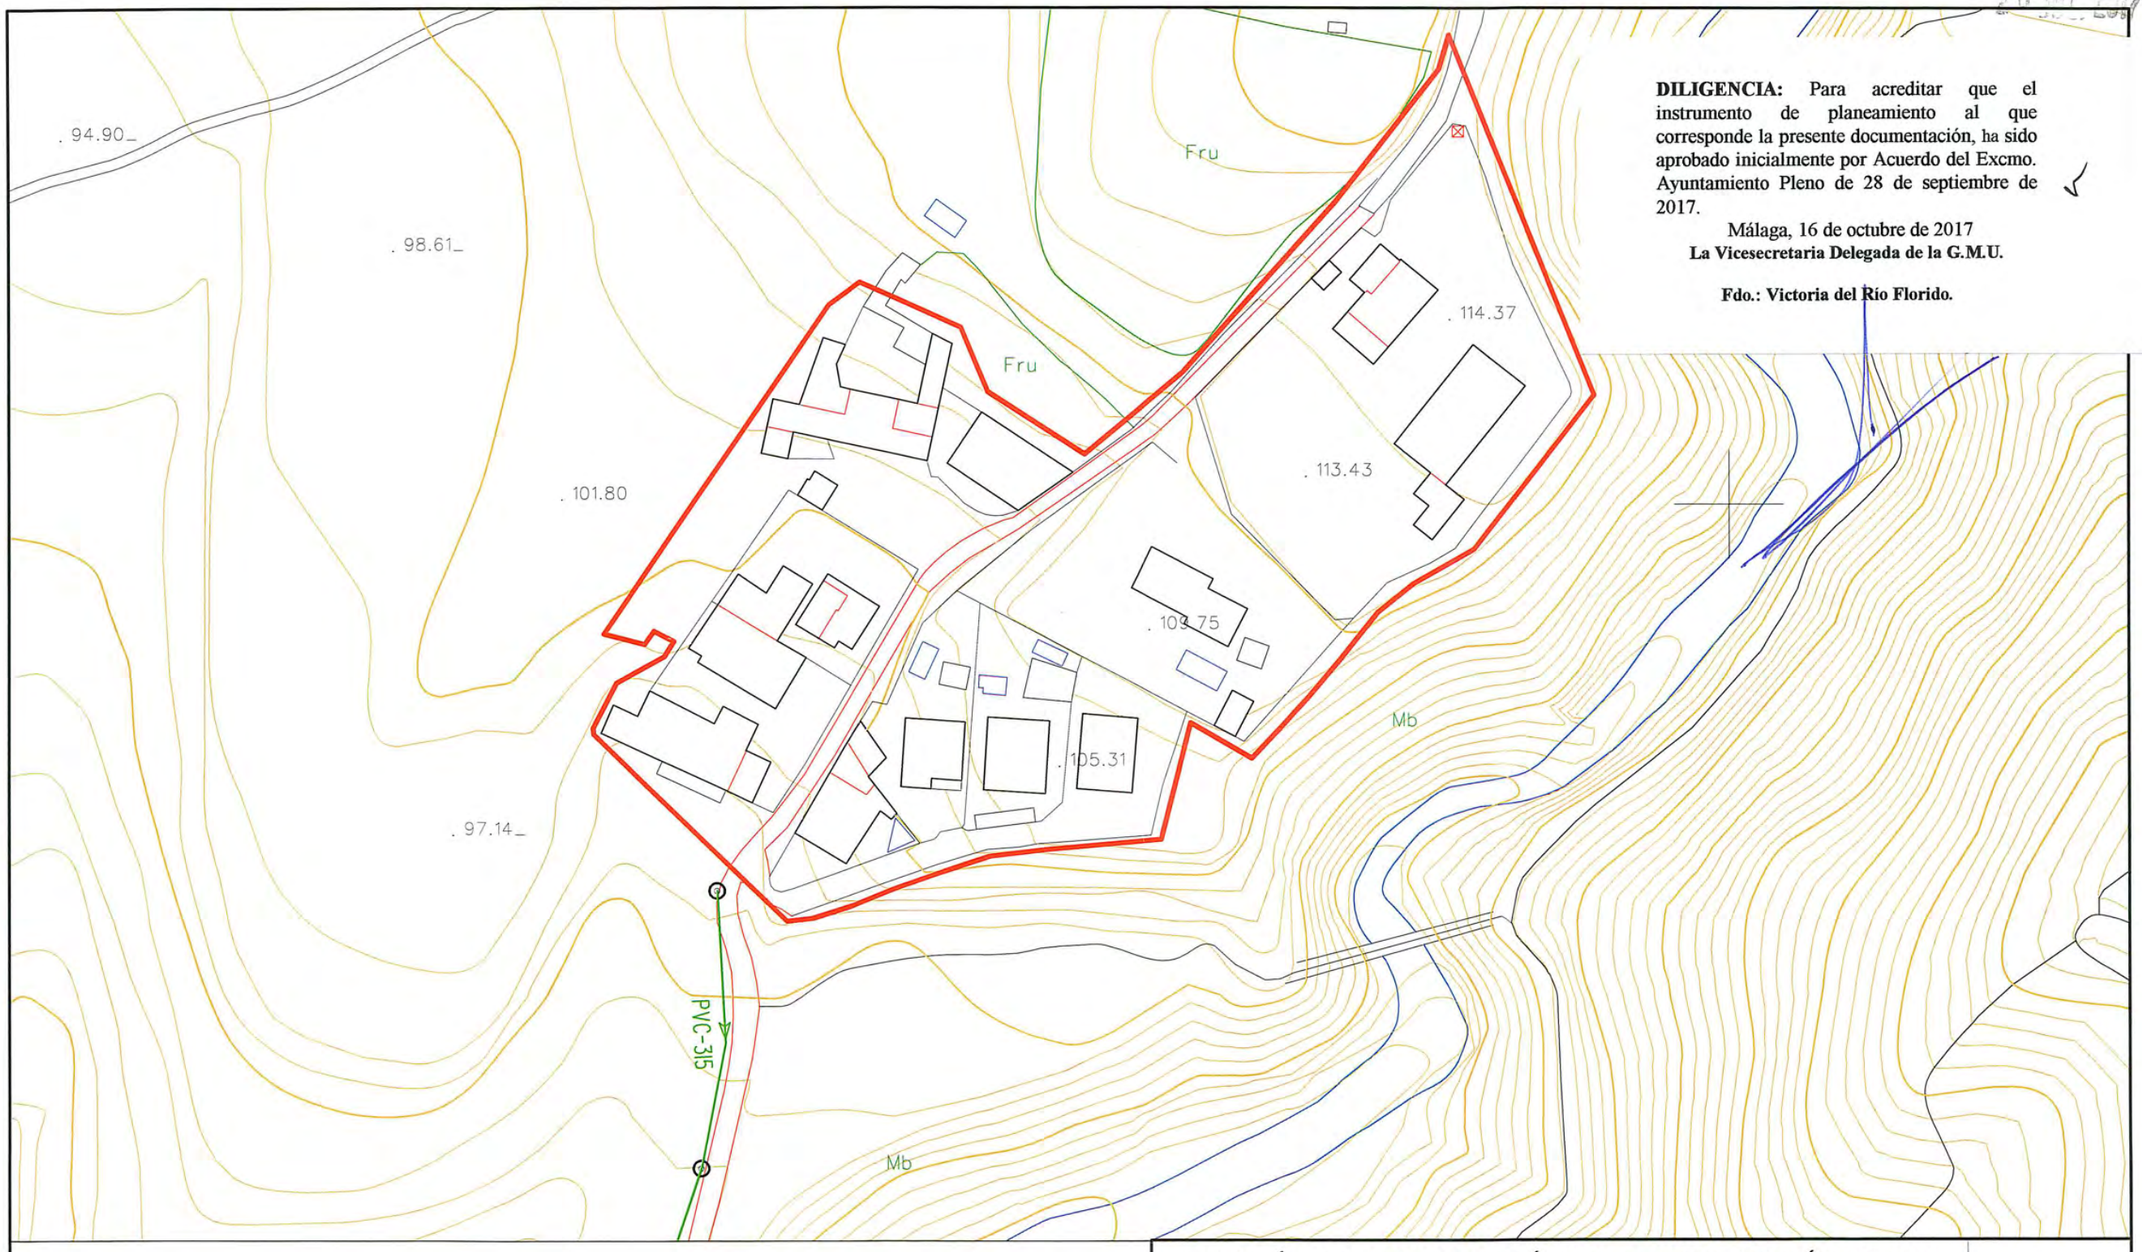

RED EXISTENTE

RED MUNICIPAL

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 18/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-16
MOLINOS DE SAN TELMO

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	65/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL. 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

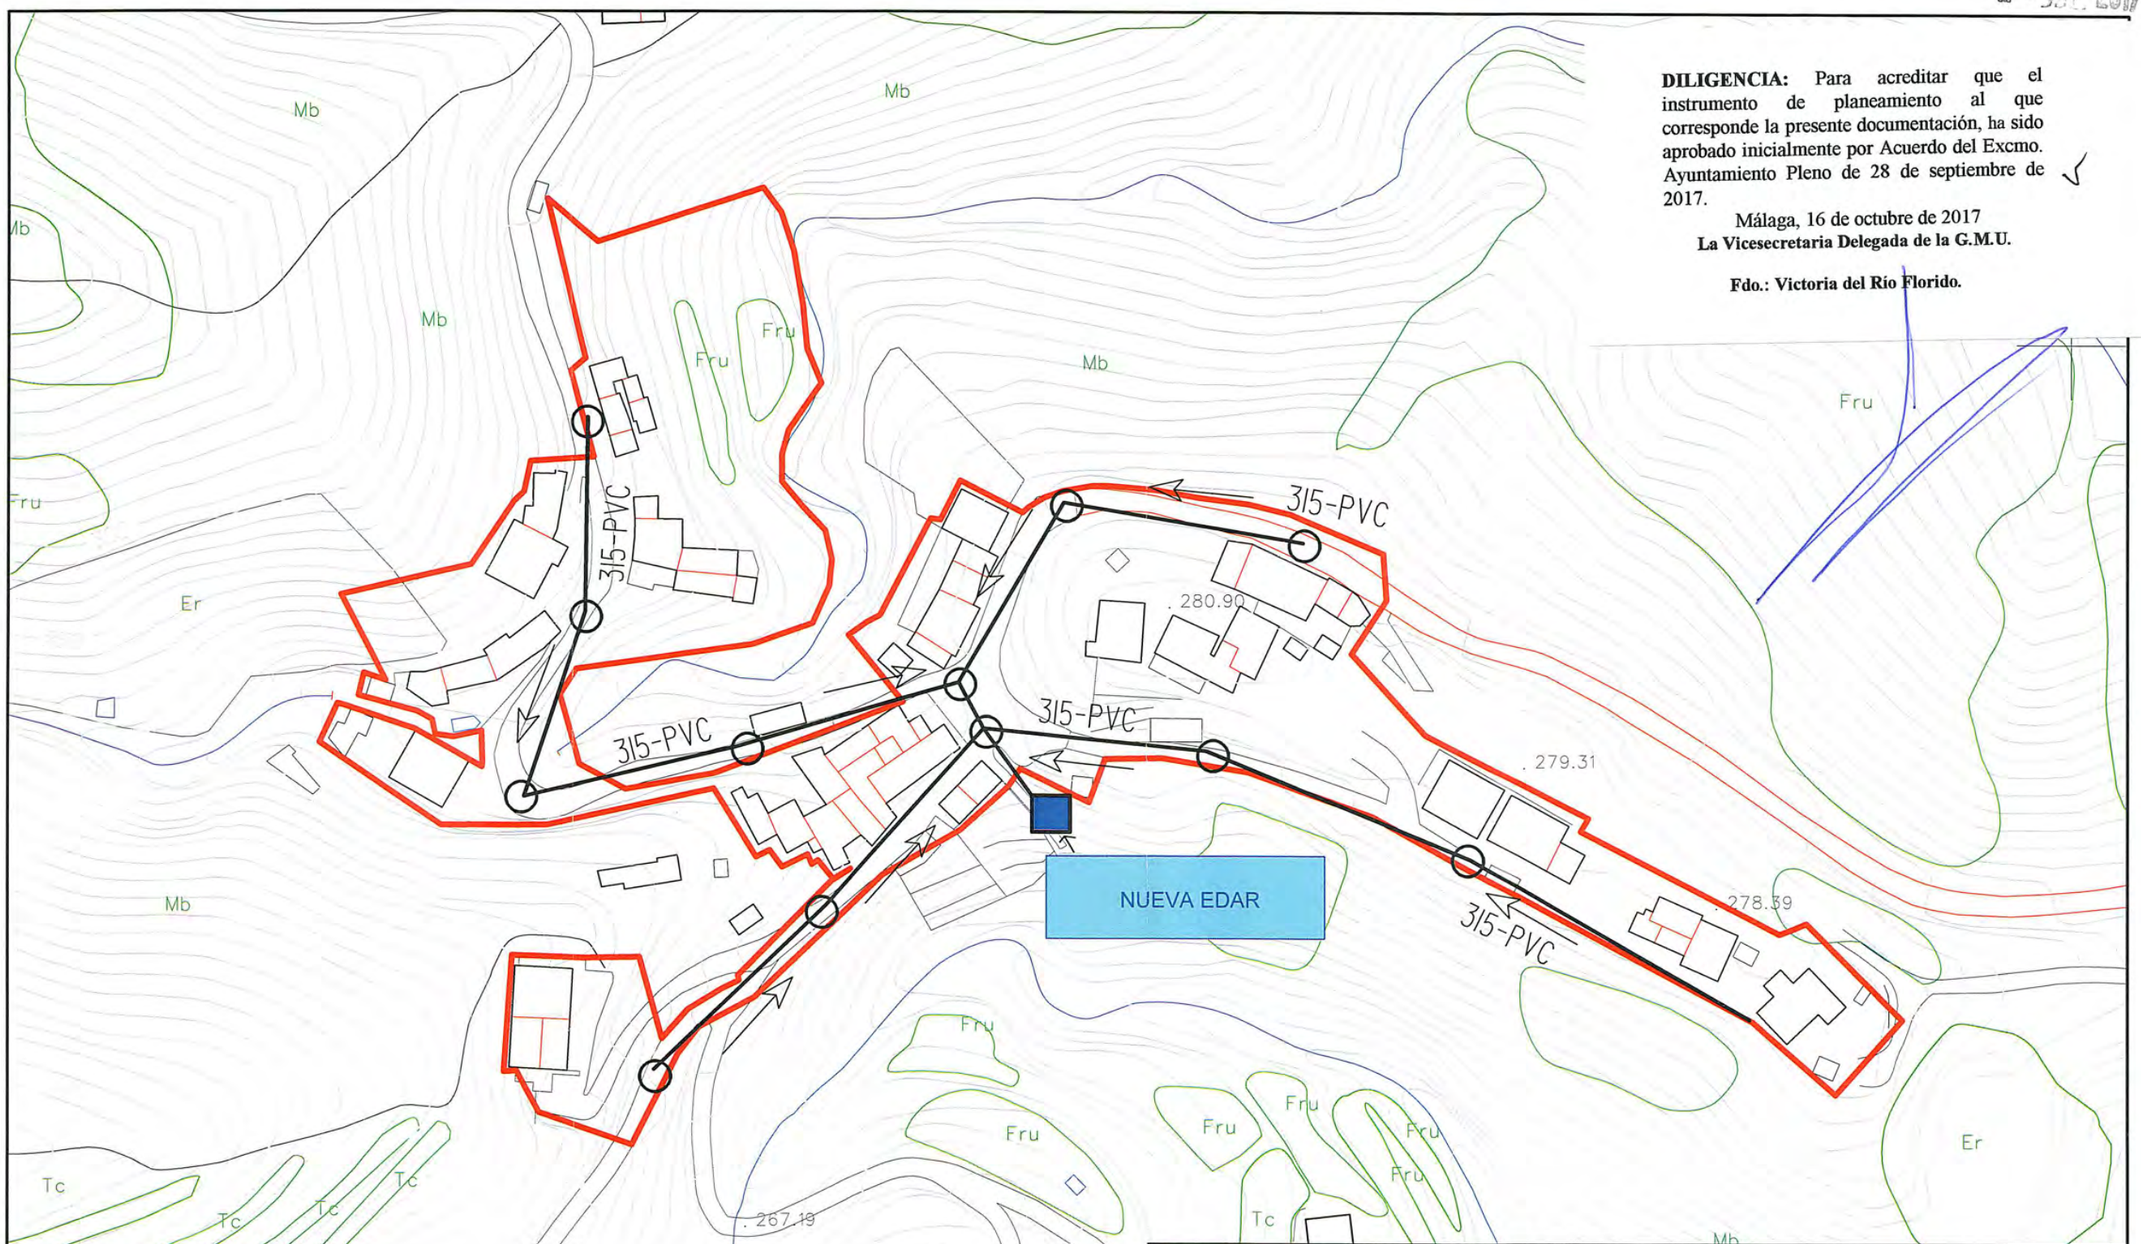

SANEAMIENTO PROYECTADO

RED PROYECTADA SANEAMIENTO

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000	IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACION DEL ASENTAMIENTO 17. "LOS PINTAOS"
FECHA: 18/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	66/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

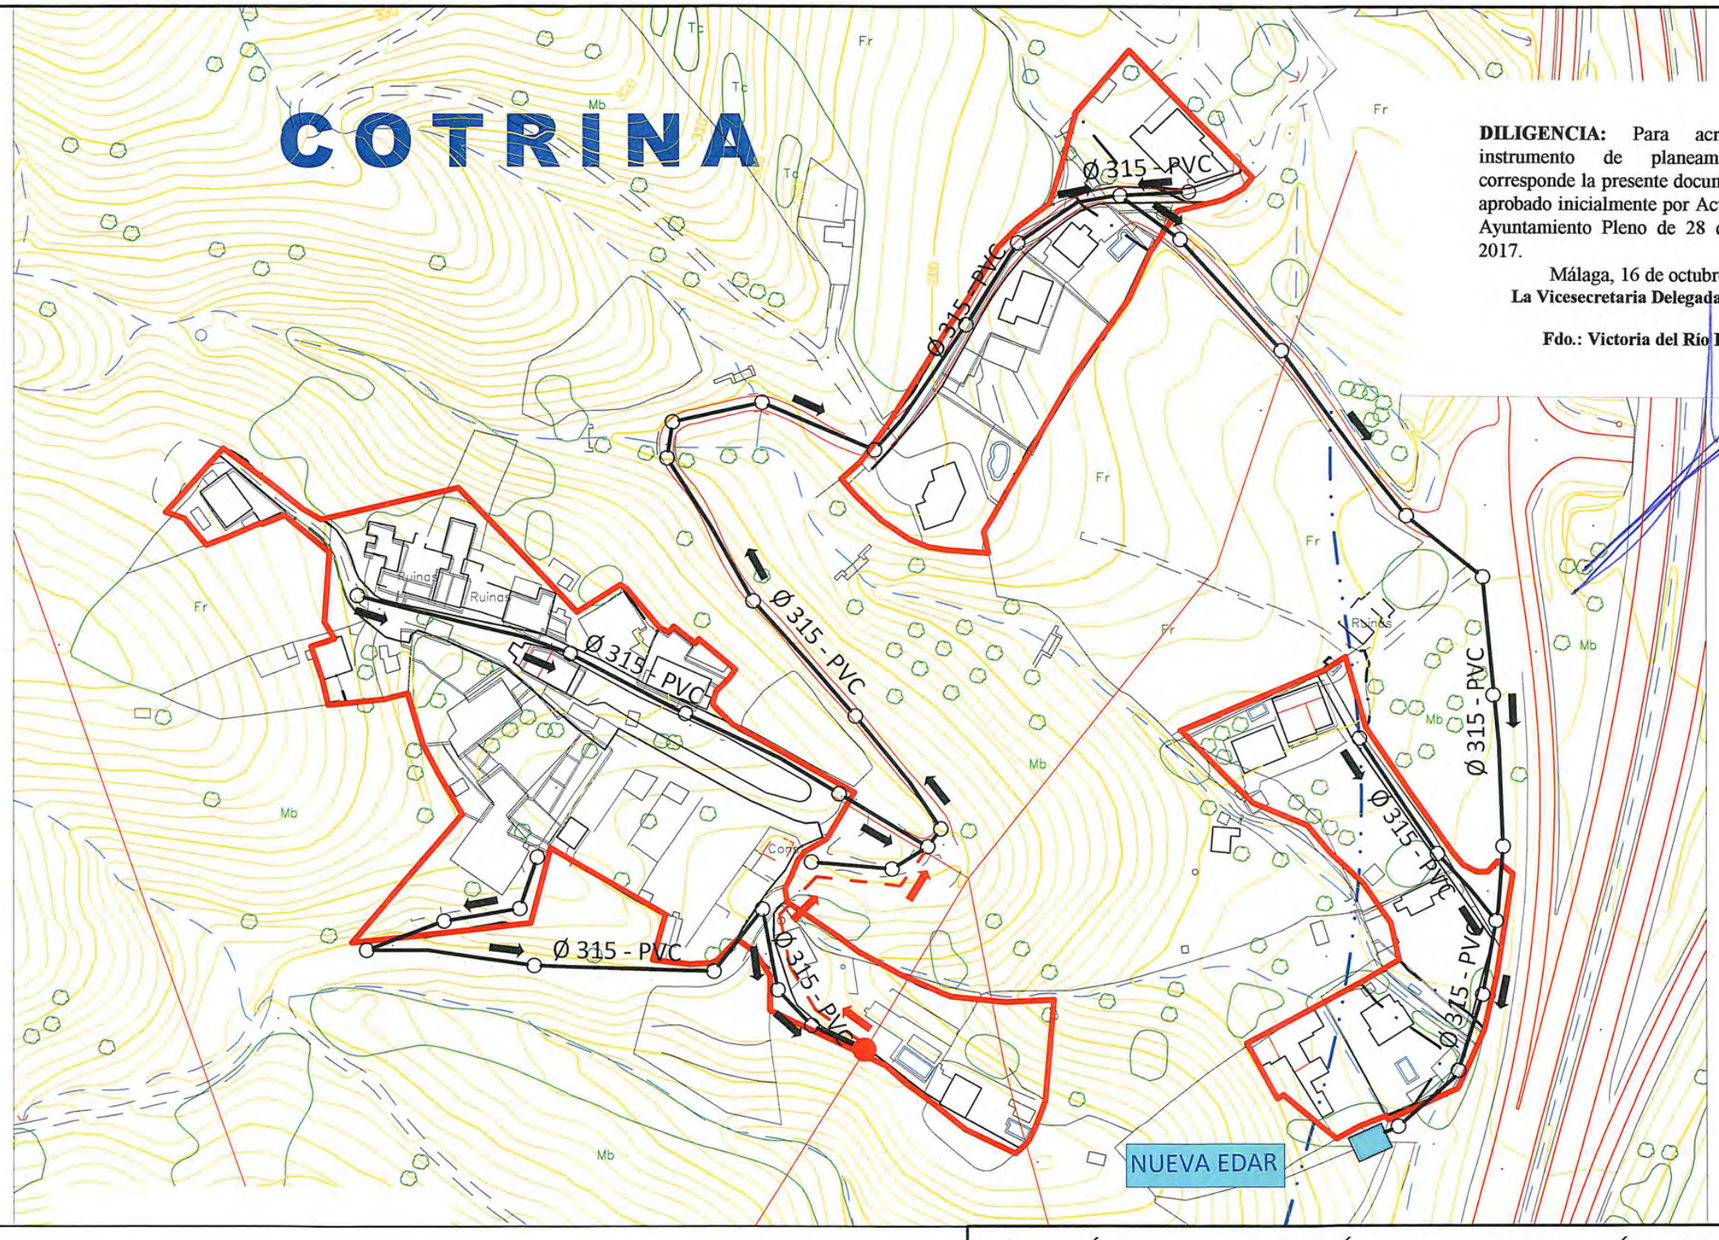

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

SANEAMIENTO PROYECTADO :

- RED PROYECTADA SANAMIENTO
- POZO DE REGISTRO
- BOMBEO
- RED IMPULSADA SANEAMIENTO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA. INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500
FECHA: 18/07/2017
2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-18
COTRINA
RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	67/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

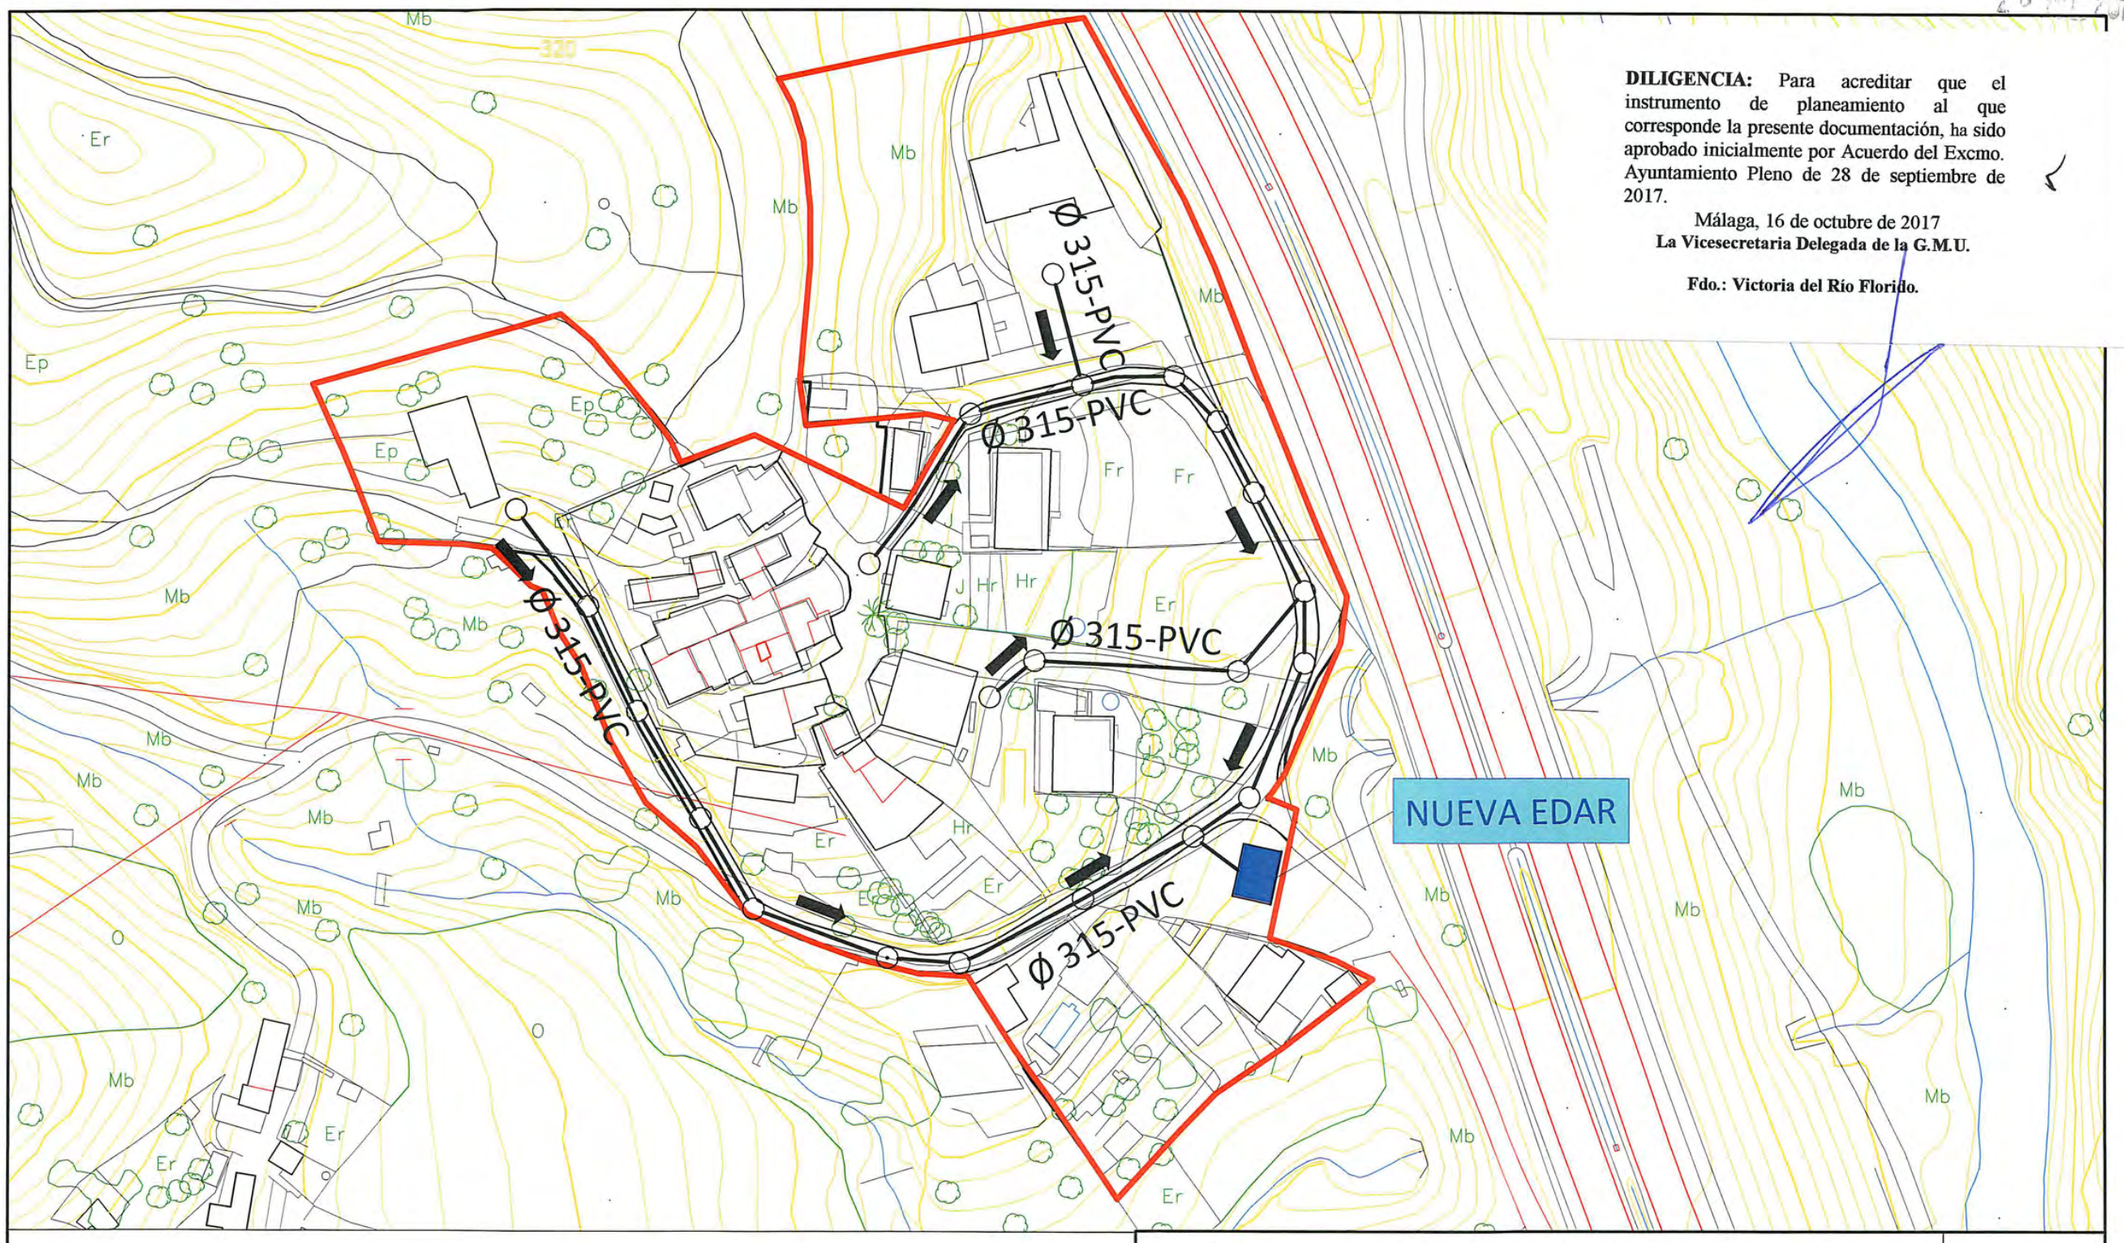

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA:	1/1000
FECHA:	19/07/2017
	2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-19
VALLADARES

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	68/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

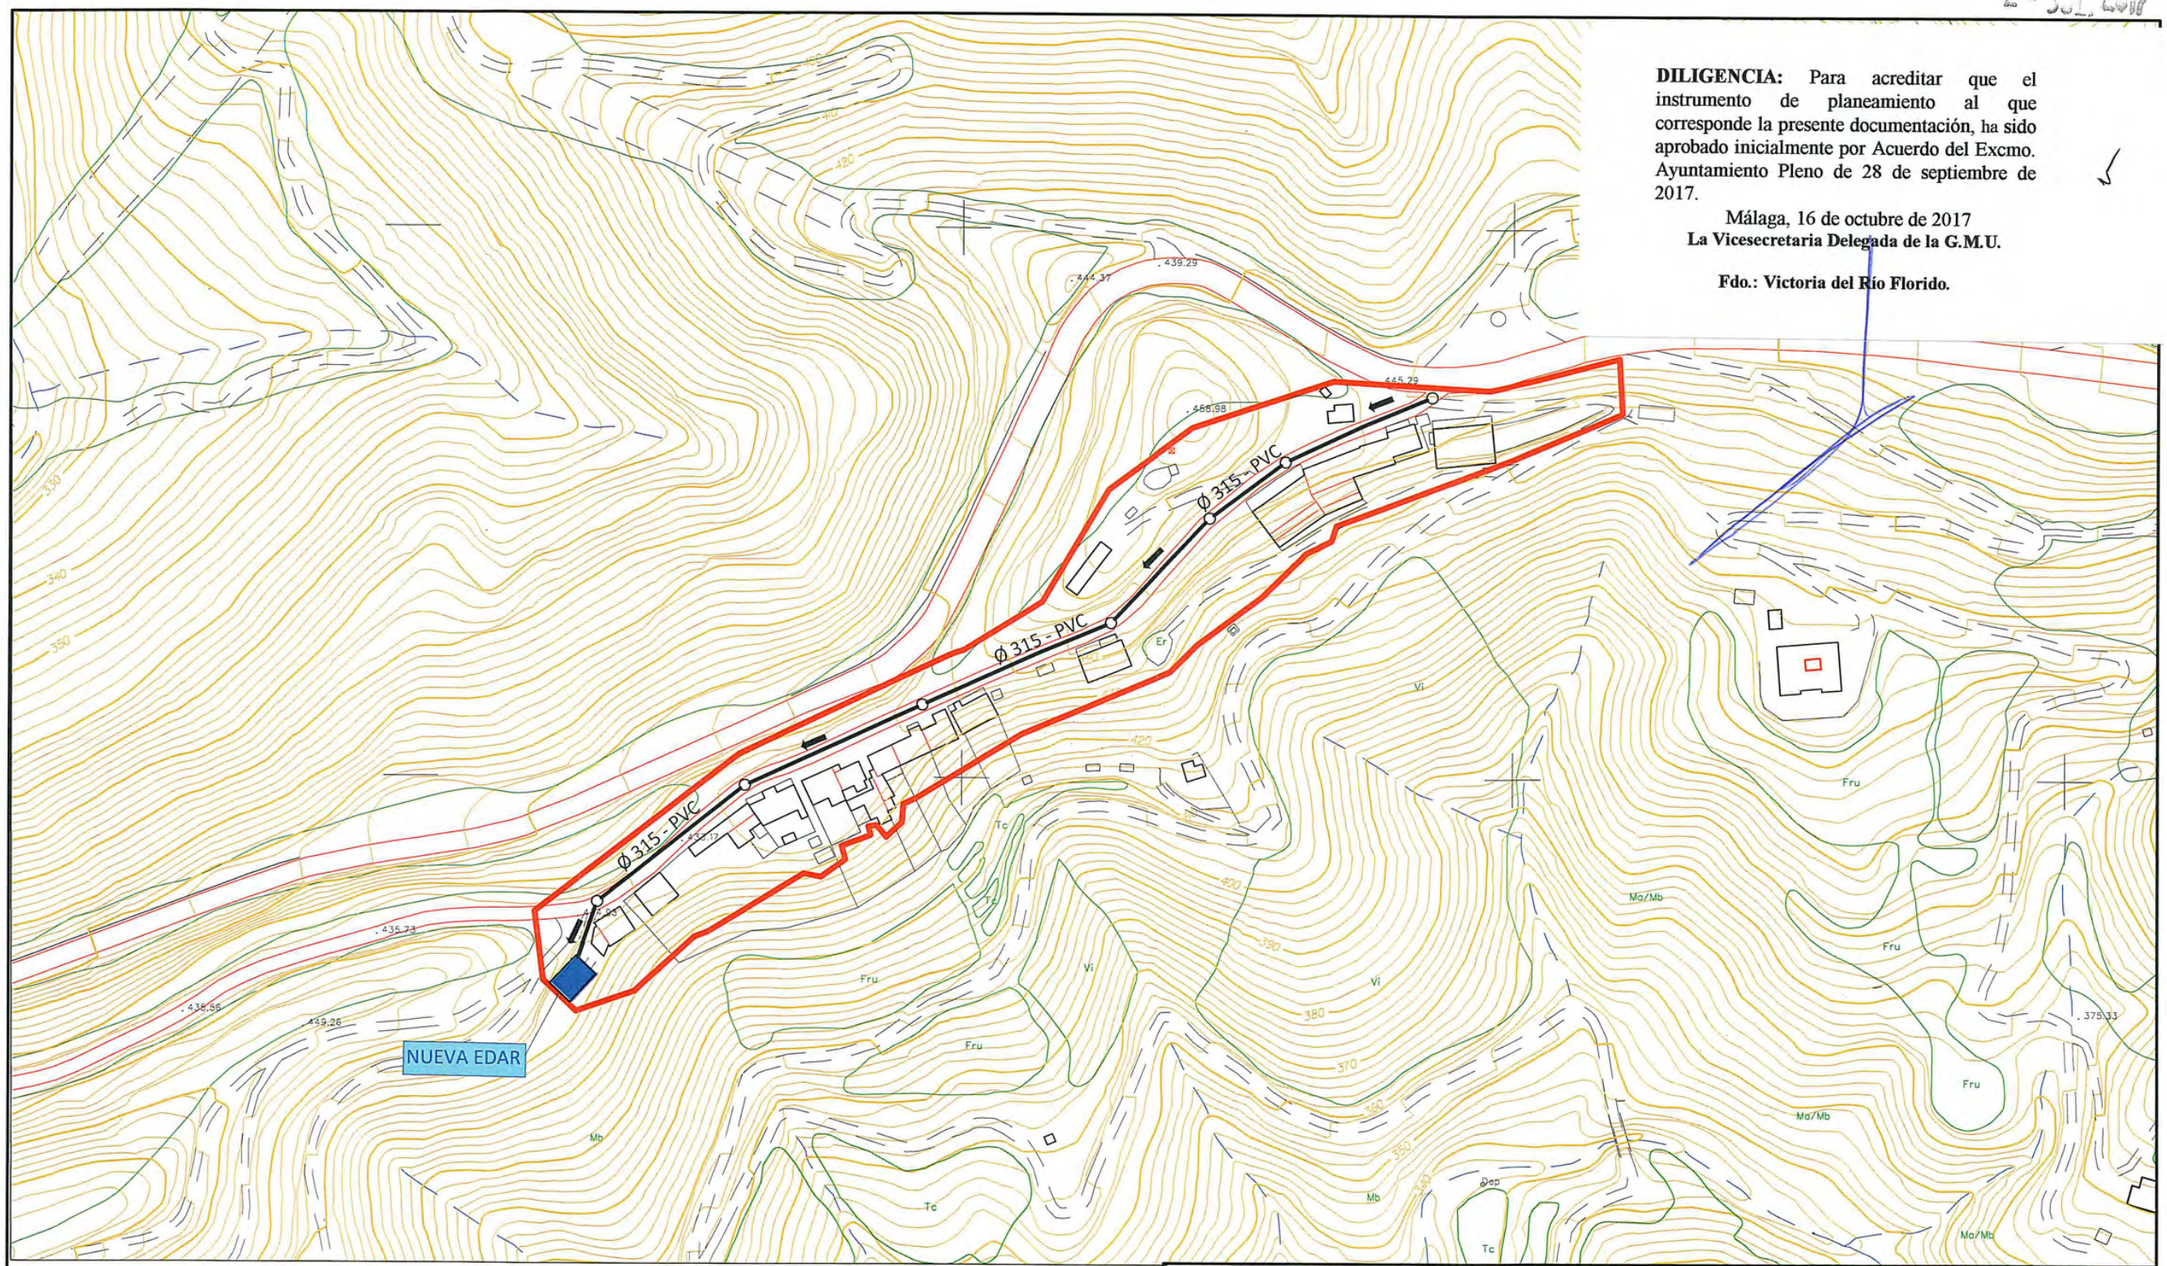

RED PROYECTADA

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000

FECHA: 19/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-20 VENTA EL BOTICARIO.

RED DE SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	69/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

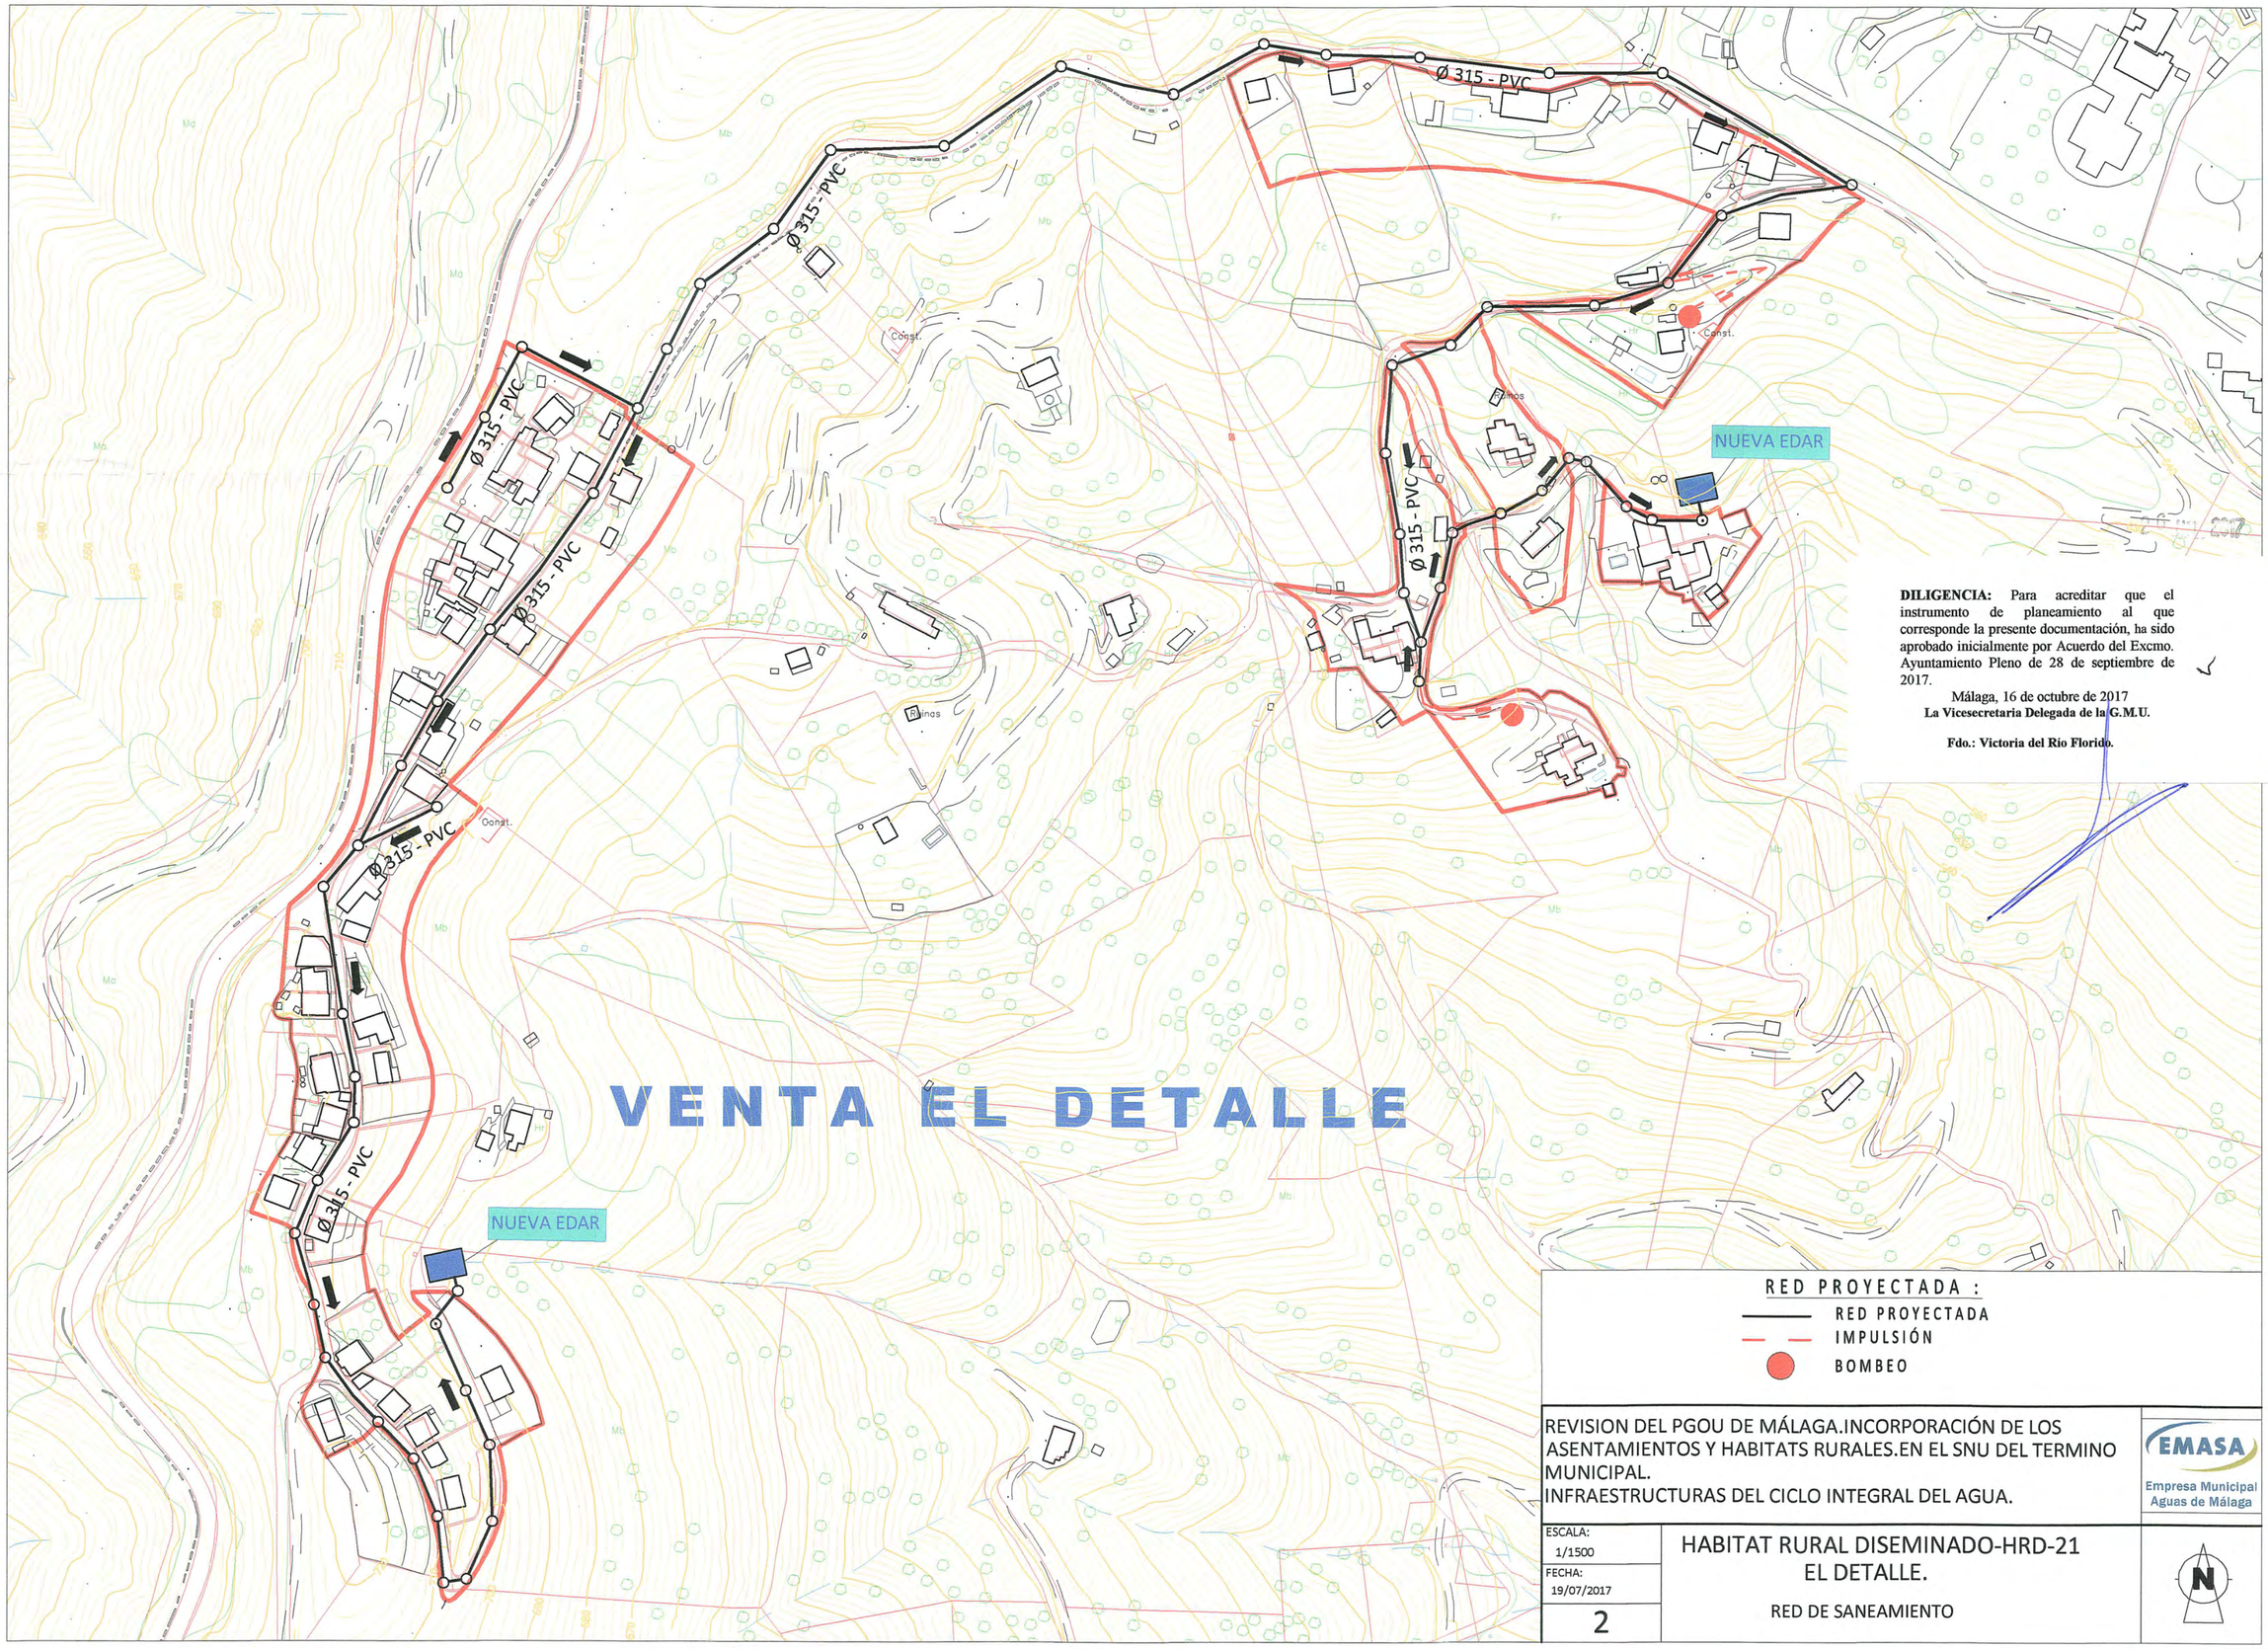

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

RED PROYECTADA :

- RED PROYECTADA
- IMPULSIÓN
- BOMBEO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1500	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-21 EL DETALLE.
FECHA: 19/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	70/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

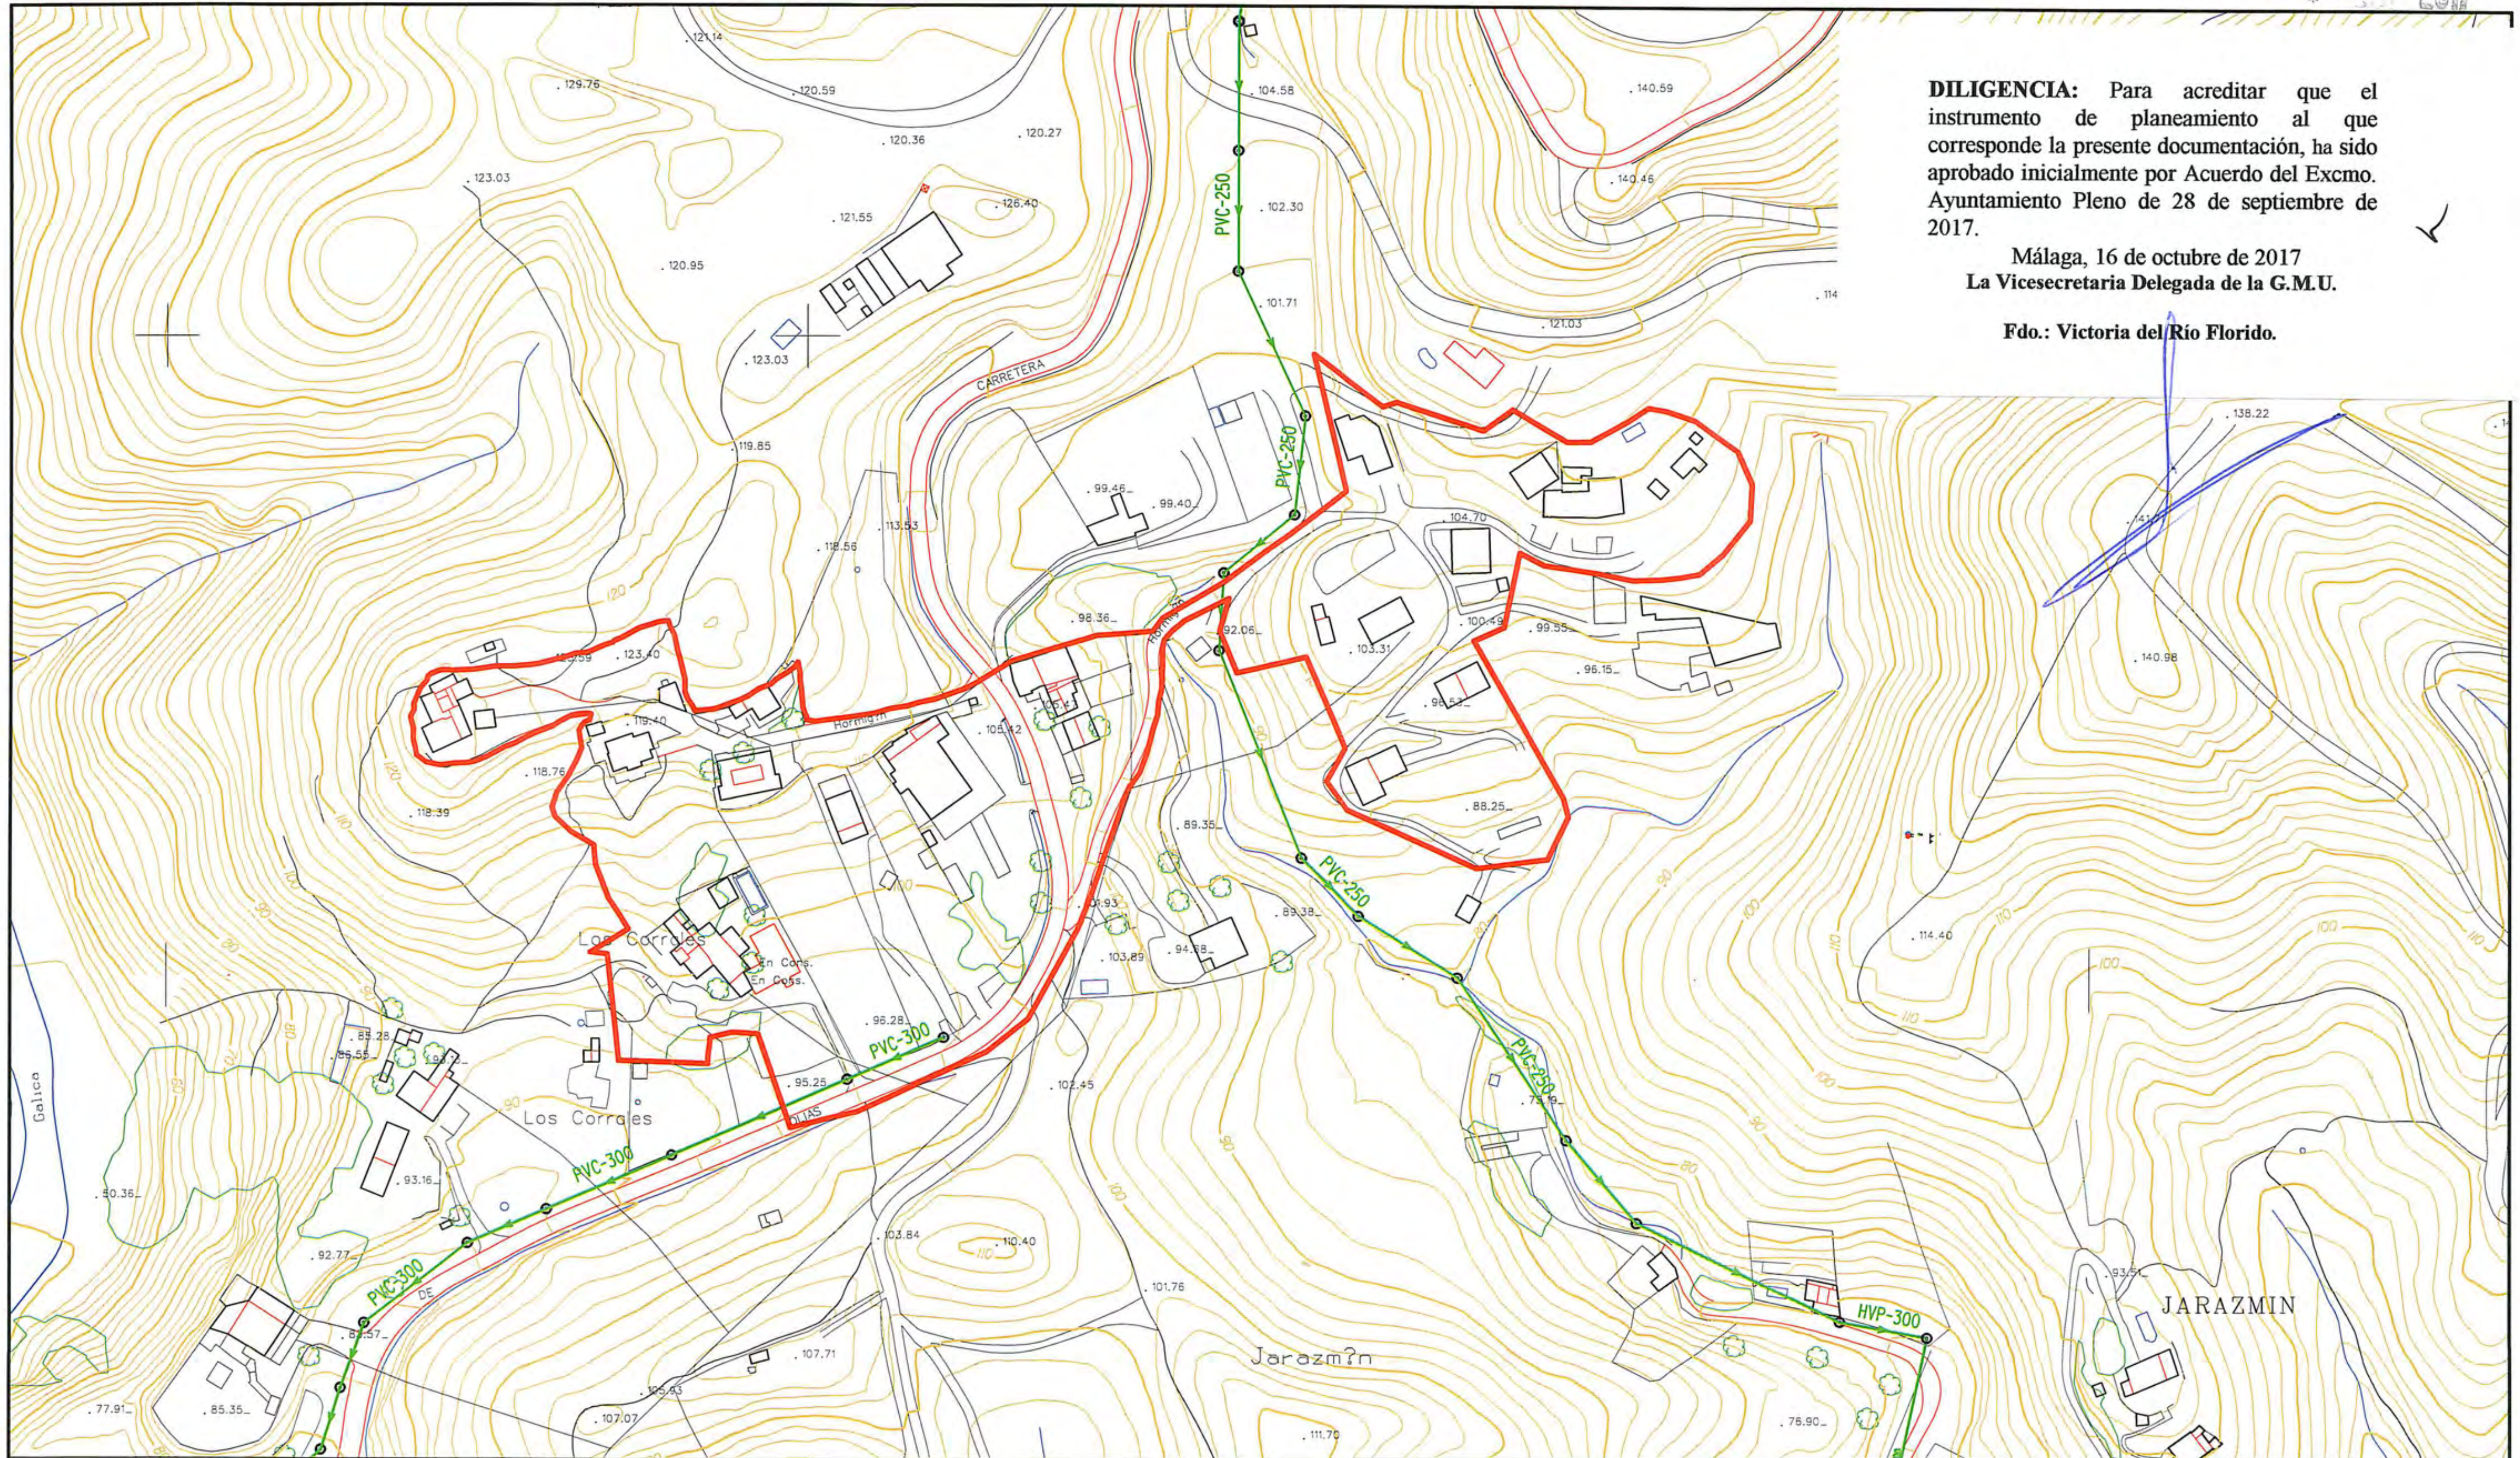

RED EXISTENTE :

RED EXISTENTE

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000

FECHA: 10/07/2017

2

HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-22
LAS MARAVILLAS

RED DE SANEAMIENTO

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	71/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

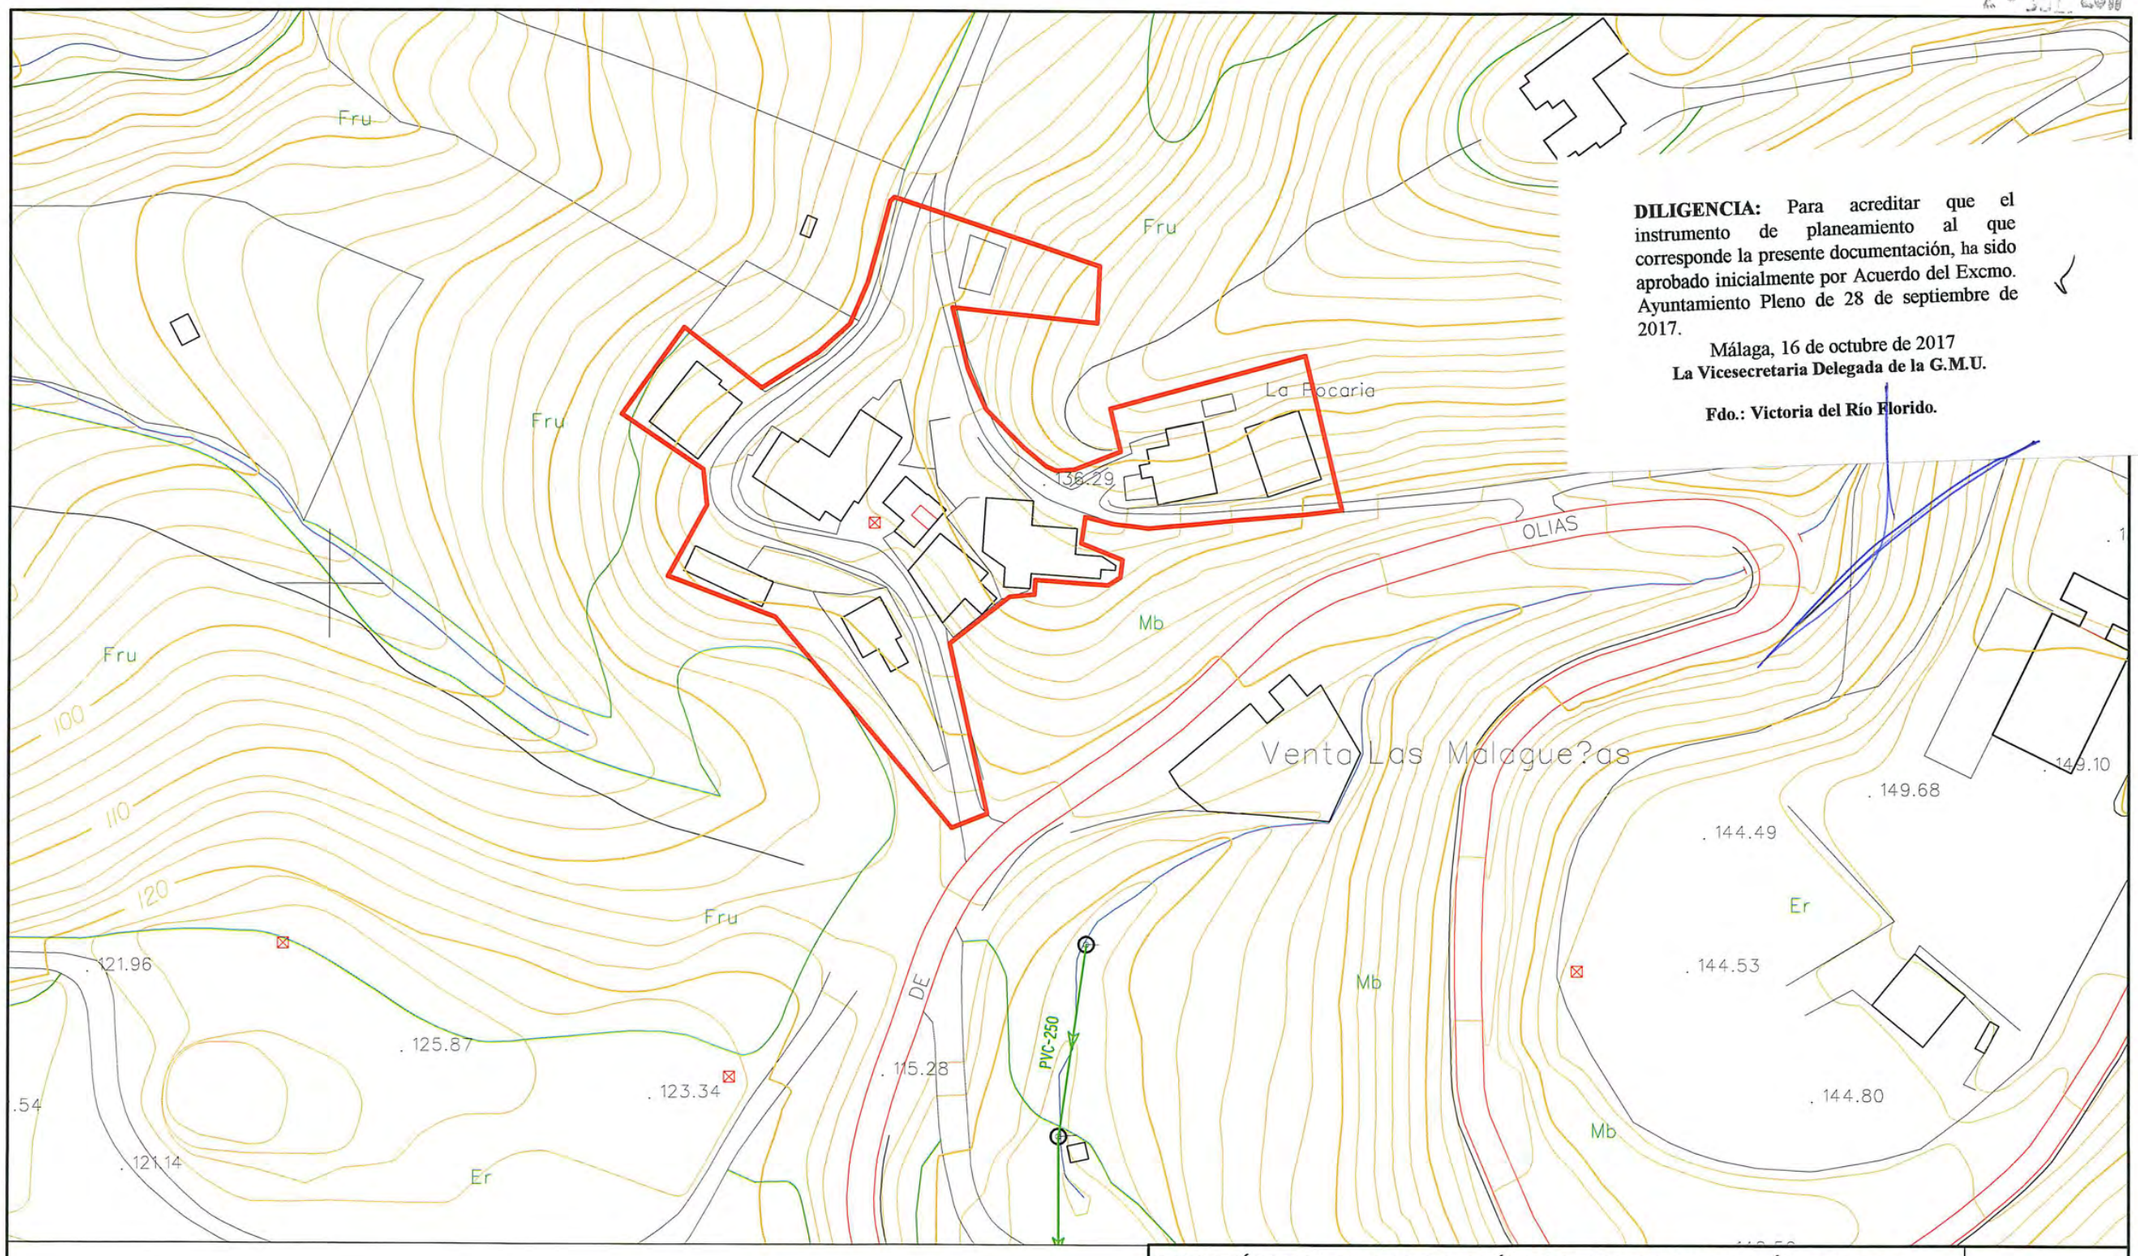

RED EXISTENTE :

RED EXISTENTE

POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/1000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-23 LA POCARIA
FECHA: 19/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	72/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUN 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

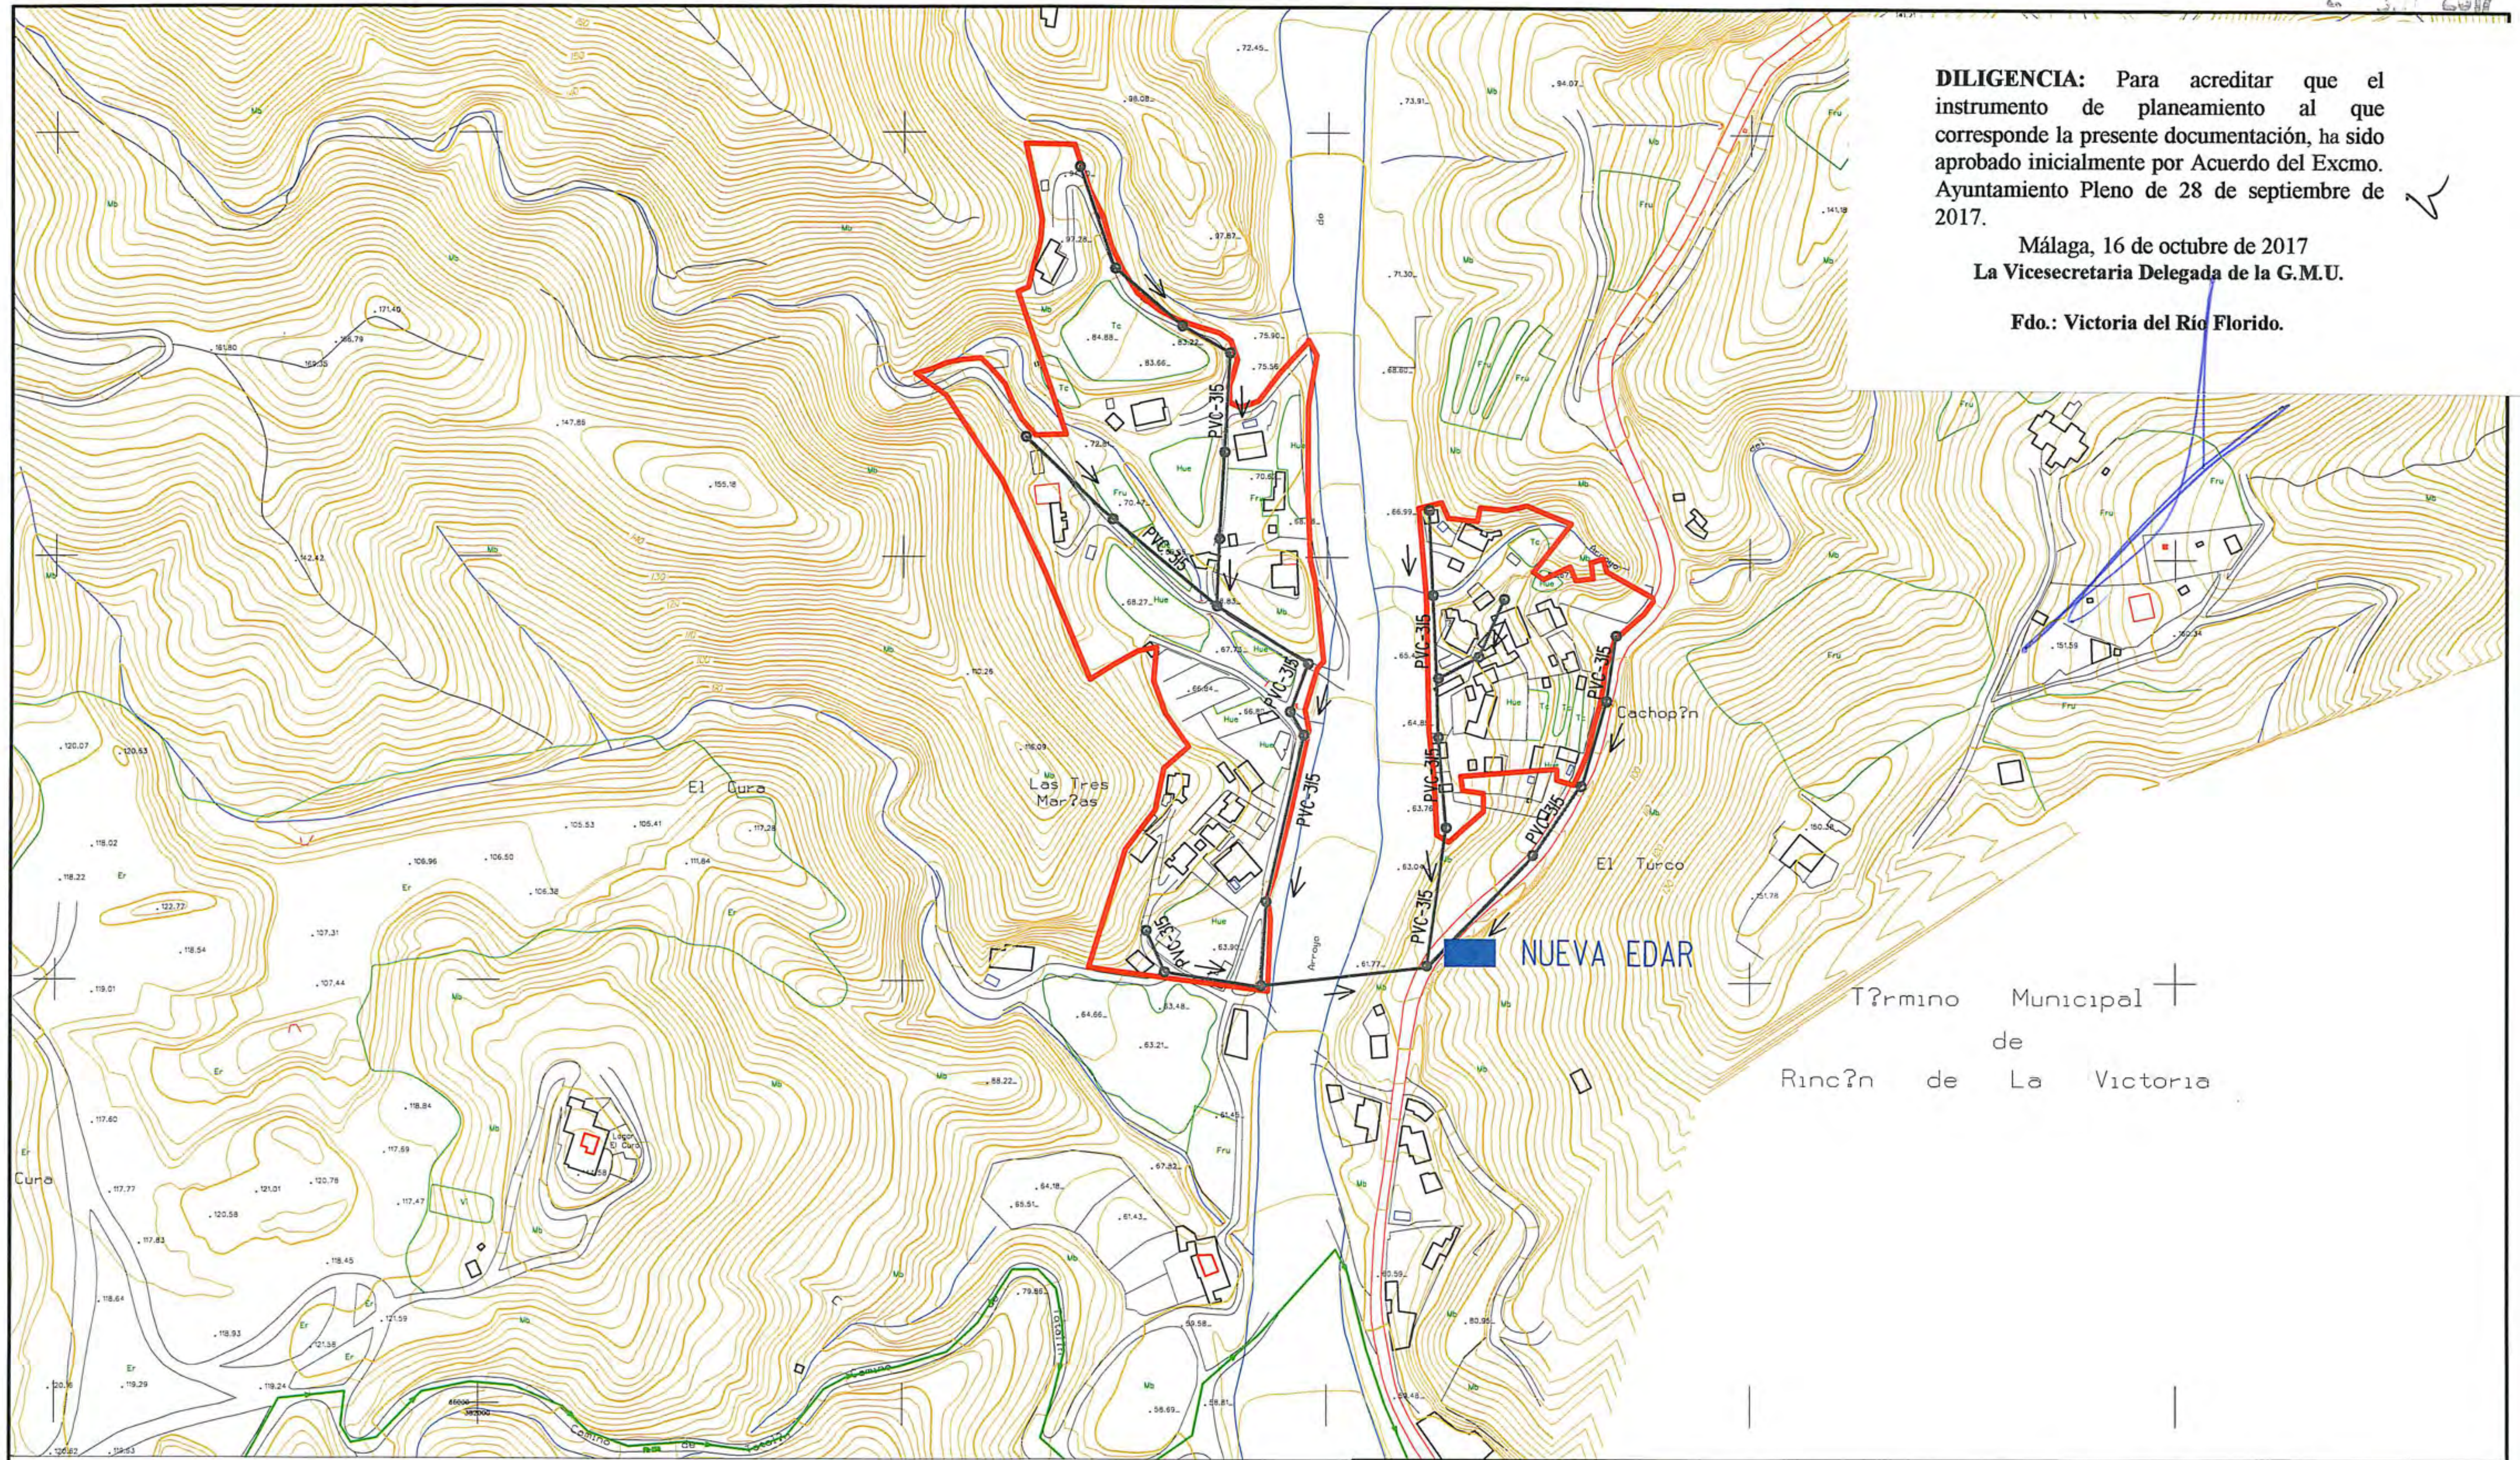

RED PROYECTADO :

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.	EMASA Empresa Municipal Aguas de Málaga
ESCALA: 1/3000 FECHA: 10/07/2017 2	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-24 LAS TRES MARIAS RED DE SANEAMIENTO

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	73/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

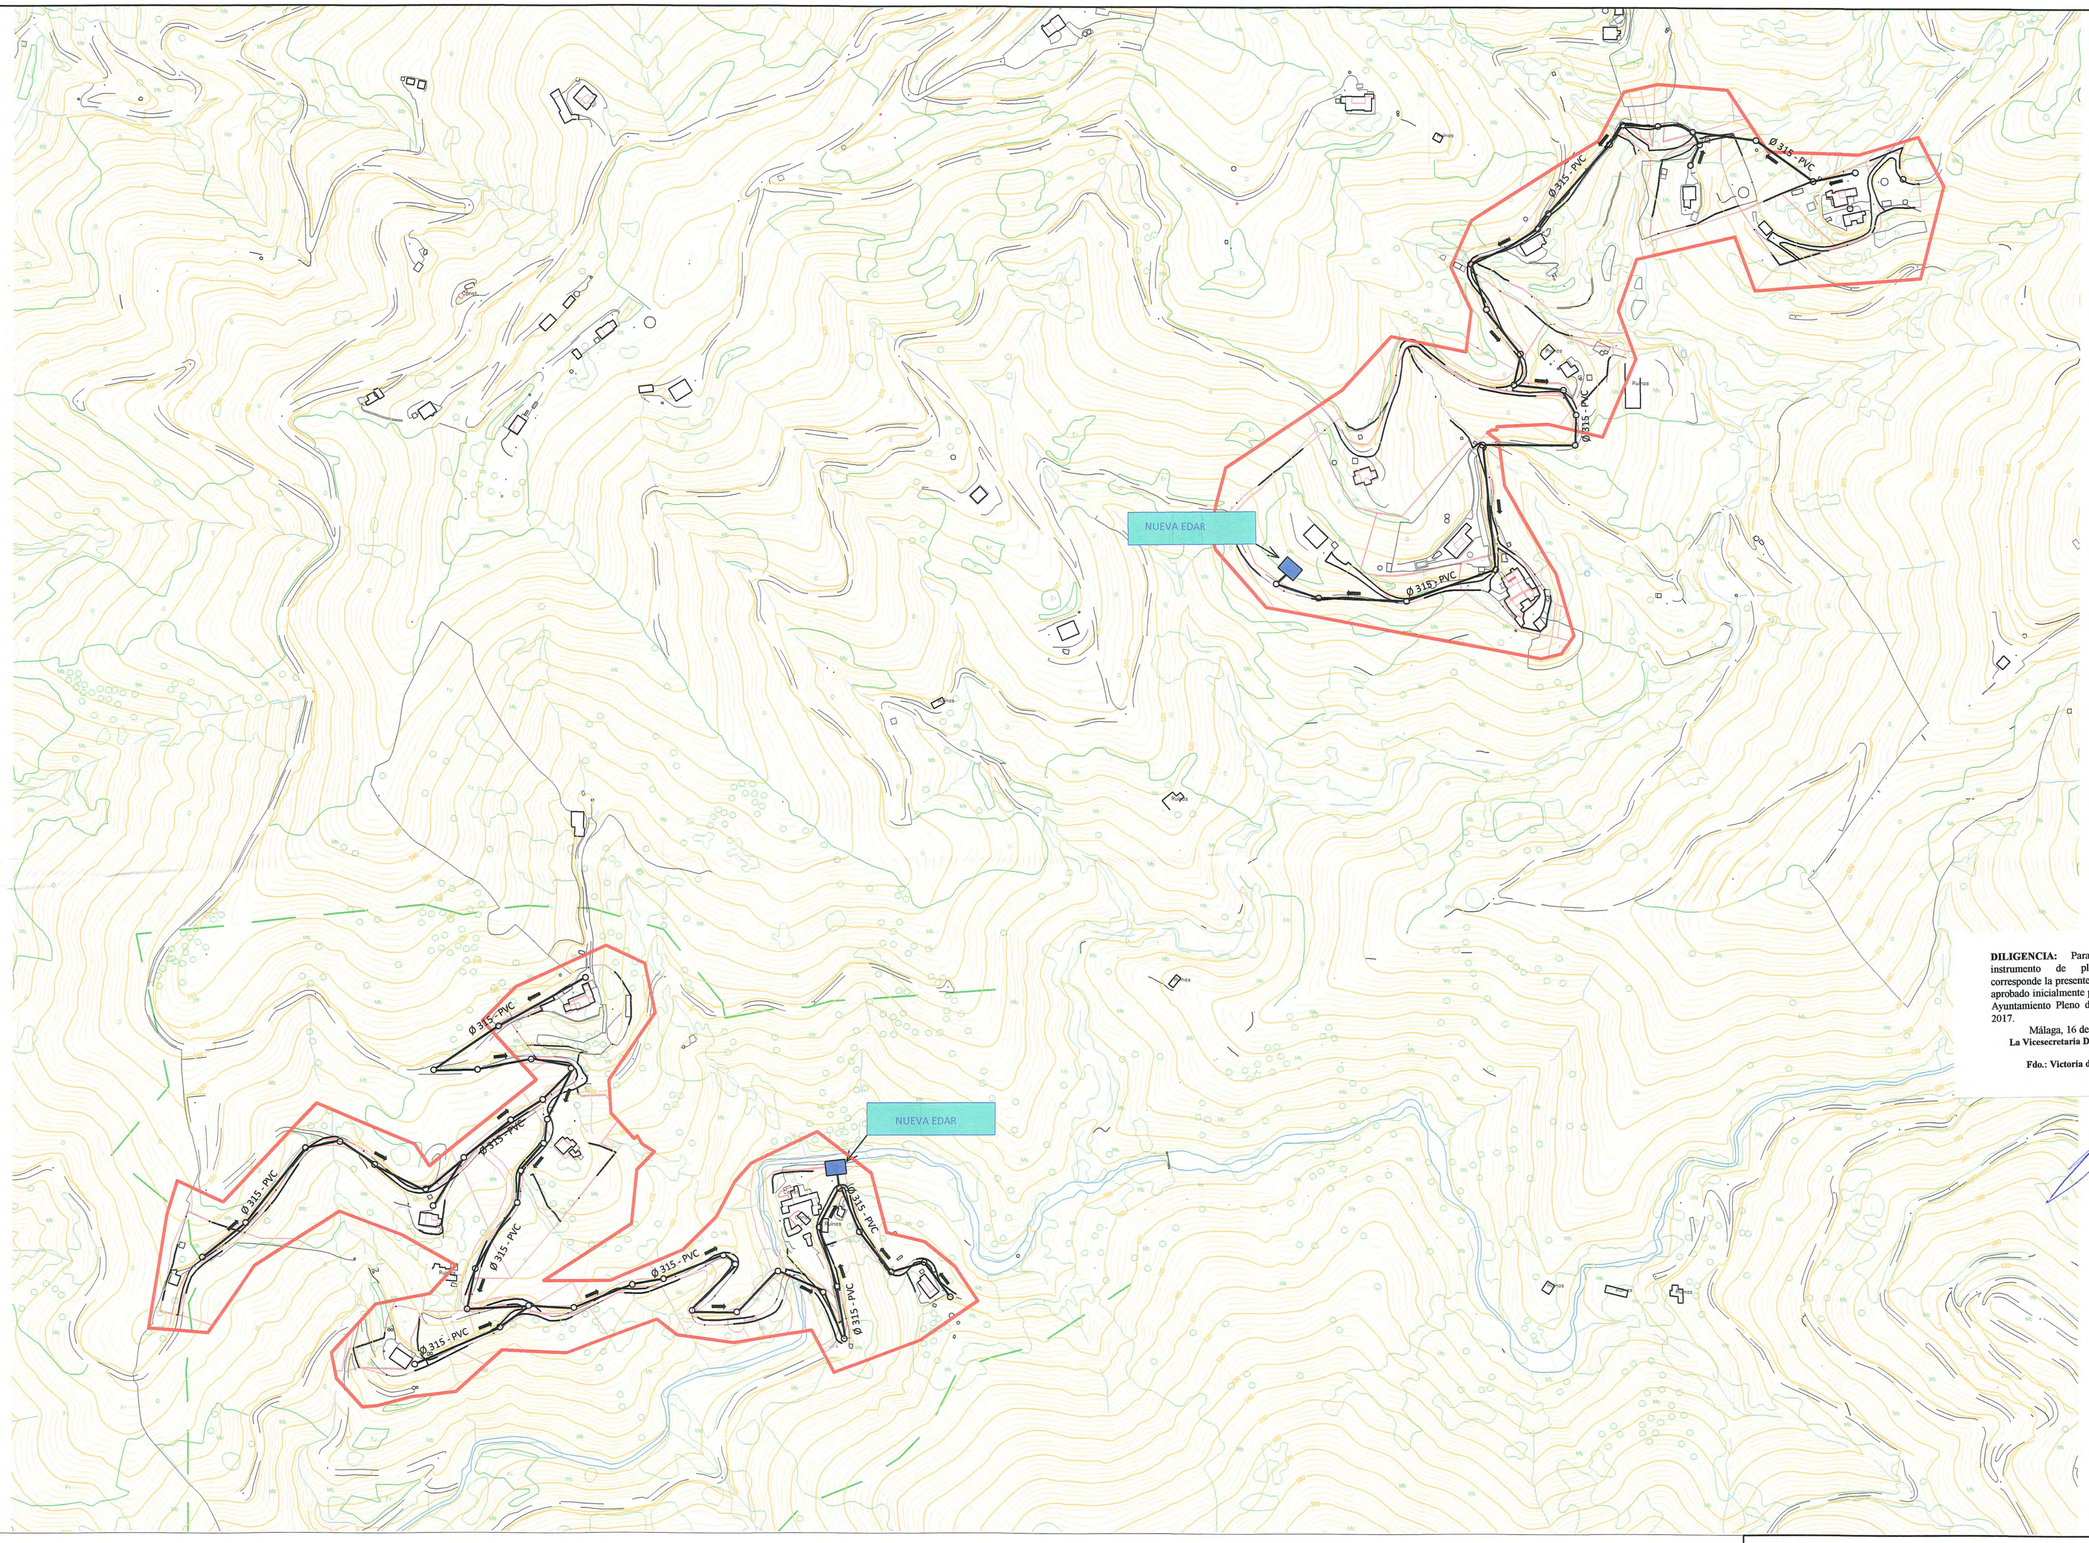

28 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Rio Florido.

RED PROYECTADA :

RED PROYECTADA
POZO DE REGISTRO

REVISIÓN DEL PGOU DE MÁLAGA. INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HÁBITATS RURALES EN EL SNU DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000	HABITAT RURAL DISEMINADO-HRD-25 ALTO JABONEROS.
FECHA: 19/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E81qbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	74/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E81qbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

20 JUL 2017

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

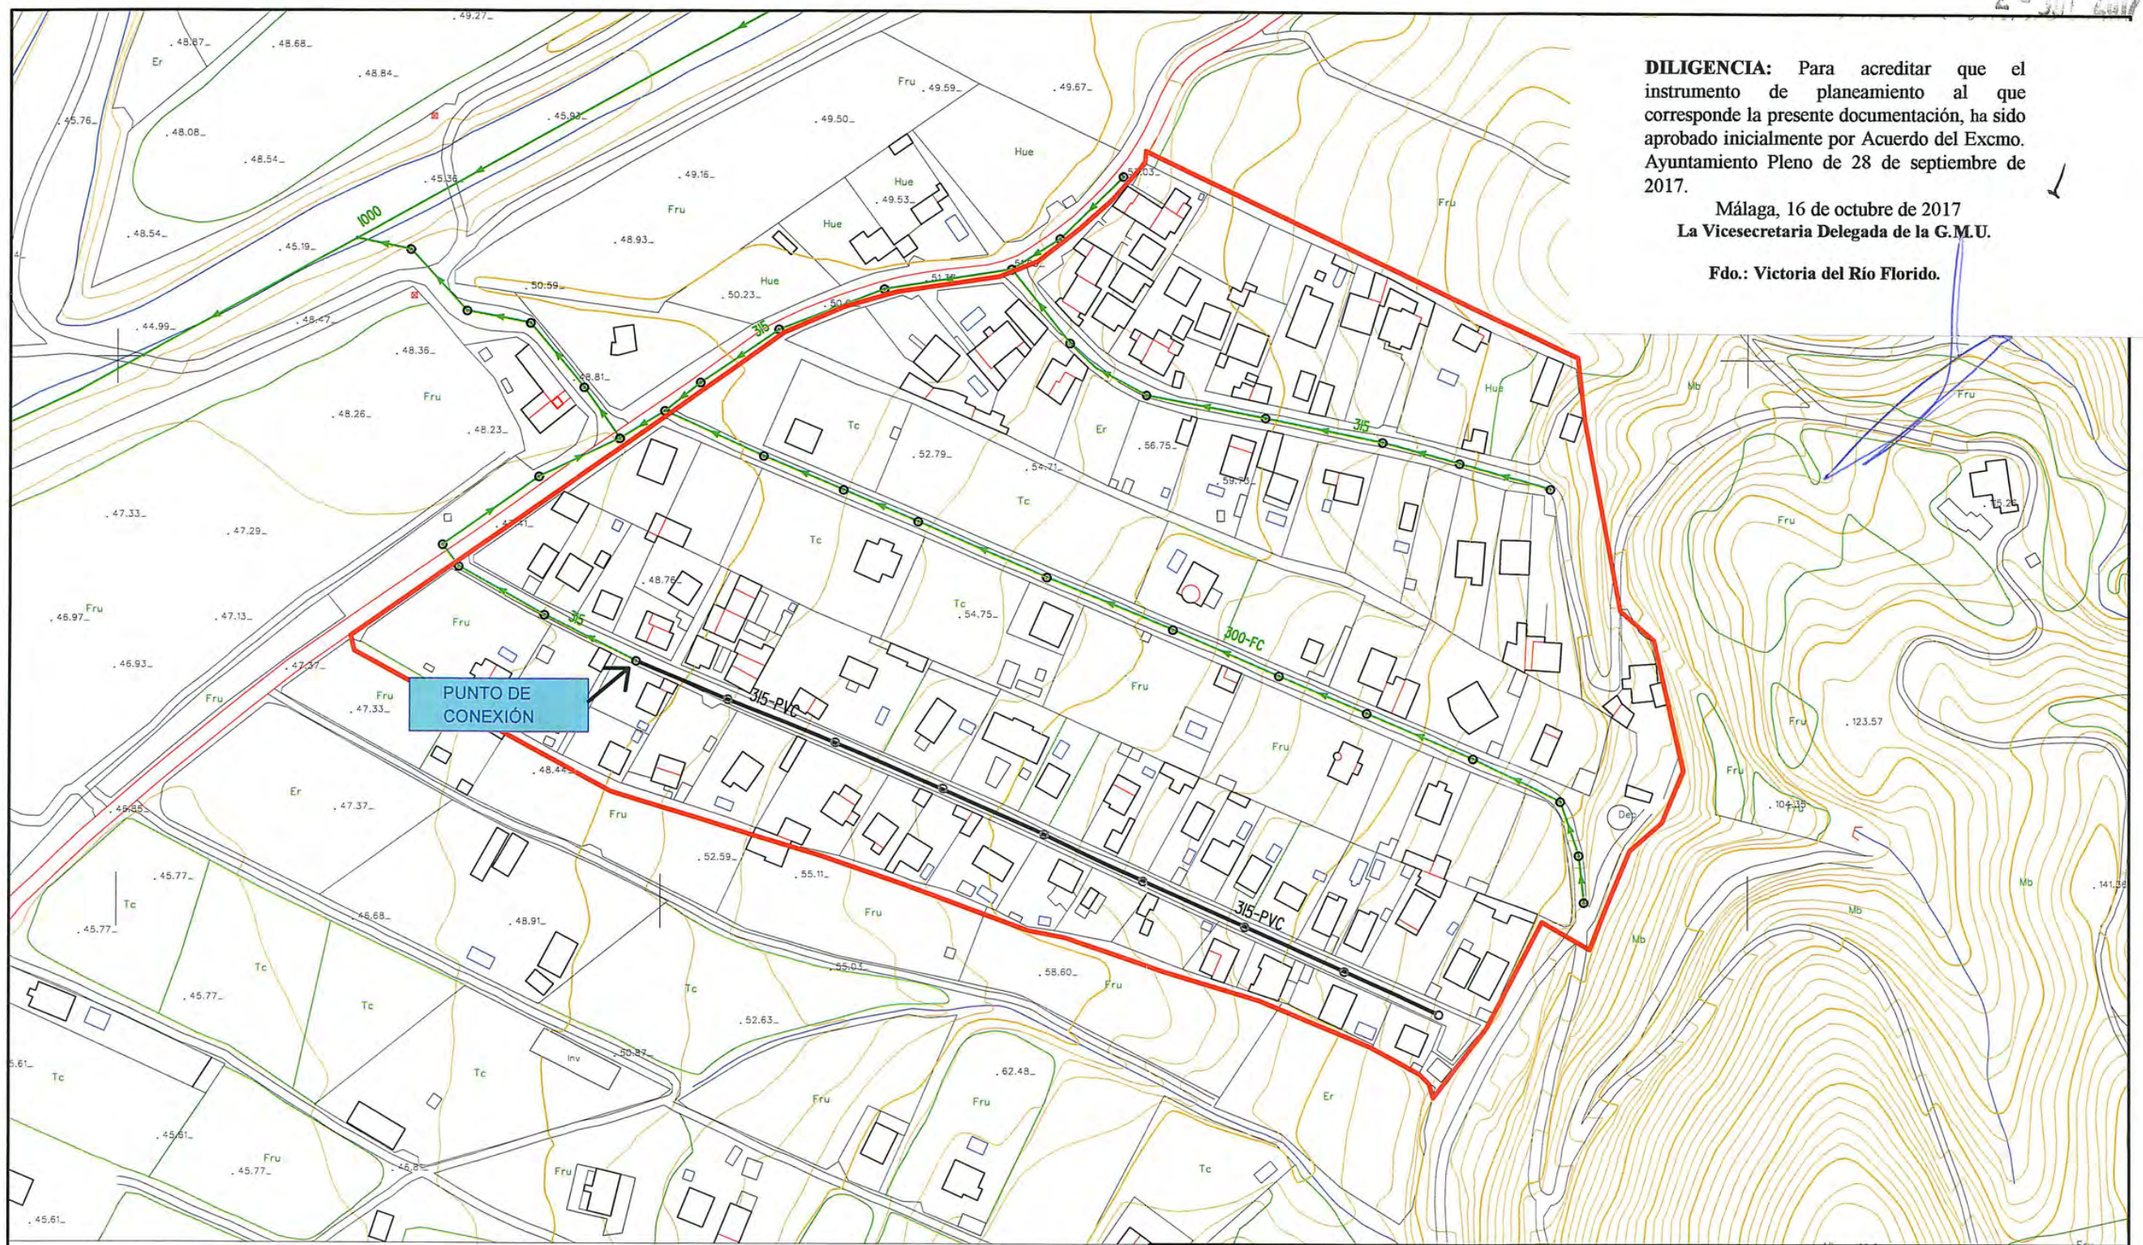

RED PROYECTADO :

RED PROYECTADA

POZO DE REGISTRO

RED EXISTENTE :

RED EXISTENTE

POZO DE REGISTRO

REVISION DEL PGOU DE MÁLAGA.INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y HABITATS RURALES.EN EL SNU DEL TERMINO MUNICIPAL.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga

ESCALA: 1/2000	HABITAT RURAL DISEMINADO LOS CARNEROS
FECHA: 11/07/2017	RED DE SANEAMIENTO
2	

N

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	75/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

5.- DOCUMENTACION SOBRE POZOS DE ABASTECIMIENTO

5.1.- BARRIADA EL CONDE

5.2.- LOS PINTADO

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

5.1.- BARRIADA EL CONDE

La concesión existente para el pozo de la Barriada del Conde responde al expediente **MA-46297** de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Se adjuntan los documentos presentados por la comunidad de propietarios:

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	76/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA

Empresa Municipal
Aguas de Málaga

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

26 JUL 2017

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

Consejería de I
Dele
MÁLAGA

ENTRADA JUNTA DE ANDALUCIA
22 SET. 1995
DELEGACIÓN PROVINCIAL
3

JUNTA DE ANDALUCIA

TM
Nº

SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

El [illegible] con domicilio en [illegible]
calle [illegible] n.º [illegible] teléfono [illegible]
a V. I. EXPONE:
Que la finca [illegible] sita en el término municipal de [illegible]
paraje [illegible] propiedad de D. [illegible]
de acuerdo con los artículos 105 y 11 del
863./ 1985 de 2 de abril,
SOLICITA:
sin perjuicio de terceros con más derechos:
[X] La puesta en servicio de [illegible] (pozo / sondeo) e instalaciones
Las características del (pozo / sondeo) (proyectado / realizado) y croquis de situación son las que al dorso se indican.
LA FINALIDAD DEL APROVECHAMIENTO ES: [illegible]
Las obras las realizará la Empresa: [illegible]
con D. C. F. n.º [illegible]
[illegible] de [illegible] de 199[illegible]
El Peticionario

ACEPTACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRA
El Ingeniero [illegible]
Fdo. D. [illegible]

Comunidad de Propietarios
CAMINO NUEVO
MÁLAGA
EL CONDE Y EL PILAR

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. MÁLAGA

Ejemplares: Expediente, Interesado

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	77/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA

Empresa Municipal
Aguas de Málaga

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

26 JUL 2017

DATOS DE LA CAPTACION

Término municipal [illegible] Paraje [illegible]

Acceso [illegible]

HOJA N.º [illegible] LATITUD [illegible]

LONGITUD [illegible]

CLASIFICACION GEOLOGICA [illegible] COTA MEDIA [illegible] CUENCA [illegible]

CARASTERSTICAS DE LA OBRA	Pozo 1	Pozo 2	Pozo 3
Profundidad total (m)	[illegible]		
Nivel Estático (m)	[illegible]		
Secciones (Diámetro)	[illegible]		
Brocal (B) o Cierre (C)	C		
Revestimiento	[illegible]		
Sondeos o Galerías	[illegible]		
Empleo de Agua	[illegible]		
Presupuesto (Pts.)	—		
Caudal estimado (l/s)	[illegible]		
Distancia pozo más próximo (m)	[illegible]		
Instalaciones — Motor	[illegible]		
Instalaciones — Marca	[illegible]		
Instalaciones — Número	[illegible]		
Instalaciones — Potencia	[illegible]		

CROQUIS

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	78/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

20 ... 2017

Consejería de Industria, Comercio y Turismo
Delegación Provincial
MÁLAGA

JUNTA DE ANDALUCIA

ENTRADA — JUNTA DE ANDALUCIA — 10 OCT. 1995 — 5007 — MALAGA

DESTINATARIO:
Cdad. Vecinos El Conde
Barriada El Conde
29590 CAMPANILLAS (MALAGA)

Fecha: 3/10/95
Su Referencia:
Nuestra Referencia: MINAS/PC/PJ
Asunto: Puesta Servicio obras e instalaciones SONDEO nº 1013 MALAGA

Con fecha ---------, de acuerdo con la legislación vigente, se autorizó la ejecución de las obras e instalaciones necesarias para el sondeo de la referencia.

Vista la petición formulada por el titular solicitando la puesta en servicio de las obras o instalaciones del mencionado sondeo, esta Delegación Provincial, en el ámbito de sus competencias, ha resuelto autorizar la misma, advirtiéndole que cualquier modificación sustancial requerirá previamente la autorización administrativa.

Esta autorización es válida única y exclusivamente para las obras e instalaciones del sondeo de la referencia, no suponiendo autorización para la extracción y aprovechamiento de caudales para lo que necesitará contar con el correspondiente permiso del Organismo de Cuenca.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente comunicación, ante el Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EL DELEGADO PROVINCIAL

Fdo.: Juan Alberto Aguayo Pérez

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	79/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

26 JUL 2017

5.2.- LOS PINTADO

Los Pintado se abastecen desde pozos situados en La Toma (ver plano de abastecimiento), concesión otorgada a Los Gámez y Los Pintado. Se ha solicitado la documentación correspondiente a los pozos a la Comunidad de Propietarios, documento que se aportará posteriormente.

DILIGENCIA: Para acreditar que el instrumento de planeamiento al que corresponde la presente documentación, ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2017.

Málaga, 16 de octubre de 2017
La Vicesecretaria Delegada de la G.M.U.

Fdo.: Victoria del Río Florido.

Código Seguro De Verificación	PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Marta Werner Rivera	Firmado	18/07/2025 13:17:26
Observaciones		Página	80/80
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PsguCHrbOJQlSEb3E8iqbg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		